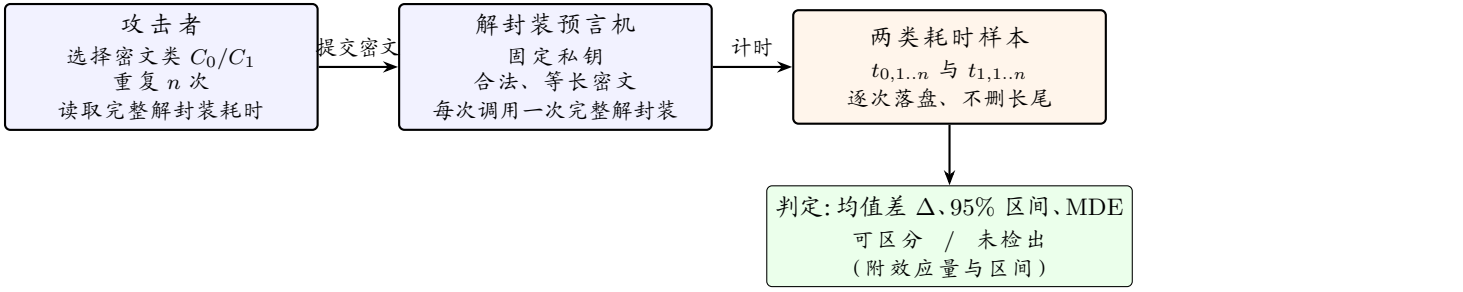
攻击者
选择密文类 C_0/C_1
重复 n 次
读取完整解封装耗时
提交密文
解封装预言机
固定私钥
合法、等长密文
每次调用一次完整解封装
计时
两类耗时样本
$t_{0,1..n}$ 与 $t_{1,1..n}$
逐次落盘、不删长尾
判定: 均值差 Δ、95% 区间、MDE
可区分 / 未检出
(附效应量与区间)
观测方程: $T = T_0 + \delta(\text{secret}) + \text{noise}$
噪声来源: 调度与后台服务、频率漂移、缓存与地址对齐; 锁频约束其中的频率项
本作品边界: 判定止于“两类时间分布是否可区分”，不构造密钥恢复