



MONTÁŽ

Zapustená (REC)

SVETELNÝ ZDROJ

LED

OPTICKÝ SYSTÉM

PC difúzor (opal, PRM, PRM MAT)

MATERIÁL

ABS, PC

NAPÁJACIE NAPÄTIE

220-240 V, 50-60 Hz

TOLERANCIA SV. TOKU

+/- 10 %

INDEX PODANIA FARIEB

CRI > 80

ENERGETICKÁ TRIEDA

A

IP STUPEŇ OCHRANY

IP65

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ IK

IK08

TRIEDA OCHRANY

I

PRACOVNÁ TEPLOTA

Od 0°C do +35°C

ŽIVOTNOSŤ


L70B50 - 50 000 h (ta = 25°C)

VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

DALI, DIMM 1-10V

PRM, PRM MAT, OPAL difúzor

Núdzová jednotka (3h)

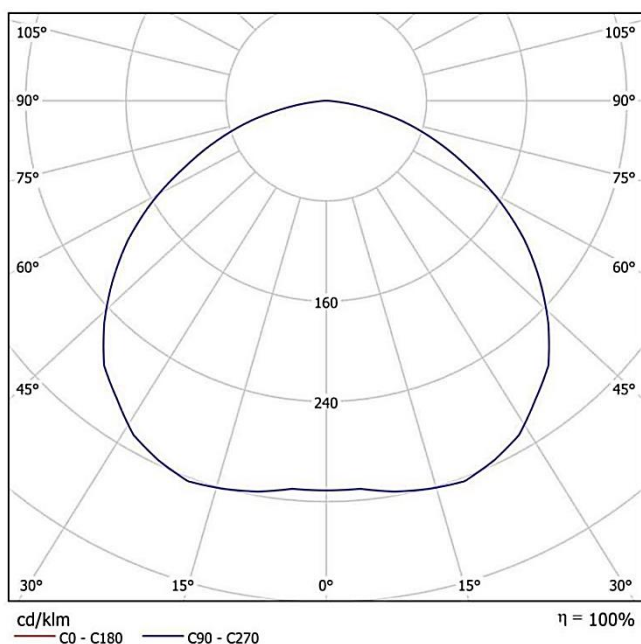

DOSTUPNÉ VARIANTY

KÓD	SPOTREBA [W]	SVETELNÝ TOK [lm]	MERNÝ SV. TOK [lm/W]	CCT [K]	ROZMERY Ø x W [mm]	HMOTNOSŤ [kg]
HAN-8-3	8	550	62	3 000	220 x 65	0,76
HAN-8-4	8	600	68	4 000	220 x 65	0,76
HAN-12-3	12	870	65	3 000	220 x 65	0,78
HAN-12-4	12	940	71	4 000	220 x 65	0,78
HAN-18-3	18	1 150	58	3 000	220 x 65	0,83
HAN-18-4	18	1 250	63	4 000	220 x 65	0,83
HAN-24-3	24	1 650	62	3 000	220 x 65	1,33
HAN-24-4	24	1 800	68	4 000	220 x 65	1,33
HAN-32-3	32	2 250	63	3 000	220 x 65	1,5
HAN-32-4	32	2 350	66	4 000	220 x 65	1,5
HAN-40-3	40	2 450	55	3 000	220 x 65	1,5
HAN-40-4	40	2 650	60	4 000	220 x 65	1,5