OPPLE
欧普照明

我们的愿景
全球第一智能照明品牌

2026欧普照明秋季订货会

光启万象 · 共拓新境

洞见光的未来　携手共拓新境

中国 · 吴江　2026 9月

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

Agenda
目录

PART1. 产品定位

PART2. 卖点合集

PART3. 产品卖点

PART4. 产品介绍—参数展示

PART5. 产品介绍—安装建议

OPPLE 欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

PART1. 产品定位—低压灯带

新品



产品定位：

为顺应照明行业智能化潮流，提升“腰部”产品竞争力，特推出迭代产品—虹昀 V 系列双色温 - **短裁剪** 低压灯带；

产品定位为**利润型**产品，具有裁剪距离短、光色优、支持调光调色、高可靠性等诸多优点。



虹煦 IV Pro



虹昀 V

增列


新品



★ 虹昀 V- 双色温 - 短裁剪



虹昀 SCOB



SDL 灯带

基础

定位

专业

PART2. 卖点合集



一句话介绍 /slogan：

裁切自由灵活装，舒适氛围随心享

主要卖点：

1、短裁剪，单组可剪可焊 - 灯带上单组灯珠可裁剪与焊接：

灵活应用在各种尺寸房梁 / 衣柜 / 门框边缘，避免因无可裁剪点或无焊接点，导致中间灯带浪费

2、品质光，还原物品真色彩：

Ra90+ 显色指数，还原被照物真实色彩 ，灯珠对角排布设计，营造均匀舒适的光环境氛围

3、双色温，支持调光调色 * ：

搭配欧普智能调光调色电源，实现 2700K~5700K 丝滑无极调光

4、高强度，结实耐弯不易损：


安装过程中不易损坏，避免灯带受损不亮而反复维修，省钱省力又省心

* 需搭配欧普智能调光调色驱动使用


PART3. 核心卖点—短裁剪设计再升级！

相较竞品双色温灯带，新品裁剪 & 焊接距离更短，

产品 DIY 更自由，使用更方便！

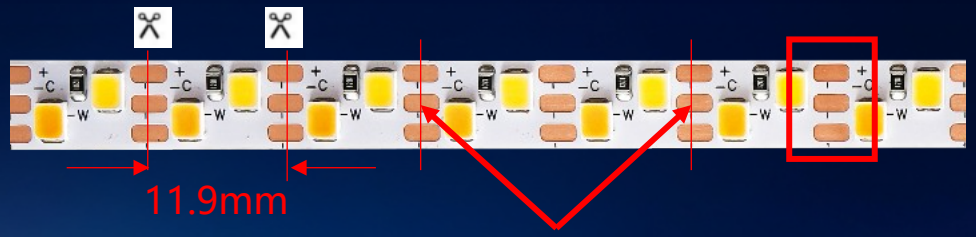


虹昀 V 系列 双色 - **短裁剪**

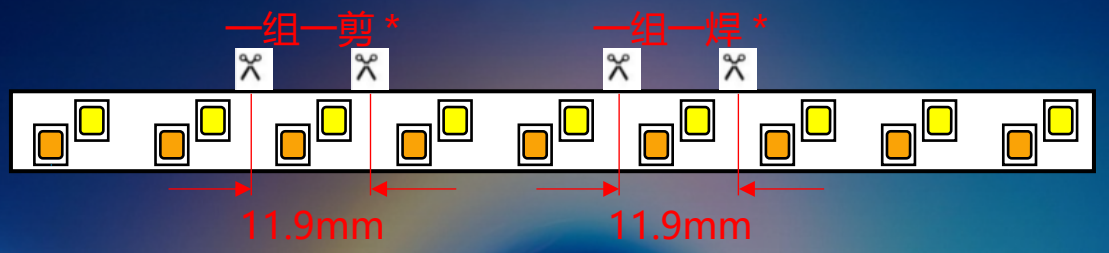

新品

V.S.

竞品 双色温

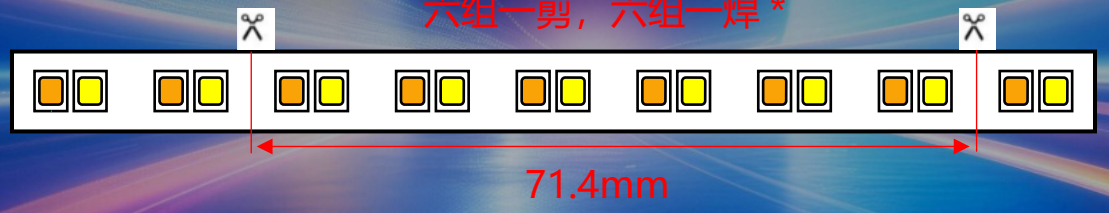

6 组 1 剪 1 焊 → **1 组 1 剪 1 焊**

裁剪点 / 焊点间隔缩短

83%↓，

缩短至 1.19cm

PART3-1. 产品卖点—结实牢固，避免灯带受损不亮而反复维修，省钱省力又省心

可靠性设计优先，科学品质测试

- 产品设计以可靠性为优先
- 设计 & 工艺双优化，可靠性再提升


  相较市面上主流竞品 三项测试（扭曲测试、摇摆测试、缠绕测试）数据均有提升

欧普产品



焊盘牢固，抗扭曲

竞品产品

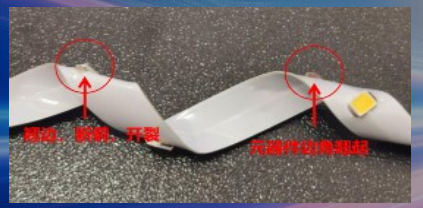

易翘边、断铜、开裂

扭曲测试（正 9 反 8）



虹旳 V 新品对比竞品
抗扭曲能力提高

摇摆测试



虹旳 V 新品对比竞品
抗摇摆能力提高


缠绕测试（Φ30mm）



虹旳 V 新品对比竞品
缠绕能力提高

PART3-2. 产品卖点—出光均匀无暗区，营造高级感氛围

➢ 品质优先，欧普照明坚持选用优质光源

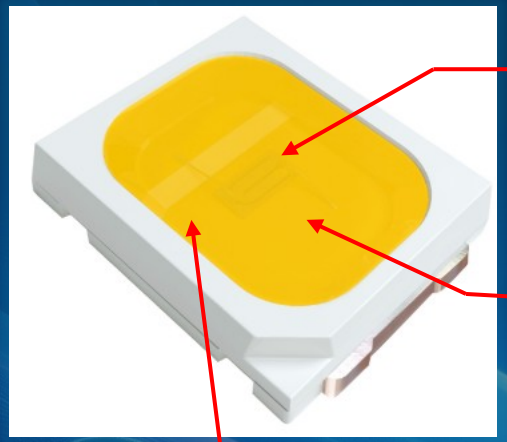

优质 LED 芯片
一线品牌高亮芯片，光效高，光色一致性好，使用寿命长

特制密封材料
提升灯珠密封性，防止光色变白 / 变黄，破坏均匀度，并提升 LED 耐温性能

银线耐热测试
至少 300 次以上冷热冲击测试 (-40~125°C)，耐热性过硬，光色稳定不变色

➢ 120 度大发光角 + 每米 168 颗灯珠对角排布设计，打造均匀光效 *





➢ 光色丝滑连续，拒绝“光色段差”的廉价感



PART3-3. 产品卖点—优质光源柔和舒适，久待不累眼

➢ 无可视频闪 *，光效柔和舒适，久待不累眼

拍照无条纹，随手拍出家居美图



光效舒适，镜头下依然细腻柔和

光线刺眼，镜头下隐形伤害暴露无遗

* 需搭配欧普智能调光调色驱动使用

➢ 全系列 Ra90 +高显色，色彩真实，空间更有质感

Ra≥90 高显色 低显色

让创意“看得清”

挂画色彩更真、细节更突出，点缀家更美



让空间“看得柔”

增强空间质感、空间氛围更温馨、更舒适



让美味“看得见”

精准还原食物色彩、凸显细节、激发食欲



PART3-4. 产品卖点— 4 种色温可选，满足不同应用空间

无极调光调色 *
满足不同应用空间

配合欧普智能电源，实现调光调色，适用于具有多种功能的空间，使环境在斑斓灯光下，更加温馨灵动



温馨　柔和　休闲　专注

2700K ← → 5700K

* 需搭配欧普智能调光调色驱动使用

OPPLE 欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

PART3-5. 其他卖点—系列规格齐全，满足不同场景需求，轻松打造全屋氛围灯光

8mm 120珠

裸板款



适配**橱柜，墙面，天花吊顶**等常用空间

吊顶灯槽



墙面



橱柜



8mm 120珠

套管款 - IP65*



适配有防水防尘需求空间，如**洗手台、镜前灯外围**

楼梯



厨房台面



镜面勾勒



踢脚线



不同灯带规格适配不同应用场景；让每一种场景都有其专属的“照明氛围”

PART4. 产品介绍—参数展示

★新品灯带

产品代码	物料描述	单位	输入电压（DC/V）	功率（W/米）	光通量（lm/m）	色温（K）	显色指数	色容差（SDCM）	裁剪单元长度（mm）	拼焊长度（mm）	光束角	防护等级	应用 MAX 长度（米）	尺寸 mm	寿命（hrs）	安装方式
806001048800	LED-24V- 虹昀 V-12W-168- 裸板 - 27/57-10 米 - 短裁剪	10M/卷	24	12	1100	2700~5700K	>90	< 5	11.9	11.9	120°	IP20	10	W8*H1.5	20000	背胶
806001048900	LED-24V- 虹昀 V-12W-168- 套管 - 27/57-10 米 - 短裁剪	10M/卷	24	12	900	2700~5700K	>90	< 5	11.9	11.9	120°	IP65	10	W10.3*H4.7	20000	卡扣

适配电源方案一：智能调光调色驱动直连

认证	系列	物料代码	物料描述	功率	功能
CCC	昆仑恒压	820004004000	成品件 -OP-IDSVC0800024S2-01-SIG 蓝牙调光调色温 80W	80W	调光调色
		820004003100	成品件 -OP-DY220/200-24CV/2-SIG 蓝牙调光调色温 200W	200W	调光调色

适配电源方案二：开关驱动 + 智能控制器

认证	系列	物料代码	物料描述	功率	功能	控制器 物料代码	控制器 物料描述
CCC	昆仑恒压	820009002700	成品件 -OP-IESVC0220024E1-01- 独立 22W 恒压 24V 端子式	22W	开关	8220100[illegible]600 	OP-CBXIC-B-01 -- 蓝牙调光调色
		820009002200	成品件 -OP-IESVC0360024E1-01- 独立 36W 恒压 24V 端子式	36W			
		820009000900	成品件 -OP-IESVC0600024E1-01- 独立 60W 恒压 24V 端子式	60W			
		826000002900	成品件 -OP-IESVH2400024E1-01- 独立 -240W 恒压 24V	240W			
CQC	昆仑 III	826000011400	成品件 - 昆仑 III 电源 -OP-IESVH0800024E1-02-24V80W	80W			
	昆仑 III	826000011300	成品件 - 昆仑 III 电源 -OP-IESVH1500024E1-02-24V150W	150W			

PART5. 产品介绍—安装建

装建议 - 低压灯带点亮后首端跟尾端亮度有差异


在 LED 灯带的电路中，灯带线材和灯板本身存在导电率和内阻，电压在穿过电线和灯板时逐渐降低。因此，灯带连接过长可能会导致照明不均匀，灯条的一侧看起来比另一侧更亮

解决方案（**适配电源方案一**）

1、头尾接线，接线图如下所示



2、电源中置，两边走线，接线图如下所示

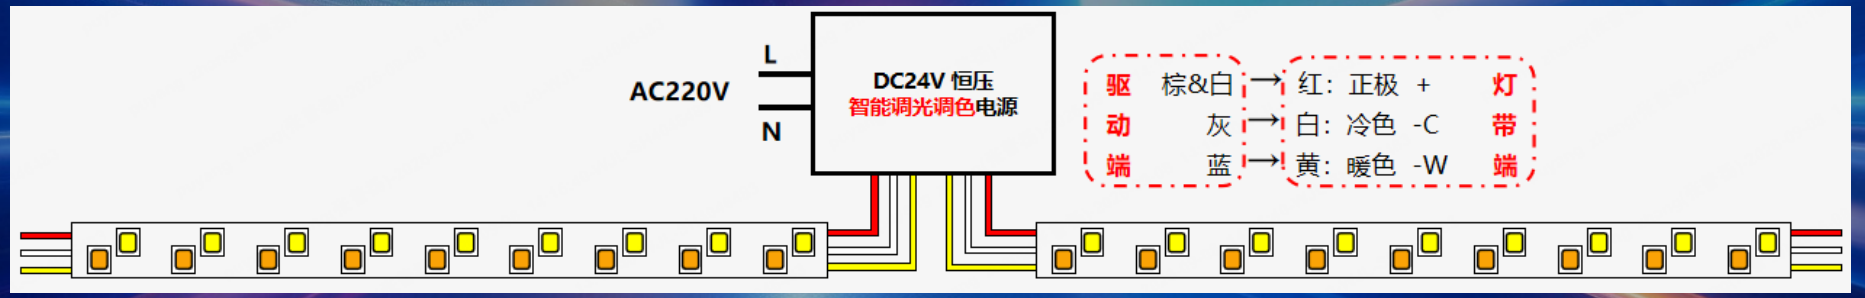


PART5. 产品介绍—安装建


安装建议 - 低压灯带点亮后首端跟尾端亮度有差异

解决方案（**适配电源方案二**）

1、头尾接线，接线图如下所示

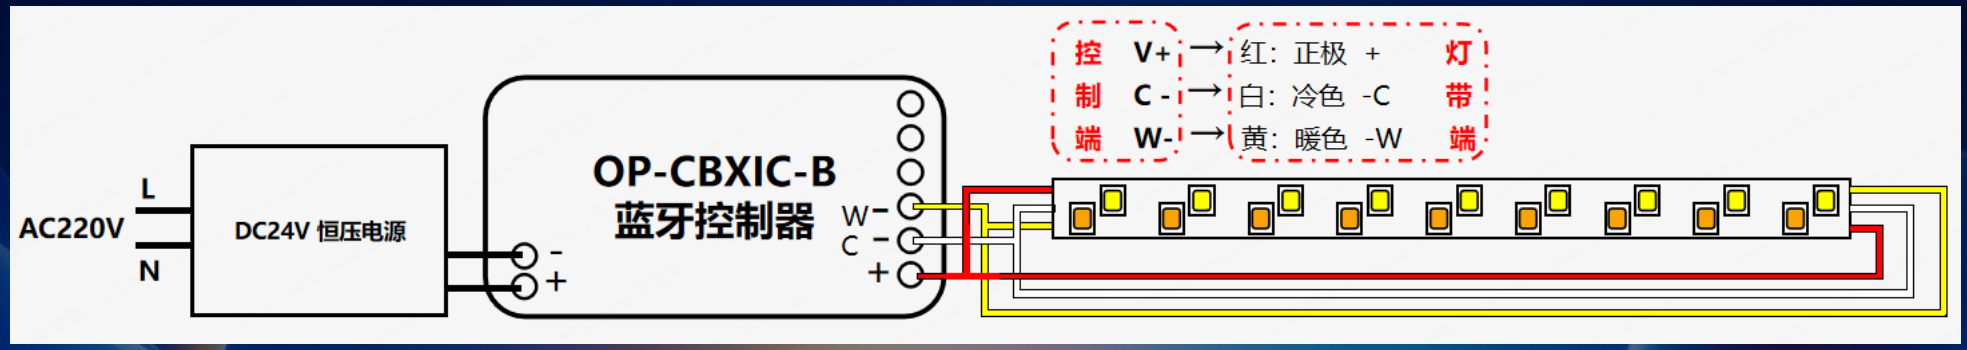

2、电源中置，两边走线，接线图如下所示

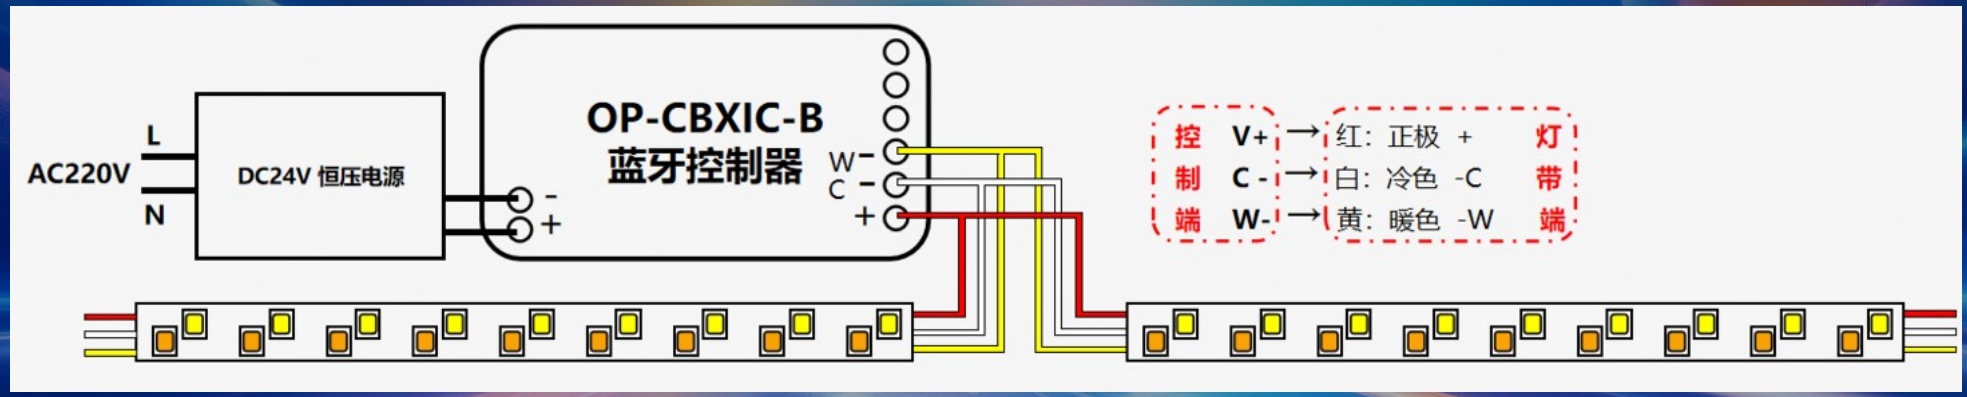

安装建议 - 低压灯带点亮后，在单色 & 混色状态下出现灯珠颗粒感

若搭配低压灯带型材使用时，为保证出光效果，建议扩散罩**一次透光率≤ 65%**，型材内部灯珠到面罩**高度≥ 12mm**


OPPLE
欧普照明
THANK U