OPPLE
欧普照明

我们的愿景
全球第一智能照明品牌

2026欧普照明秋季订货会

光启万象 · 共拓新境

洞见光的未来　携手共拓新境

中国·吴江　2026 9月

OPPLE
欧普照明

光启万象 · 共拓新境

我们的愿景 全球第一智能照明品牌

PART 1

射灯新品介绍 - 月 II 系列

LED 嵌入式射灯



打造全球化领先照明品牌

筒射货架 - 零售

高

价位

低

定位

高

智能化场景
超小开孔小型化
设计方案套系齐全



开孔规格： 1.5/2/3 寸
形状：圆形 / 无边 / 圆弧 / 美颜灯 / 洗墙灯
功率： 7/9/12W
角度： 15/24/36
显指： Ra > 95
反射杯：哑黑 / 哑白 / 镀镍 / 镀银
色温： 3000/3500/4000K/ **双色**

智能化场景
美观精致
(融于天花不凸显)





星 II 射灯
开孔规格： 2/3/4 寸
形状：圆形 / 无边 **/ 圆弧 / 小圆孔**
功率： 7/12/20W
角度： 15/24/36°
显指： Ra > 95
反射杯：哑黑 / 哑白 / 镀镍 / 镀银
色温： 3000/3500/4000K/ **双色**

防眩射灯
智能

设计师款
全屋智能方案
风格化设计定制

小山丘光斑
款式丰富
外置驱动





合 III 射灯
开孔规格： 2/3 寸
形状：圆形 / 单方 / 双方
功率： 7/9/15W
角度： 15/24/36°
显指： Ra > 95
反射杯：哑黑 / 哑白 / 镀镍 / 镀银
色温： 3000/3500/4000K

防眩护眼
压铸铝
DOB 内置驱动性价比



云
开孔规格： 2/3 寸
形状：圆形
功率： 7/9/12W
显指： Ra > 95
角度： 15°/24°/36°/50°
色温： 3000/3500/4000K

防眩射灯

新装 / 住房改善
根据细分客户不同产品组合搭配

防眩筒灯
超薄 / 高亮



合筒灯（小尺寸）
开孔： 3
外观：黑杯 / 白杯
功率： 9
角度： 55°/90°
光效： 65/85lm/W
显色： Ra95
色温： 3000K/4000K/5700K/ 三段调色




铂钻 V （小尺寸）
开孔： 3/4 寸
外观：亮银边 / 白边
功率： 6/9W
光效： 75lm/W
显色： Ra80
色温： 3000K/4000K/5700K/ 三段调色

金属筒灯

旧房改造换灯
根据客户需求适配

核心卖点：配置齐全 - 应对多场景设计应用

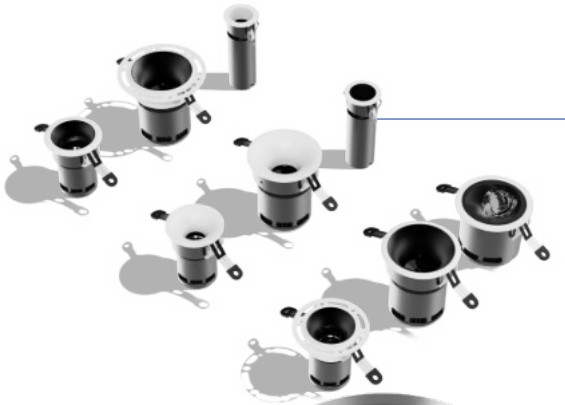

超小开孔 35mm





圆 - 白弧

美观（融于天花不凸显）



圆 - 哑光黑

灯光不外溢，防眩不刺眼



圆 - 无边

既美观，又防眩 / 提前预埋




圆 - 洗墙

立面均匀、背景画展品



圆 - 镜前


洗漱、梳妆专用

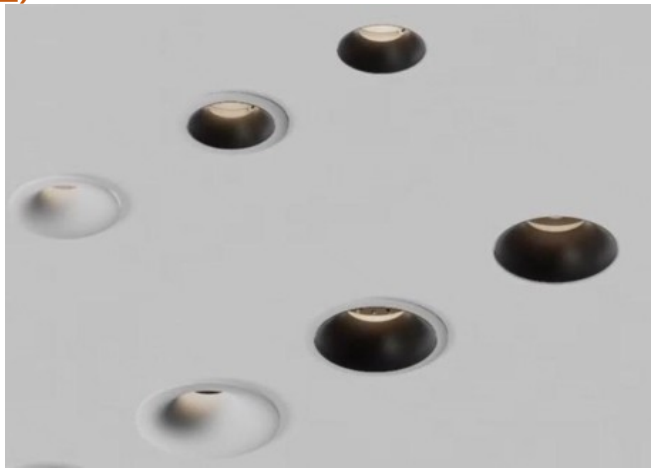





核心卖点： UGR ＜ 9，防眩舒适，健康护眼

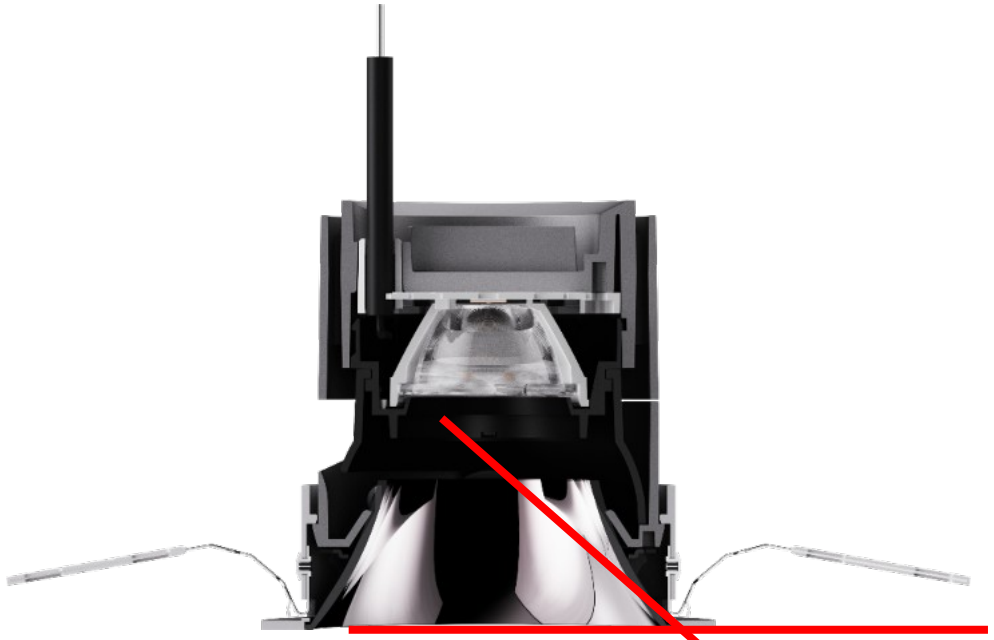



月 II 全系列采用深罩设计， 遮光角高达 ５０ °， 达到专业无眩光级别，长时间使用“不眩目”、“不头晕”，家居环境更舒适。

核心卖点： Ra ＞ 95，还原真实色彩、画面鲜明不暗淡



Ra≥95

Ra≥90



R9>50

R9<50

核心卖点： 15°-36° 无极调角：应用随场景调整


- 光束角精准聚焦，根据实际场景随心而调，营造视觉焦点，丰富空间光影层次；
- 初始状态为 36°，随刻度显示自行调节；



旋转灯体实现光束角大小调节


15° 24° 36°



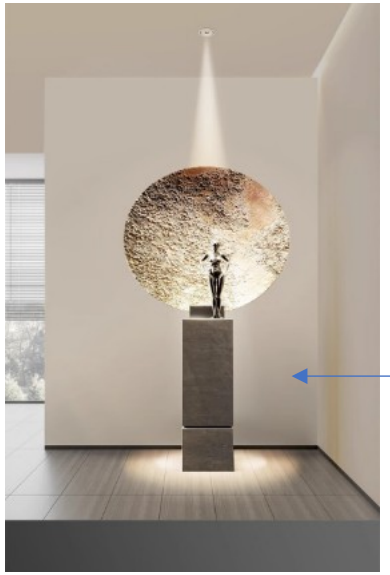

15° 聚焦家居玄关、摆件重点照明


如需要背景擦墙效果、固定36°；内部透镜靠墙方向微调角度即可

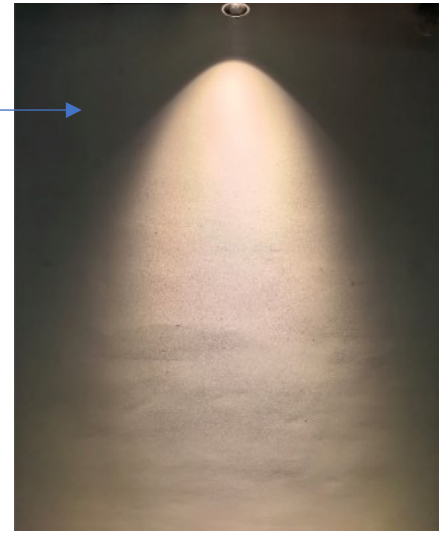

核心卖点： 2700K-5700K 智能调色

灵活的照明方案营造舒适氛围：支持色温（从暖黄到冷白）的无级调节 * ，可根据家居风格、安装的位置、被照物的特点选择最佳色温，提升全屋灯光套系感，同时可联动全屋灯具，根据一天的不同心情、场景选择不同的场景照明模式，贴心照顾每个生活场景。



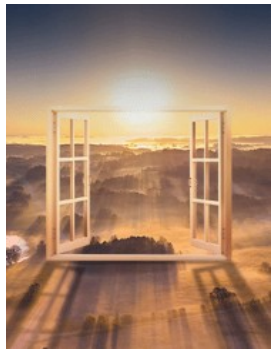


晨曦
3000K 30%
轻柔唤醒，自然舒适



旭日
4000K 80%
高亮提神 更多专注




沐日
5000K 100%
更高照度 缓解困倦

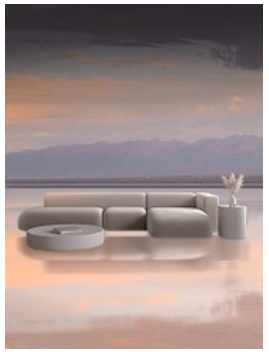

夕照
2700K 40%
柔和轻松 愉悦时光

核心卖点

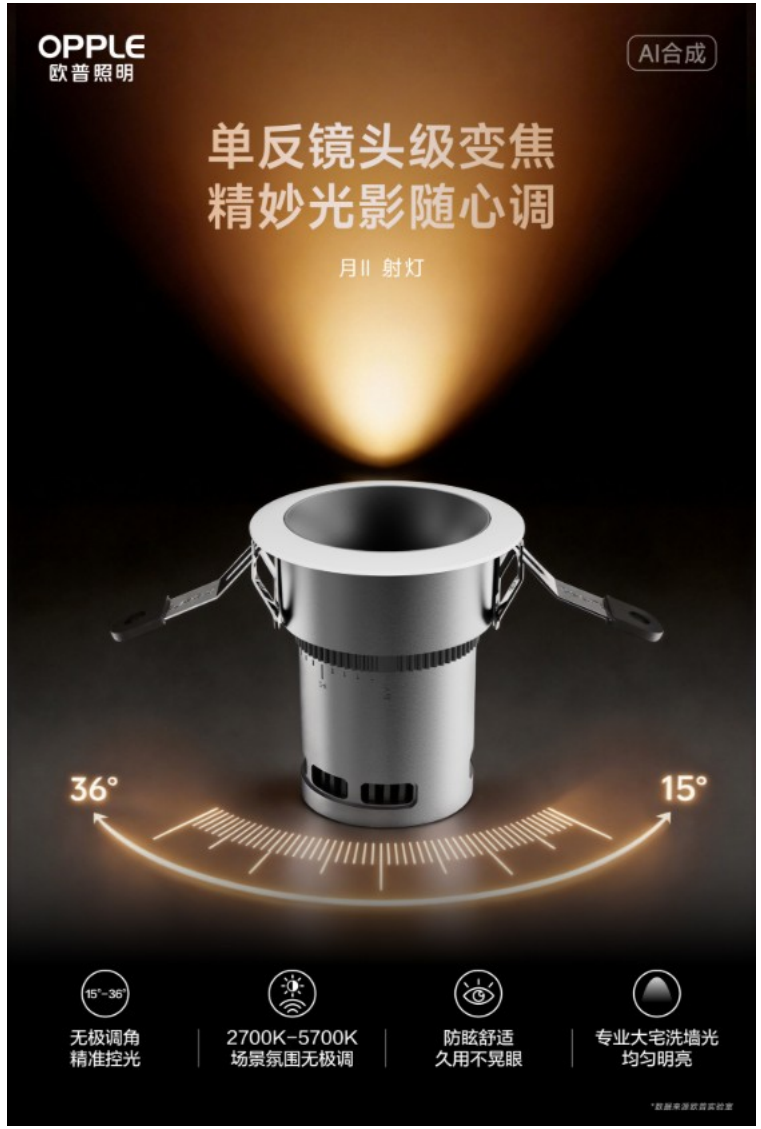

一句话介绍 /slogan：

单反镜头级变焦 精妙光影随心调

主要卖点：

1 、配置齐全：专业打造全屋方案

窄边 / 圆弧 / 无边：融于天花美观

洗墙灯：打造明亮均匀的大面积洗墙效果，凸显背景均匀

美颜灯：洗漱台，梳妆台专用，让你的化妆事半功倍

2 、 15°-36° 无极调角：

可根据被照物 / 空间特点调整光束角，操作体验就像给单反相机镜头调焦一样的精准、丝滑，满足各种专业照明设计需求，提升全屋灯光呈现质感

3 、显指 Ra ＞ 95：

还原真实色彩、画面鲜明不暗淡，拍照不用后期处理

4 、 UGR ＜ 9，防眩舒适，健康护眼

长时间使用“不眩目”、“不头晕”，眼睛舒适更自在

*** 适用于 55 mm, 75mm 开孔的射灯**

基础参数

外观											
款式			圆窄边			圆无边		圆弧面		镜前	偏光洗墙
开孔尺寸		mm	35	55	75	55	75	55	75	75	75
功率		W	5	7	12	7	12	7	12	12	12
	光束角	°	24° 36°	15°~36°	15°~36°	15°~36°		15°~36°		镜前	洗墙
光学	色温 CCT	K	3000K 3500K 4000K 2700K ~ 5700K （仅 55， 75 开孔）			3000K 3500K 4000K 2700K ~ 5700K		3000K 3500K 4000K 2700K ~ 5700K		4000K	4000K
	遮光角	°	50	39	33	39	33	39	33	-	-
	显色指数 Ra		95*								
电子	工作电压	VAC	220 V （另配驱动使用、驱动与星 II 系列共用）								
	防触电等级		Class III								
	防护等级		IP20								
	尺寸	mm	Φ42 X 105	Φ65X 80	Φ 83 X 92	Φ78X 80	Φ 103 X 92	Φ63 X 80	Φ 83 X 92	Φ 85 X 75	Φ 85 X 68
结构	调节		水平 0-355°， 垂直 0~20°			水平 0-355°， 垂直 0~20°		水平 0-355°， 垂直 0~20°		-	-
	二级反射器		哑光黑 哑光白	哑光黑	**哑光黑 / 与星 II 配件共用**	哑光黑		哑光白		-	-
	安装		嵌入安装								
灯具寿命		h	30,000 （L70/B50）								
			*** 调色款除外**								


OPPLE
欧普照明
THANK U