OPPLE
欧普照明

我们的愿景
全球第一智能照明品牌

2026欧普照明秋季订货会

光启万象 · 共拓新境


洞见光的未来　携手共拓新境

中国 · 吴江　2026 9月

传统开关市场容量下滑，价格内卷，开关全面进入智能时代，势不可挡

市场大盘萎缩


传统容量，不到 160 亿，下滑 -6.15%

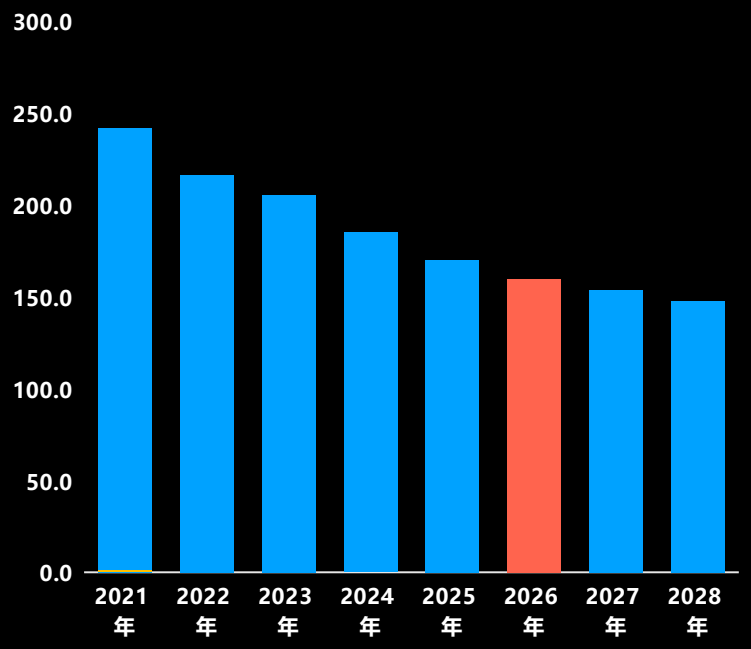

低价竞争加大

价格下沉，6-7mm 超薄低价内卷

开关

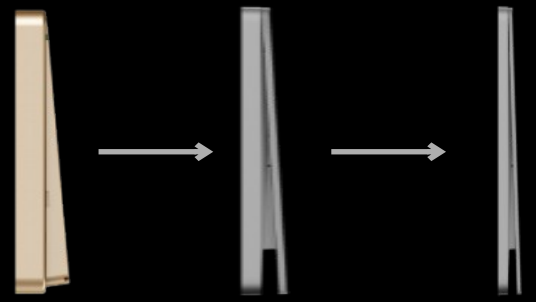

9.5mm

6-7mm 薄

4mm 真超薄

插座



钢架

新材料应用



高强度改性 PC

开关智能转型

全面进入智能时代




4 寸屏




传统智能开关

+



插座



信息插




超薄智能开关

+



插座



信息插

如何通过智能开关 + 传统插座，加大竞争力，来快速抢占市场

全屋智能开关插座破局：

智能 + 超薄组合，提高插座竞争力，协同传统开关加速转型智能，用传统的价格，换一整个智能的家

举例：三房两厅 70 个点位



OP 致辰传统	VS -15%	GN G58 传统	升维体验	OP 致辰智能	VS -15%	GN 灵犀智能
13XX 元		15XX 元		19XX 元		23XX 元
						
致辰		G58←G56		致辰		G58←G56
						
机械开关		机械开关		智能开关		灵犀智能开关
 提高竞争力				 提高竞争力		
普通插座		G58 全塑插座		普通插座		G58 全塑插座

ps: 测算含智能开关 + 传统插座，不含网关，以实际使用数量为准，测算仅供参考

零售货架：聚焦「超薄 + 智能」，分层体验升维，全塑超薄插座聚量提效，守住超薄市场护城河

品牌

利润

规模

50 元

30 元

20 元

12 元


GN 旗舰店

欧普 - 超薄 & 大板 - 齐套智能开关

产品策略 - 聚焦，智能，竞争力


G68-AG
玻璃超薄


G53- 超薄亚克力


G56- 钢架超薄


灵犀智能
PC 材质


G58- 超薄 PC 插座


G17


致尊 - 金属超薄


致臻 -AG 玻璃超薄
超硬耐磨，始终如新

齐套智能
零火已上市


青春版
致臻超薄
智能开关
单火 :930 上市


致逸 pro
3D 纹理超薄


致享 pro- 丝绒手感漆
银离子健康开关


致逸 - 亚克力超薄


致辰珠光幻彩
银离子健康开关

New


致辰 II
全塑超薄插座

齐套智能
零火已上市


青春版
致辰超薄
智能开关

超薄 3.0: 高端旗舰款

AG 磨砂玻璃，冷润高级的艺术品
超硬耐磨，防指纹，长久依旧如新
「超薄 + 智能齐套 + 智能灯」
免改线，承接传统用户，无门槛的智能升级需求

超薄 2.0: 质感升级款

亚克力，温润质感，越用越耐看

超薄 1.0: 实用健康款

银离子抑菌，守护家人健康
安全健康 + 高性价比

致辰迭代全塑超薄插座
守住超薄开关插座护城河


GN


超薄大板

超薄材质款

智能开关

致辰插座全新 II 代升级：超强 PC 固定架，刚柔并济，智成一体，超薄美学，更兼顾稳定与安全

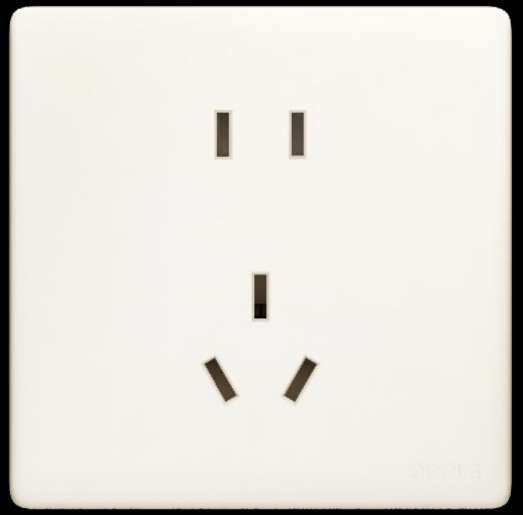

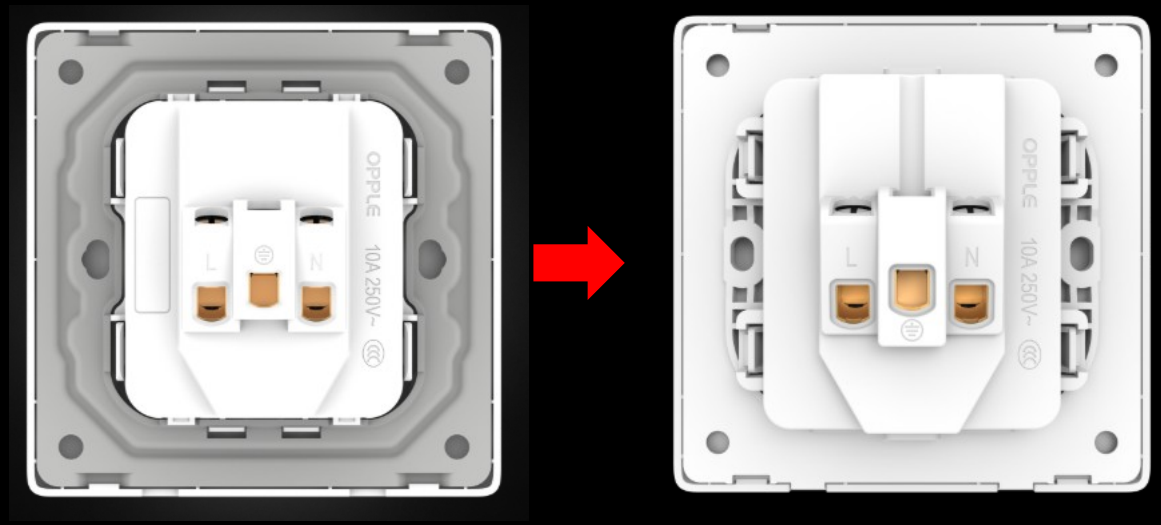

致辰一代

致辰二代

一：更安全绝缘，无锈蚀风险

超强 PC 原生绝缘，消除金属背板潜在导电风险，厨卫潮湿环境更安心

永不锈蚀，杜绝锈屑污染接线腔，延长整机使用寿命

二：更优的底盒安装适配


创新加强材料，轻量高强，适度韧性，自适应底盒误差，减少上墙翘缝

材质与整机塑件匹配，规避长时间应用带来的卡扣松动，更稳定可靠


插座系列全新升级 II 代：安全性，耐用性，外观颜值遥遥领先友商产品



五孔　错位五孔　七孔　16A 三孔　USB 五孔

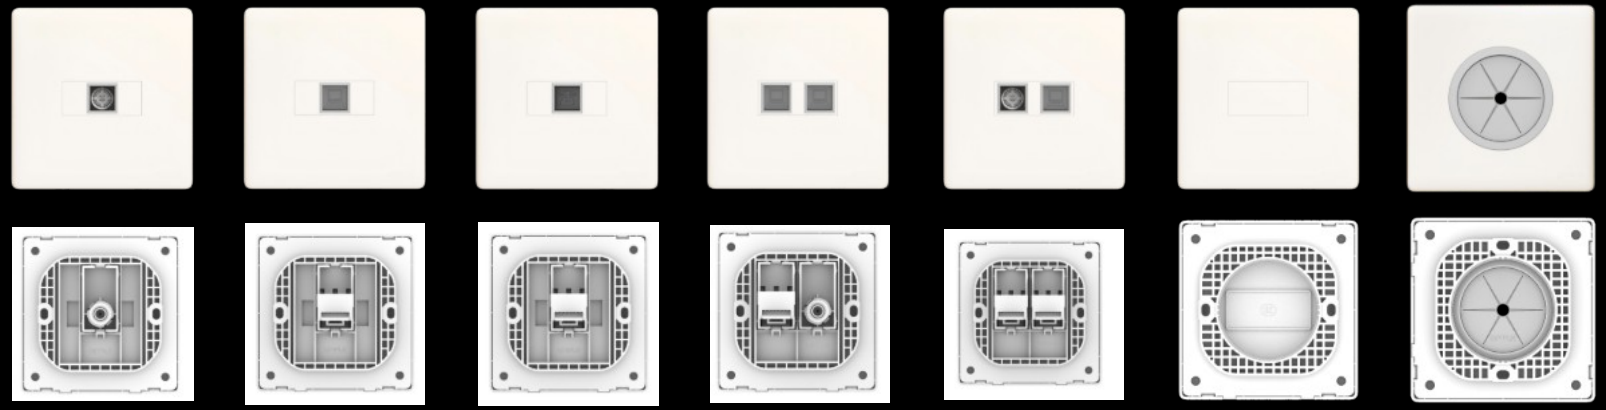

电视插　电脑插　电话插　双电脑　电视电脑　空白面板　出线孔面板

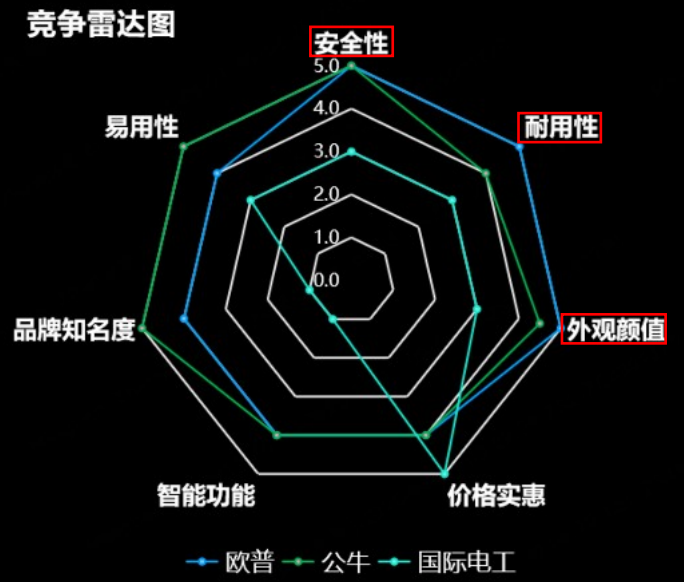

欧普墙开的核心价值点

性能优于国标，更耐用更安心

开关寿命 1.5 倍于国标 | 插座寿命 4 倍于国标


备注：
只针对开关、插座产品，电子信息差类产品不适用。
数据来源于第三方威凯检测权威报告（编号）实测：开关操作寿命高达 60000 次，比 GB/T 16915.1-2024 国标（40000 次）高出 1.5 倍；插座插拔寿命高达 20000 次，比 GB/T 2099.1-2021 国标（5000 次）高出 4 倍。
实际表现可能因使用环境与操作习惯不同而略有差异，请以检测报告原件为准。

匠心精材，融入每一个细节

新国标 更好插
新国标二插插孔设计，
更好插，更安全，更耐用。




优质高阻燃 PC 面板
绝缘性强，耐高温，不变形，
安全耐用。

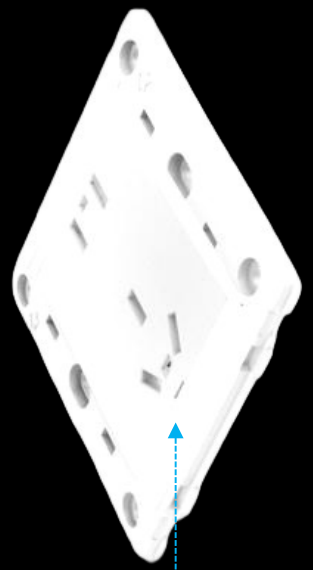

高强度 PC 固定架
安装更平稳，用电更安全。

优质锡磷青铜件
一体化设计，导电能力强，安全稳定。

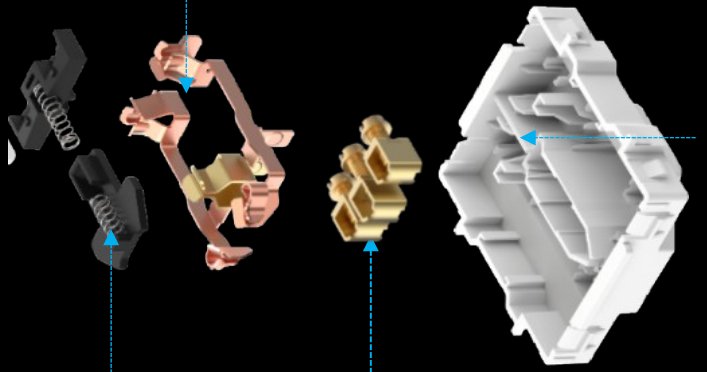


高阻燃后座
通过 850℃ 灼热丝阻燃试验，
有效防范火灾隐患。

超大鞍型接线端子
可容纳四根 4mm² 导线。

防单级保护门
360° 防误插保护门，真正保护儿童安全。

纤薄美学

最小厚度 4.2mm ，对于薄 · 美的再次超越；
2° 小摆角，轻按短键程，轻触快弹，绵柔低音，一触倾心

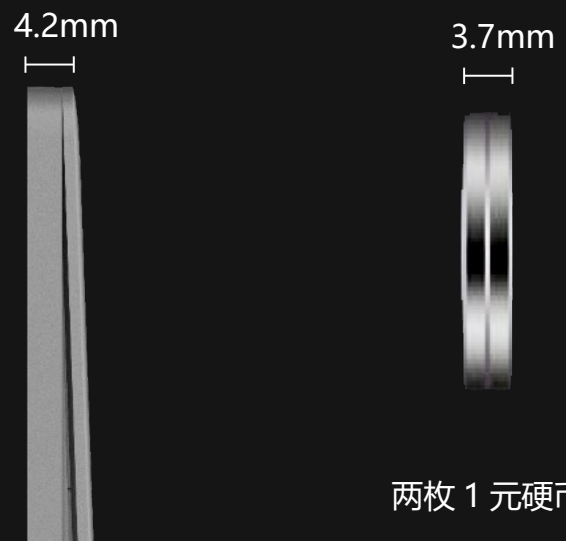

两枚 1 元硬币



全系列开关
16A 大电流设计

额定负载可达 4000W，可适用更大功率
的灯具及家用电器。

普通
10A 开关
2500W （功率）

VS

欧普 16A
大负载开关
4000W
(功率)



安全高国标：安全性能，远超国标，耐用加倍，用电无忧。

用户痛点



三五年之后
按钮**失灵，难按**
接入高负载电器
直接**损坏**

欧普卖点



开合次数 6 万次，远超国标


16A 大电流设计

最大负载 4000W


国标 4 万次标准
基础 10A 电流设计
最大负载 2500W

技术优势

0.8mm 厚紫铜（纯铜）

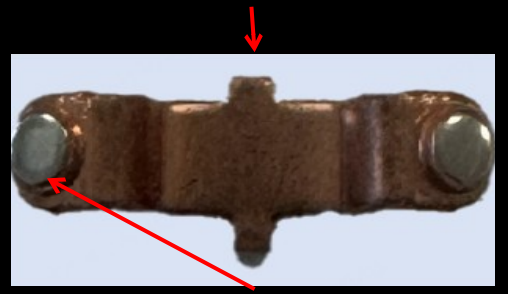

复银大触点

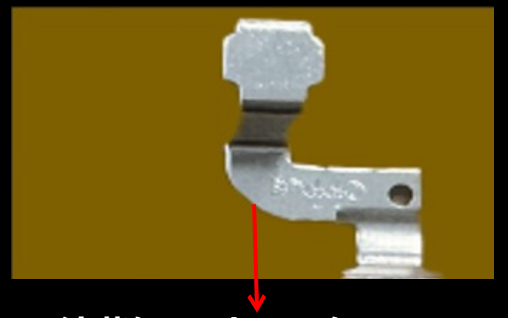


纯紫铜 + 表面覆银进线片


16A 电流设计 负载 4000W

*** 此卖点新升级**

竞品

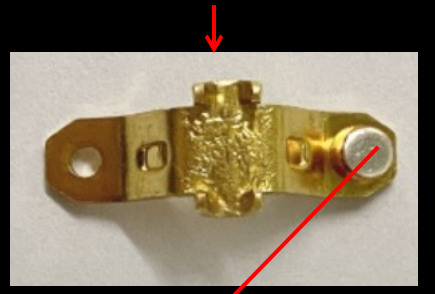

小触点

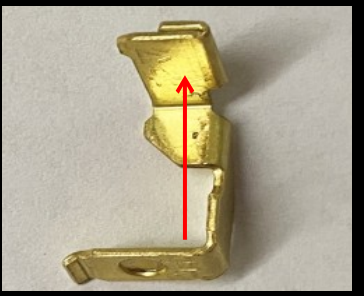

10A 电流设计 负载 2500W


一体化锡磷青铜插套件
错位五孔 44mm, 大间距设计

一体成型，锡磷青铜材料
水滴型的弹力结构设计，
使用寿命长，不易变形；



产品核心卖点—安全性能，远超国标，耐用加倍，用电无忧。

用户痛点

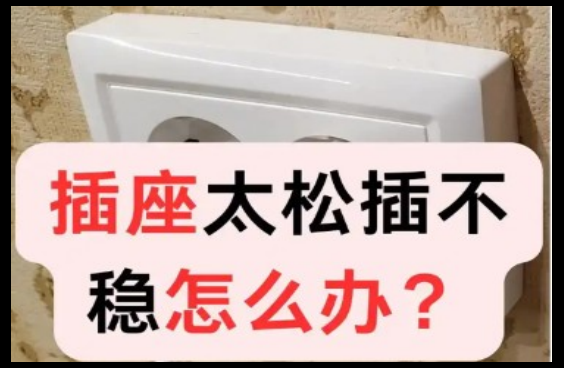

难插拔 / 插座太松，易掉落



材质阻燃性差

安全隐患



二 / 三插

不能同时使用

欧普卖点



850℃ 高阻燃面板，更安全

插拔次数 **2 万次**高国标

正五孔 **39mm** 大间距


错位五孔 **44mm** 大间距

可同时使用

* 国标 5000 次标准

技术优势

水滴型弹力结构

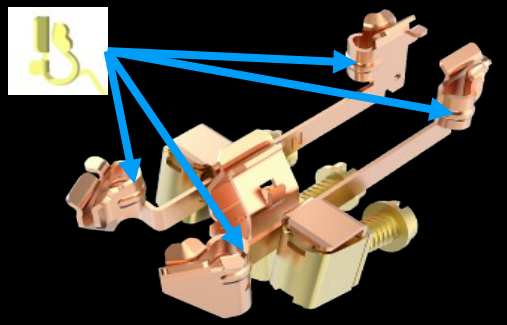

	OPPLE	SND	Simon	Legrand	GN
插套材料	**磷青铜**	磷青铜	磷青铜	磷青铜	铜镀镍
插套厚度	**0.6mm**	0.6mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm
插套总长	**50mm**	45mm	45mm	45mm	50mm

一体成型，锡磷青铜材料

水滴型的弹力结构设计，

使用寿命长，不易变形；

竞品





偷工减料

老式结构，寿命短，

阻燃差，用电危险

二三插间距小

欧普开关高国标：经专业机构检测的超国标性能测试，16A 大电流，6 万次开合，2 万次插拔






备注	委托方要求在进行标准 GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求》第 21 章正常操作时，插座操作次数由 5000 次（10000 个行程）调整为 20000 次（40000 个行程）；在进行标准 GB/T 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求》第 19.1 条正常操作测试时，开关操作次数由 40000 次调整为 60000 次。

LTC-R-4743-GBT2099.1-A1

报告编号：WTS2022-22913　　共 28 页第 24 页

GB/T 16915.1			
条款	检 测 项 目 和 要 求	检测结果	判定
8	**标志**		P
8.1	开关应标出如下标志：		P
	- 额定电流(A)或荧光灯额定电流(AX)，或如果这两种额定值不同，应标出这二者的组合；额定电压（V）；电源性质符号……：	16AX 250V~	P
	- 制造商或代理商的名称、商标或识别标志……：	OPPLE	P
	- 本标准的编号……：	GB/T 16915.1-2014（位于产品底座上）	P

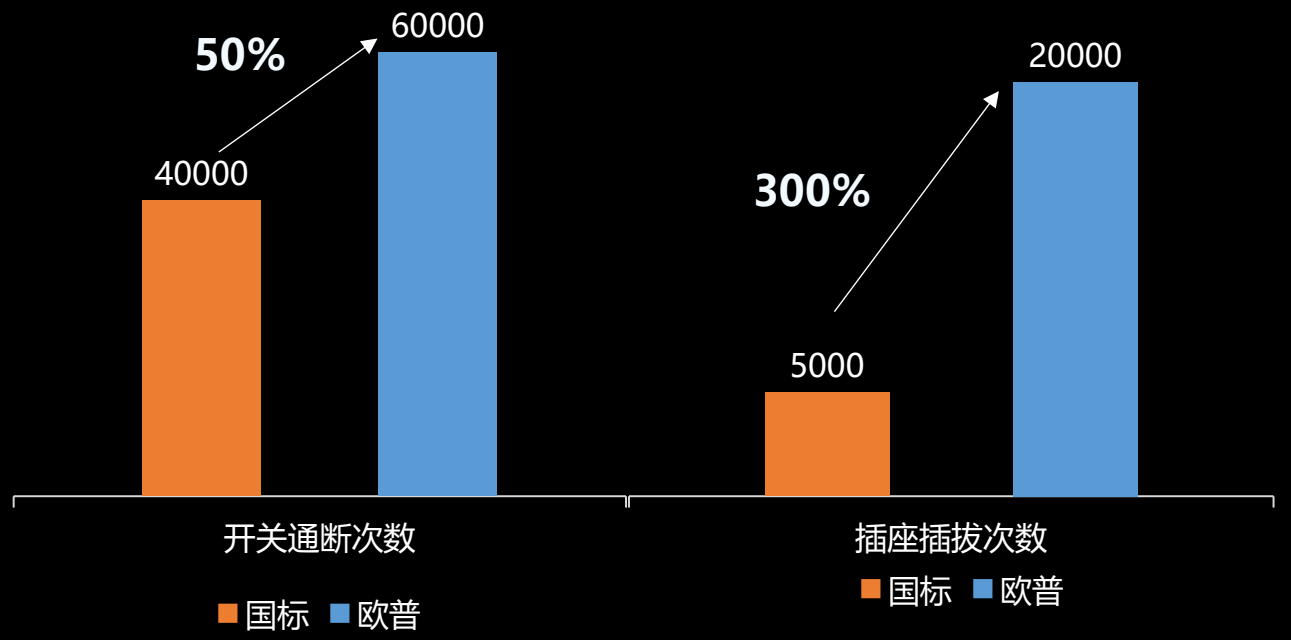

1. 开关产品超过国家 3C 标准测试次数，

达到 60000 次，国标为 40000 次，超国家标准 50%；

2. 插座产品超过国家 3C 标准测试次数，

达到 20000 次，国标为 5000 次，超国家标准 300%；


OPPLE
欧普开关


银离子抗菌工艺

将高效的银离子抗菌技术融入产品表面，
抗菌率高达 99.9%，
为您和家人构建一道无形的健康屏障，
让每一次触碰都成为安心的体验。


广东省微生物分析检测中心
分析检测报告




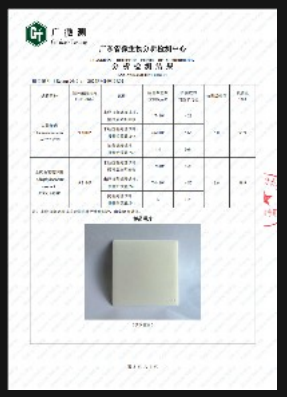

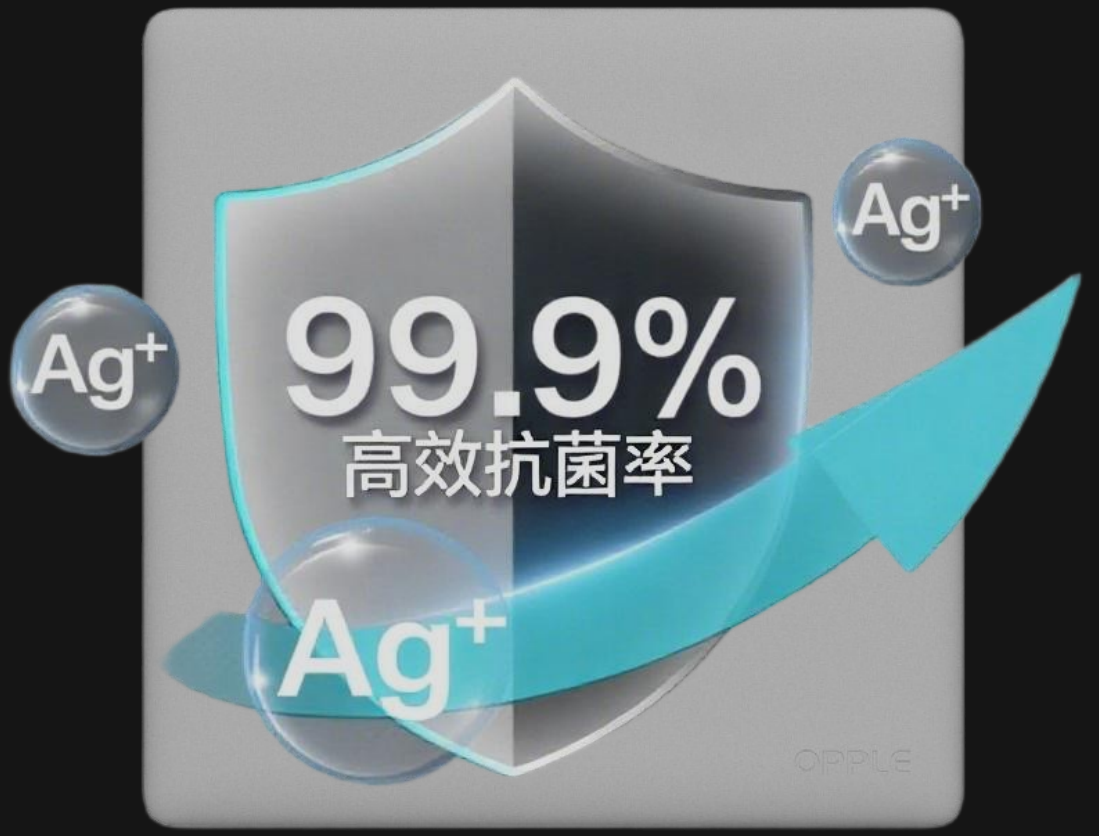

* 抑菌：大肠杆菌，金黄色葡萄球菌

欧普墙开平台系列品质之选：高颜值 / 高国标 / 安装快 / 品类全 - 核心性能和卖点

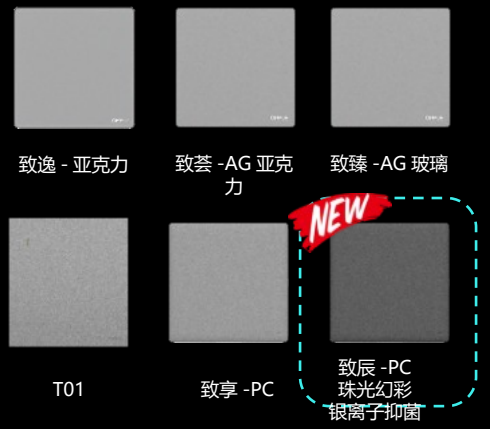平台	核心系列	高颜值 纤薄百搭，墙面点睛	高国标 耐用加倍，用电无忧	安装快 简易安装，省工省时	品类全 全屋方案，一站配齐
T02 超薄时尚 平台	 致逸 - 亚克力 致荟 -AG 亚克力 致臻 -AG 玻璃 T01 致享 -PC 致辰 -PC 珠光幻彩 银离子抑菌	超薄美学 多材多艺 材质 / 色彩 / 工艺 打造墙面艺术	开关寿命 60000 次 插座寿命 20000 次 开关 16A 大电流负载 安全性能远超国标	一线通设计 鞍型接线 75mm 圆孔安装 快捷安装，省心又省力	20W 智能快充 充电快 错位五孔插座 不打架 出线孔面板 更美观 六类网络插 畅游千兆网络 连体边框 更整洁 53 种开关类型 23 种电子产品 一次全搞定
W52 全塑经济 平台	 W51 W52 W17 W80 W18 悦颜 - 银离子抑菌	纯平大板 齐平墙面 无框无隙 清洁无忧			

致臻超薄智能开关

单火零火皆适配　点亮智能新生活



致臻超薄智能开关简介

系列名称：致臻超薄智能开关（单火 & 零火）

SKU 数： 16 个

按键个数：单键、双键、三键、六键

颜　　色：月光白、晨夕金、星河灰、午夜黑

产品材质： PC+AG 玻璃（面板）

面板工艺： AF 纳米镀膜工艺

产品尺寸： 86*86*33.8mm

布线方式：单火 & 零火兼容

额定负载：白炽灯≤ 800W(单路最大 800W)

荧光灯、 LED≤400W/ 每路

通讯协议： Sigmesh 蓝牙（需搭配网关）



六大亮点，安心之选


单火 & 零火兼容设计

新装改造皆可用




纤薄精致 极简美学

5mm 超薄设计

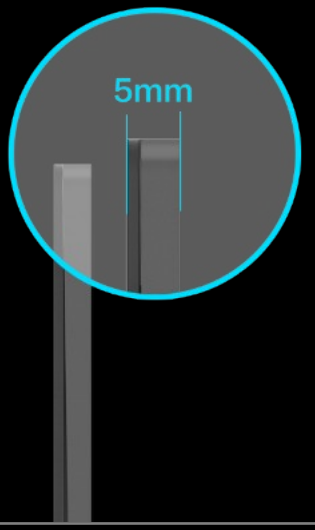

磨砂质感 细腻亲肤

AG 蚀刻 +AF 纳米镀膜工艺

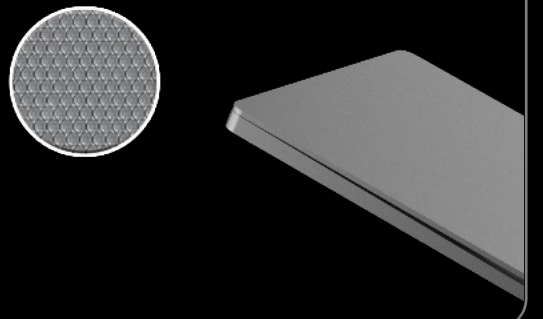

多色百搭 包容万象

月光白、晨夕金、星河灰、午夜黑



规格齐套 自由拼搭

与传统 T02 致臻完美搭配



智能场景 全屋联动

轻松定制专属的智能生活场景



产品核心卖点 1

单火 & 零火兼容设计

全新兼容架构，覆盖不同布线环境

安装更灵活，运行更稳定





30m+

有效通信距离

连接性能大幅提升



≈0mW

关断状态功耗

超低功耗设计



全品类

单火模式稳定适配

覆盖欧普多类型灯具



超 1.2KV

浪涌雷击防护


全新架构，寿命更有保障

产品核心卖点 2



纤薄精致 极简美学

5mm 超薄设计，与墙面完美融合，轻松融入多种装修风格，提升空间高级感

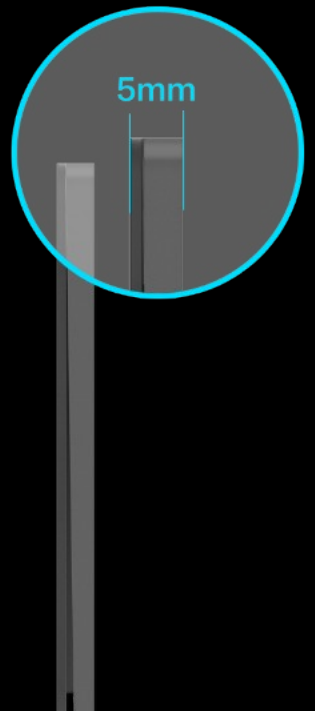

传统致臻 T02 插座
5.0mm





产品核心卖点 3

磨砂质感 细腻亲肤

7H 高强度钢化玻璃、抗刮擦、历久弥新

AG 蚀刻 +AF 纳米镀膜工艺，手感细腻、防指纹、易清洁

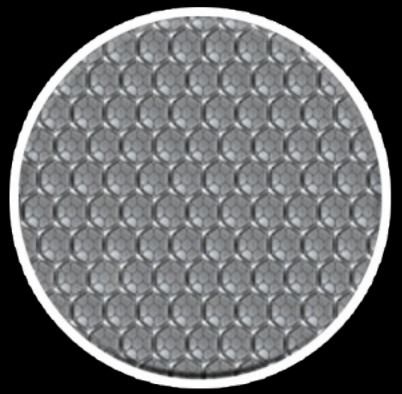

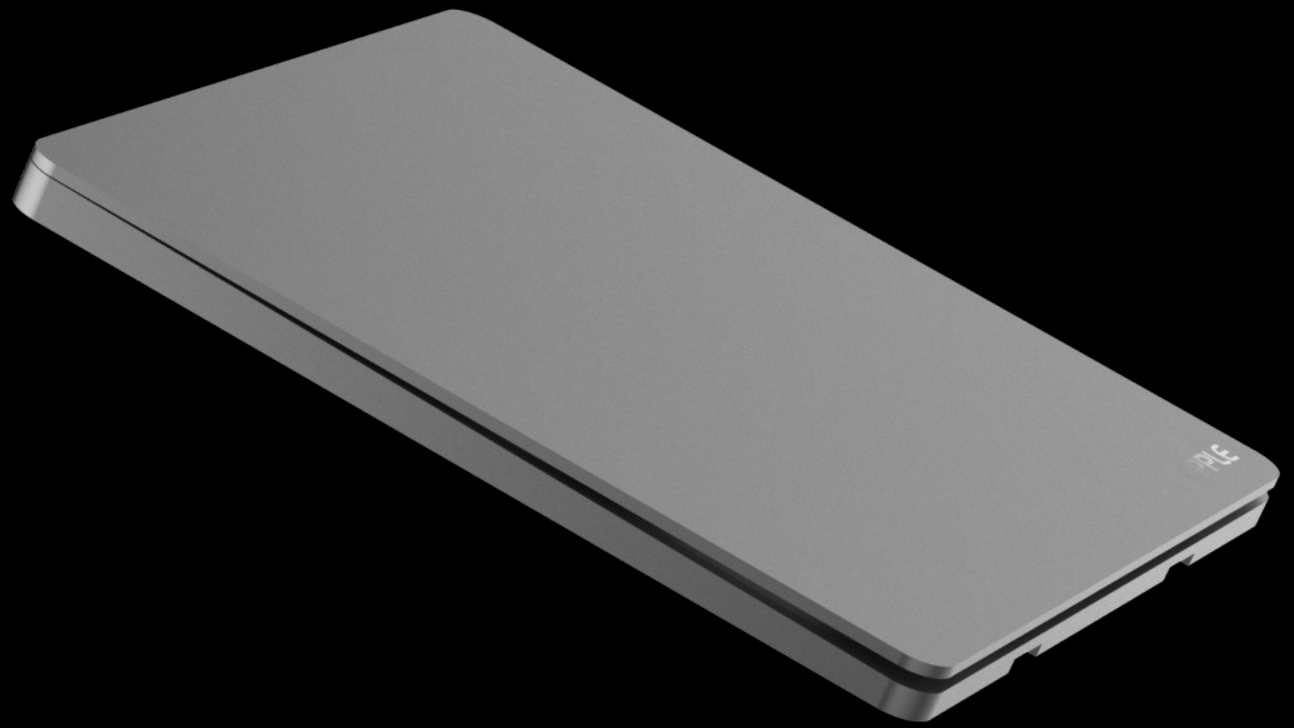

产品核心卖点 4



色彩美学，诠释多样风格

以包容万象的经典色彩美学为核心
多种风格色彩任意搭配，轻松驾驭多种家居环境

午夜黑　星河灰　晨夕金　月光白

产品核心卖点 5

与传统 T02 致臻 插座完美搭配

一体联排安装，墙面整洁如一

随心组合，自由拼搭，重塑墙面美学新标准




产品核心卖点 6

智能场景 全屋联动

与更多智能设备联动，打造个性化智能生活
轻松定制专属的智能生活场景



支持欧享家 APP 自定义按键功能，
可依个人习惯灵活设置，
满足全家人的个性化操作需求

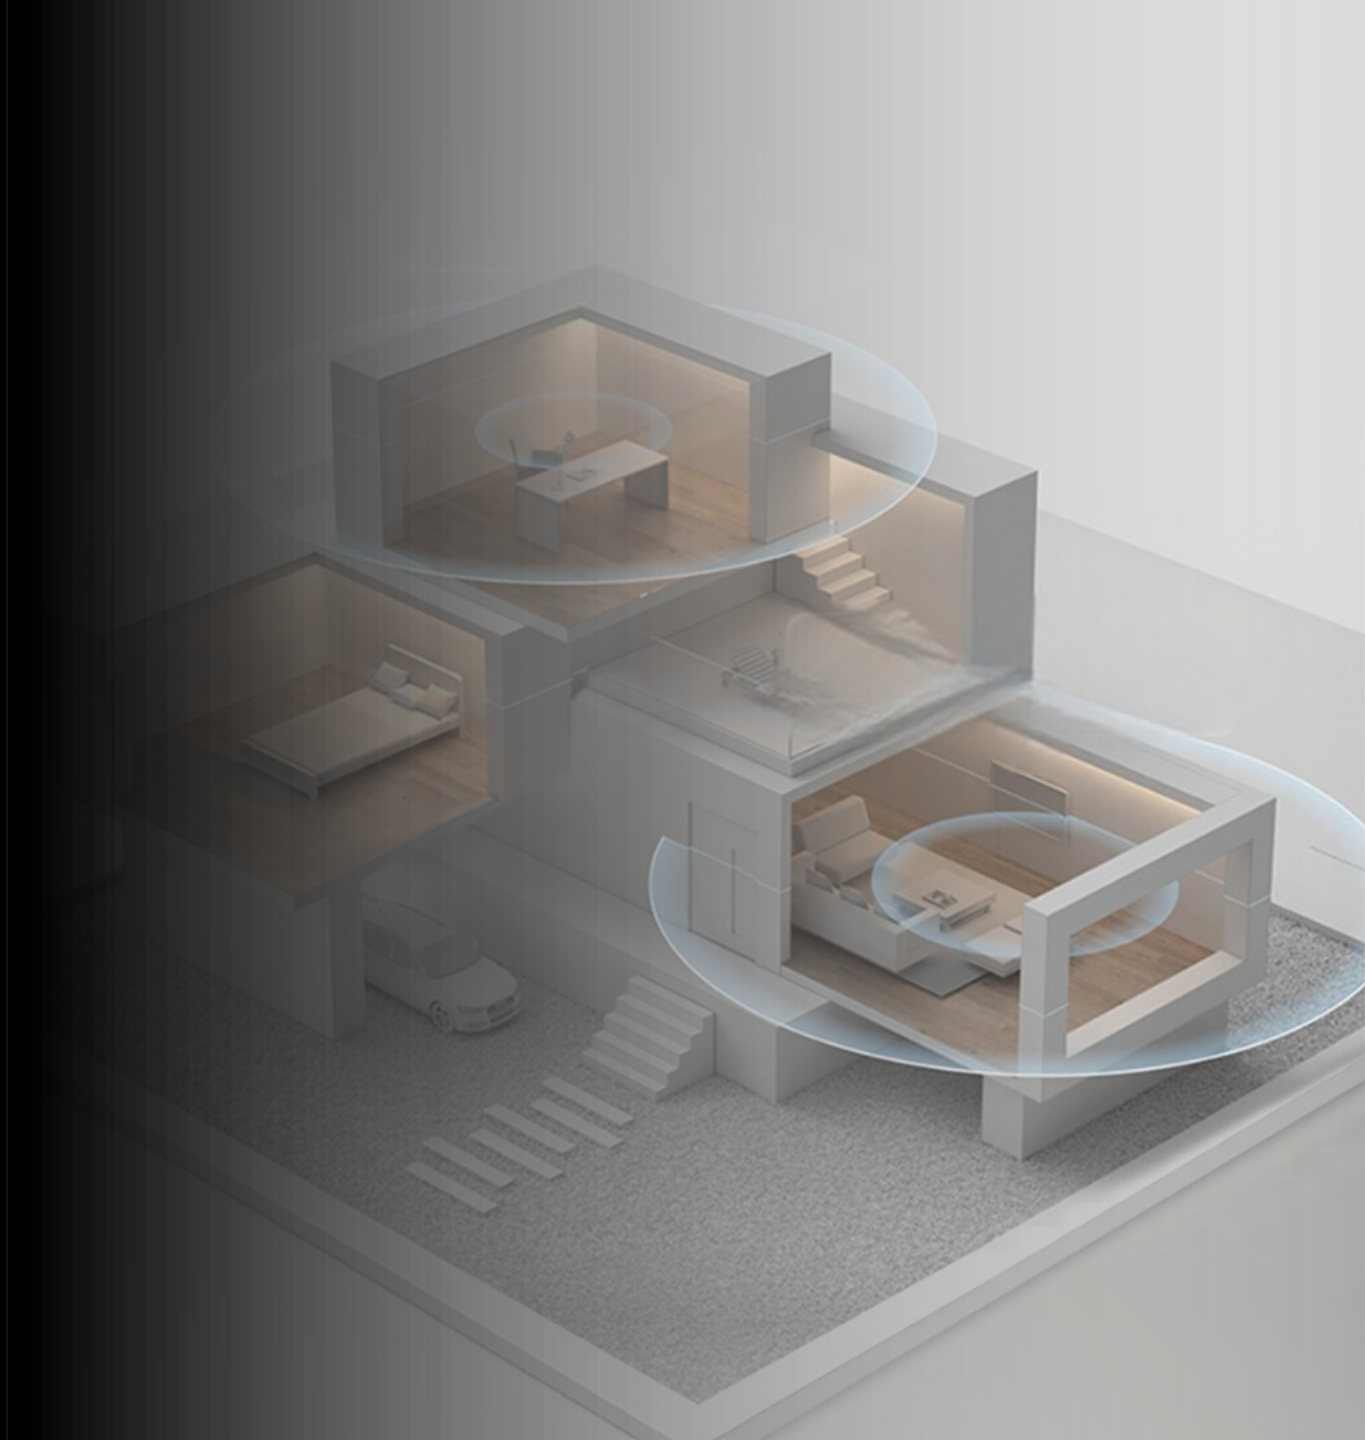

智改无忧，普通灯、智能灯都好用

多手势、双模式、新装局改一站搞定




支持**单击**、**双击**、**长按**触发
实现海量场景设置





继电器模式 普通灯秒变智能
场景开关模式 轻松联动全屋智能

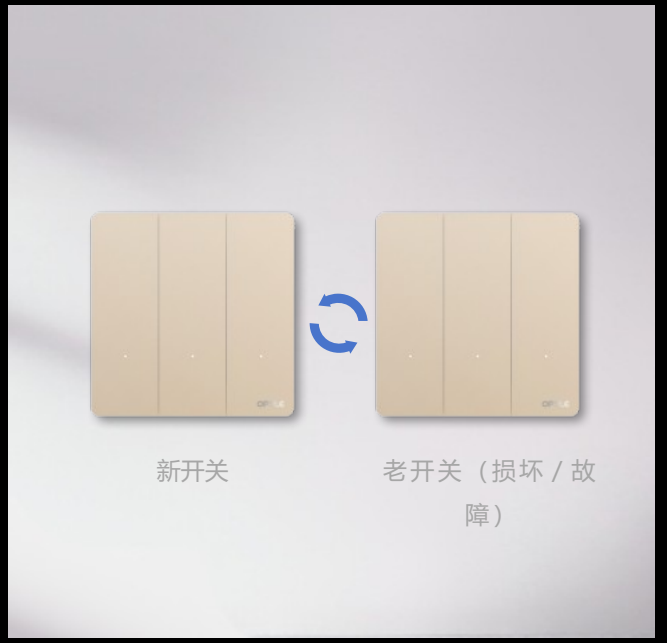

同一规格设备支持**一键替换**
不用再重新添加、配置

人性化设计，融入每一个细节

易用、灵活、多生态适配



内置状态指示灯，柔光指引不摸黑

长按可**切换常亮或常灭**



支持**按键翻转**，布线更简单

通过自动化配置轻松实现双控、多控




兼容**小爱**、**小度**、**天猫精灵**智能音箱

也可通过双协议网关接入**米家平台**

匠心精材，每一次用电都安心

高规格 长寿命 保障家庭用电安全

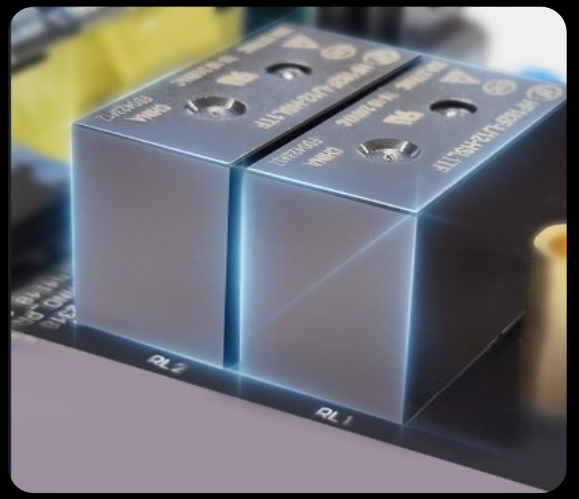



高品质 **16A 磁保持继电器**

功耗低、发热少，大幅提升使用寿命

采用**过零检测技术**，消除电弧冲击，寿命高达 **5 万次**

远超传统开关国标 4 万次开合，用电更安全

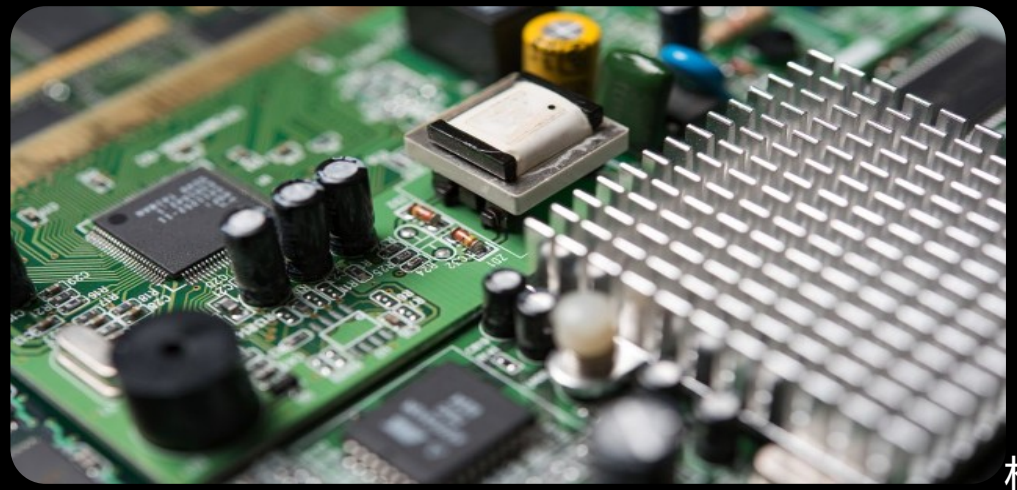

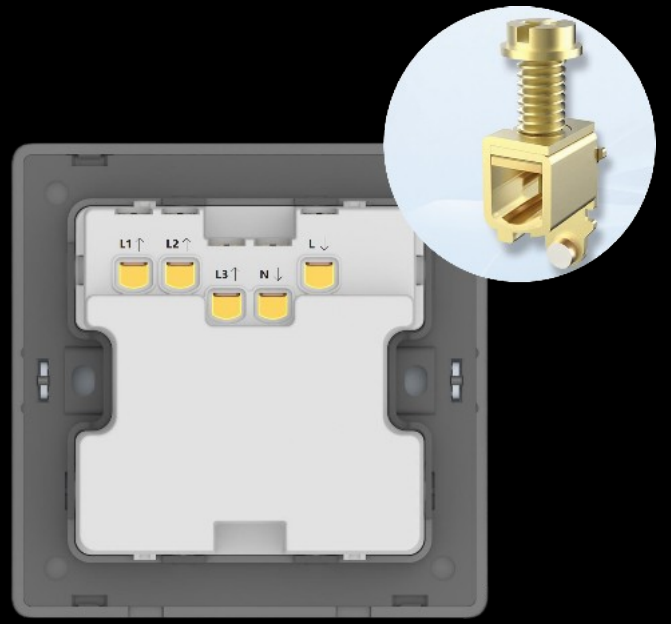

鞍型接线端子，接线牢固省力

杜绝虚接打火隐患，保障家庭用电安全

订货信息

序号	系列	物料代码	物料描述	颜色	装盒数只 / 箱	装箱数（只 / 箱）
1	致臻超薄智能开关（单火 & 零火）	606000008600	KG-INNOG1LA- 致臻 - 一位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 月光白	月光白	1	10
2		606000008700	KG-INNOG2LA- 致臻 - 二位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 月光白	月光白	1	10
3		606000007200	KG-INNOG3LA- 致臻 - 三位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 月光白	月光白	1	10
4		606000007300	KG-INNOG6ELA- 致臻 - 六键超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 月光白	月光白	1	10
5		606000007400	KG-INNOG1LA- 致臻 - 一位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 晨夕金	晨夕金	1	10
6		606000007500	KG-INNOG2LA- 致臻 - 二位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 晨夕金	晨夕金	1	10
7		606000007600	KG-INNOG3LA- 致臻 - 三位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 晨夕金	晨夕金	1	10
8		606000007700	KG-INNOG6ELA- 致臻 - 六键超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 晨夕金	晨夕金	1	10
9		606000007800	KG-INNOG1LA- 致臻 - 一位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 星河灰	星河灰	1	10
10		606000007900	KG-INNOG2LA- 致臻 - 二位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 星河灰	星河灰	1	10
11		606000008000	KG-INNOG3LA- 致臻 - 三位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 星河灰	星河灰	1	10
12		606000008100	KG-INNOG6ELA- 致臻 - 六键超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 星河灰	星河灰	1	10
13		606000008200	KG-INNOG1LA- 致臻 - 一位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 午夜黑	午夜黑	1	10
14		606000008300	KG-INNOG2LA- 致臻 - 二位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 午夜黑	午夜黑	1	10
15		606000008400	KG-INNOG3LA- 致臻 - 三位超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 午夜黑	午夜黑	1	10
16		606000008500	KG-INNOG6ELA- 致臻 - 六键超薄智能开关 - 单火 & 零火 -AG- 午夜黑	午夜黑	1	10


OPPLE
欧普照明
THANK U