
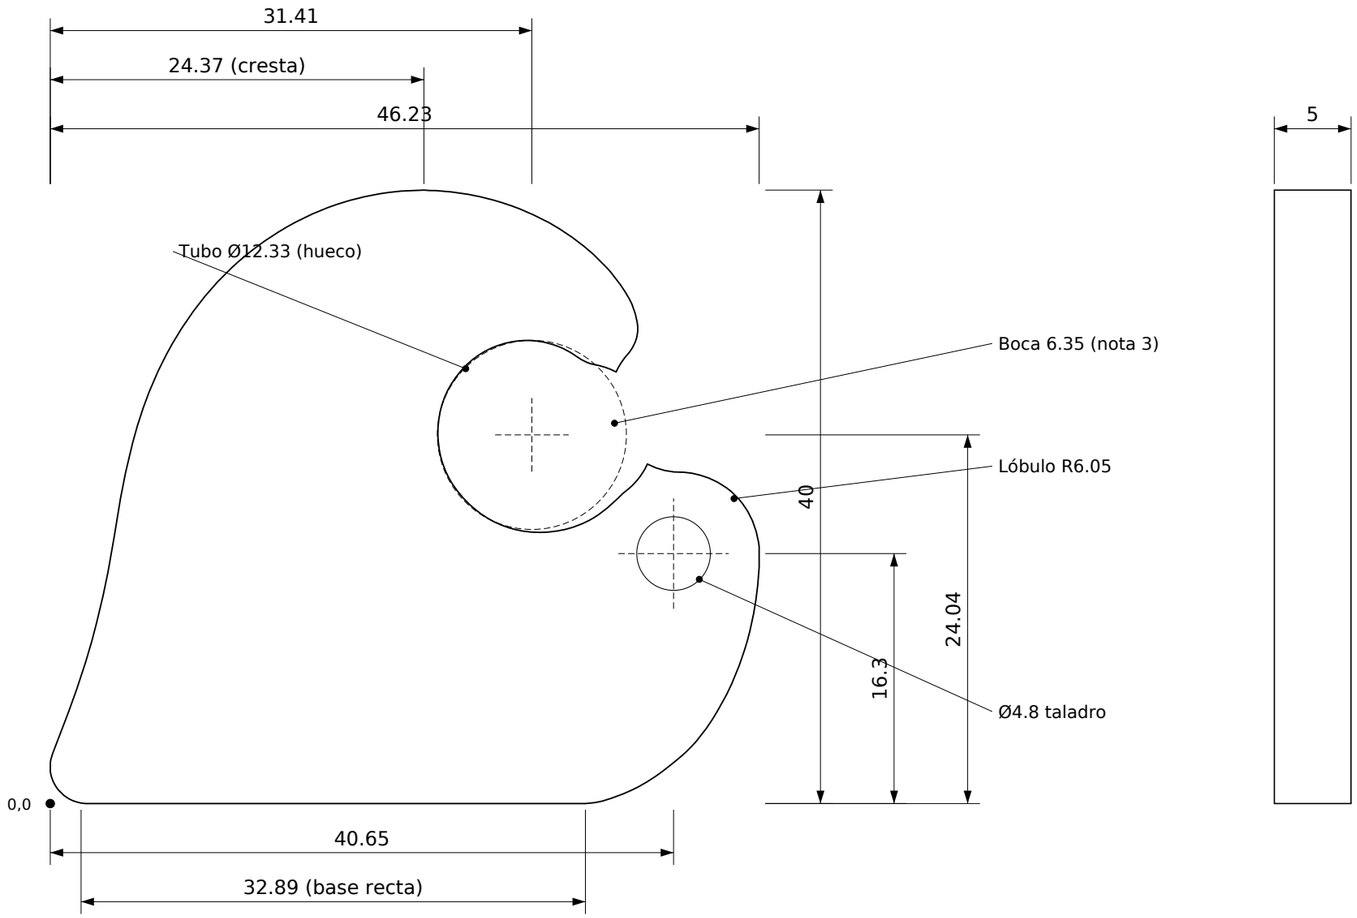


VISTA FRONTAL (CARA A, PLANTA DE CORTE) - ESCALA 2,5:1

LATERAL

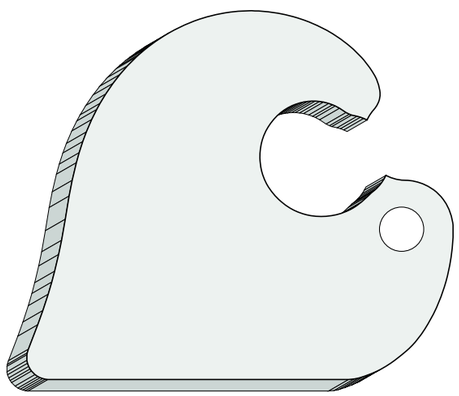

VISTA 3D (SIN ESCALA)

DATOS DE LA PIEZA

Envolvente: 46.23 x 40 x 5 mm. Área de la cara: 12.6 cm². Altura total de la ola = 40 mm (referencia).
Contorno vectorizado del dibujo de referencia y adaptado a fresa Ø9 (nota 3): geometría exacta en el DXF (Llavero_Ola_REV04_Pieza01_Llavero.dxf), capa CUT_OUTER (polilínea cerrada).
Taladro Ø4.8 en (40.65, 16.3) desde 0,0, capa DRILL (en el dibujo: Ø4.75). Pared mínima al taladro 2.73 mm.
Tubo: hueco circular Ø12.33 centrado en (31.41, 24.04), abierto hacia la derecha por una boca de 6.35 mm.
Lóbulo de la anilla: R6.05 centrado en (40.36, 15.65). Base recta de 32.89 mm.
Origen 0,0 = esquina inferior izquierda de la envolvente. Cara A = +Z en el DXF. Mecanizar siempre con la cara A arriba.

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Corte pasante de una sola pieza, sin rebajes. DXF con geometría nominal; compensación de fresa en CAM. Tolerancia general ±0,5 mm.
2. ACABADO Gravitec Cadaqués o Ifach (elegir uno en el pedido; misma geometría). Panel 2400 x 1200 mm, espesor 5 mm (disponible en ambos). Caras A y B del acabado pedido; el canto/núcleo queda del color del pulido pareja: Sicilia si es Cadaqués, Capri si es Ifach.
3. Geometría apta para fresa Ø9: todos los radios cóncavos del DXF son >= R4,5. Las dos uniones labio-tubo y lóbulo-tubo del dibujo original (radio pequeño) van ya con R4,5 (desviación máx. 0.88 mm). La boca del tubo (6.35 mm) es menor que la fresa: la fresa la corta entrando por el tubo y por fuera.
4. Orden de mecanizado: (1) taladro Ø4.8 con broca (capa DRILL); (2) tubo Ø12.33 como VACIADO completo (pocket), no como perfil, para no dejar un disco suelto; (3) contorno exterior (CUT_OUTER) con puentes de sujeción (tabs) o vacío: la pieza es pequeña y se suelta al final del corte.
5. Sin zonas de menos de 5 mm salvo la pared del taladro (ver datos). Pieza de una sola cara, sin zonas flotantes.
6. Acabado de canto, esquina y aristas: PENDIENTE (ver cajetín). Cantidad PENDIENTE: nesting al confirmarla (separación mínima 9 mm; girar 0/90/180º, nunca voltear).
7. Uso decorativo. Gravitec NO APTO PARA USO ALIMENTARIO.

PROYECTO:	Llavero ola (Llavero_Ola_REV04)
PIEZA / VISTA:	01 Llavero (1 ud)
EMPRESA:	Gravity Wave
MATERIAL:	Panel plástico reciclado Gravitec
ACABADO:	Cadaqués o Ifach
ESPESOR:	5 mm
PROCESO:	Corte CNC
HERRAMIENTA:	Fresa Ø9 mm · taladro Ø4,8
UNIDADES:	mm
ESCALA:	2.5:1 impreso en A3
FECHA:	20/10/2026
DISEÑADO PARA:	Gravity Wave
CANTIDAD:	**PENDIENTE**
CARA A / B / CANTO:	Cadaqués/Cadaqués/Sicilia · Ifach/Ifach/Capri
ACABADO CANTO:	**PENDIENTE**
ACABADO ESQUINA:	**PENDIENTE**
ACABADO ARISTAS:	**PENDIENTE**
REVISIÓN:	REV04
PÁG.:	1/1