


# Технические характеристики




## Модель: CM042UA / DA 2+ внешних блока ACS32-A

	Продукт	Шкафной кондиционер	Category	CoolMaster
	Режим	Прецизионное кондиционирование	Мощность	25-120kW
	Тип	Прямое испарение (воздушное охлаждение)		
	Manufacture	Shenzhen iTeaQ Network Power Technology Co., Ltd		
	Contact	8 800 101 99 48	E-mail	Iteaq@iteaq.su

Кондиционеры серии CoolMaster представляют собой системы управления микроклиматом среднего и большого масштаба с воздушным охлаждением, разработанные для прецизионного контроля температуры и влажности в специализированных помещениях.

Основные области применения:


- Телекоммуникационные помещения среднего и большого масштаба
- Серверные и дата-центры
- Оборудованные помещения среднего и большого масштаба, требующие точного температурного режима
- Специализированные объекты с особыми условиями эксплуатации: Хранилища, Лаборатории, библиотеки и т.д

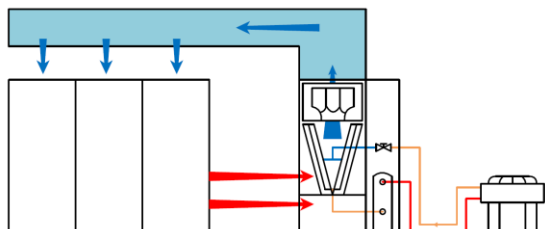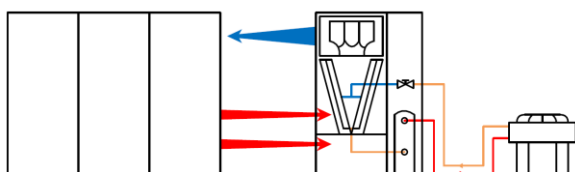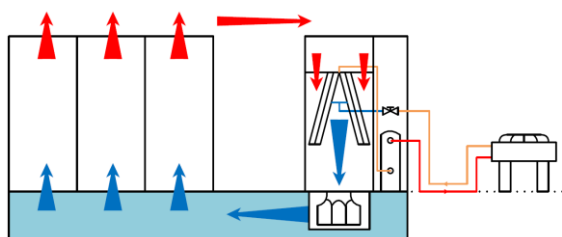


## Основные особенности

- **Большой объем воздушного потока**, малая энтальпия, высокий коэффициент явной теплоты ( $>9,2$ ), высокая энергетическая эффективность.
- **Высокая надежность** с длительным сроком службы: работа 24/7/365, расчетный срок эксплуатации более 10 лет.
- **Удобное техническое обслуживание**: 100% фронтальный доступ. Основные компоненты легко демонтируются для обслуживания.
- **Высокоэффективный внутренний** вентилятор постоянного тока (ЕС): регулировка скорости в широком диапазоне, прямой привод без ременной передачи. Опциональная утапливаемая установка.
- Полностью **герметичный спиральный компрессор**: постоянный или инверторный компрессор с высокой эффективностью и надежностью.
- **Хладагент R410A**: не влияет на озоновый слой атмосферы Земли.
- **Электронный расширительный клапан**: точный контроль расхода для повышения эффективности системы.
- ☐ **Точный контроль**:
  - Точность температуры:  $1^{\circ}\text{C}$  (диапазон  $+15^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ )
  - Точность влажности: 5% (диапазон 10%  $\sim$  90%)
- **Диапазон входного напряжения основного питания**: 380В ( $-15\% \sim +15\%$ ).
- **Воздушный фильтр G4**: установлен близко к поверхности испарителя для снижения сопротивления воздушному потоку. Простая установка и извлечение.
- **7-дюймовый сенсорный дисплей**: обширная информация для клиентов, простое управление, запись сотен состояний и аварийных сигналов.
- **Порт связи RS485**: удаленное управление, сетевое управление группой до 32 кондиционеров. Дополнительно: карты TCP/IP или SNMP.
- Нагреватель: **PTC-нагреватель** с положительным температурным коэффициентом, эффективно предотвращающий перегрев.
- **Увлажнитель**: электрический увлажнитель с низким энергопотреблением и большой производительностью.
- Работа в экстремальных наружных условиях: температура  $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
- $-15^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ : стандартная конфигурация наружного блока
- $-30^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ : комплект для низких температур
- $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ : решение для крайне низких температур
- Установка наружного блока:
  - Положительный вертикальный перепад: наружный блок расположен выше внутреннего. Расстояние менее 20 метров.
  - Отрицательный вертикальный перепад: наружный блок расположен ниже внутреннего. Расстояние менее 5 метров.
- Комплект для длинных трасс: используется, когда расстояние между блоками превышает 30 метров, максимум до 50- 60 метров.
- Наружный вентилятор: металлический материал, бесступенчатый контроль скорости. Дополнительно: конфигурация с бесшумными лопастями пилообразной формы и комплект шумоподавления.
- Температура хранения:  $-20^{\circ}\text{C} \sim 54^{\circ}\text{C}$ .
- Влажность при хранении: 5%  $\sim$  85%
- Высота над уровнем моря:  $<1000$  м. При высоте  $> 1000$  м производительность снижается.


## 1. Принцип работы системы

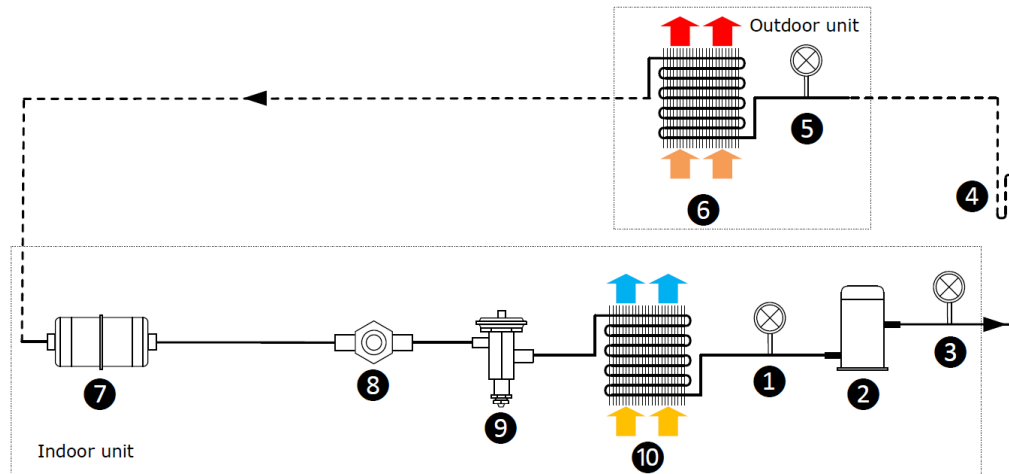

Обычная температура наружного воздуха ( $-15^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ ), обычное расстояние до трубопровода (0 ~ 30м)

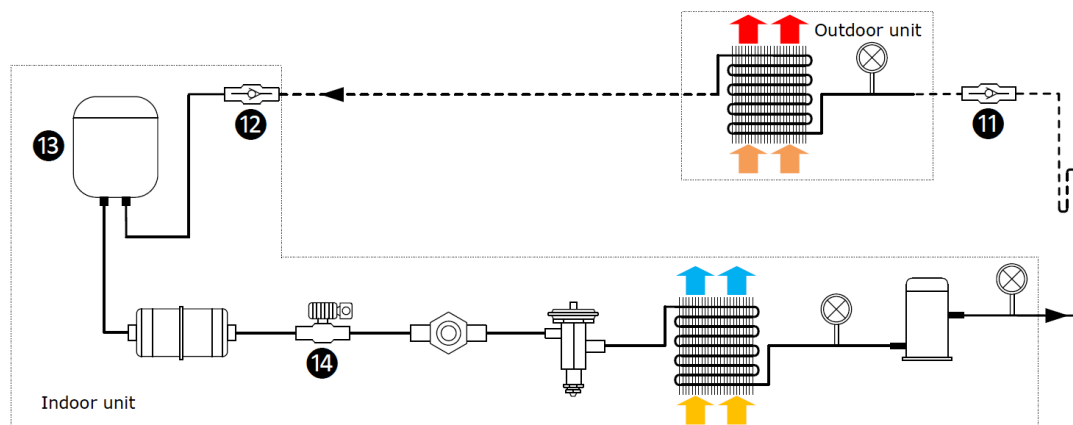

С комплектом для низких температур ( $-30^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ ), комплектом для дальних расстояний (30 ~ 50 м)

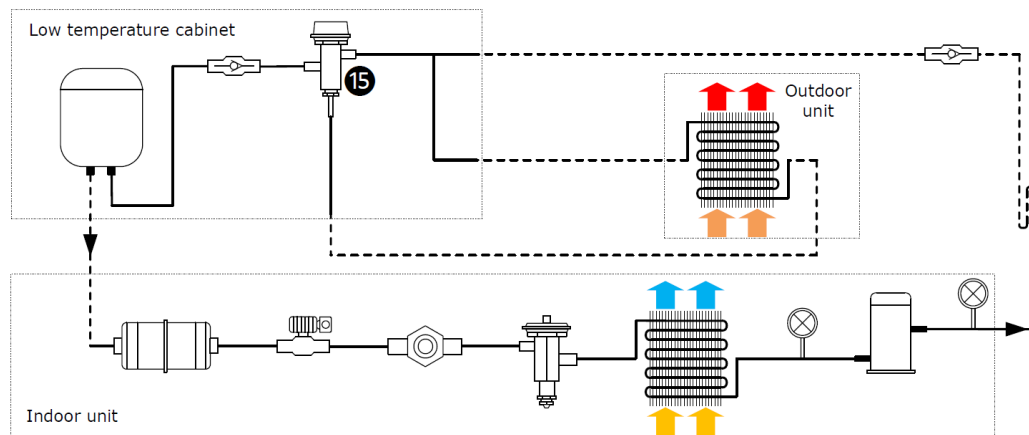

Решение для экстремально низких температур ( $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ )

No.	Компонент	No.	Компонент	No.	Компонент	No.	Компонент
1	Датчик низкого давления	2	Компрессор	3	Датчик высокого давления	4	Масляная петля
5	Датчик высокого давления	6	Конденсатор	7	фильтр-осушитель	8	Смотровое стекло
9	Эл. расширительный клапан	10	Испаритель	11	Обратный клапан	12	Обратный клапан
13	Блок предохранения от замерзания	14	Электромагнитный клапан	15	Клапан давления напора		

- Масляная петля (при положительной вертикальной установке) Устанавливается на каждые 7,5 метра вертикали


Комплект для дальних расстояний: 11,14; Комплект для низких температур: 12,13,14

- Внутренний трубопровод: —————; Монтажный трубопровод: - - - - -


## 2. Соединение трубопроводов



Положительная вертикальная установка (наружный блок выше внутреннего)

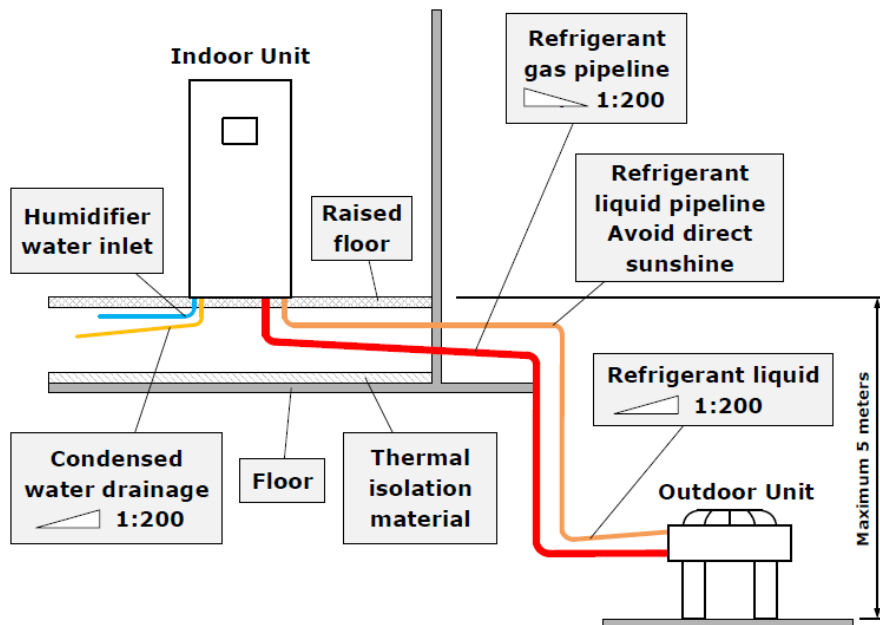


Отрицательная вертикальная установка (наружный блок находится ниже внутреннего)

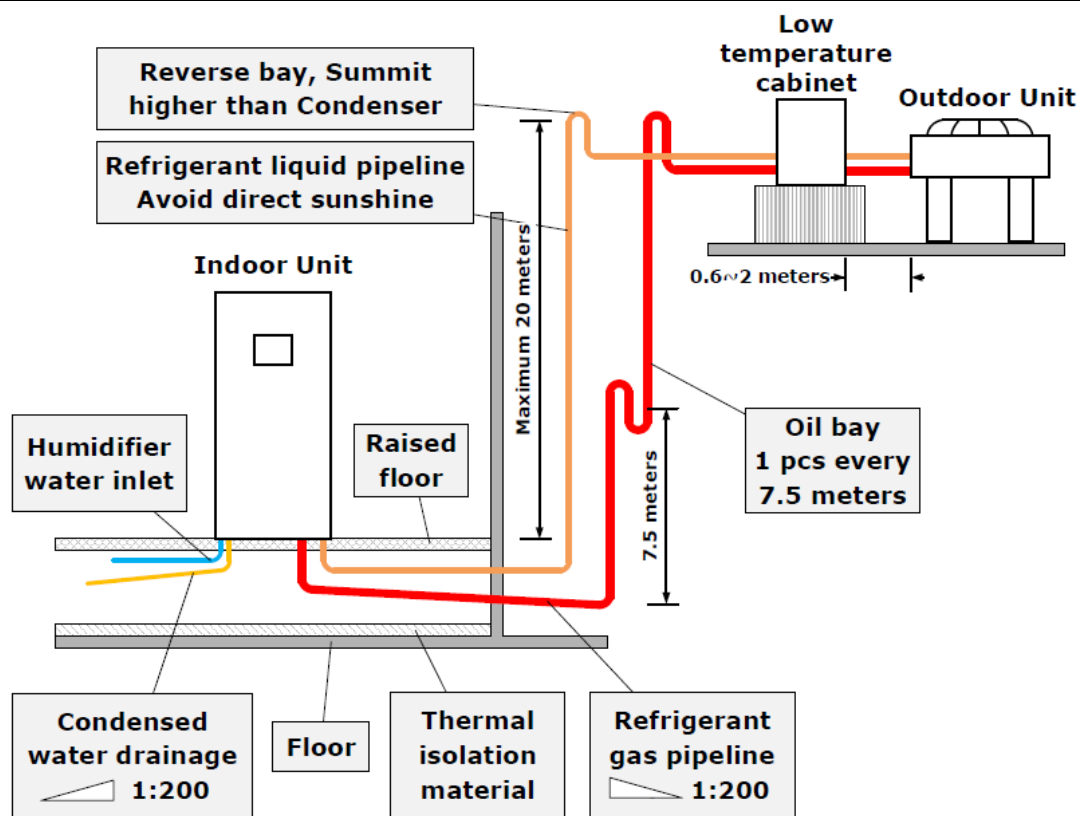

Положительная вертикальная установка (наружный блок выше внутреннего)

+ Низкотемпературный шкаф

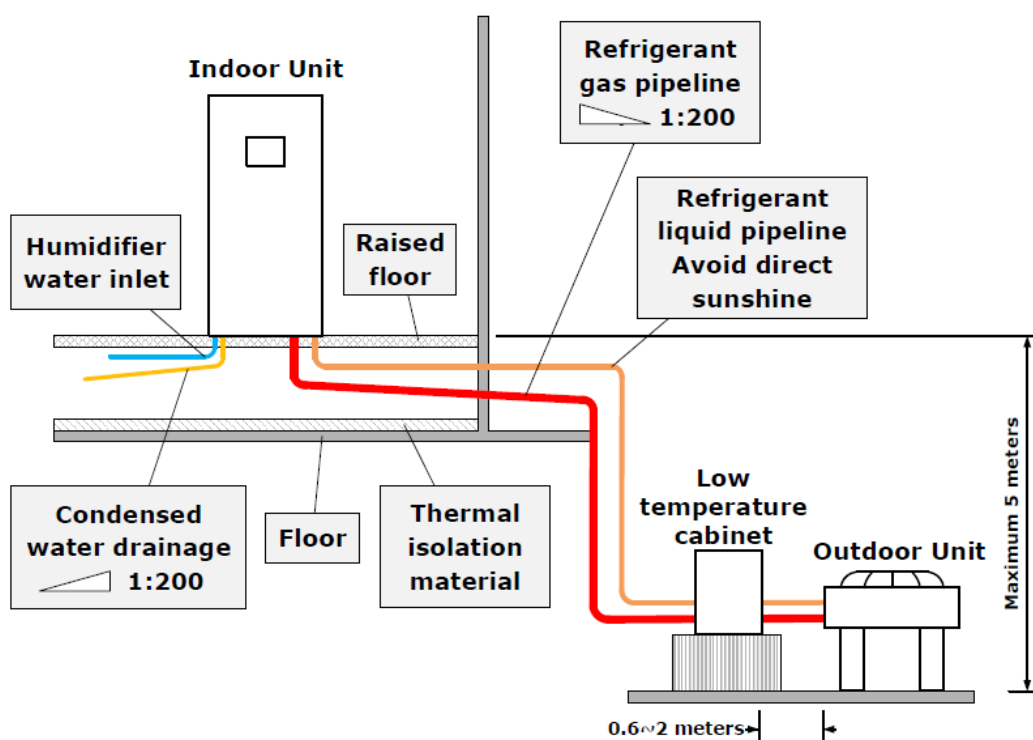

Отрицательная вертикальная установка (наружный блок находится ниже внутреннего)

+ Низкотемпературный шкаф

### 3. Параметры кондиционера

#### 1) CM042UA / DA 2\*ACS32-A

Система	Объем воздушного потока		m <sup>3</sup> /h	11000
	Температура возвратного воздуха: 22°C Влажность возвратного воздуха: 56% Температура конденсатора: 45°C	Общая	kW	39.5
		холодопроизводительность	kBTU/h	134.8
		Чувствительная	kW	34.8
		холодопроизводительность	kBTU/h	118.7
	Температура возвратного воздуха: 24°C Влажность возвратного воздуха: 50% Температура конденсатора: 45°C	Общая	kW	41
		холодопроизводительность	kBTU/h	139.9
		Чувствительная	kW	37.3
		холодопроизводительность	kBTU/h	127.3
	Температура возвратного воздуха: 35°C Влажность возвратного воздуха: 26% Температура конденсатора: 45°C	Общая	kW	45.7
		холодопроизводительность	kBTU/h	156
		Чувствительная	kW	45.7
		холодопроизводительность	kBTU/h	156

#### Параметры внутреннего блока

Внутренний блок	Режим воздушного потока			Нижний/вперед выброс
	Основное питание			380V/50Hz 3~
	Конфигурация с нагревателем и увлажнителем	FLA	A	47.1
		Выключатель	A	63
	Конфигурация без нагревателя и увлажнителя	FLA	A	35.1
		Выключатель	A	50
	Хладагент			R410A
	Компрессор	Тип		Стандартный/инверторный
		Количество		2
	Расширительный клапан	Тип		Электронный
		Количество		2
	Вентилятор	Тип		ЕС-вентиляторы с прямым подключением
		Количество		1
	Фильтр			G4
	Внешнее статическое давление		Pa	0~300 Pa
	Нагреватель	Тип		PTC-нагреватель
		Мощность	kW	9
	Увлажнитель	Тип		Электронный
		Производительность	kg/h	8
	Входная труба увлажнителя воздуха		mm	19
			inch	3/4"
	Труба для отвода конденсационной воды		mm	19
			inch	3/4"
	Труба для газа хладагента		mm	19
			inch	3/4"
	Труба для жидкостного хладагента		mm	16
			inch	5/8"
	Размеры	Ширина	mm	1380

		Глубина	mm	998
		Высота	mm	1975
	Вес		kg	424
	Размеры в упаковке	Ширина	mm	1530
		Глубина	mm	1100
		Высота	mm	2130
	Вес с упаковкой		kg	445


### Изображение внутреннего блока



**42/52kW**

**1380\*998\*197**  
**5mm**

### Место для установки внутреннего блока

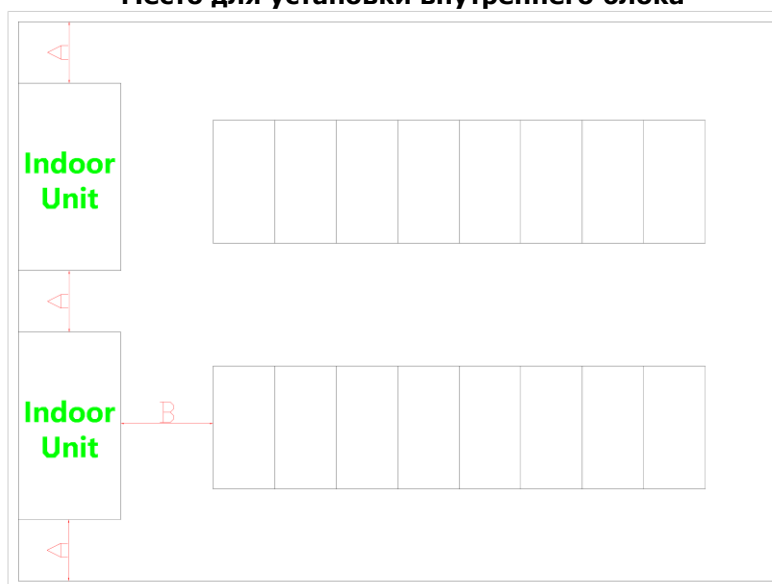


**A>600mm B>900mm**

### Параметры наружного блока (ACS32-A)


Outdoor Unit	Количество в одной системе		2	
	Модель		ACS32-A	
	Количество вентиляторов		1	
	Питание		380V/50Hz 3~	
	Выключатель -Автомат		A	16
	Труба для хладагента		mm	25
			inch	1"
	Труба для жидкостного хладагента		mm	19
			inch	3/4"
	Размеры	Длина	mm	1045
		Ширина	mm	1273
		Высота	mm	661
	Вес		kg	108
	Размеры в упаковке	Length	mm	1245
		Width	mm	1420
Height		mm	760	
Вес (с упаковкой)		kg	127	

### Иллюстрация конструкции наружного блока

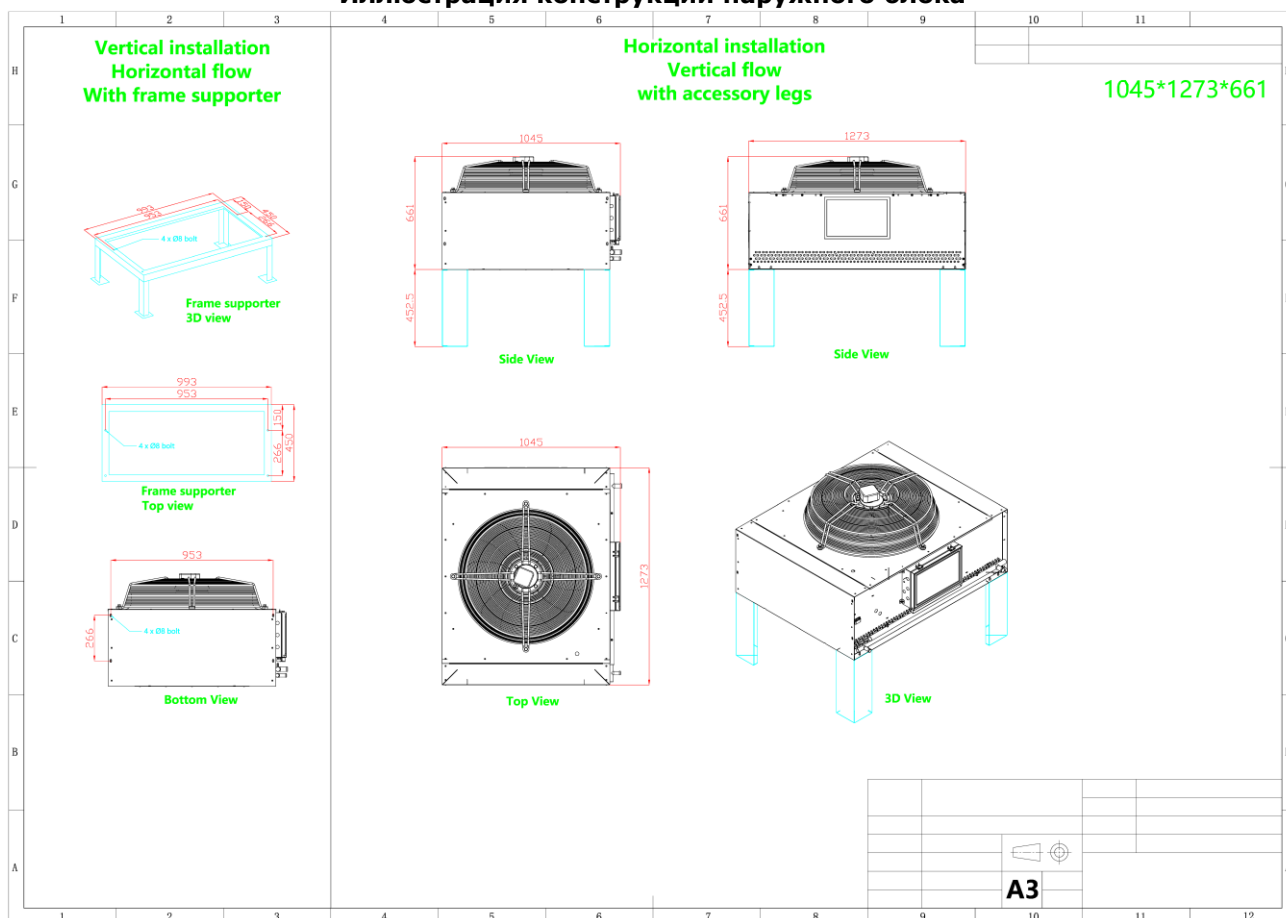




**Горизонтальная установка наружного блока, вертикальный поток (вид сверху на монтажное пространство)**

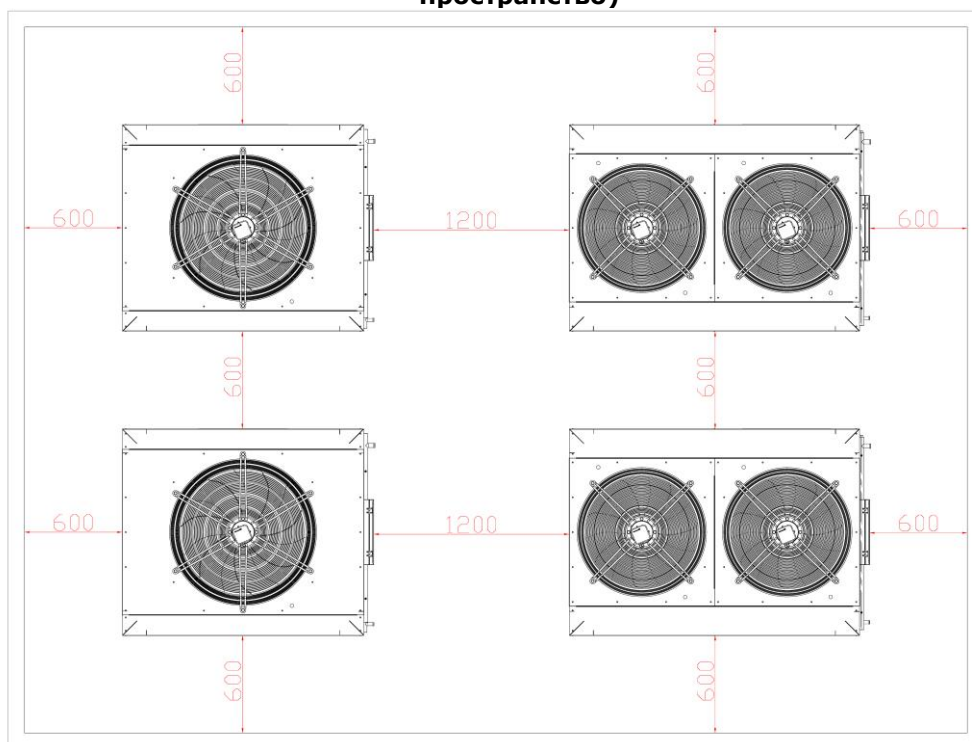

**Наружный блок вертикальной установки, горизонтальный поток (вид сверху на монтажное пространство)**

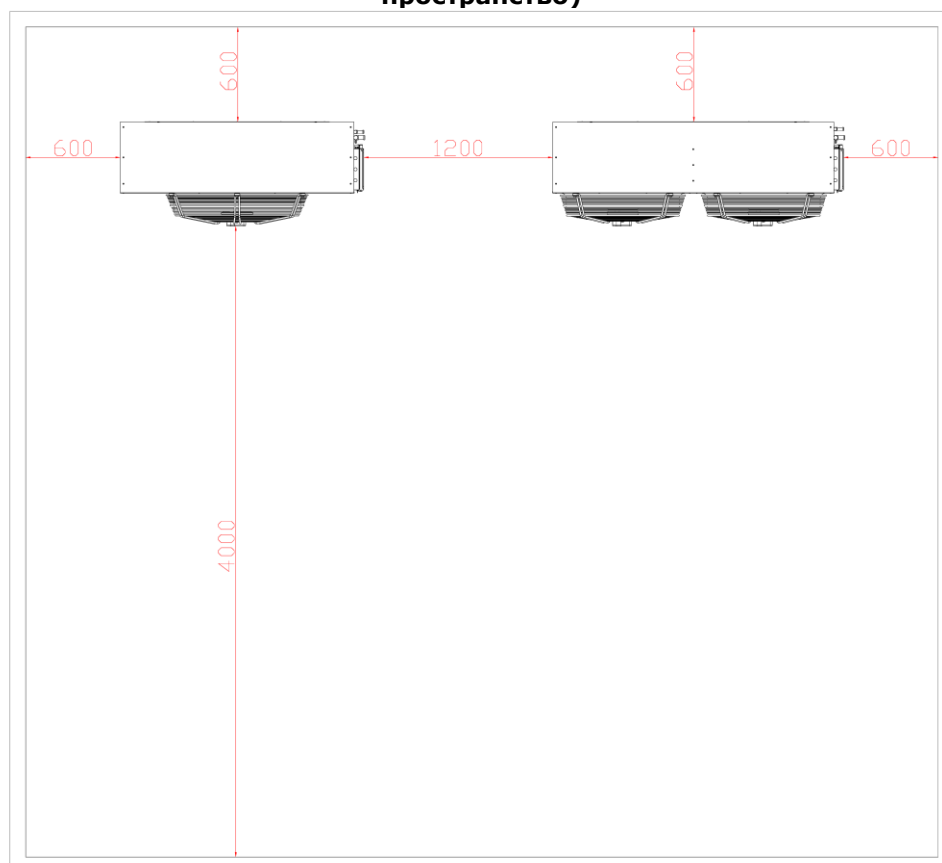

**Параметры низкотемпературного шкафа**

Низкотемпературный шкаф	Количество в одной системе			2	
	Газообразный хладагент		mm	19	
			inch	3/4"	
	Выход хладагента		mm	16	
			inch	5/8"	
	Размеры	Ширина	mm	820	
		Глубина	mm	430	
		Высота	mm	850	
	Вес			kg	65
	Размеры с упаковкой	Ширина	mm	920	
		Глубина	mm	530	
		Высота	mm	1000	
Вес (с упаковкой)			kg	85	

**Иллюстрация низкотемпературного шкафа**

