一、 基本功能描述：

【1】: Mini HDMI 1.4 标准输入;

【2】: 输出 RGB 6bit，还支持触摸(IIC 转 USB)功能;

【3】: 用于 2.1 寸圆屏,4 寸方屏,4.58 寸长条型屏等行种屏驱动板;


【4】: Type-C 输入电压:+5V;

【5】: PCBA 尺寸：50 x 47 x 5mm ;

【6】: RoHS 无铅认证;

二、 HDMI 输入标准 1.4 接口;

三、 RGB 插座顺序定义，40Pin-0.5 间距，如下图：

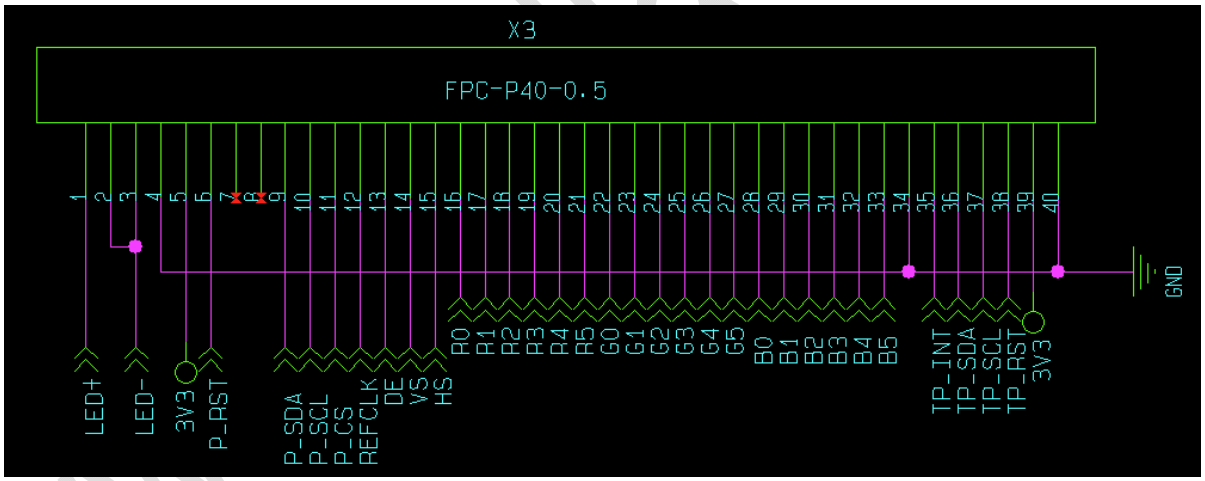

Pin 顺序	丝印定义	功能描述
Pin1	LED+	LED+
Pin2,3	LED-	LED-
Pin4	GND	GND
Pin5	+3.3V	+3.3V
Pin6	P_RST	P_RST
Pin7	NC	NC
Pin8	NC	NC
Pin9	P_SDA	P_SDA
Pin10	P_SCL	P_SCL

深圳佐联科技有限公司
Tel: 137 2862 6231 贺生(微信同号)www.zuo-lian.com /www.zuolian.xin
地址：深圳市宝安区松岗街道星际家园 8 栋宏海商务中心 1820

Pin11	P_CS	P_CS
Pin12	REFCLK	REFCLK
Pin13	DE	DE
Pin14	VS	VS
Pin15	HS	HS
Pin16	R0	R0
Pin17	R1	R1
Pin18	R2	R2
Pin19	R3	R3
Pin20	R4	R4
Pin21	R5	R5
Pin22	G0	G0
Pin23	G1	G1
Pin24	G2	G2
Pin25	G3	G3
Pin26	G4	G4
Pin27	G5	G5
Pin28	B0	B0
Pin29	B1	B1
Pin30	B2	B2
Pin31	B3-	B3-
Pin32	B4	B4
Pin33	B5	B5
Pin34	GND	GND
Pin35	TP_INT	TP_INT
Pin36	TP_SDA	TP_SDA
Pin37	TP_SCL	TP_SCL
Pin38	TP_RST	TP_RST
Pin39	+3.3V	+3.3V
Pin40	GND	GND

www.zuo-lian.com

四、 板卡结构图；单位： mm