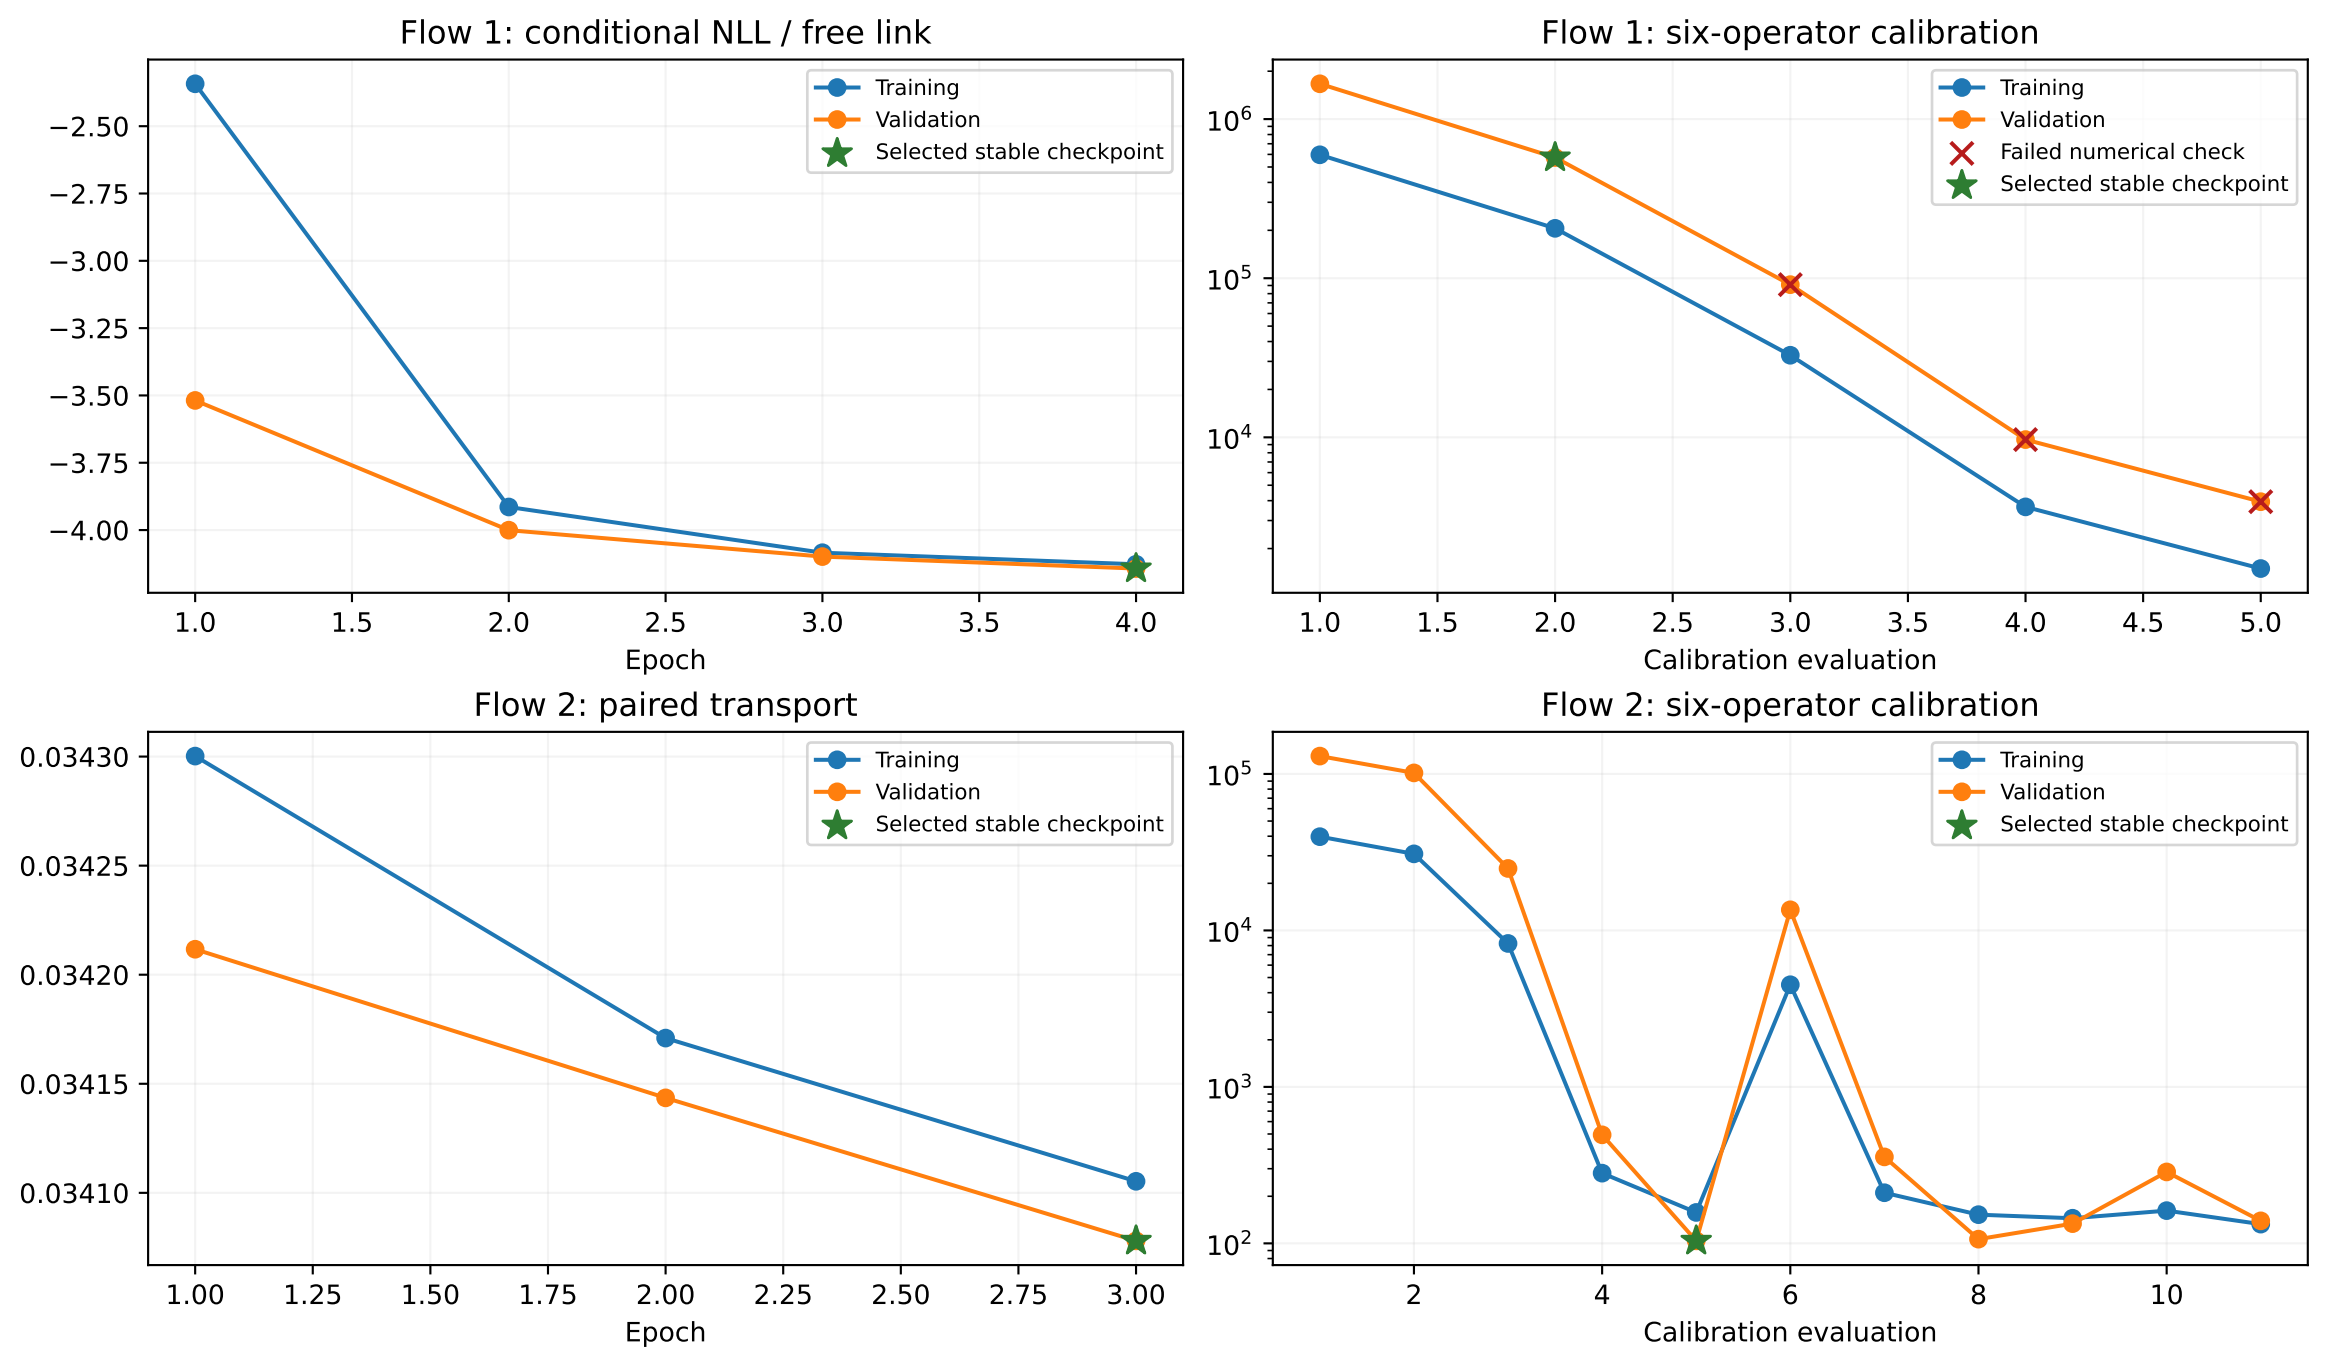
Flow 1: conditional NLL / free link
Training
Validation
Selected stable checkpoint
−2.50
−2.75
−3.00
−3.25
−3.50
−3.75
−4.00
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Epoch
Flow 1: six-operator calibration
Training
Validation
Failed numerical check
Selected stable checkpoint
10^6
10^5
10^4
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Calibration evaluation
Flow 2: paired transport
Training
Validation
Selected stable checkpoint
0.03430
0.03425
0.03420
0.03415
0.03410
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Epoch
Flow 2: six-operator calibration
Training
Validation
Selected stable checkpoint
10^5
10^4
10^3
10^2
2
4
6
8
10
Calibration evaluation