



სამშენებლო ამწე

პროდუქტის გზამკვლევი

ALIMAK SC 45/30

წვდომა ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას

ALIMAK

ALIMAK SC 45/30

ეკონომიური, მაღალი ეფექტურობის სამშენებლო ამწე

Alimak SC 45/30 განკუთვნილია სამგზავრო და მასალების ტრანსპორტირებისთვის. Alimak SC 45/30 გთავაზობთ ეფექტურობას, უსაფრთხოებას, ენერგიის შემცირებულ მოხმარებას და დაბალ საოპერაციო ხარჯებს, რაც მას იდეალურ ამწე გადაწყვეტად აქცევს სამშენებლო და გაქირავების კომპანიებისთვის.

თანამედროვე მიკროპროცესორული ამწე კონტროლის სისტემა გაჩერება-შემდეგი დაჯდომის კონტროლით იძლევა მარტივ მუშაობას და მარტივად გამოყენების საშუალებას. Alimak SC 45/30-ს შეუძლია ანძის გაზიარება Alimak-ის საშუალო დიაპაზონის სატრანსპორტო პლატფორმებთან, მასალების ამწეებთან და ანძებზე ასასვლელ სამუშაო პლატფორმებთან, გააუმჯობესოს მანქანების აქსესუარების გამოყენება და გაზარდოს სატრანსპორტო სიმძლავრე ხარჯთეფექტური გზით.

ძირითადი მახასიათებლები

უსაფრთხოება აღჭურვილია უსაფრთხოების მოწყობილობით, გადატვირთვის სენსორით და კარის მექანიკური ჩაკეტვის სისტემით, უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტების უზრუნველსაყოფად.

სანდოობა

მაღალი სიმტკიცის ფოლადი ახანგრძლივებს აღჭურვილობის სიცოცხლეს და ამცირებს მკვდარი წონას; მყარი დიზაინით, დაფუძნებული Alimak-ის დადასტურებულ ტექნოლოგიაზე, Alimak SC 45/30 არის საიმედო ამწე გადაწყვეტა, რომელიც აწვდის თქვენს საჭიროებას.

ეფექტურობა

მაღალი ეფექტურობის ხვეული გადაცემათა კოლოფი იძლევა (30%) დაბალ ენერგომოხმარებას და საოპერაციო ხარჯებს, კონკურენტ ამწე პროდუქტებთან შედარებით. ჩამონტაჟებული ელექტრო კარადა მაქსიმალურად ზრდის ამწე შიდა ზომებს ამწევის გაზრდის მიზნით.

ერგონომიული დიზაინი

ოპერატორის უმაღლესი კომფორტი გამძლე დიზაინით აღჭურვილობის გამძლეობისთვის; კარების და პანდუსის ვარიანტების არჩევანი უზრუნველყოფს მაქსიმალურ გამოყენებადობას; ადვილად გამოსაყენებელი გაჩერება-შემდეგი-სადესანტო კონტროლის სისტემა იძლევა მარტივი მუშაობის საშუალებას; LED- განათება გალიაში მაქსიმალური გამოყენებადობისა და ოპერატორის კომფორტისთვის; შესაძლებელია არჩევითი სამონტაჟო ამწე და ერთი ან ორმაგი გალია.



ეკონომიური

სამშენებლო და გაქირავების კომპანიებისთვის საკუთრების დაბალი ღირებულება გამძლეობის, ხელმისაწვდომობისა და მარტივი ინსტალაციისა და დემონტაჟისთვის.

გლუვი ოპერაცია

სიხშირის კონტროლი უზრუნველყოფს გლუვ დანყებას და გაჩერებას დაბალი გაშვების დენით და ნაკლები ცვეთით.

ძლიერი დიზაინი

მანქანის ძლიერი დიზაინი კარებისა და პანდუსების არჩევით უზრუნველყოფს მაქსიმალურ გამოყენებადობას და აღჭურვილობის გახანგრძლივებულ სიცოცხლეს.

დადასტურებული ტექნოლოგია

ადვილად გამოსაყენებელი კონტროლის სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია აპრობირებული Alimak ტექნოლოგიაზე, იძლევა მარტივი მუშაობისა და გამოყენების სიმარტივის საშუალებას.



ALIMAK SC 45/30

ხარისხი, ენერგოეფექტურობა და იაფი საკუთრება

თარო და პინიონი

Alimak არის გლობალური ლიდერი თაროს და პინიონის ამძრავის ტექნოლოგიაში, 50 წელზე მეტი გამოცდილებით მაღალი ხარისხის თაროების და პინიონის პროდუქტების ინოვაციაში, რომლებიც შექმნილია კლიენტის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. Alimak SC 45/30 შემუშავებულია და დამზადებულია Alimak-ის ზუსტი სტანდარტების შესაბამისად, უზრუნველყოფს საიმედოობას, ენერგოეფექტურობას და გამძლეობას ყველაზე რთულ სამუშაო პირობებშიც კი.

დიზაინის მოქნილობა

Alimak SC 45/30 გთავაზობთ დიზაინის მოქნილობას, კარის სამი ხელმისაწვდომი ვარიანტით: ვერტიკალური კარი, ორჯერ დასაკეცი კარი ან ვერტიკალური კარი დატვირთვის პანდუსით. დატვირთვის პანდუსი იძლევა მასალების სწრაფ და მარტივ დატვირთვას და არ საჭიროებს სპეციალურ სადესანტო ხიდებს.

ენერგოეფექტური წამყვანი ერთეული

მაღალი ეფექტურობის ხვეული გადაცემათა კოლოფი უზრუნველყოფს ენერგიის ნაკლებ მოხმარებას და შემცირებულ საოპერაციო ხარჯებს.

ცვლადი სიხშირის კონტროლი

ცვლადი სიხშირის კონტროლი (FC) უზრუნველყოფს გლუვ დაწყებას და გაჩერებას, დაბალი სიხშირის დენით, ნაკლები ცვეთა და გაუმჯობესებული სადესანტო სიზუსტით. ძაბვის ოპციების სპექტრი ხელმისაწვდომია კლიენტის ენერგიის ნებისმიერ მოთხოვნაზე.

ალჭურვილობის გახანგრძლივებული სიცოცხლე


Alimak SC 45/30 იყენებს უფრო მსუბუქ და ძლიერ გალვანზირებული ფოლადის ანძის სექციებსა და შეკვრას. ცენტრალურად განლაგებული თარო აბალანსებს ძალას ანძის მიღებას და სახელმძღვანელო ლილვაკებს შორის, რაც უზრუნველყოფს მოწყობილობის თანაბარ ცვეთას და ახანგრძლივებს მუშაობის ხანგრძლივობას.

შემცირებული ენერგიის მოხმარება

ახალი დიზაინი და მასალები უზრუნველყოფს გალიის უფრო ძლიერ, მსუბუქ და კომპაქტურ დიზაინს ენერგიის შემცირებული მოხმარებისთვის. ფიქსირებული გალიის ჩარჩო და შედუღებული გალიის კედლები ახანგრძლივებს აპარატის მუშაობის ხანგრძლივობას, ხოლო ამცირებს ხმაურს და ვიბრაციას.

მარტივი ინსტალაცია და დემონტაჟი

არ არის საჭირო სპეციალური ხელსაწყოები და ოთხი ადამიანი თვალი განლაგებულია მანქანის სახურავზე და ორი წამყვანი განყოფილებაზე მარტივი ინსტალაციისა და დემონტაჟისთვის. ეს უზრუნველყოფს ეკონომიურ და მოსახერხებელი ადნე დადამყვეტას.

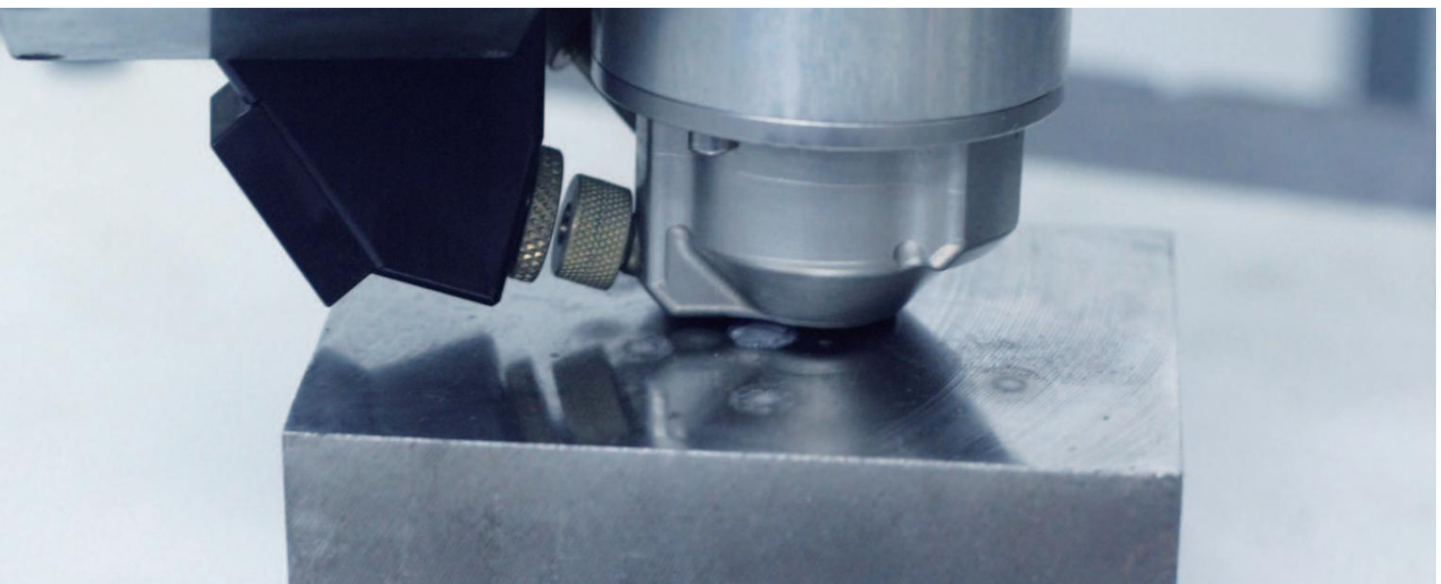



გაუმჯობესებული შესრულება მგზავრებისა და მასალების ამნევისთვის

SC 45/30 არის Alimak-ის უახლესი სამშენებლო ამწე, რომელიც დაუხარისხებელია საქონლისა და მგზავრების ვერტიკალური ტრანსპორტირებისთვის. კარების განახლებები და გაუმჯობესებული ამწე დანადგარის ტექნოლოგია აუმჯობესებს ამწეების მუშაობას, უზრუნველყოფს მის უსაფრთხოებასა და საიმედოობას დამატებით სარგებელს, რაც ამცირებს საკუთრების მთლიან ღირებულებას.

უმაღლესი ხარისხის სტანდარტით

ALIMAK TECHNOLOGY

1. არჩევითი ევროპული კომპონენტები ხელმისაწვდომია, უსაფრთხოების მოწყობილობა, გადაცემათა კოლოფი და ელექტრული კომპონენტები ძირითადი პანელისთვის
 2. განახლებული საკაბელო მარშრუტი და ნიშნების განთავსება შიგნით ამწე უფრო ადვილი ხილვადობისთვის
 3. ახალი როლიკებით ასამბლერის დიზაინი, დამზადებული გამძლე თუჯის მასალა
 4. დამატებითი ჩამკეტი უზრუნველყოფს ამწე სტაბილურობას მანქანის სახურავის ლუქი
- განახლებული კარის დიზაინი გაუმჯობესებული სანდობა და მდგრადობა
5. ალუმინისგან დამზადებული ასანთი კარი, გაზრდილი მდგრადობისთვის
 6. უფრო მსუბუქი და მოკლე ხელით ხიდი ვერტიკალურ მოცურების კარზე ეფექტური მუშაობისთვის
 7. ორმხრივი კარის საკეტის დამცავი საფარი შემთხვევითი შეხების თავიდან ასაცილებლად
 8. განახლებული სამონტაჟო დიზაინი კარის ლიმიტი გადართვა დაზიანებისგან დასაცავად, გაზრდის გადამრთველის სიცოცხლის ხანგრძლივობას

განახლებული წამყვანი ერთეულის დიზაინი უფრო დაბალი ჯამით საკუთრების ღირებულება და სიცოცხლის ხანგრძლივობა

9. ახალი და გაუმჯობესებული ამძრავი დანადგარი ანტიკოროზიული, ჟანგგამძლე გალვანირებული ფოლადის ჩარჩოთი. ამძრავი ბლოკი იკავებს ნაკლებ ადგილს სახურავზე, რათა გაადვილდეს მოვლა
10. FC რეზისტორის ახალი უჟანგავი ფოლადის დიზაინი გაზრდილი წინააღმდეგობა, უკეთესი სითბოს გაფრქვევით და საიმედო შესრულებით
11. საავიაციო დანამატის მარტივი აწყობა და შენარჩუნება გამოიყენება ელექტრული პანელის საკაბელო შესასვლელად წამყვანი ერთეულისთვის
12. ახალი ძრავით დამაგრებული SNL ენკოდერი, რომელიც არ საჭიროებს პინიონს, აუმჯობესებს სადესანტო სიზუსტეს

საკონტროლო პანელი 7 ინჩიანი სენსორული ეკრანით

13. ახალი მართვის პანელი ინტეგრირებული სენსორული ეკრანით უზრუნველყოფს უკეთეს და უფრო ვიზუალურ კონტროლის სისტემას. უჟანგავი ფოლადის დიზაინის მართვის პანელი აღჭურვილია საიზოლაციო გადამრთველით, რომელსაც შეუძლია სწრაფად შეწყვიტოს ელექტრომომარაგება მოვლის დროს. კლავიატურა ხელმისაწვდომია როგორც ვარიანტი ამწეების მუშაობის გასამართივებლად.
14. ახალი მოსახერხებელი 7" LCD სენსორული ეკრანით დამცავი მინა და შეღწევის დაცვა IP54, აწვდის რეალურ დროში ამწე სტატუსის ინფორმაციას. ეს ხელს უწყობს უფრო მარტივ, უსაფრთხო მუშაობას და გამართივებულ პრობლემებს.



ტექნიკური მახასიათებლები

Alimak SC 45/30	DOL – 36 მ/წთ	FC – 40 მ/წთ	FC – 60 მ/წთ
დატვირთვის მოცულობა, მაქს. 2000 კგ (4400 ფუნტი)		2000 კგ (4400 ფუნტი)	2000 კგ (4400 ფუნტი)
მოგზაურობის	36 მ/წთ (118 fpm)	0–40 მ/წთ (0–131 fpm)	0–60 მ/წთ (0–197 fpm)
სიჩქარე აწევის სიმაღლე, მაქს.*	150 მ (492 ფუტი)	150 მ (492 ფუტი)	200 მ (656 ფუტი)
ძრავის კონტროლი	DOL	FC	FC
ძრავების რაოდენობა	2 x 8,5 კვტ	2 x 9,1 კვტ	2 x 9,4 კვტ
აკონტროლო სისტემა	გამართავს გასაშვებად	გააჩერეთ გასაშვებად ან SNL	გააჩერეთ გასაშვებად ან SNL
მანქანის ზომა (W x L x H)	1.4 მx 3.0 მx 2.13 მ (4'-7 1/8" x 9'-10 1/8" x 6'-11 7/8")	1.4 მx 3.0 მx 2.13 მ (4'-7 1/8" x 9'-10 1/8" x 6'-11 7/8")	1.4 მx 3.0 მx 2.13 მ (4'-7 1/8" x 9'-10 1/8" x 6'-11 7/8")
ელექტრომომწოდების დიაპაზონი	380–500 V, 50/60 Hz, 3 ფაზა 380–500 V, 50/60 Hz, 3 ფაზა	380–500 V, 50/60 Hz, 3 ფაზა 380–500 V, 50/60 Hz, 3 ფაზა	380–500 V, 50/60 Hz, 3 ფაზა 380–500 V, 50/60 Hz, 3 ფაზა
ანძის ტიპი	450 - მილისებური ფოლადი	450 - მილისებური ფოლადი	450 - მილისებური ფოლადი
სიგრძის ანძის განყოფილება	1.508 მ (4'-11 3/8")	1.508 მ (4'-11 3/8")	1.508 მ (4'-11 3/8")
თაროს მოდული	5	5	5
უსაფრთხოების მონიტორინგის ტიპი	SAJ40-0.9 / Alimak GF	SAJ40-0.9 / Alimak GF	SAJ40-1.4 / Alimak GF
გადაცემათა კოეფიციენტის ტიპი	სტანდარტული / Alimak	სტანდარტული / Alimak	სტანდარტული / Alimak

*მოთხოვნის შემთხვევაში აწევის სიმაღლის გაზრდა.