



365A Minicargadora



Motor	Yanmar
Potencia Bruta	50,3 kW (68 hp) @ 2.400 rpm
Potencia Neta	47,8 kW (65 hp) @ 2.400 rpm
Fuerza de Disgregación	20 kN
Carga Nominal	795 kg
Capacidad del Cucharón	0,4 m ³
Peso Operacional	2.950 kg

365A

Minicargadora



MOTOR

Estándar de Emisión	Tier 3 / Estagio IIIA
Marca y Modelo	Yanmar
Potencia Bruta	50,3 kW (67 hp) @ 2.400 rpm
Potencia Neta	47,8 kW (65 hp) @ 2.400 rpm
Par Máximo	239 N.m @ 1.550 rpm
Número de Cilindros	4
Desplazamiento	3,3 L
Tipo de Enfriamiento	agua

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión del Sistema	12 V
Salida del Alternador	55 A

CAJA DE CADENA

Tamaño de la Cadena de Transmisión	80 HS
------------------------------------	-------

NEUMÁTICOS

Tipo de Ply	neumático
Tamaño del Neumático	10 - 16.5
Clasificación de Ply	8

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de Sistema	cerrado
Flujo Estándar	79,2 L/min
Alto Flujo Opcional	120 L/min
Presión Hidrostática de Desplazamiento	32 MPa
Presión Hidrostática de Trabajo	20,7 MPa
Tiempo del Ciclo Hidráulico, total	8,7 s
Elevar	4,1 s
Descargar	2,4 s
Bajar (flotar para abajo)	2,2 s

PESO OPERACIONAL

Peso Operacional	2.950 kg
------------------	----------

DESEMPEÑO

Carga Estática de Vuelco	1.590 kg
Carga Nominal	795 kg
Fuerza de Disgregación del Lanza	18 kN
Fuerza de Disgregación del Cucharón	20 kN
Distancia Libre de Despejo en la Altura de Descarga Total	2.200 mm
Alcance de Despejo en la Altura Máx. de Descarga Total	540 mm
Ángulo de Descarga Máxima en la Altura Total	40°
Altura Máxima del Pin de Articulación	2.923 mm
Retorno del Cucharón al Nivel del Suelo	30°
Altura Libre Sobre el Suelo	204 mm
Ángulo de Salida	26°
Radio Libre Delantero	1.800 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Depósito de Combustible	80 L
Aceite del Motor	10,4 L
Sistema de Enfriamiento	18 L
Depósito Hidráulico	52 L
Sistema Hidráulico Total	56 L
Caja de Cadena, Cada	7 L

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



Cucharón de Uso General - 0,4 m³
 Bloqueo de Seguridad del Control
 Bloqueo de la Lanza
 Engache Rápido
 Cabina Cerrada ROPS / FOPS con AC
 Alto Flujo Auxiliar - 120,2 L/min

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cabina Abierta ROPS / FOPS
 Flujo Estándar - 79,2 L/min
 Neumático Sólido
 Corriente para Neumático
 Motor Tier II Yanmar

ACCESORIOS OPCIONALES

Cucharón 4 en 1 - 0,4 m ³	Taladro
Cucharón para Piedras - 0,4 m ³	Perfiladora en Frío
Cucharón para Basura - 350 a 650 mm	Lámina para Nieve
Martillo Hidráulico	Cepillos
Horquilla	Cortador Hidráulico
Lanza de Elevación	Zanjadora

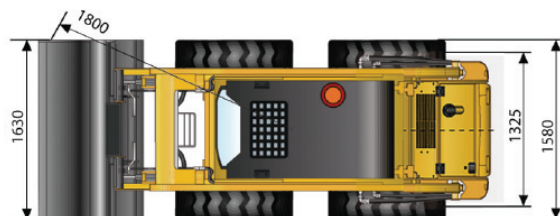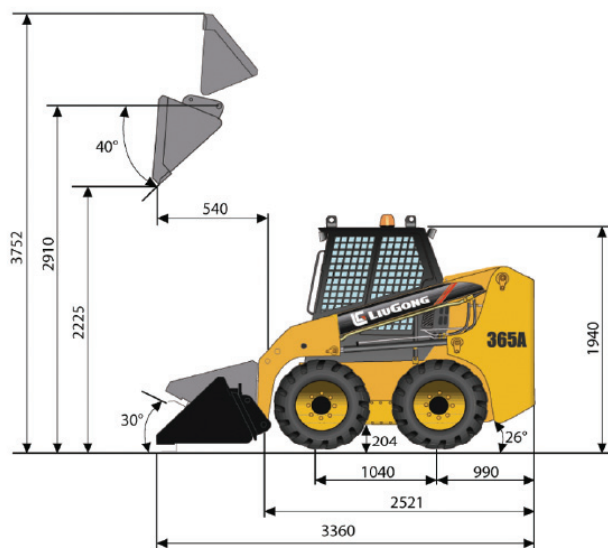

Unidad: mm

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

Nº 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China

T: +86 772 388 6124 E: overseas@liugong.com

www.liugong.com

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo. Las máquinas se muestran que pueden incluir equipamiento opcional.