


Serviço HSI

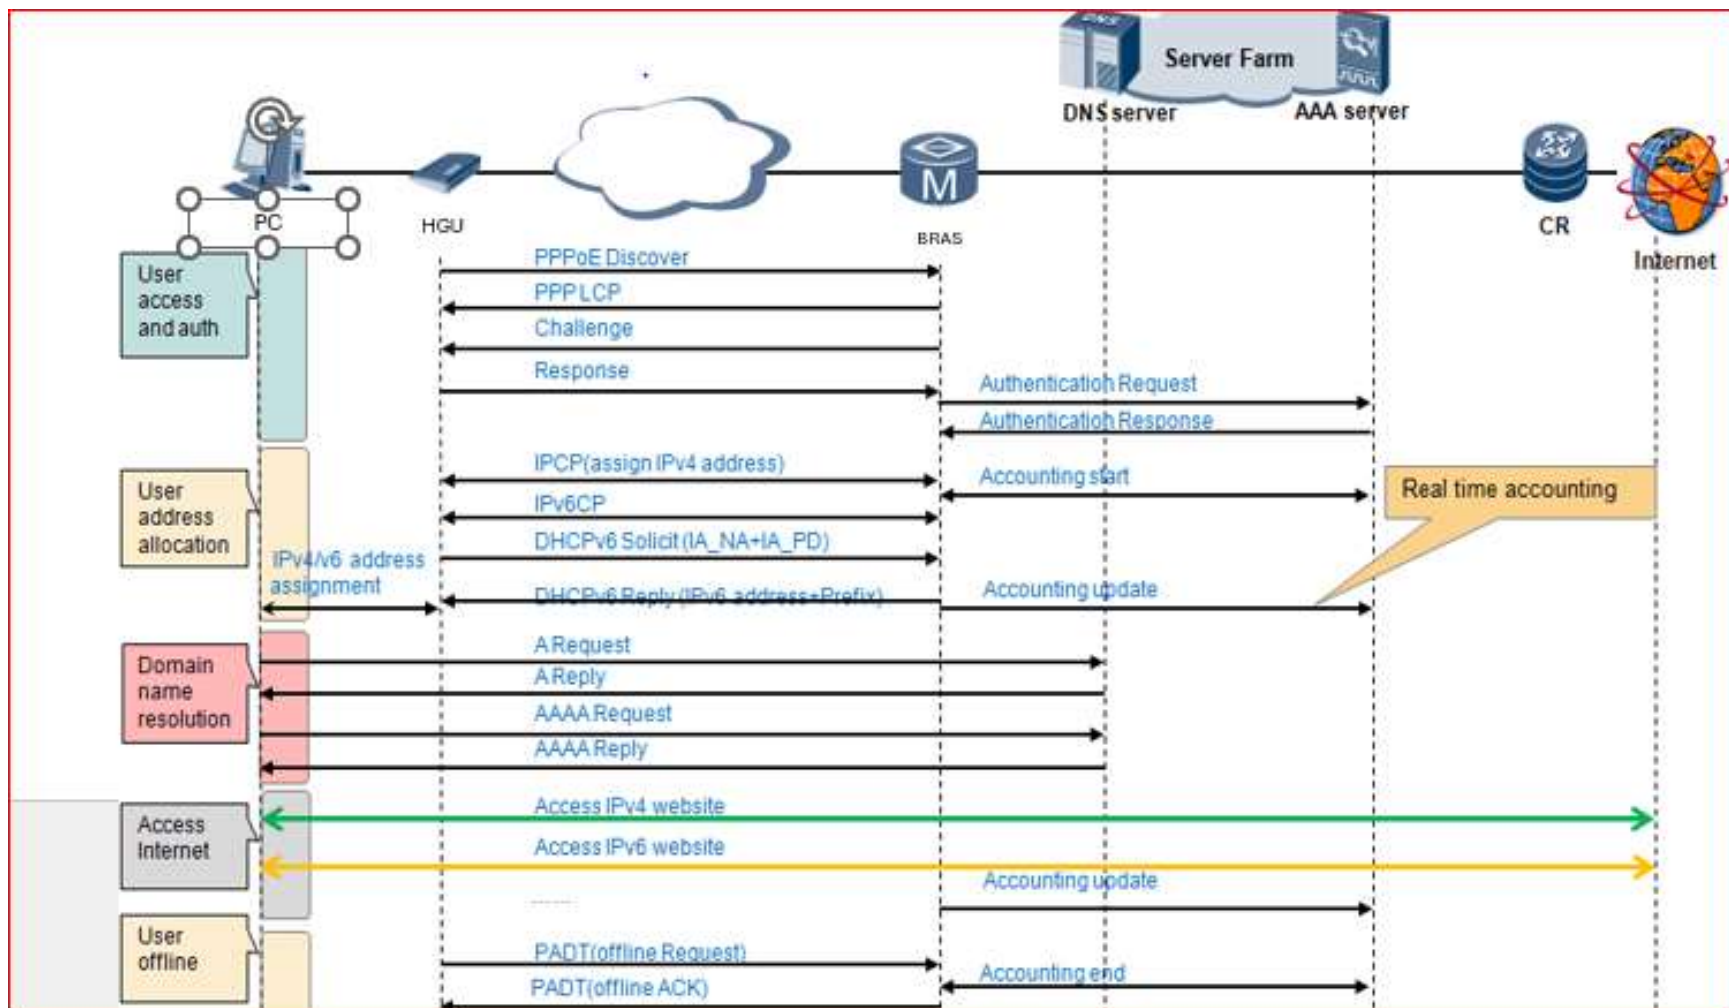

O BRAS ao receber a solicitação do cliente Speedy, vai enviar para o Radius informações de login, password, NASPORT e NASIP.

Após a validação na base do Radius é aplicado os parâmetros de Qos no BRAS (velocidade), cliente recebe o IPv4 , IPv6 e DNS IPv4 e IPV6.

Os pools dinâmicos IPv4 e IPv6 estão configurados no BRAS/HL4 e IPFIXO é enviado pelo RADIUS.

Os filtros de OUT aplicado na sessão do usuário diferenciam o serviço IP dinâmico do IPFIXO.