


SEGURANÇA HL4/BRAS

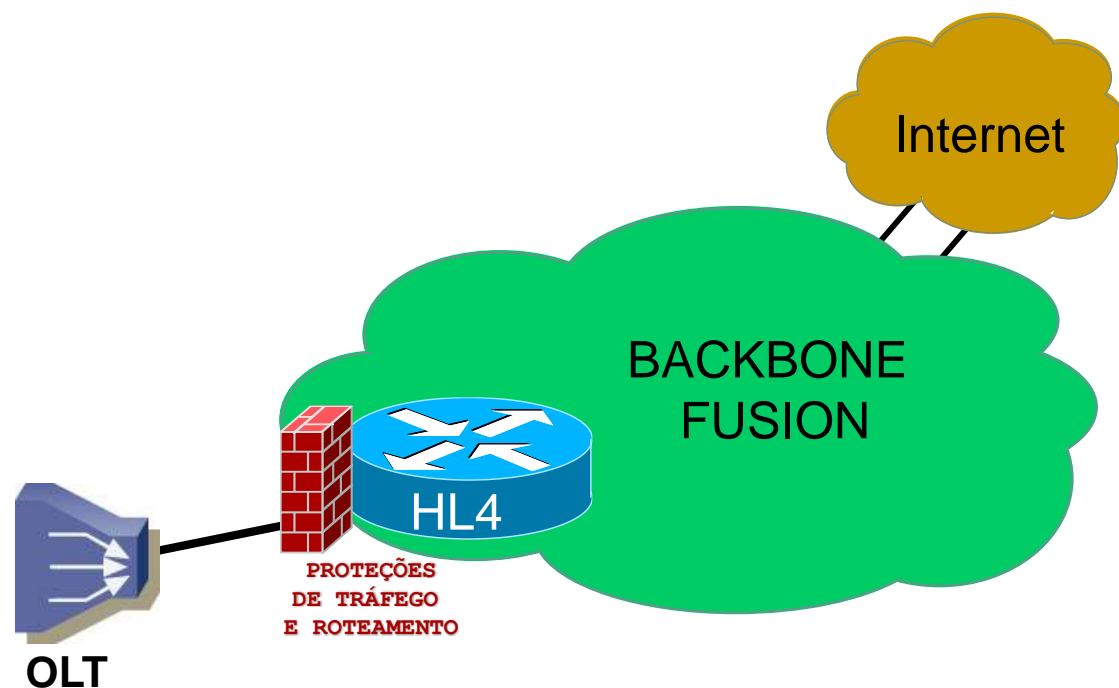

No HL4 existem filtros de segurança que são aplicados na sessão do usuário e filtros de control-plane.

A segurança perimetral é realizada por filtros de entradas aplicados na sessão do usuário HSI que protegem os ranges de infraestrutura e bloqueiam tráfegos maliciosos.

No filtro de OUT na sessão do usuário bloqueamos a porta 25.

URPF habilitado contra ataques de spoofing.

Os filtros de control-plane, são filtros que protegem o equipamento, aonde são definidos portas, ips e rate-limit para funcionamento dos protocolos.