




2024JXWT00014



221000110627

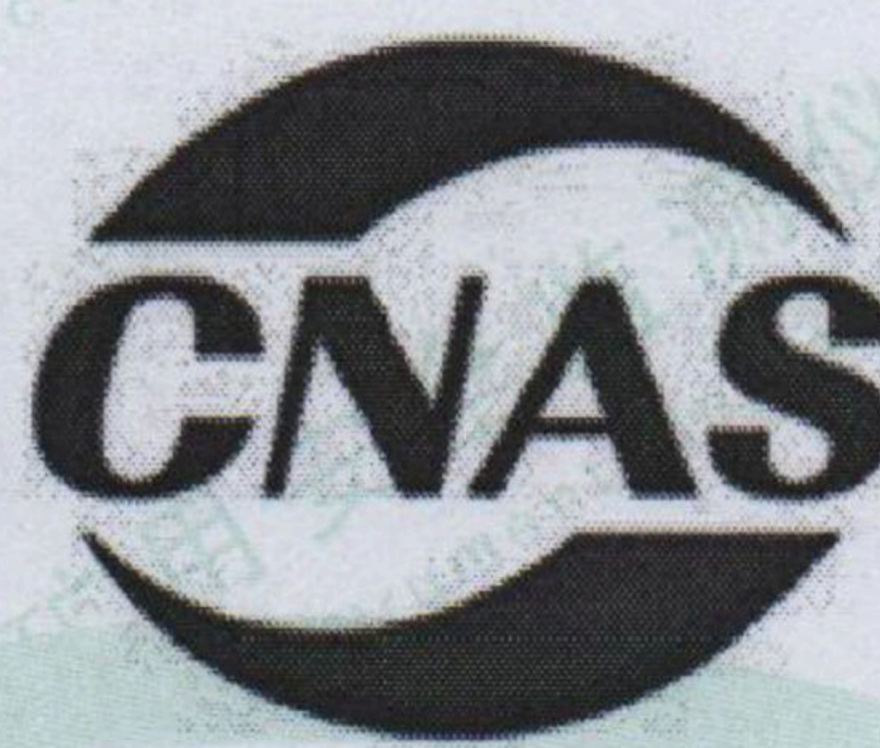

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0102

检验检测报告

Test Report

2024JXWT00014



产品名称

Product Name

驾驶室Cab

委托方

Consignor

济宁万润机械有限公司

Jining Wanrun Machinery Co., Ltd

检验检测类别

Test Category

委托送样检验

Consign Sent Test

江苏省工程机械产品质量检验检测中心

Jiangsu Construction Machinery Quality Inspection Testing Center

徐州市检验检测中心

Xuzhou Inspection Testing Center

江苏省工程机械产品质量检验检测中心

Jiangsu Construction Machinery Quality Inspection Testing Center

检验检测报告

Test Report

2024JXWT00014

共 5 页 第 1 页Page No. 5-1

产品名称 Product Name		驾驶室Cab		规格型号 Specification	OKR22
				商标 Trademark	NICOSAIL
产品等级 Product Grade		—		生产日期/批号 Production Date/Lot No.	—/—
生产企业 Manufacturer		济宁万润机械有限公司 Jining Wanrun Machinery Co., Ltd			
委托方 Consignor	名称 Name	济宁万润机械有限公司 Jining Wanrun Machinery Co., Ltd			
	地址 Address	济宁市任城区环城北路 淮河大厦 Huanhe Building, Huancheng North Road, Rencheng District, Jining City		联系电话 Telephone	19005377071
检验类别 Test Category		委托送样检验 Consign Sent Test		样品数量 Sample Quantity	1台 one
委托日期 Sample Date		2024-01-25		检验检测日期 Test Date	2024-01-30
样品状态 Sample Condition		符合检验要求 The samples are satisfied with testing requirements			
检验检测与判定依据 Test Criteria		GB/T19930-2005 GB/T19932-2005			
检验检测结论 Test Conclusion		样品经检验，所检项目符合GB/T19930-2005和GB/T19932-2005标准规定的要求。 The sample was tested and the tested items meet the requirements of the standards GB/T 19930-2005 and GB/T 19932-2005			
相关信息 Related message		—			
备注 Note		本次检验仅对来样负责。样品信息由委托方提供。 适用于：OKW10 OKW12 OKW15 OKW16 OKW17 OKW18 OKW20 OKW22 OKW25 OKW26 OKW27 OKW30 OKW35 OKW40。The test is responsible for the received sample only. Applicable model			

批准：
ApprovedBy审核：
CheckedBy主检：
PreparedBy

徐州综合检验检测中心

检 验 检 测 结 果

2024JXWT00014

Test Result

共 5 页 第 2 页 Page No. 5-2


序号 NO.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Result	单项 评价 Single Result
1	TOPS 侧向载荷 能量 TOPS Lateral load energy	—	在侧向加载试验过程中， 当侧向能量不低于 4136J 时，TOPS 的部件或侧向 模拟地平面(LSGP)在任何 时间均不得进入 DLV。 No part of the TOPS or LSGP shall enter the DLV when the lateral energy is not less than 4136J,during the lateral loading phase of the test.	TOPS 的侧向挠曲量为 23.0mm 时，侧向能量为 4140J，TOPS 的部件或侧向模拟地平面 (LSGP)在任何时间均未进入 DLV。 When the deflection volume of TOPS was 23.0 mm,Lateral load energy was4140 J ,No part of the ROPS or LSGP entered the DLV at any time.	合格 Qualify
备注：机器的最大质量（M）：4000kg；侧向载荷能量：$U = 13000 \times \left(\frac{M}{10000} \right)^{1.25} = 4136J$ TOPS 的变形限值：275mm；TOPS 和底架处于 20℃进行试验； Note: Maximum mass of the machine（M）：4000kg； Lateral load energy: $U = 13000 \times \left(\frac{M}{10000} \right)^{1.25} = 4136J$ Deflection-limit of TOPS: 275mm;TOPS and bedplate tested at 20 °C					

检 验 检 测 结 果


Test Result

2024JXWT00014

共 5 页 第 3 页 Page No. 5-3

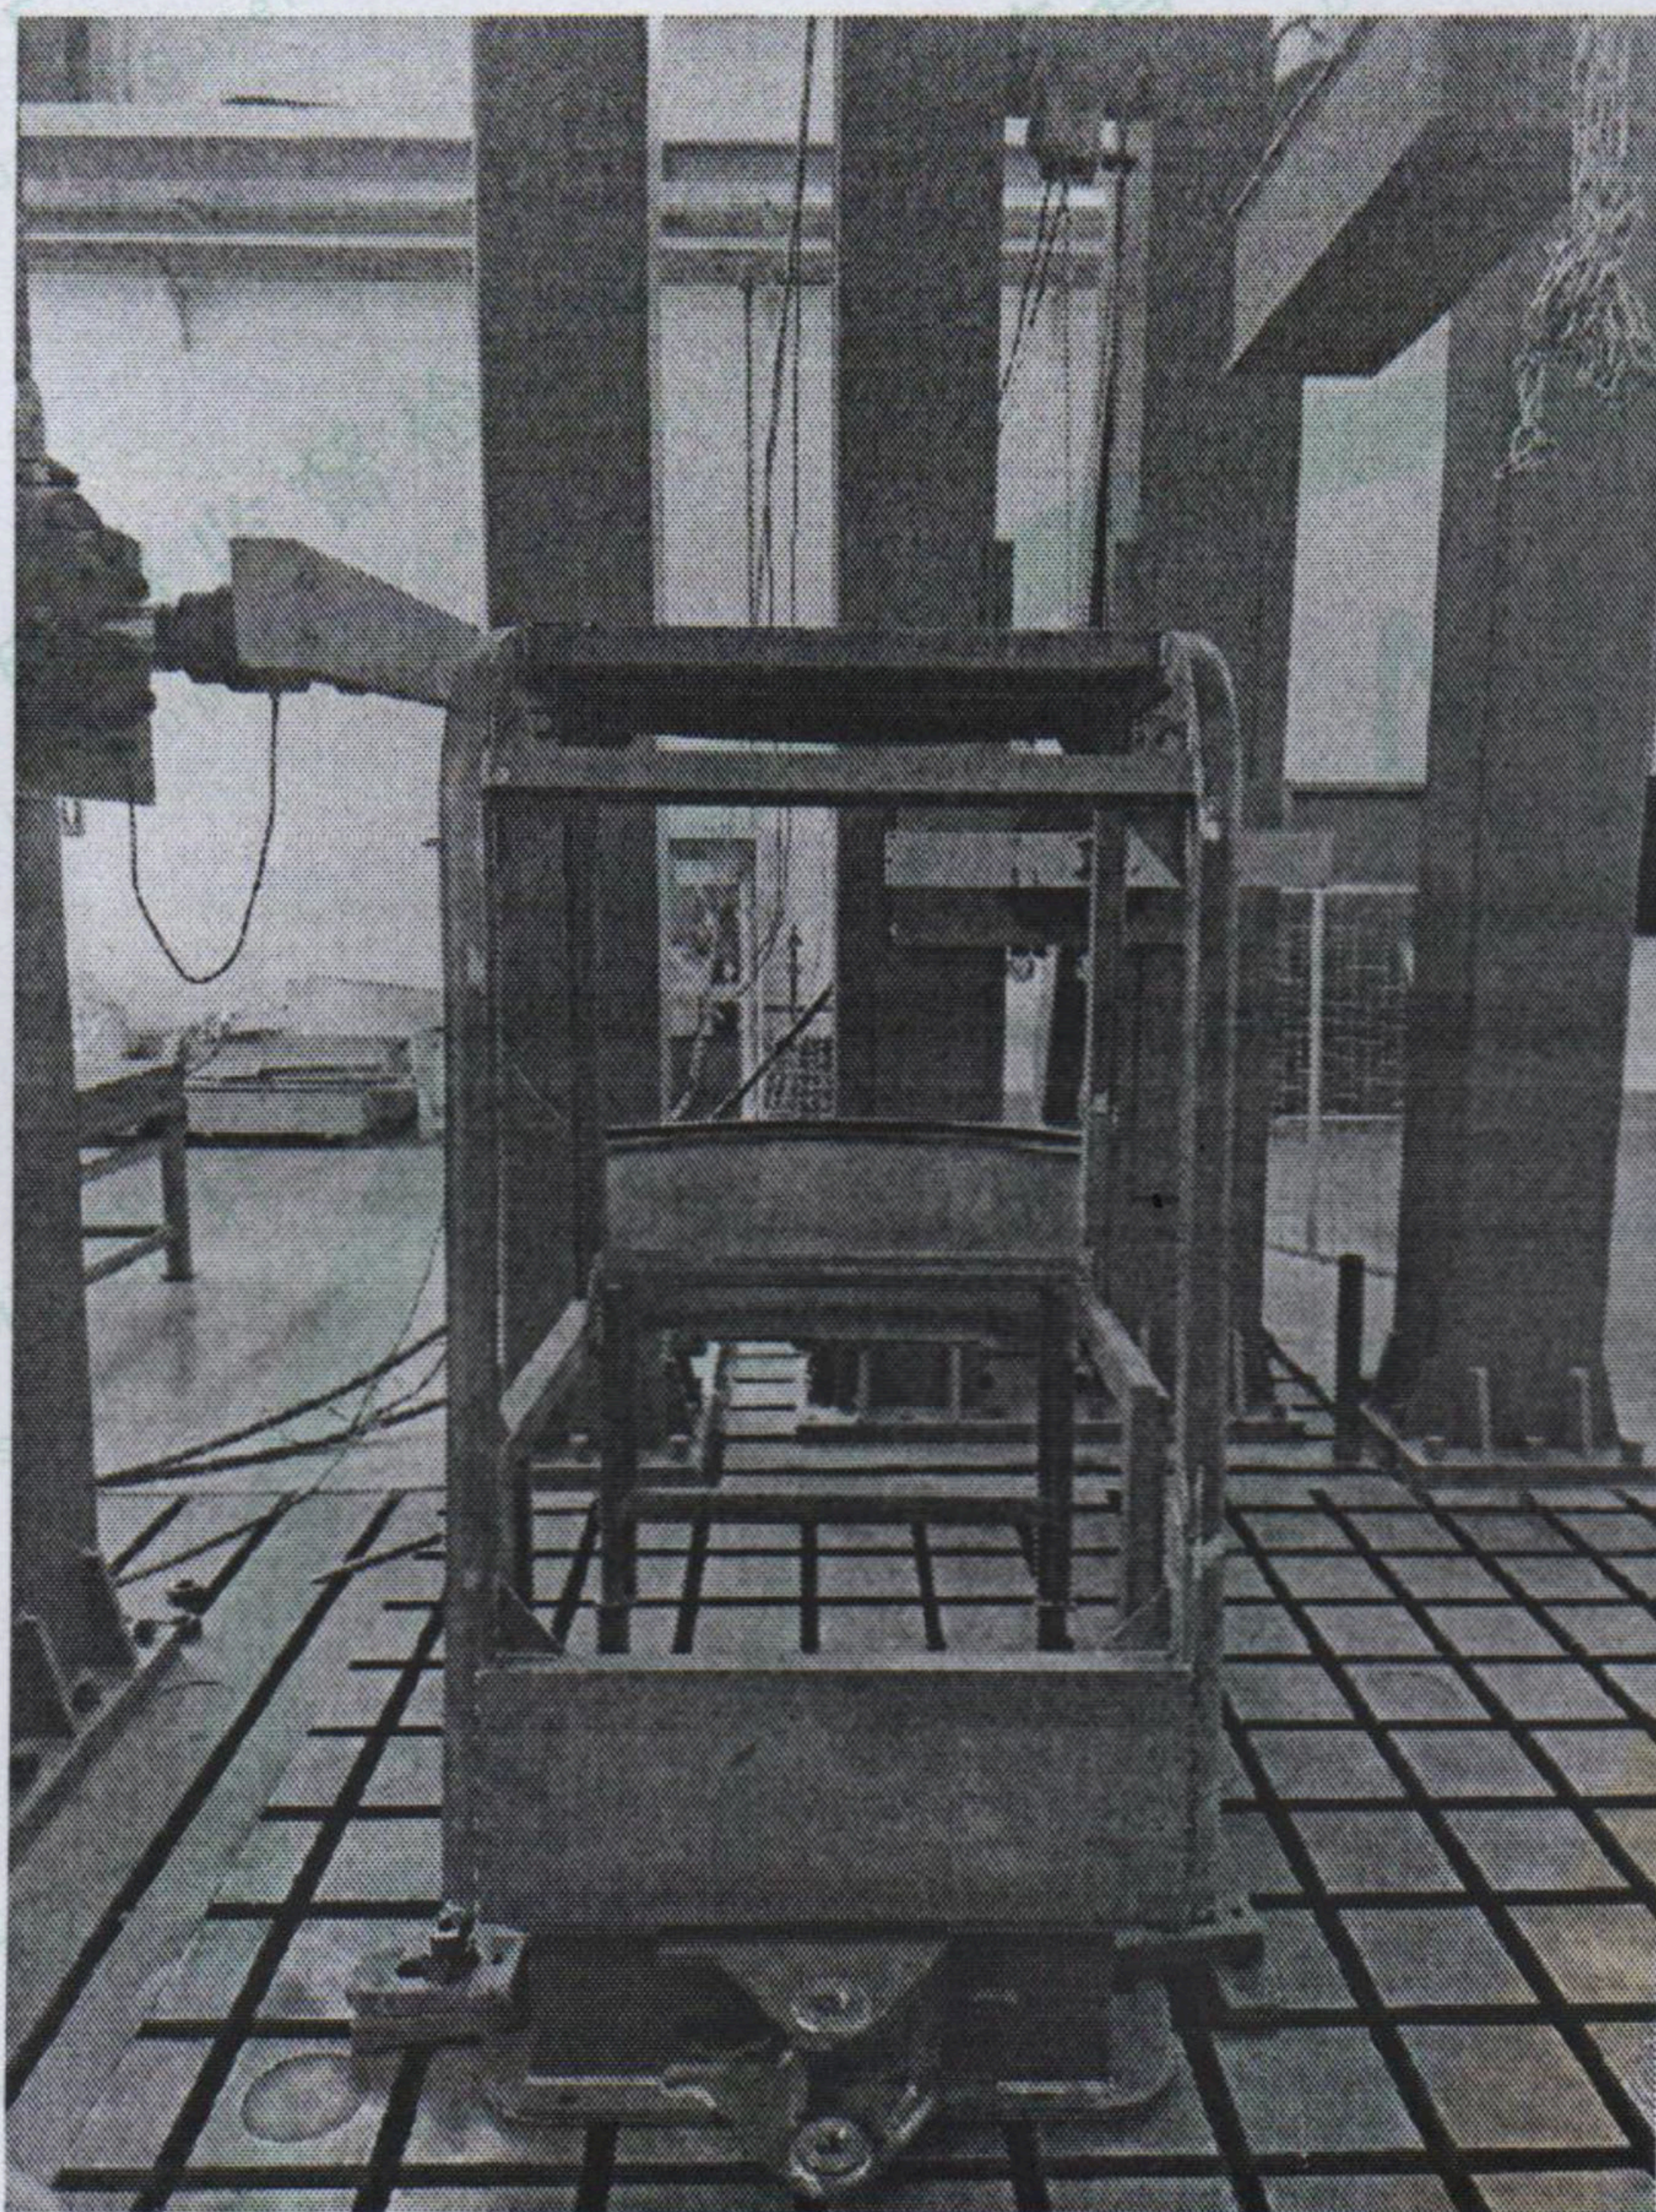

试验前
Befor

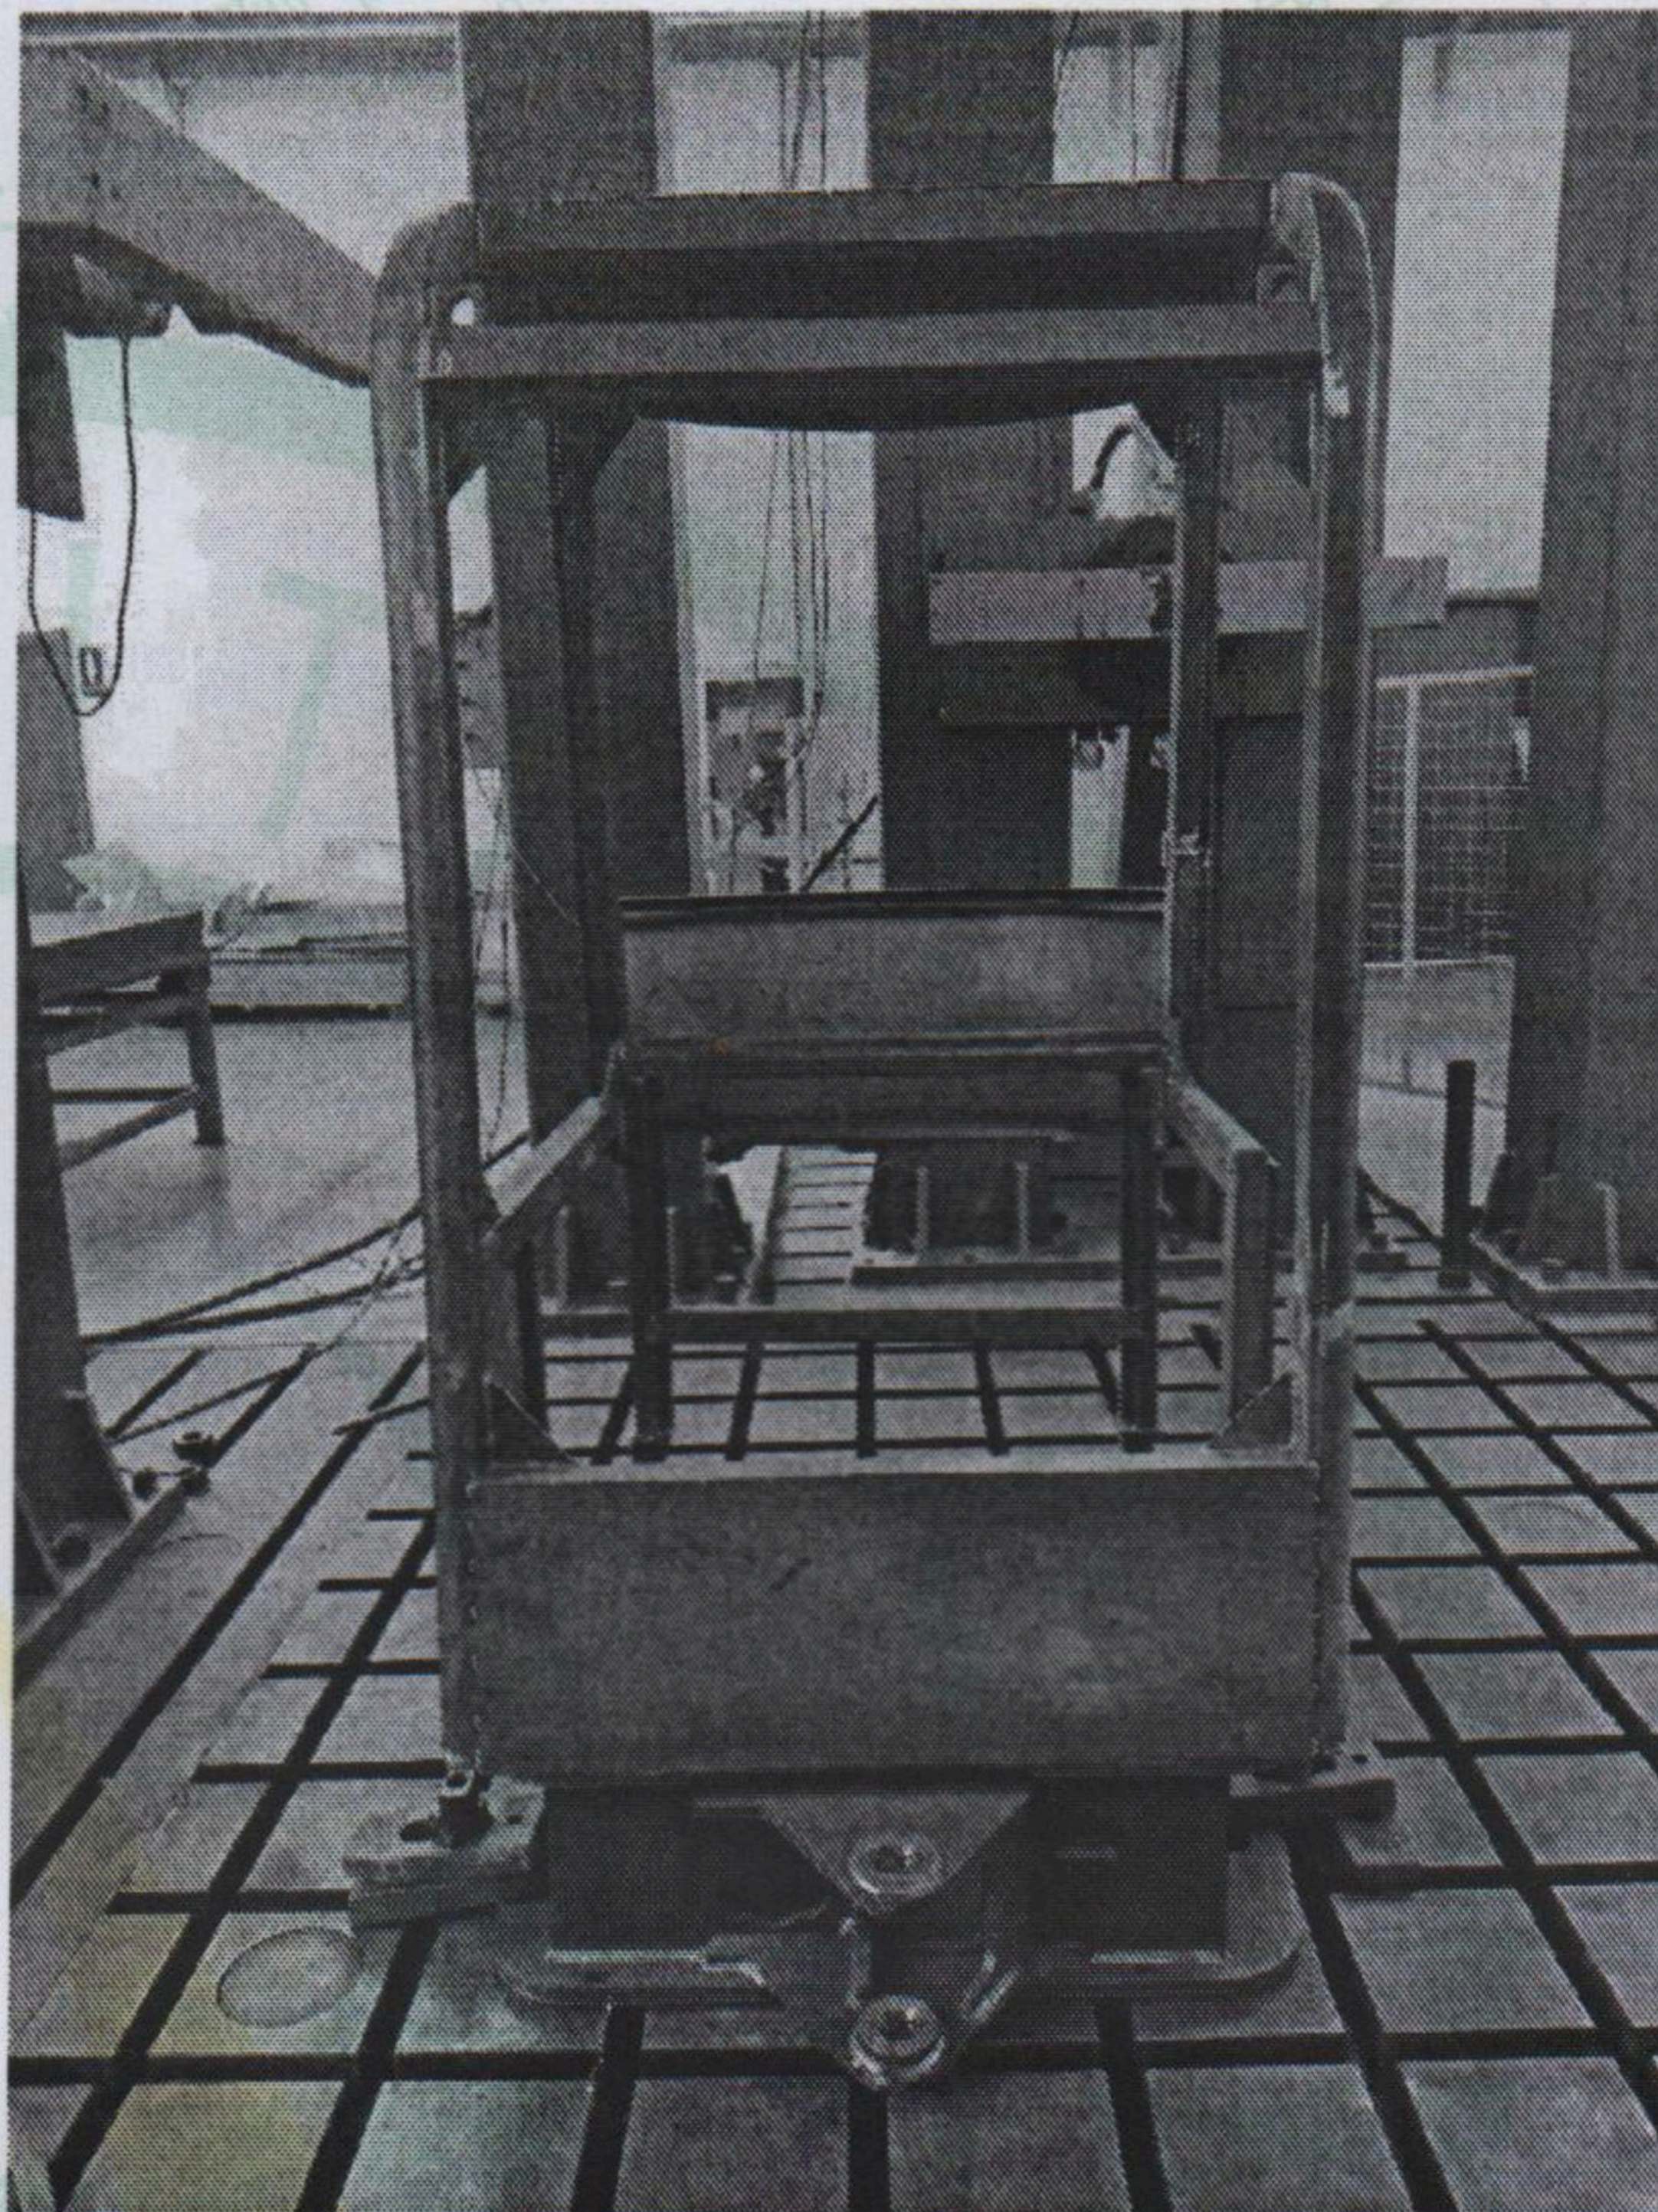

试验后
After

徐州综检

徐州综合检验检测中心

徐州市质量技术监督局

江苏省质量技术监督局

江苏省水泥产品质量监督检验中心

江苏省煤炭及煤化工产品质量监督检验中心

江苏省工程机械产品质量监督检验中心

江苏省矿用安全监测仪器计量中心

国家网架及钢结构产品质量监督检验中心

检 验 检 测 结 果

Test Result

2024JXWT00014

共 5 页 第 4 页 Page No. 5-4

序号 NO.	检验检测项目 Test Item	单位 Unit	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Result	单项 评价 Single Result
2	顶防护冲击能 量 Top guard impact energy	—	在顶防护冲击试验过程中,当能量不低于 1365J 时,保护结构的任何部位在初次或以后的撞击下不得穿入 DLV。 The DLV shall not be penetrated by any part of the protective structure under the first or subsequent impacts of the test object at the energy not less than 1365J.	载荷能量为 1365J,顶防护的部件在任何时间均未进入 DLV。 When load energy was 1365J, No part of the top guard entered the DLV at any time.	合格 Qualify
备注:机器的最大质量(M):4000kg; 顶防护用验收基准 I:吸收能量 1365J Note:Maximum mass of the machine (M):4000kg; The top guard energy Level: Level I ,absorbed energy 1365 J.					

检 验 检 测 结 果

Test Result

2024JXWT00014

共 5 页 第 5 页 Page No. 5-5



试验前
Befor



试验后
After