




Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorios de docencia



Laboratorio de Redes y Seguridad

Profesor: Ing. Magdalena Reyes Granados

Asignatura: Laboratorio de Redes de Datos

Grupo: 02

No de Práctica(s): 8

Integrante(s): Amado Fuentes Yerenia

Moreno Madrid Maria Guadalupe

No. de Equipo de
cómputo empleado:

Semestre:

2021-1

Fecha de entrega:

25/11/2020

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____



**Manual de prácticas del
Laboratorio de Redes de Datos
Seguras**

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	106/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

Práctica 8

TCP Y UDP

Capa 4 del Modelo OSI



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	107/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

1.- Objetivos de Aprendizaje

- El alumno podrá utilizar un programa que le permita enviar y recibir información utilizando los protocolos TCP y UDP y reafirmando conceptos teóricos.
- El alumno creará un socket servidor y un socket cliente

2.- Conceptos teóricos

El programa Sock

El programa sock ofrece un modo de acceder a la interfaz de los sockets sin tener que programar. Conecta la entrada/salida estándar (teclado/pantalla) con un socket cuyas características se especifican mediante parámetros al ejecutar la orden. Mediante la redirección de la entrada o la salida se puede enviar el contenido de un archivo o almacenar en un archivo la información recibida.

Los sockets pueden ser de dos tipos: UDP o TCP, que se corresponden con un servicio sin conexión, que no garantiza ni la entrega ni el orden de entrega de la información (UDP) y otro servicio que garantiza la entrega ordenada y sin errores de la información (TCP).

Además, se sabe que una aplicación puede comenzar iniciando la comunicación (enviando información) o bien puede esperar pacientemente hasta que la otra le solicite el inicio de la comunicación (espera petición).

El programa sock va a permitir imitar cualquiera de estas situaciones entre otras.

3.- Equipo y material necesario

3.1 Material del alumno:

- Imagen extensión BMP con calidad de una imagen fotográfica.

3.2 Equipo del Laboratorio:

- Programa sock (sock-1.1.tar.tar).

4.- Desarrollo:

Modo de trabajar

- La práctica se desarrollará en parejas.

4.1 Preparación del programa Sock



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	108/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

4.1.1 Abra la aplicación VirtualBox

NOTA: Antes de iniciar la máquina virtual verifique en la opción Red que se encuentre marcada la opción Habilitar adaptador de red->Conectado a: Adaptador puente (Figura No. 1)

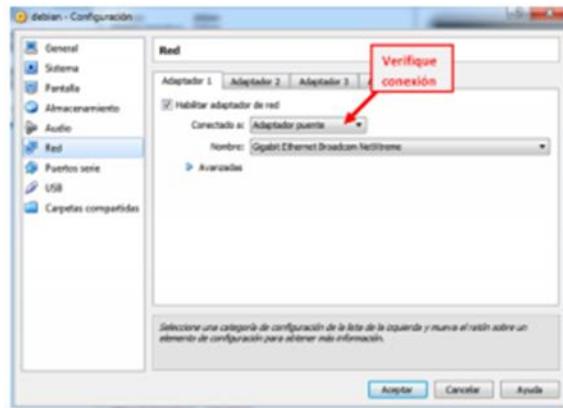


Figura No. 1. Conexión de red.

4.1.2 Elija la opción de cargar Linux, distribución Debian.

NOTA: En caso de que le aparezca la imagen de instalación (Figura No. 2), dé clic derecho sobre el disco duro. Seleccione la opción que se encuentra palomeada para deseleccionarla, apague la máquina virtual y vuelva a iniciarla.

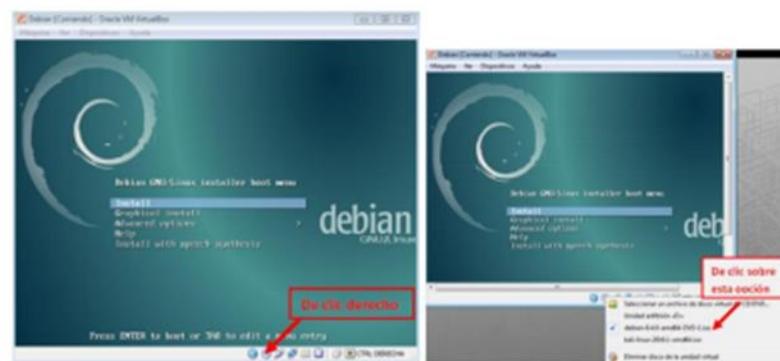


Figura No. 2. Inicio de Máquina Virtual.

4.1.3 Inicie sesión como usuario **redes**.

4.1.4 Abra una terminal e ingrese como super usuario, para ello teclee el comando que se muestra a continuación. (Ver Figura No. 14)



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	109/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

NOTA: su significa super usuario, por lo que se emplea la misma contraseña de root

redes@debian:~\$ su

- 4.1.5** Verifique que la tarjeta de red esté debidamente configurada y que tenga asignada una dirección IP dentro del rango: 192.168.2.25-192.168.2.60. Emplee el comando ifconfig

root@debian:/home/redes# ifconfig

Anote la dirección IP 192.168.0.8

En caso de no cumplir con lo indicado en el punto 4.1.5, configure debidamente la tarjeta. Teclee:

root@debian:/home/redes# ifconfig eth0 192.168.2.X netmask 255.255.255.0

NOTA: X se sustituye por una IP que se encuentre dentro del rango mencionado en el punto 4.1.5 para que esté dentro de la misma subred.

- 4.1.6** Verifique que la aplicación SSH se encuentre instalada (Active: active (running)) (Figura No. 3), para ello teclee:

root@debian:/home/redes# service sshd status



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	110/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

```
redes@debian: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~$ su
Contraseña:
root@debian:/home/redes# service sshd status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sshd.service; enabled)
  Active: active (running) since mar 2017-05-23 21:19:02 MDT; 9min ago
    Process: 849 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 388 (sshd)
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─388 /usr/sbin/sshd -D

may 23 21:19:09 debian sshd[388]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
may 23 21:19:09 debian sshd[388]: Server listening on :: port 22.
may 23 21:19:29 debian sshd[388]: Received SIGHUP; restarting.
may 23 21:19:29 debian sshd[388]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
may 23 21:19:29 debian sshd[388]: Server listening on :: port 22.
may 23 21:19:29 debian sshd[388]: Received SIGHUP; restarting.
may 23 21:19:29 debian sshd[388]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
may 23 21:19:29 debian sshd[388]: Server listening on :: port 22.
root@debian:/home/redes#
```

Figura No. 3. Verificación de SSH

NOTA: En caso de que no se encuentre instalada, debe teclear el siguiente comando para instalarla (Figura No. 4):

root@debian:/home/redes# apt-get install ssh

```
redes@debian: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@debian:/home/redes# apt-get install ssh
```

Figura No. 4. Instalación de SSH

4.1.7 Teclee los siguientes comandos para eliminar cualquier archivo existente cuyo nombre inicie con **prac** (Figura No. 5)

root@debian:/home/redes# rm -rf prac*
root@debian:/home/redes# exit



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	111/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

```
redes@debian: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@debian:/home/redes# rm -rf prac*
root@debian:/home/redes# exit
```

Figura No. 5. Eliminación de archivos

4.1.8 Salga de la cuenta de superusuario y emplee la cuenta de redes.

4.1.9 Cree el subdirectorio **practica** dentro del directorio actual (Ver Figura No. 6)

NOTA: Evite cambiarle el nombre al subdirectorio, deberá llamarse **practica**, sin ningún número posteriormente ni abreviatura alguna, nombres como **prac8**, **p8**, **practica8**, etcétera, serán inválidos.

```
redes@debian:~$ mkdir practica
```

```
redes@debian: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~$ mkdir practica
redes@debian:~$
```

Figura No. 6. Creación del subdirectorio practica

4.1.10 Copie el archivo **sock-1.1.tar.tar** dentro del subdirectorio **practica**. (Ver figura No. 7)

```
redes@debian:~$ cp sock-1.1.tar.tar /home/redes/practica
```

```
redes@debian: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~$ cp sock-1.1.tar.tar /home/redes/practica/
```

Figura No. 7. Copia del archivo sock

4.1.11 Cámbiese al subdirectorio **practica** y descomprima el archivo **sock-1.1.tar.tar** (Ver Figura No. 8)

```
redes@debian:~$ cd practica
redes@debian:~/practica$ tar xvf sock-1.1.tar.tar
```



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	112/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

```
redes@debian: ~/practica
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~$ cd practica/
redes@debian:~/practica$ tar xvf sock-1.1.tar.tar
sock-1.1/
sock-1.1/ChangeLog
sock-1.1/Makefile.in
sock-1.1/config.h.in
sock-1.1/configure
sock-1.1/configure.in
sock-1.1/install-sh
sock-1.1/sock.c
sock-1.1/README
sock-1.1/sock.l
sock-1.1/sock.lsm
sock-1.1/debian/
sock-1.1/debian/changelog
sock-1.1/debian/control
sock-1.1/debian/copyright
sock-1.1/debian/rules
redes@debian:~/practica$
```

Figura No. 8. Archivos en sock antes comprimidos.

- 4.1.12** Sitúese dentro del subdirectorio `sock-1.1` y ejecute la orden `./configure` con la que el programa quedará preparado para su compilación y montaje. (Ver Figura No.9)

```
redes@debian:~/practica$ cd sock-1.1
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./configure
```

```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica$ cd sock-1.1/
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./configure
creating cache ./config.cache
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking whether warnings should be enabled... yes
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking for gethostbyname in -lresolv... yes
checking for socket in -lsocket... no
checking for gethostbyname in -lnsl... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for pid_t... yes
checking return type of signal handlers... void
updating cache ./config.cache
creating ./config.status
creating Makefile
creating config.h
redes@debian:~/practica/sock-1.1$
```

Figura No. 9. Configuración de archivos y creación de un "Makefile"

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código: MADO-31 Versión: 03 Página 113/298 Sección ISO 8.3 Fecha de emisión 11 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería	Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada		

- 4.1.13** Compile el programa. Ahora ya se dispone del programa sock ejecutable. (Ver figura No. 10)

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$ make

```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ make
gcc -g -O2 -Wall -Wno-parentheses -Wstrict-prototypes -Wno-unused -lssl -lre
solv sock.c -o sock
sock.c: In function 'sigchld_handler':
sock.c:215:21: warning: unused parameter 'sig' [-Wunused-parameter]
    sigchld_handler(int sig)
                    ^
sock.c: In function 'main':
sock.c:461:37: warning: pointer targets in passing argument 3 of 'accept' differ
  in signedness [-Wpointer-sign]
    int ns = accept(sk, sa_incoming, &l);
                           ^
In file included from sock.c:18:0:
/usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/socket.h:243:12: note: expected 'socklen_t' *
restrict _ but argument is of type 'int '
extern int accept (int _fd, __SOCKADDR_ARG __addr,
                  ^
```

Figura No. 10. Compilación de archivos

4.2 Clientes TCP

- 4.2.1** Observe qué sucede cuando un navegador se dirige a un servidor de web y le solicita una página. En el shell teclee lo siguiente y después de pulsar la tecla "ENTER", escriba el texto GET / HTTP/1.0 Finalice presionando dos veces "ENTER" (Ver figura No. 11).

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -e www.fi-b.unam.mx:80
GET / HTTP/1.0

```
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -e www.fi-b.unam.mx:80
'GET / HTTP/1.0'
```

Figura No. 11. Socket hacia www.fi-b.unam.mx

Con esto se está conectando al servidor www.fi-b.unam.mx (que es el servidor web de la DIE) al puerto 80, que es donde se encuentra este servicio habitualmente (well-known port) y se utiliza el protocolo TCP. Lo que se está haciendo es crear un socket en nuestra computadora. Ese socket, que actúa como cliente, lo conectamos al servidor de web de la DIE y

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código: MADO-31 Versión: 03 Página 114/298 Sección ISO 8.3 Fecha de emisión 11 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería	Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad	
La impresión de este documento es una copia no controlada		

le solicitamos que nos envíe el contenido de su página web inicial. La conexión iniciada por el programa sock se realiza al puerto 80 del servidor www.fi-b.unam.mx y dura sólo lo indispensable hasta que se entrega la página web solicitada. Es importante destacar que la respuesta del servidor contiene una información del protocolo HTTP (o cabecera) a la que sigue, después de una línea en blanco, el código HTML de la página solicitada. Tras enviar esa información el servidor cierra la conexión, con lo cual la ejecución de la orden sock finaliza.

4.2.2 En la terminal teclee lo siguiente:

```
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock :22
```

Deberá obtener como resultado algo similar a: (Ver figura No. 12).



```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1$ ./sock :22
SSH-2.0-OpenSSH_6.7p1 Debian-5+deb8u3
```

Figura No. 12. Socket usando el puerto 22

Observará que el programa no finaliza, para que lo haga pulse las teclas <CTRL>+<c>.

En este ejercicio se está conectando con el servidor SSH local que se está ejecutando en la misma computadora desde el que ejecuta la orden. Esto es así porque al no especificar un servidor y sólo un puerto (22) se entiende que nos referimos a la computadora local.

El servidor SSH comienza enviando una cadena que identifica la versión del programa, y eso es lo que obtenemos como resultado.

4.3 Servidor TCP

Los programas pueden esperar pacientemente a que se les solicite algo antes de enviar alguna información. Éste es el comportamiento de muchos servidores. Utilizando el programa sock va a crear un servidor cuya única función es esperar a que un cliente se conecte y luego conecta la entrada y salida estándar con ese cliente.

4.3.1 Para crear un socket servidor, teclee lo siguiente en el shell:

NOTA: PUERTO deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535.

```
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -l :PUERTO
```

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código: MADO-31 Versión: 03 Página 115/298 Sección ISO 8.3 Fecha de emisión 11 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad
La impresión de este documento es una copia no controlada		

- 4.3.2** Ahora, abra un nuevo shell, sitúese en el subdirectorio `sock-1.1` y ejecute la siguiente orden: (Ver figura No. 13).

NOTA: *PUERTO deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535 e igual al del punto 4.3.1*

```
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -e :PUERTO
```



```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -e :PUERTO

redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -e :PUERTO
```

Figura No. 13. Creación de un socket servidor y de un socket cliente

- 4.3.3** Escriba en el Shell cliente y después teclee “ENTER” observe los que sucede en el Shell servidor. Seguidamente escriba en el Shell servidor, ¿qué sucede en el Shell cliente? (Ver figura No. 14).

El mensaje que ingrese en el Shell servidor se transmite al ahell cliente



```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -le :PUERTO
Hola, donde estás?
Estoy en el Laboratorio de Redes

redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -e :PUERTO
Hola, donde estás?
Estoy en el Laboratorio de Redes
```

Figura No. 14. Comunicación entre terminales



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	116/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

Salga con CTRL + C

La orden del punto 4.3.2 es equivalente a: *telnet localhost PUERTO*

El parámetro -l hace que la aplicación configure el socket en modo escucha (*listen*) y acepte peticiones. Por tanto, en el punto 4.3.1 ha puesto en marcha, en su computadora, un servidor que escucha en el puerto seleccionado Mientras que las órdenes de los pasos 4.3.2 y 4.3.3 han arrancado clientes TCP que se han conectado a ese puerto.

4.3.4 En un shell, sitúese en el subdirectorio *sock-1.1* y cree un socket servidor tecleando lo siguiente:

NOTA: *PUERTO* deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535.

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -l :PUERTO -d ls

4.3.5 Ahora, en otro shell, sitúese en el subdirectorio *sock-1.1* y cree un socket cliente ejecutando la orden: (Ver figura No. 15).

NOTA: *PUERTO* deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535 e igual al del punto 4.3.4

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -e :PUERTO



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	117/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

The screenshot shows two terminal windows side-by-side. Both windows have a title bar 'redes@debian: ~/practica/sock-1.1' and a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The left terminal window contains the command 'redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -l :PUERTO -d ls' and its output, which is empty. The right terminal window contains the command 'redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -e :PUERTO' and its output, which lists several files: ChangeLog, config.cache, config.h, config.h.in, config.log, config.status, configure, configure.in, debian, install-sh, Makefile, Makefile.in, README, SOCK, sock, sock.lsm, and sock.c.

Figura No. 15. Creación de un socket servidor y cliente

4.3.6 Observe lo que sucede.

En este experimento se ha construido un “miniservidor”. Lo que hace el programa es esperar la conexión de un usuario al puerto indicado y cuando el cliente se conecta (mediante la orden `sock` o el programa `telnet`) entonces ejecuta la orden `ls` que lista el contenido del directorio y lo envía a través del socket. Una vez finalizada la orden `ls` el servidor corta la conexión del cliente `telnet`, pero sigue escuchando en el puerto para atender nuevas peticiones de otros clientes.

Si se sustituye la orden ‘`ls`’ por la orden ‘`date`’ en el punto 4.3.4 tendrá un miniservidor de fecha y hora.

4.4 El protocolo UDP

Del mismo modo que en los ejemplos anteriores ha utilizado el protocolo TCP, ahora va a ver cómo se puede enviar información mediante el protocolo UDP. Para ello mantendrá los dos shells que tiene abiertos.

4.4.1 En un shell cree un socket servidor tecleando lo siguiente:



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	118/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

NOTA: PUERTO deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535.

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -ul :PUERTO

4.4.2 Y en otro shell ejecute la orden: (Ver Figura No. 16).

NOTA: PUERTO deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535 e igual al del punto 4.4.1

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -u :PUERTO

The screenshot shows two terminal windows side-by-side. Both windows have a title bar "redes@debian: ~/practica/sock-1.1". The left window contains the command "redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -ul :PUERTO" and its output "redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -ul :PUERTO". The right window contains the command "redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -u :PUERTO" and its output "redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -u :PUERTO".

Figura No.16. Socket servidor y cliente.

4.4.3 Escriba en el Shell cliente y después del ENTER observe lo que sucede en el Shell servidor. (Ver figura No. 17). Realice la prueba del shell servidor hacia el cliente.

The screenshot shows two terminal windows side-by-side. Both windows have a title bar "redes@debian: ~/practica/sock-1.1". The left window contains the command "redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -ul :PUERTO" and its output "ya falta porco para que termine la clase". The right window contains the command "redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -u :PUERTO" and its output "ya falta porco para que termine la clase".

Figura No. 17. Comunicación entre terminales.



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	119/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

Comente lo que sucede

Hay comunicación cliente - servidor, pero no hay servidor a cliente.

Salga con CTRL + C, en el Shell del cliente.

4.4.4 Ahora en el Shell cliente cambie la orden del paso número 4.4.2 por la siguiente: (Ver figura No. 18).

NOTA: PUERTO deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535 e igual al del punto 4.4.1

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$ date | ./sock -u :PUERTO

The screenshot shows two terminal windows side-by-side. Both windows have a title bar 'redes@debian: ~/practica/sock-1.1'. The top window contains the command 'redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -u :PUERTO' and its output 'jue jun 22 09:05:29 MDT 2017'. The bottom window contains the command 'redes@debian:~/practica/sock-1.1\$ date | ./sock -u :PUERTO' and its output 'redes@debian:~/practica/sock-1.1\$'. Both windows have a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'.

Figura No. 18. Comunicación entre terminales.

Como ve el funcionamiento es bastante similar, pero al carecer UDP del concepto de conexión no se puede construir un servidor de manera tan sencilla.

Pero la razón que hace que UDP tenga utilidad para muchas aplicaciones es su capacidad para hacer difusiones (enviando a la dirección 255.255.255.255 realmente se envía un datagrama que será recibido por todas las computadoras de la misma red IP). Sin embargo, y por motivos de seguridad, el uso de esta característica está restringido y no se empleará en esta práctica.

Una forma de evitar esta restricción es emplear la dirección IP de multicast que esté configurada en todos sus equipos como si se tratara de una dirección de difusión.



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	120/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

4.5 Transferencia de archivos

En los ejercicios anteriores ha visto algunos de los usos que nos permite un socket. Ahora va a utilizar los servicios de TCP y UDP para el envío de archivos entre dos computadoras.

En el siguiente ejercicio se mostrará cómo transferir un archivo empleando el programa sock:

4.5.1 Copie una imagen (por ejemplo dibujo.bmp) al subdirectorio /home/redes/practica/sock-1.1

4.5.2 Ahora va a enviar la imagen tecleando en el Shell emisor (Ver figura No. 19):

NOTA 1: *cat* es un comando que no puede ser omitido.

NOTA 2: “dibujo.bmp” es el nombre original de la imagen.

NOTA 3: *PUERTO* deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535.

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$./sock -l :PUERTO -d 'cat dibujo.bmp'

```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -l :PUERTO -d 'cat dibujo.bmp'
```

Figura No.19. Envío de la imagen desde el Shell emisor.

4.5.3 Conéctese a la máquina que le indique su profesor con la cuenta **redes** desde uno de los shells tecleando: (Ver figura No. 20).

redes@debian:~/practica/sock-1.1\$ ssh -l redes 192.168.2.X

NOTA: X se sustituirá por la IP de la computadora.



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	121/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

```
redes@debian:~$ ssh -l redes 192.168.2.37
The authenticity of host '192.168.2.37 (192.168.2.37)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is 60:a8:23:16:f6:72:63:ee:8c:69:78:83:fc:59:e9:84.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.2.37' (ECDSA) to the list of known hosts.
redes@192.168.2.37's password:
}
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

Figura No. 20. Conexión por medio de ssh en el Shell receptor

- 4.5.4** En el Shell del paso anterior, sitúese en el subdirectorio sock-1.1 y teclee: (Ver figura No. 21).

NOTA 1: PUERTO deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535 e igual al del punto 4.5.2

```
redes@debian:~$ cd practica/sock-1.1
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -e 192.168.2.X:PUERTO>imagen2.bmp
```

NOTA 2: X se sustituirá por la IP de su computadora

```
redes@debian:~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -e 192.168.2.35:puerto>imagen2.bmp
```

Figura No. 21. Recepción de la imagen en el Shell receptor

NOTA 3: "imagen2.bmp" es un segundo nombre para la imagen

- 4.5.5** Compruebe que el archivo recibido en la máquina con la cual se conectó tiene el mismo tamaño que el original, utilice el comando: *ls -la*. (Ver figura No. 22).



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	122/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

```

redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
-rw-r--r-- 1 redes redes 1134 jun 12 2001 ChangeLog
-rw-r--r-- 1 redes redes 1413 jun 22 08:32 config.cache
-rw-r--r-- 1 redes redes 468 jun 22 08:32 config.h
-rw-r--r-- 1 redes redes 386 jun 19 1998 config.h.in
-rw-r--r-- 1 redes redes 3638 jun 22 08:32 config.log
-rw-r--r-- 1 redes redes 7918 jun 22 08:32 config.status
-rw-r--r-- 1 redes redes 50279 jun 12 2001 configure
-rw-r--r-- 1 redes redes 493 jun 12 2001 configure.in
drwxr-xr-x 2 redes redes 4096 jun 12 2001 debian
-rw-r--r-- 1 redes redes 294632 jun 22 09:55 dibujo.jpg
-rw-r--r-- 1 redes redes 4771 jun 19 1998 install-sh
-rw-r--r-- 1 redes redes 823 jun 22 08:32 Maketfile
-rw-r--r-- 1 redes redes 714 jun 12 2001 Makefile.in
-rw-r--r-- 1 redes redes 826 jun 12 2001 README
-rw-r--r-- 1 redes redes 37520 jun 22 08:33 sock
-rw-r--r-- 1 redes redes 2876 jun 12 2001 sock.l
-rw-r--r-- 1 redes redes 9612 jun 12 2001 sock.c
-rw-r--r-- 1 redes redes 498 jun 12 2001 sock.lsm
redes@debian:~/practica/sock-1.1$
```

```

redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Terminal Ayuda
1134 jun 12 2001 ChangeLog
1413 jun 22 08:32 config.cache
468 jun 22 08:32 config.h
386 jun 19 1998 config.h.in
3638 jun 22 08:32 config.log
7916 jun 22 08:32 config.status
50279 jun 12 2001 configure
493 jun 12 2001 configure.in
4096 jun 12 2001 debian
284632 jun 22 09:55 imagen2.jpg
4771 jun 19 1998 install-sh
823 jun 22 08:32 Maketfile
714 jun 12 2001 Makefile.in
826 jun 12 2001 README
37520 jun 22 08:33 sock
2876 jun 12 2001 sock.l
9612 jun 12 2001 sock.c
498 jun 12 2001 sock.lsm
redes@debian:~/practica/sock-1.1$
```

Figura No. 22. Comparación de los archivos.

En este ejercicio se ha realizado la transferencia del archivo mediante el protocolo TCP. Su computadora ha quedado a la espera de un cliente en el paso 4.5.2. Y desde la máquina de al lado se ha conectado como tal cliente en el paso 4.5.4.

Es interesante resaltar que aunque el archivo resultante tenga el mismo tamaño, eso no garantiza que la transferencia ha tenido éxito (*¿y si el contenido fuera diferente?*). Ahora enviará el archivo de vuelta para poderlo comprobar, pero empleando el protocolo UDP.

Escriba "exit" en ambos Shells hasta cerrarlos.

4.5.6 Abra un shell, sitúese en el subdirectorio `sock-1.1` y teclee (Ver figura No. 23):

NOTA: PUERTO deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535.

```
redes@debian:~$ cd practica/sock-1.1
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -ul :PUERTO>dibujo2.bmp
```

```

redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -ul :PUERTO>dibujo2.jpg
```

Figura No.23. Recepción del archivo

Lo que le prepara para recibir el archivo, `-u` indica UDP

NOTA: "dibujo2.bmp" es un tercer nombre para la imagen para diferenciarlo de los anteriores.

	Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras	Código: MADO-31 Versión: 03 Página 123/298 Sección ISO 8.3 Fecha de emisión 11 de enero de 2019
Facultad de Ingeniería		Área/Departamento: Laboratorio de Redes y Seguridad
La impresión de este documento es una copia no controlada		

- 4.5.7** Abra un segundo Shell y conéctese con la cuenta redes a la máquina con la que realizó la conexión anterior desde un shell tecleando: (Ver figura No. 24).

redes@debian:~\$ ssh -l redes 192.168.2.X

NOTA: X se sustituirá por la IP de la computadora remota.

```
redes@debian: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ssh -l redes 192.168.2.37
redes@192.168.2.37's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jun 22 10:15:40 2017 from 192.168.2.35
redes@debian:~$
```

Figura No. 24. Conexión por medio de ssh

- 4.5.8** En el mismo Shell del paso anterior, sitúese en el subdirectorio sock-1.1 y teclee lo siguiente para enviar el archivo: (Ver figura No. 25).

NOTA: PUERTO deberá sustituirse por un número que esté dentro del rango de puertos 1024-65535 e igual al del punto 4.5.6

redes@debian:~\$ cd practica/sock-1.1
redes@debian:~/practica/sock-1.1\$ cat imagen2.bmp | ./sock -u 192.168.2.X:PUERTO

NOTA: XX se sustituirá por la IP de su computadora

```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ cat imagen2.jpg | ./sock -u 192.168.2.35:PUERTO
redes@debian:~/practica/sock-1.1$
```

Figura No.25. Envío del archivo



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	124/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

- 4.5.9** A continuación, finalice la orden del paso 4.5.8 pulsando <Ctrl>+<c> en el primer shell (asegúrese de que la ha seleccionado primero, haciendo clic con el ratón). (Ver figura No. 26).

```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ ./sock -ul :PUERTO>dibujo2.jpg
^C
redes@debian:~/practica/sock-1.1$
```

Figura No. 26. Final de la instrucción

- 4.5.10** Compruebe que los archivos “imagen2.bmp” (enviado) y “dibujo2.bmp” (recibido) son iguales con la orden *ls -la*. (Ver figura No. 27).

```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
r-- 1 redes redes 1134 jun 12 2001 ChangeLog
r-- 1 redes redes 1413 jun 22 08:32 config.cache
r-- 1 redes redes 460 jun 22 08:32 config.h
r-- 1 redes redes 386 jun 19 1998 config.h.in
r-- 1 redes redes 3638 jun 22 08:32 config.log
r-x 1 redes redes 7916 jun 22 08:32 config.status
r-- 1 redes redes 58279 jun 12 2001 configure
r-- 1 redes redes 493 jun 12 2001 configure.in
r-- 2 redes redes 4806 jun 12 2001 debian
r-- 1 redes redes 204632 jun 22 09:44 dibujo2.jpg
r-- 1 redes redes 4771 jun 19 1998 distsrc->src
r-- 1 redes redes 823 jun 22 08:32 Makefile
r-- 1 redes redes 714 jun 12 2001 Makefile.in
r-- 1 redes redes 826 jun 12 2001 README
r-x 1 redes redes 37520 jun 22 08:33 sock
r-- 1 redes redes 2876 jun 12 2001 sock.l
r-- 1 redes redes 9612 jun 12 2001 sock.c
r-- 1 redes redes 498 jun 12 2001 sock.lsm
redes@debian: ~/practica/sock-1.1$
```

```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Terminal Ayuda
r-- 1134 jun 12 2001 ChangeLog
r-- 1413 jun 22 10:19 config.cache
r-- 460 jun 22 10:19 config.h
r-- 386 jun 19 1998 config.h.in
r-- 3638 jun 22 10:19 config.log
r-- 7916 jun 22 10:19 config.status
r-- 58279 jun 12 2001 configure
r-- 493 jun 12 2001 configure.in
r-- 4806 jun 12 2001 debian
r-- 204632 jun 22 10:38 imagen2.jpg
r-- 4771 jun 19 1998 distsrc->src
r-- 823 jun 22 10:19 Makefile
r-- 714 jun 12 2001 Makefile.in
r-- 826 jun 12 2001 README
r-- 37520 jun 22 10:19 sock
r-- 2876 jun 12 2001 sock.l
r-- 9612 jun 12 2001 sock.c
r-- 498 jun 12 2001 sock.lsm
redes@debian: ~/practica/sock-1.1$
```

Figura No. 27. Comparación de la imagen enviada y recibida

Si ambos archivos son iguales entonces podrá concluir que tanto la transmisión desde su computadora a la de al lado, empleando TCP, como la vuelta, empleando UDP, no han sufrido errores. Si repite la operación con un archivo mayor (por ejemplo, el enunciado de esta práctica en pdf) encontrará que la transmisión por TCP no tiene problemas pero la de UDP fallará eventualmente, aunque este punto no se realizará.

- 4.5.11** Cierre el shell que está conectado a la sesión remota. (Ver figura No. 28).

```
redes@debian: ~/practica/sock-1.1
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
redes@debian:~$ cd practica/sock-1.1/
redes@debian:~/practica/sock-1.1$ exit
logout
Connection to 192.168.2.37 closed.
redes@debian:~/practica/sock-1.1$
```

Figura No. 28. Cierre de la conexión por ssh.



Manual de prácticas del Laboratorio de Redes de Datos Seguras

Código:	MADO-31
Versión:	03
Página	125/298
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	11 de enero de 2019

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento:
Laboratorio de Redes y Seguridad

La impresión de este documento es una copia no controlada

4.5.12 Cierre sesión.

5.-Cuestionario

1. De acuerdo con lo visto en el desarrollo de la práctica ¿qué diferencias sustanciales existen entre TCP y UDP?

Usando el protocolo TCP al momento de enviar los paquetes, no se va a perder la información, los dispositivos van a estar recibiendo y transmitiendo información, entonces en ambas ventanas se refleja lo que enviamos o escribamos porque si hay conexión. Por otro lado, en el protocolo UDP puede haber ligeras pérdidas. Solamente envía y no garantiza la llegada de los paquetes, en este caso no hay conexión.

2. ¿Por qué la conexión iniciada por el socket al servidor sólo dura lo necesario para recibir la información requerida?

Porque solo es un tiempo limitado en lo que dura la transmisión de la información.

3. Mencione algunos ejemplos de los usos de TCP y UDP

Ejemplos: Descarga de programas, mensajería, correo electrónico.

TCP se usa cuando se requiere transmisión de datos con mucha confiabilidad, es decir, que no se pierda información. Por ejemplo, HTTP (web), HTTPS (web segura), POP3 (correo entrante) y SMTP (correo saliente) así como sus versiones seguras utilizando TLS. También se utiliza TCP en protocolos tan importantes como FTP, FTPES y SFTP para transferir archivos desde un origen a un destino, e incluso el protocolo SSH para administrar equipos de forma local y remota de manera segura utilizando el protocolo TCP.

UDP se usa cuando se buscan transmisiones con una cantidad de información baja en los paquetes y altas velocidades de transferencia, aunque se puedan perder algunos paquetes.

UDP es muy utilizado en tareas de control de transmisiones de audio y vídeo a través de una red, por ejemplo DHCP Y BOOTP.

Conclusiones:

Yerenia Amado: Aprendimos a crear los tipos de socket para poder ver la transmisión y recepción de datos desde un cliente a un servidor y viceversa, entendimos el funcionamiento de los tipos que existen, así como sus propios usos y diferencias, los cuales en TCP observamos que no hay pérdidas y lo que escribimos ya sea, en el cliente o servidor se ve en la otra terminal mientras que con el UDP no logramos ver el contenido, ya que en este protocolo si pueden haber ligeras pérdidas. Tuvimos algunos problemas con la configuración de la red pero más adelante logramos resolverlo.

Guadalupe Moreno: TCP es un protocolo que produce un circuito confiable para la transmisión de información y nos notifica al recibir la información. Por otro lado, tenemos el protocolo UDP que no garantiza el medio de información, el orden de llegada o que llegue con errores.

Referencias:

- <https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/tcp-udp-caracteristicas-uso-diferencias/>

Evidencias:

The image shows a Linux desktop environment with a dark teal background. There are three windows open:

- Terminal Window 1:** Title bar: estudiante@debian: ~/Descargas/sock-1.1. Menu bar: Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda. Command line: estudiante@debian:~/Descargas/sock-1.1\$./sock -le :1035. Output: hola como estas que haces Yered? mas o menos
- Terminal Window 2:** Title bar: estudiante@debian: ~/Descargas/sock-1.1. Menu bar: Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda. Command line: estudiante@debian:~/Descargas/sock-1.1\$./sock -e :1035. Output: hola como estas que haces Yered? mas o menos
- File Browser:** Title bar: estudiante@debian: ~/Descargas/sock-1.1. Menu bar: Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda. Current directory: config.status, configure, configure.in, debian, install-sh, Makefile, Makefile.in, README, sock, sock.1, sock.c, sock.lsm. Command line: estudiante@debian:~/Descargas/sock-1.1\$./sock -l :1035 -d date. Output: ^C estudiante@debian:~/Descargas/sock-1.1\$./sock -l :1035 -d date. Command line: estudiante@debian:~/Descargas/sock-1.1\$./sock -l :1035 -d date. Output: ^C estudiante@debian:~/Descargas/sock-1.1\$./sock -l :1035 -d date. Output: hola como estas holaaa como estas kkk kkk lii lii