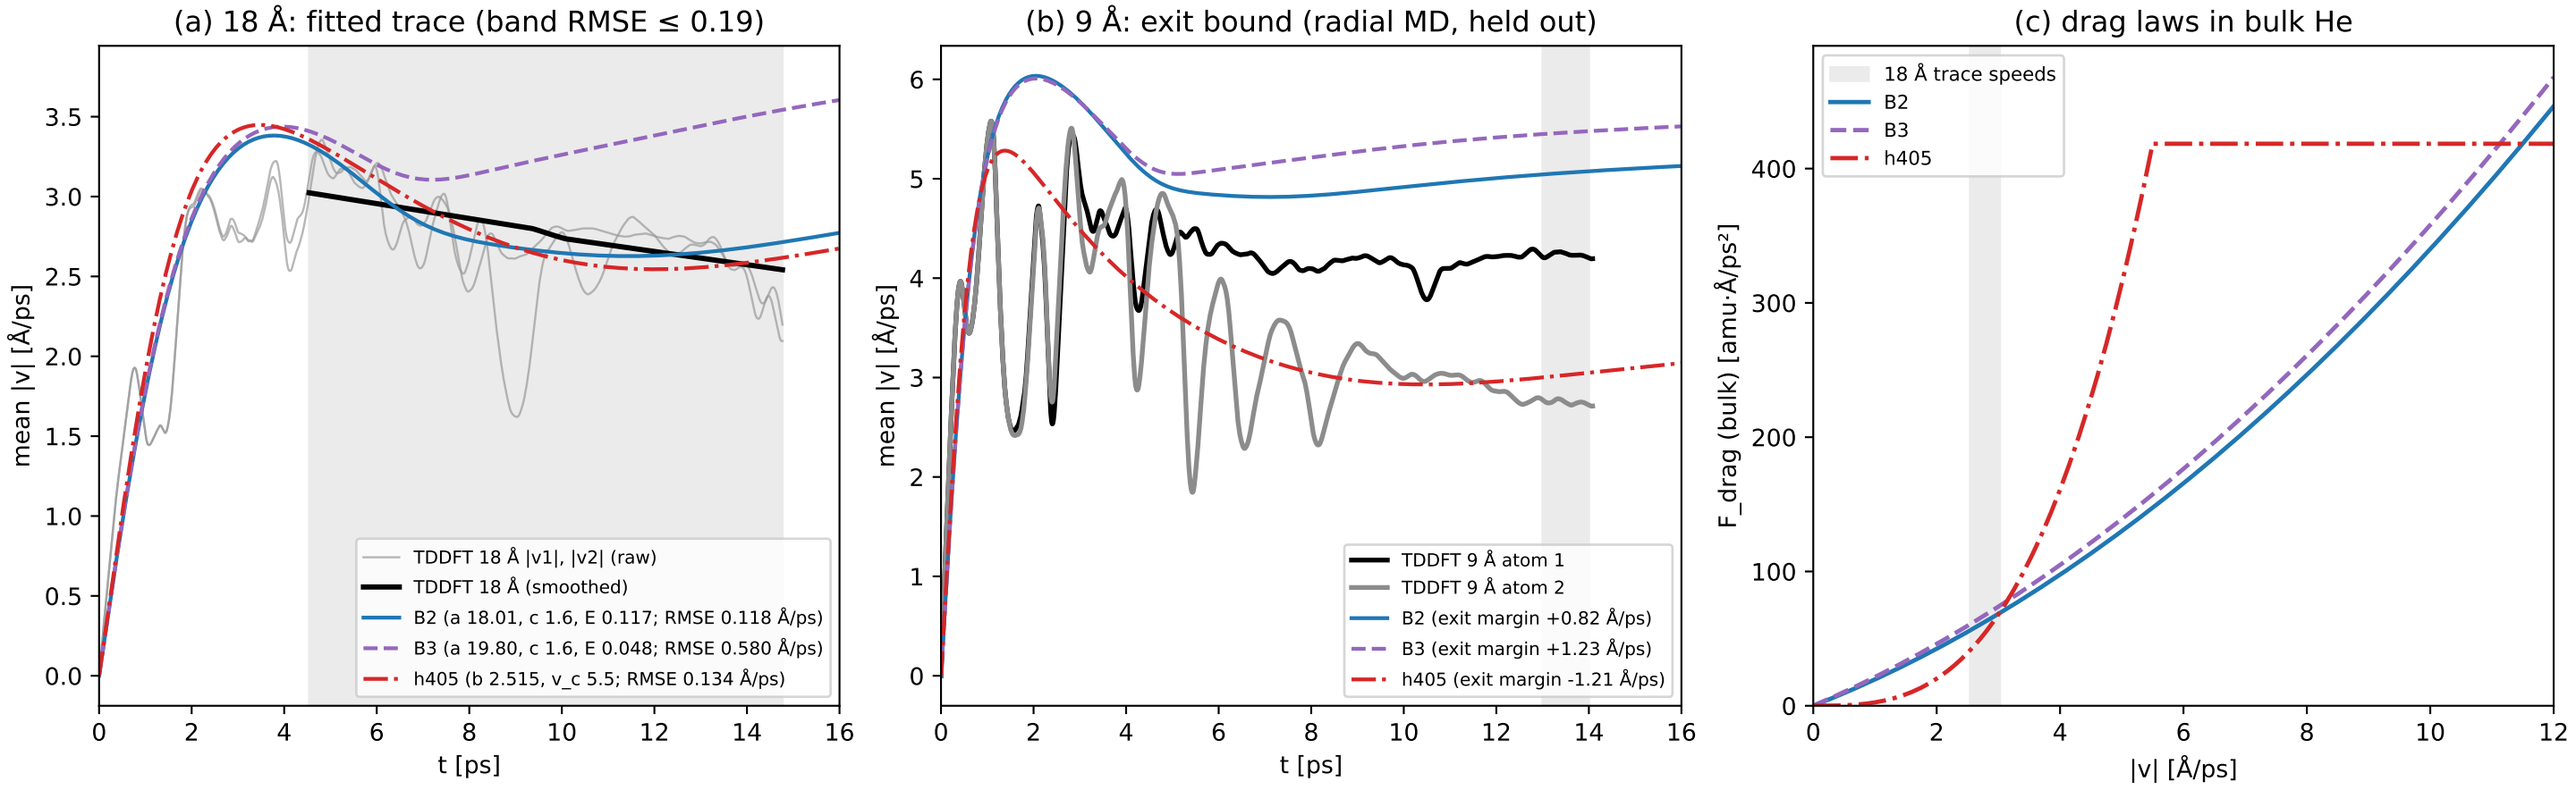
(a) 18 Å: fitted trace (band RMSE ≤ 0.19)
mean |v| [Å/ps]
t [ps]
TDDFT 18 Å |v1|, |v2| (raw)
TDDFT 18 Å (smoothed)
B2 (a 18.01, c 1.6, E 0.117; RMSE 0.118 Å/ps)
B3 (a 19.80, c 1.6, E 0.048; RMSE 0.580 Å/ps)
h405 (b 2.515, v_c 5.5; RMSE 0.134 Å/ps)
(b) 9 Å: exit bound (radial MD, held out)
mean |v| [Å/ps]
t [ps]
TDDFT 9 Å atom 1
TDDFT 9 Å atom 2
B2 (exit margin +0.82 Å/ps)
B3 (exit margin +1.23 Å/ps)
h405 (exit margin -1.21 Å/ps)
(c) drag laws in bulk He
F_drag (bulk) [amu·Å/ps²]
|v| [Å/ps]
18 Å trace speeds
B2
B3
h405