



SEJA BEM-VINDO

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA

Nossa especialidade é aluguel (locação) de maquinário para construção. Oferecemos os melhores produtos e serviços, buscando sempre a excelência no atendimento com qualidade e preços competitivos. Nossas linhas de produtos atendem as exigências das Normas Regulatórias (NR), garantindo máxima segurança. Somos a solução para sua obra.



ATENDIMENTO COMERCIAL

WhatsApp

+55 21 96879-8232

+55 21 99223-0580

+55 21 96849-4690

+55 21 96875-1609

E-mail

comercial@timbraz.com.br

Telefone(s)

(21) 3659-2857

(21) 3659-2636

(21) 2759-7651



LINHA DE COMPACTADOR



CB22 Peso: 2.500kg



RCW 900 Peso: 1.400kg



TRC 86 Peso: 1.400kg



LP 9505 Peso: 1.680kg



LG500 Peso: 560kg



CR 6 Peso: 420kg



LG300 Peso: 310kg



CR 5 Peso: 300kg



LG200 Peso: 250kg



CR 3 Peso: 210kg



LF100 Peso: 120kg



LT7000 Peso: 80kg



LINHA DE GERADOR DE ENERGIA



MULTIDIESEL Capacidade: 300kva



MULTIDIESEL Capacidade: 275kva



MULTIDIESEL Capacidade: 250kva



DE220 GC Capacidade: 220kva



OLYMPIAN GEP 165 Capacidade: 165kva



QAS 100 Capacidade: 100kva



OLYMPIAN GEP 75 Capacidade: 75kva



QAS 55 Capacidade: 55kva



BD 26000 Capacidade: 28kva



TDWG 12000 SGE Capacidade: 12kva



GMD 7000 Capacidade: 7kva



GM 5500 Capacidade: 5,5kva



TORRE DE ILUMINAÇÃO



CAMINHÃO



15.190 CONSTELLATION Altura Guindaste: 18m Capacidade: 20.000kg

LINHA DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA



GS-3246 Altura Máxima: 12m



GS-2646 Altura Máxima: 10m

LINHA DE COMPRESSOR



XAS 137 Vazão: 275psm



XAS 47 - XAS 87 Vazão: 150psm - 185psm




CJ 20+ APV 250L Vazão: 20psi



CJ 20+ APV 200L Vazão: 20psi



LINHA DE DEMOLIDOR

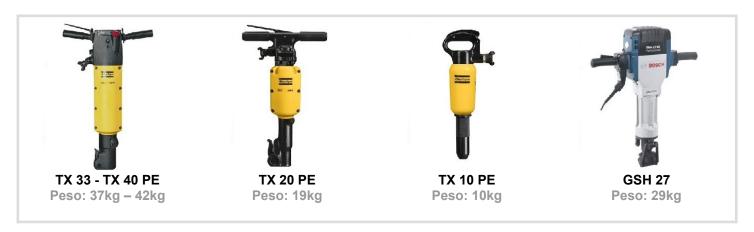



PERFURATRIZ



LINHA DE PERFURADOR





LINHA DE MARTELO ROMPEDOR PERFURADOR



GSB 30-2 Potência: 900w



GSB 20-2 RE Potência: 800w



GSB 180 LI Motor: Bateria 18v Lídio

LINHA PERFURADOR DE SOLO



PS52 SIMPLES CSM Rotação: 3.400 rpm



PS52 DUPLO CSM Rotação: 3.400 rpm

LINHA DE CHAVE DE IMPACTO



FI 420 Rotação: 7.000 rpm Encaixa: 1/2" 12,70mm



SFI 2500L Rotação: 4.000 rpm Encaixa: 1" 25,40mm



TW 1000 Rotação: 1.400 rpm Encaixa: 1" 25,40mm



LINHA DE CHAVE DE IMPACTO



TW 450 Motor: Bateria 18v Lídia Torque: 450N.m



6924 N Potência: 1.050w Rotação: 19 rpm

LINHA DE CORTADORA





SG 1251 J Disco: 125mm



GDC 14-40 Disco: 4" 102mm



SERRA MÁRMORE Disco: 7 1/8" 180mm



LINHA DE BANCADA DE CORTE



S 350 E Disco: 350mm



GCO 14-24 Disco: 350mm



SCT 400 Disco: 350mm

LINHA DE LIXADEIRA ANGULAR



GWS 24-180 Potência: 2.400w Disco: 9"



GWS 8-115 Potência: 850w Disco: 4"



GBR 15 CA Potência: 1.500w Disco: 4"

LINHA DE EXAUSTOR



EX 500 – EX 800 Potência: 7,5cv



INSUFLADOR 6" Potência: 2cv



LINHA DE MÁQUINA DE SOLDA









Corrente: 300A

MAXXIARC 210 Corrente: 210A

BR 425 Corrente: 425A

TD7000SXEW Corrente: 200A

LINHA DE ASPIRADOR DE PÓ



APV 240 Capacidade: 80kg



VC 40-UL Capacidade: 80kg

LINHA DE BOMBA SUBMERSÍVEL



LINHA FLYGT Modelo: Água Suja Potência: 10hp - 15hp



LINHA ABS Modelo: Água Suja Potência: 5hp - 7,5hp



LINHA SPV Modelo: Lama Potência: 5hp - 7,5hp



LINHA HIDROSUL ASB Modelo: Água Limpa Potência: 7,5hp - 15hp



LINHA DE BOMBA SUBMERSÍVEL



LINHA SPV Modelo: Água Suja Potência: 5hp – 7,5hp



LINHA SPV Modelo: Água Limpa Potência: 5hp – 7,5hp



LINHA HIDROSUL ASI Modelo: Água Limpa Potência: 2,5hp – 5hp

LINHA DE BOMBA



MOTO BOMBA Saída: 2", 3" e 4"

LINHA DE HIDRO LAVADORA



HIDRO LAVADORA Pressão: 3.000psi



HLD 3600 DE Pressão: 3.600psi

LINHA DE POLITRIZ E ALISADORA DE CONCRETO



PG 400 SF Potencia: 4kw



GPO 14 CE Potencia: 1.400w



GBR 15 CA Potência: 1.500w



AC 36 Diâmetro: 26" (910mm)



LINHA DE BETONEIRA



600L SEMI-HIDRAULICA Capacidade: 440 litros

400L CONCRETA Capacidade: 315 litros



400L RENTAL Capacidade: 315 litros

LINHA DE GUINCHO E TALHA



GUINCHO DE COLUNA

Capacidade: 400kg Elevação: 30m



TCA 5000

Capacidade: 5.000kg Elevação: 1,5m



TC 5000

Capacidade: 5.000kg Elevação: 5m




GA 3.200

Capacidade: 3.200KG Cabo: 16MM



PISTOLA DE FIXAÇÃO

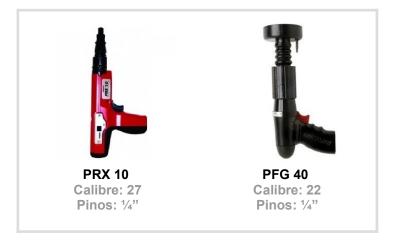

VIBRADOR







