



Pod do medidor de potencia - planta, 73,5 x 20,0 x 7,2 mm por fora. PROPOSTA: NADA IMPRESSO NEM MEDIDO.

Sem a tampa, vista de cima (o braco fica embaixo da folha). Cinza: a concha; azul: as peças da frente da placa; tracejado: a célula sob a placa; vermelho: a janela do conector e o rasgo dos fios.

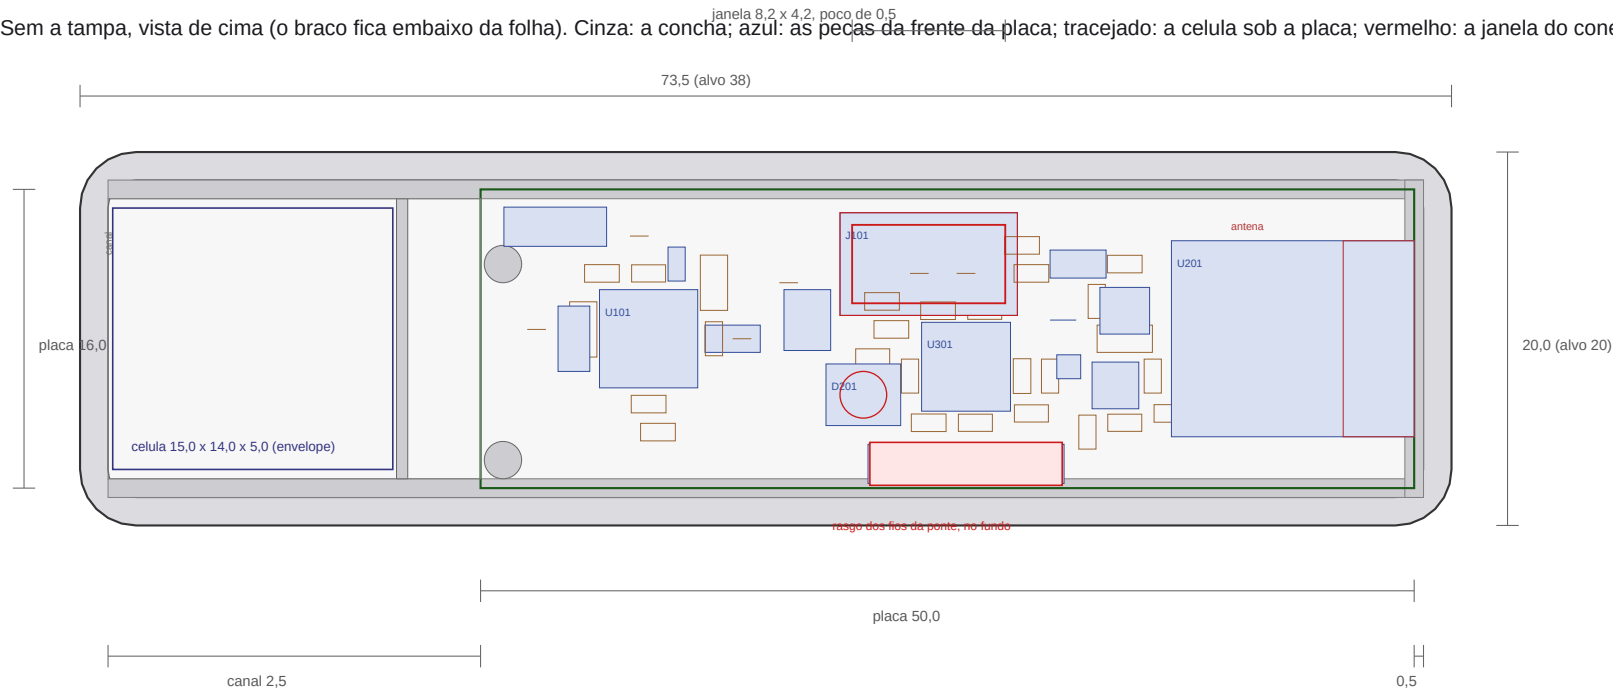


A tampa, vista de cima: janela do conector com a junta em volta, furo do LED, aba por dentro das paredes.

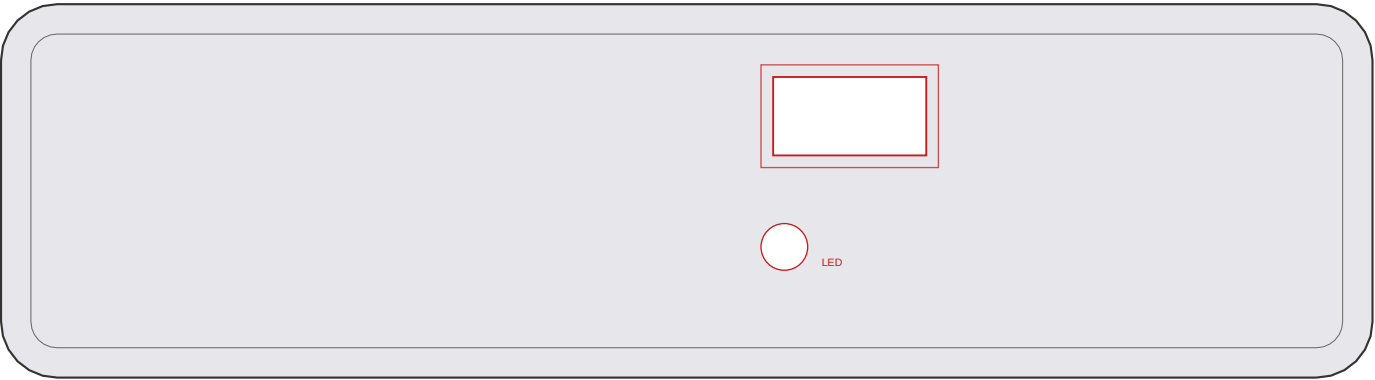


Cortes: a pilha de alturas. A esquerda o corte transversal pelo meio da celula, a direita o longitudinal pelo eixo da placa. PROPOSTA.

corte transversal (y, z), pelo meio da celula

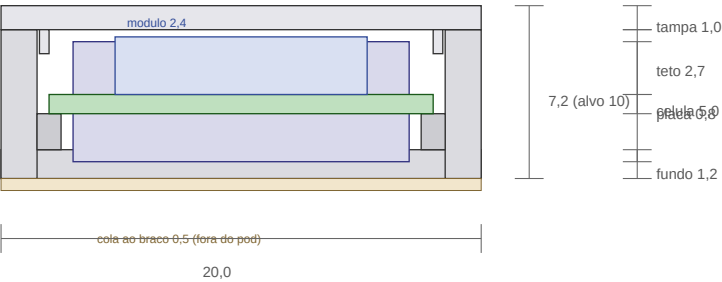

corte longitudinal (x, z), pelo eixo da placa; as pecas mais altas de cada bloco

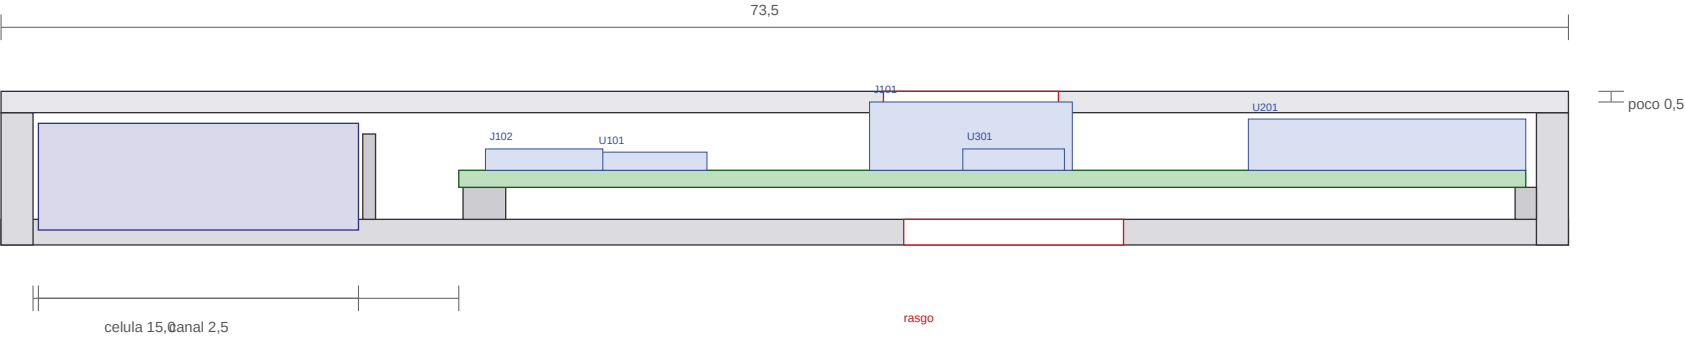

O que esta decidido aqui, o que e estimativa e o que falta medir

Envelope: 73,5 x 20,0 x 7,2 mm por fora (alvo de docs/02: 38 x 20 x 10), mais 0,5 de cola ao braco. Paredes 1,5, fundo 1,2, tampa 1,0, raio dos cantos 3,0. A pilha, do braco para cima: fundo 1,2, celula 5,0, inchaco 0,5, placa 0,8, teto 2,7 (modulo de 2,4 mais 0,3), tampa 1,0.

Massa ESTIMADA por volume e densidade, nao pesada (densidades: pod impresso 1,15; envase de silicone 1,0; FR-4 1,85; celula 2,0; pecas 2,5 g/cm³ sobre 70 % do contorno de ocupacao vezes a altura):

concha	3,8 g
tampa	1,7 g
placa nua	1,2 g
pecas da placa	1,1 g
celula (envelope cheio)	2,1 g
envase ate a tampa	3,5 g
total	13,4 g (alvo 20 g)

Decidido aqui (proposta): a celula na baia AO LADO da placa, presa por nervuras com 0,2 mm de folga nos quatro lados e 0,5 mm de reserva de inchaco sob o teto, com uma passagem de 3,4 mm cortada nas nervuras por onde os dois fios saem para o JST SH na frente da placa; a placa apoiada nos ressaltos das bordas e em dois pilares, presa por dedos da tampa; o barrilete do conector magnetico atravessa a tampa e a face dele fica 0,5 mm abaixo do topo (limite 0,8, o curso do pino do cabo), com uma junta plana de 0,8 mm apoiada no ombro da peca e comprimida 0,2 mm por um ressalto da tampa; um furo de 2,5 mm sobre o LED, a encher com resina transparente; os fios da ponte sobem do braco por um rasgo no fundo, direto sob os cinco furos metalizados da placa, com um colar que represa o envase; a face de baixo toca o braco so na base de colagem de 14,0 mm, com 0,5 mm de relevo fora dela; a cavidade envasada ate a face de baixo da tampa e a tampa colada pela aba.

LUGARES RESERVADOS, a medir no pedivela do dono antes de imprimir: largura da face interna do braco esquerdo (____ mm; o pod tem 20,0); folga entre a face interna do braco e o quadro na pedalada (____ mm; o pod tem 7,7 com a cola); raio da concordancia entre a face e o corpo do braco (____ mm; o fundo do pod e plano); posicao da ponte no braco (distancia do eixo do pedivela ao centro do pod, ____ mm).

- comprimento de 73,5 mm contra o alvo de 38: a placa de 50,0 mais o canal dos fios da celula (2,5) e as paredes
- o conector magnetico e generico: a janela e o poco seguem o contorno de ocupacao de 18 x 5 x 3 e mudam com a peca escolhida
- as medidas do braco (largura da face interna, folga ao quadro, raio da concordancia) sao LUGARES RESERVADOS ate serem medidas no pedivela do dono

O que o dry run do pod mede (pod/dry_run_pod.py): a placa na cavidade com folga; toda peca da frente sob o teto, menos o conector, que atravessa a tampa e cuja face tem de ficar dentro do poco; a face de tras plana; a celula entre os ressaltos, sob a placa com o vao, longe do rasgo, dos pilares e da area da antena; a janela sobre o conector e o furo sobre o LED; o rasgo sob os furos da ponte; o envelope e a massa contra o alvo.