



Pod do medidor de potencia - planta, 74,2 x 21,0 x 7,0 mm por fora. PROPOSTA: NADA IMPRESSO NEM MEDIDO.

Sem a tampa, vista de cima (o braco fica embaixo da folha). Cinza: a concha; azul: as peças da frente da placa; tracejado: a célula sob a placa; vermelho: a janela do conector e o rasgo dos fios.

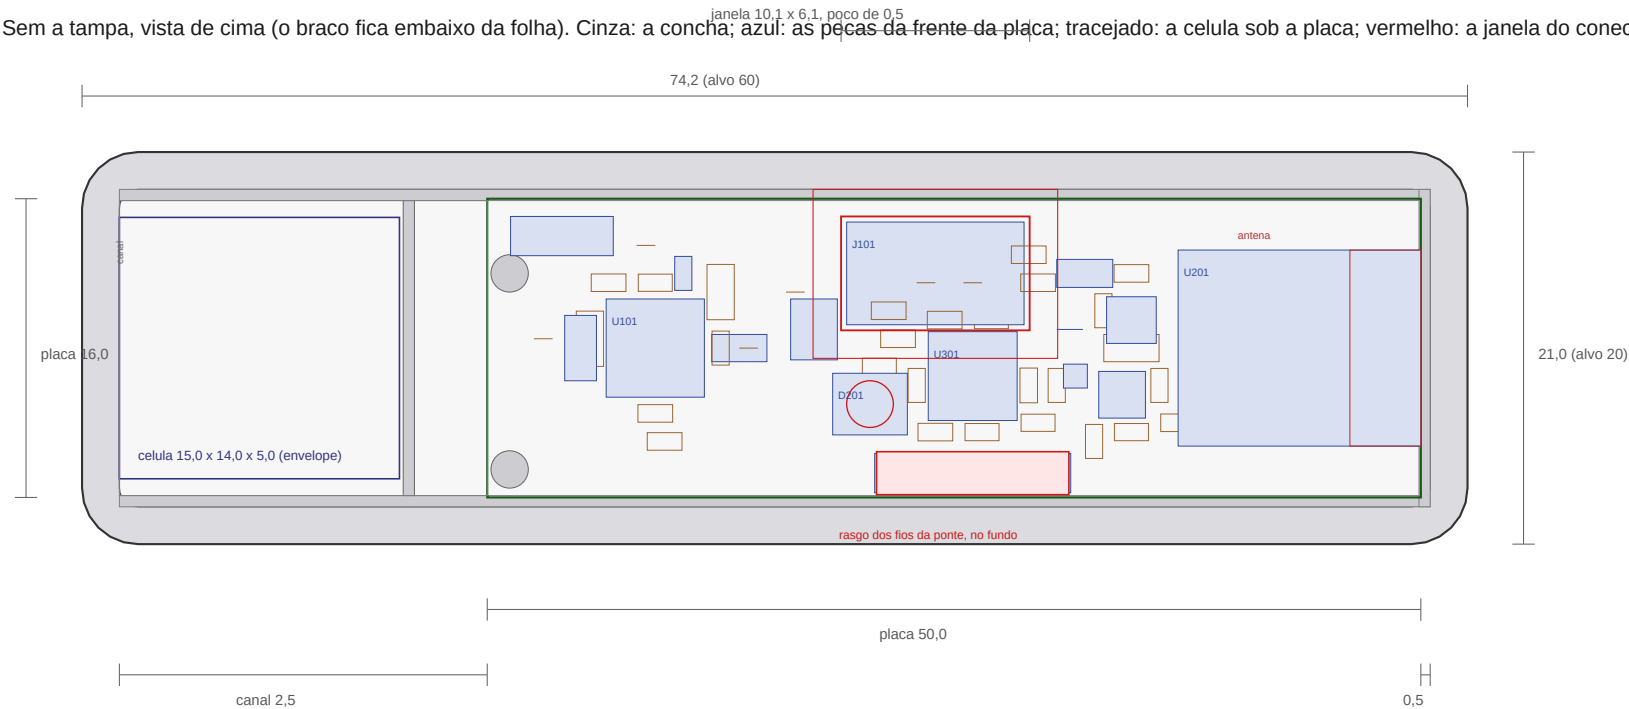


A tampa, vista de cima: janela do conector com a junta em volta, furo do LED, aba por dentro das paredes.

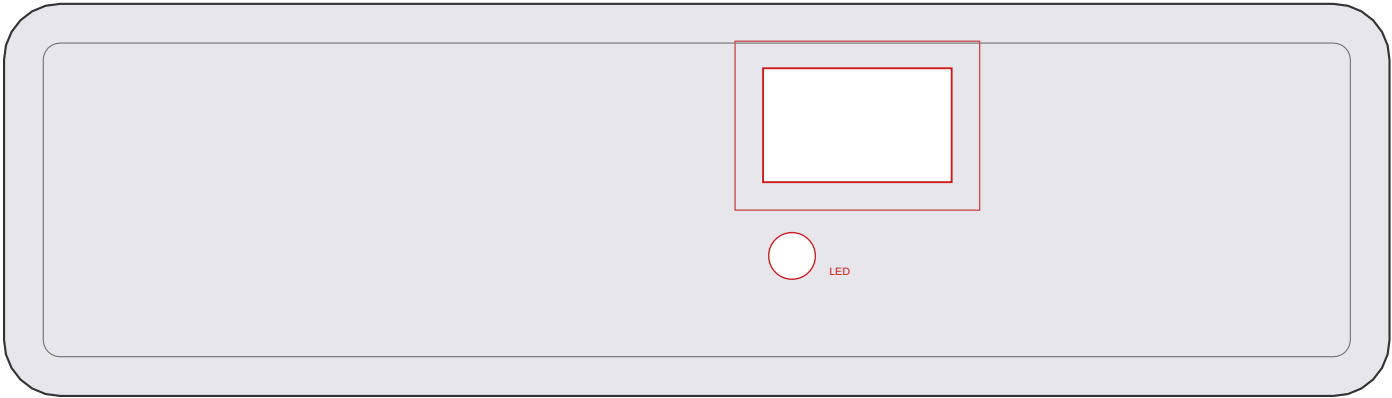


Cortes: a pilha de alturas. A esquerda o corte transversal pelo meio da celula, a direita o longitudinal pelo eixo da placa. PROPOSTA.

corte transversal (y, z), pelo meio da celula

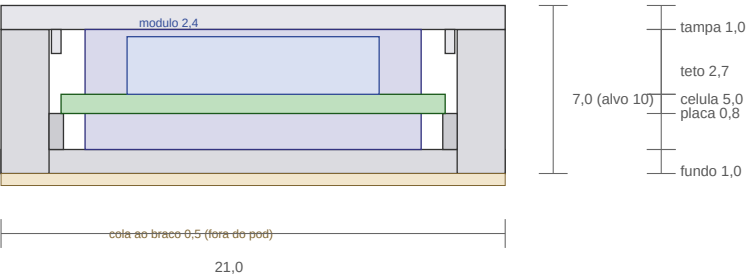

corte longitudinal (x, z), pelo eixo da placa; as pecas mais altas de cada bloco

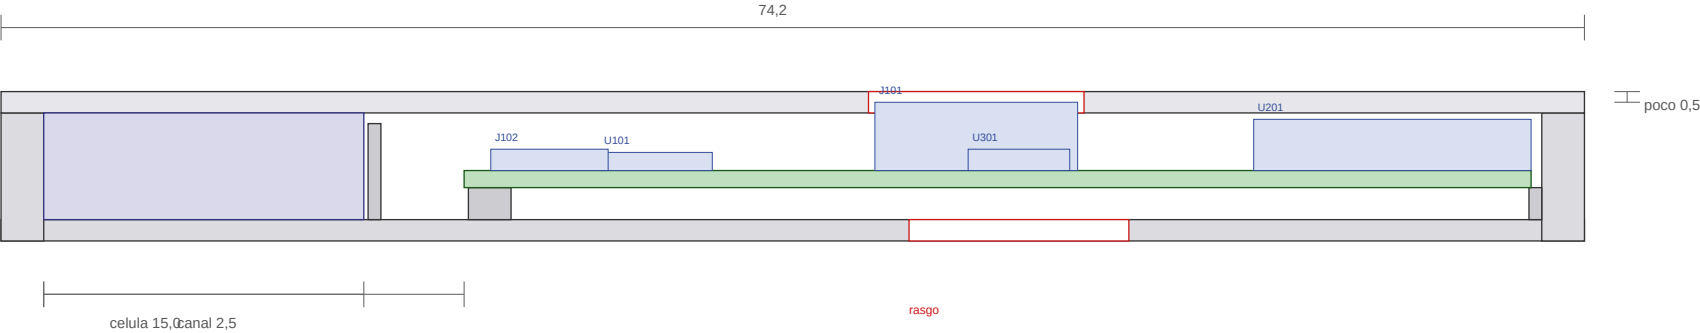

O que esta decidido aqui, o que e estimativa e o que falta medir

Envelope: 74,2 x 21,0 x 7,0 mm por fora (alvo de docs/02: 60 x 20 x 10), mais 0,5 de cola ao braco. Paredes 2,0, fundo 1,0, tampa 1,0, raio dos cantos 3,0. A pilha, do braco para cima: fundo 1,0, celula 5,0, ar 0,5, placa 0,8, teto 2,7 (modulo de 2,4 mais 0,3), tampa 1,0.

Massa ESTIMADA por volume e densidade, nao pesada (densidades: pod impresso 1,15; envase de silicone 1,0; FR-4 1,85; celula 2,0; pecas 2,5 g/cm³ sobre 70 % do contorno de ocupacao vezes a altura):

concha	4,0 g
tampa	1,8 g
placa nua	1,2 g
pecas da placa	1,1 g
celula (envelope cheio)	2,1 g
envase ate a tampa	3,6 g
total	13,8 g (alvo 20 g)

Decidido aqui (proposta): a celula deitada SOB a placa, entre os ressaltos das bordas, presa pela nervura na ponta direita e pelo envase, com as abas na ponta esquerda, onde um canal de 2,5 mm deixa os fios subirem ate o JST SH na frente da placa; a placa apoiada nos ressaltos e em dois pilares na ponta esquerda; o conector magnetico atravessa a tampa e a face dele fica num poco de 0,5 mm onde a cabeca magnetica do cabo assenta, com uma junta plana de 1,5 mm em volta; um furo de 2,5 mm sobre o LED, a encher com resina transparente; os fios da ponte sobem do braco por um rasgo no fundo, direto sob os cinco furos metalizados da placa; a cavidade envasada ate a face de baixo da tampa e a tampa colada pela aba.

LUGARES RESERVADOS, a medir no pedivela do dono antes de imprimir: largura da face interna do braco esquerdo (____ mm; o pod tem 21,0); folga entre a face interna do braco e o quadro na pedalada (____ mm; o pod tem 7,5 com a cola); raio da concordancia entre a face e o corpo do braco (____ mm; o fundo do pod e plano); posicao da ponte no braco (distancia do eixo do pedivela ao centro do pod, ____ mm).

- comprimento de 74,2 mm contra o alvo de 60: a placa de 50,0 mais o canal dos fios da celula (2,5) e as paredes
- largura de 21,0 mm contra o alvo de 20
- o conector magnetico e generico: a janela e o poco seguem o contorno de ocupacao de 18 x 5 x 3 e mudam com a peca escolhida
- as medidas do braco (largura da face interna, folga ao quadro, raio da concordancia) sao LUGARES RESERVADOS ate serem medidas no pedivela do dono

O que o dry run do pod mede (pod/dry_run_pod.py): a placa na cavidade com folga; toda peca da frente sob o teto, menos o conector, que atravessa a tampa e cuja face tem de ficar dentro do poco; a face de tras plana; a celula entre os ressaltos, sob a placa com o vao, longe do rasgo, dos pilares e da area da antena; a janela sobre o conector e o furo sobre o LED; o rasgo sob os furos da ponte; o envelope e a massa contra o alvo.