



Pod do medidor de potencia - planta, 65,4 x 19,4 x 10,5 mm por fora. PROPOSTA: NADA IMPRESSO NEM MEDIDO.

Sem a tampa, vista de cima (o braco fica embaixo da folha). Cinza: a concha; azul: as pecas da frente da placa; tracejado: a celula sob a placa; vermelho: a janela do conector e o rasgo dos fios.

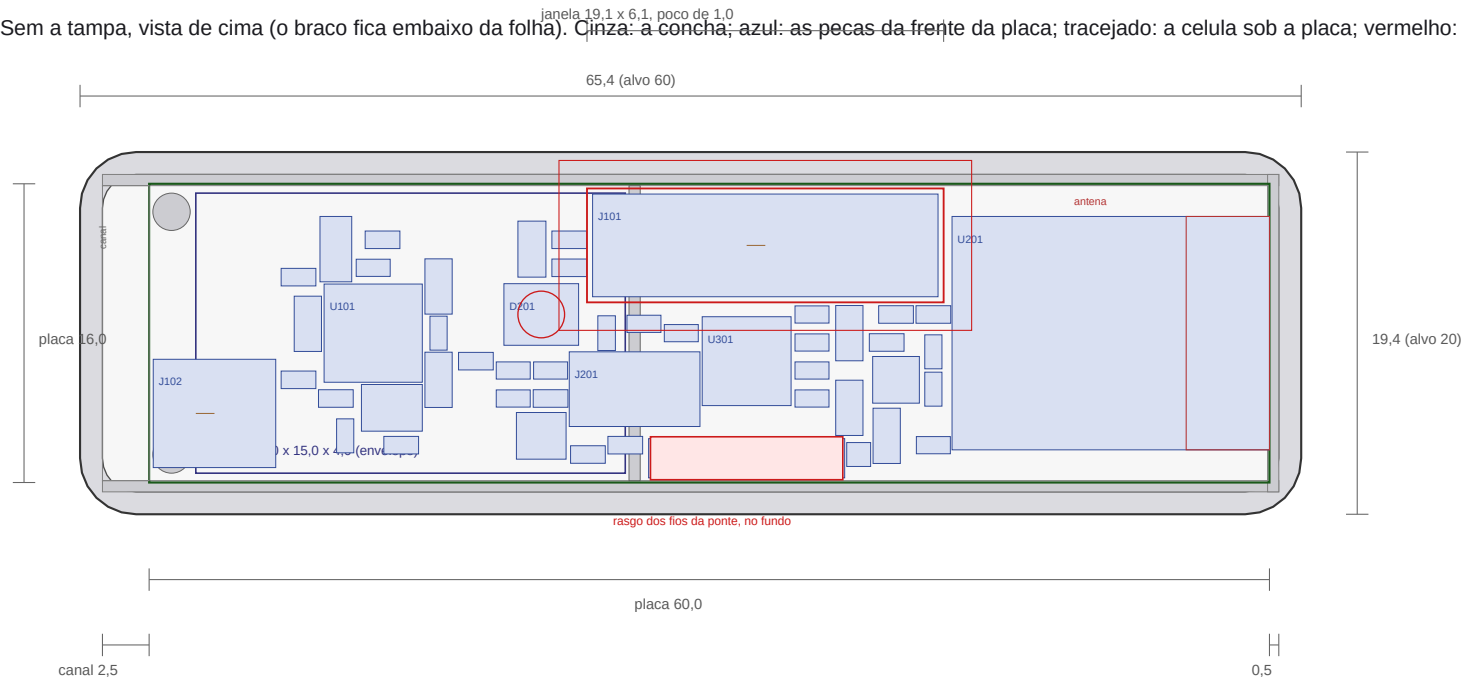


A tampa, vista de cima: janela do conector com a junta em volta, furo do LED, aba por dentro das paredes.

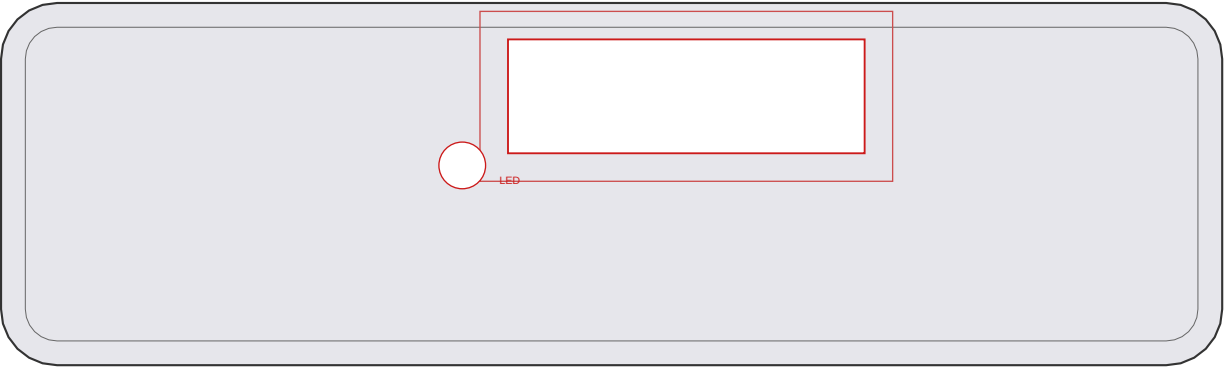


Cortes: a pilha de alturas. A esquerda o corte transversal pelo meio da celula, a direita o longitudinal pelo eixo da placa. PROPOSTA.

corte transversal (y, z), pelo meio da celula

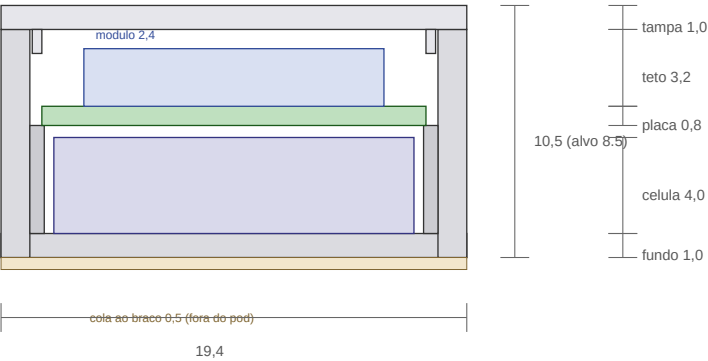

corte longitudinal (x, z), pelo eixo da placa; as pecas mais altas de cada bloco

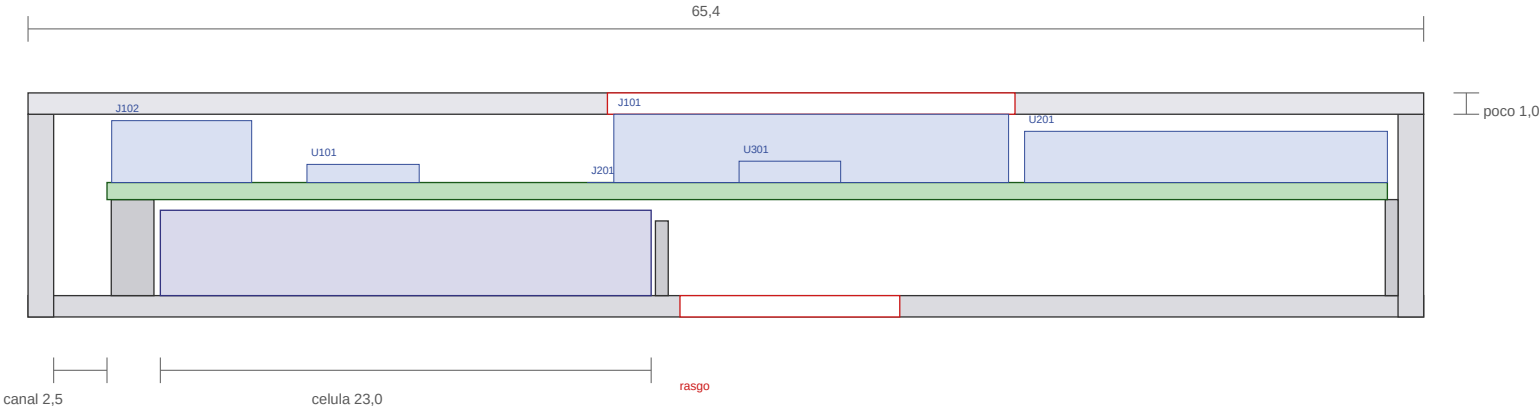

O que esta decidido aqui, o que e estimativa e o que falta medir

Envelope: 65,4 x 19,4 x 10,5 mm por fora (alvo de docs/02: 60 x 20 x 8.5), mais 0,5 de cola ao braco. Paredes 1,2, fundo 1,0, tampa 1,0, raio dos cantos 3,0. A pilha, do braco para cima: fundo 1,0, celula 4,0, ar 0,5, placa 0,8, teto 3,2 (modulo de 2,4 mais 0,3), tampa 1,0.

Massa ESTIMADA por volume e densidade, nao pesada (densidades: pod impresso 1,15; envase de silicone 1,0; FR-4 1,85; celula 2,0; pecas 2,5 g/cm³ sobre 70 % do contorno de ocupacao vezes a altura):

concha	3,8 g
tampa	1,4 g
placa nua	1,4 g
pecas da placa	2,0 g
celula (envelope cheio)	2,8 g
envase ate a tampa	5,6 g
total	17,0 g (alvo 20 g)

Decidido aqui (proposta): a celula deitada SOB a placa, entre os ressaltos das bordas, presa pela nervura na ponta direita e pelo envase, com as abas na ponta esquerda, onde um canal de 2,5 mm deixa os fios subirem ate o JST SH na frente da placa; a placa apoiada nos ressaltos e em dois pilares na ponta esquerda; o conector magnetico atravessa a tampa e a face dele fica num poco de 1,0 mm onde a cabeca magnetica do cabo assenta, com uma junta plana de 1,5 mm em volta; um furo de 2,5 mm sobre o LED, a encher com resina transparente; os fios da ponte sobem do braco por um rasgo no fundo, direto sob os cinco furos metalizados da placa; a cavidade envasada ate a face de baixo da tampa e a tampa colada pela aba.

LUGARES RESERVADOS, a medir no pedivela do dono antes de imprimir: largura da face interna do braco esquerdo (____ mm; o pod tem 19,4); folga entre a face interna do braco e o quadro na pedalada (____ mm; o pod tem 11,0 com a cola); raio da concordancia entre a face e o corpo do braco (____ mm; o fundo do pod e plano); posicao da ponte no braco (distancia do eixo do pedivela ao centro do pod, ____ mm).

- altura de 10,5 mm contra o alvo de 8.5: a pilha celula sob a placa nao chega a 8,5 (docs/02 ja diz que 8,5 pede a celula ao lado)
- comprimento de 65,4 mm contra o alvo de 60: a placa de 60,0 mais o canal dos fios da celula (2,5) e as paredes
- o conector magnetico e generico: a janela e o poco seguem o contorno de ocupacao de 18 x 5 x 3 e mudam com a peca escolhida
- as medidas do braco (largura da face interna, folga ao quadro, raio da concordancia) sao LUGARES RESERVADOS ate serem medidas no pedivela do dono

O que o dry run do pod mede (pod/dry_run_pod.py): a placa na cavidade com folga; toda peca da frente sob o teto, menos o conector, que atravessa a tampa e cuja face tem de ficar dentro do poco; a face de tras plana; a celula entre os ressaltos, sob a placa com o vao, longe do rasgo, dos pilares e da area da antena; a janela sobre o conector e o furo sobre o LED; o rasgo sob os furos da ponte; o envelope e a massa contra o alvo.