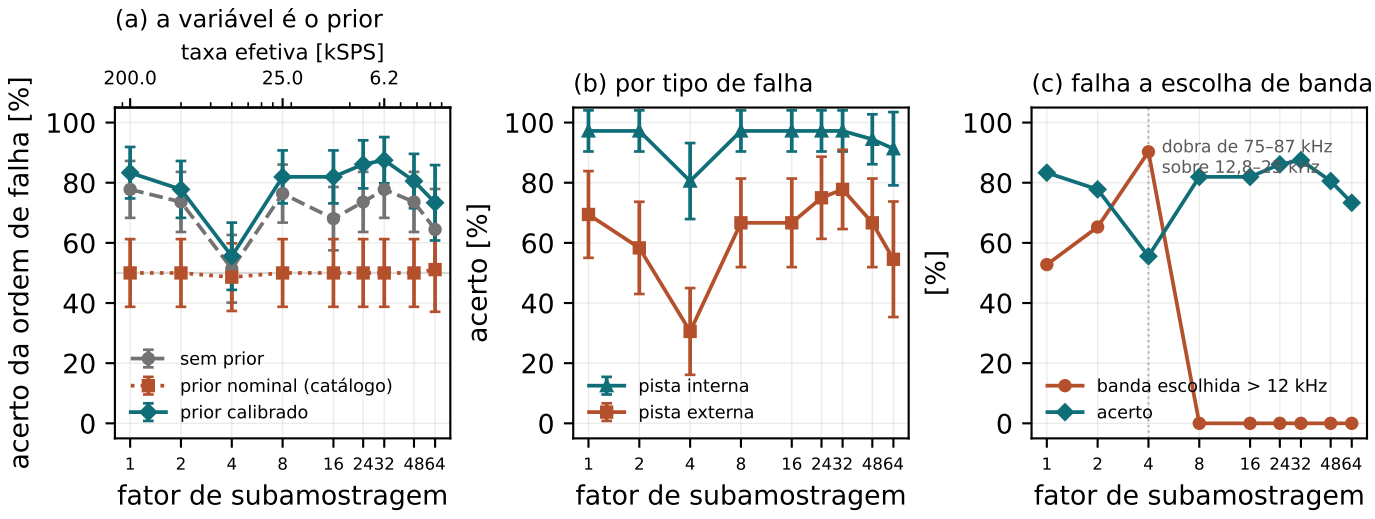
(a) a variável é o prior
taxa efetiva [kSPS]
200.0
25.0
6.2
acerto da ordem de falha [%]
sem prior
prior nominal (catálogo)
prior calibrado
fator de subamostragem
(b) por tipo de falha
acerto [%]
pista interna
pista externa
fator de subamostragem
(c) falha a escolha de banda
[%]
dobra de 75–87 kHz
sobre 12,8–25 kHz
banda escolhida > 12 kHz
acerto
fator de subamostragem