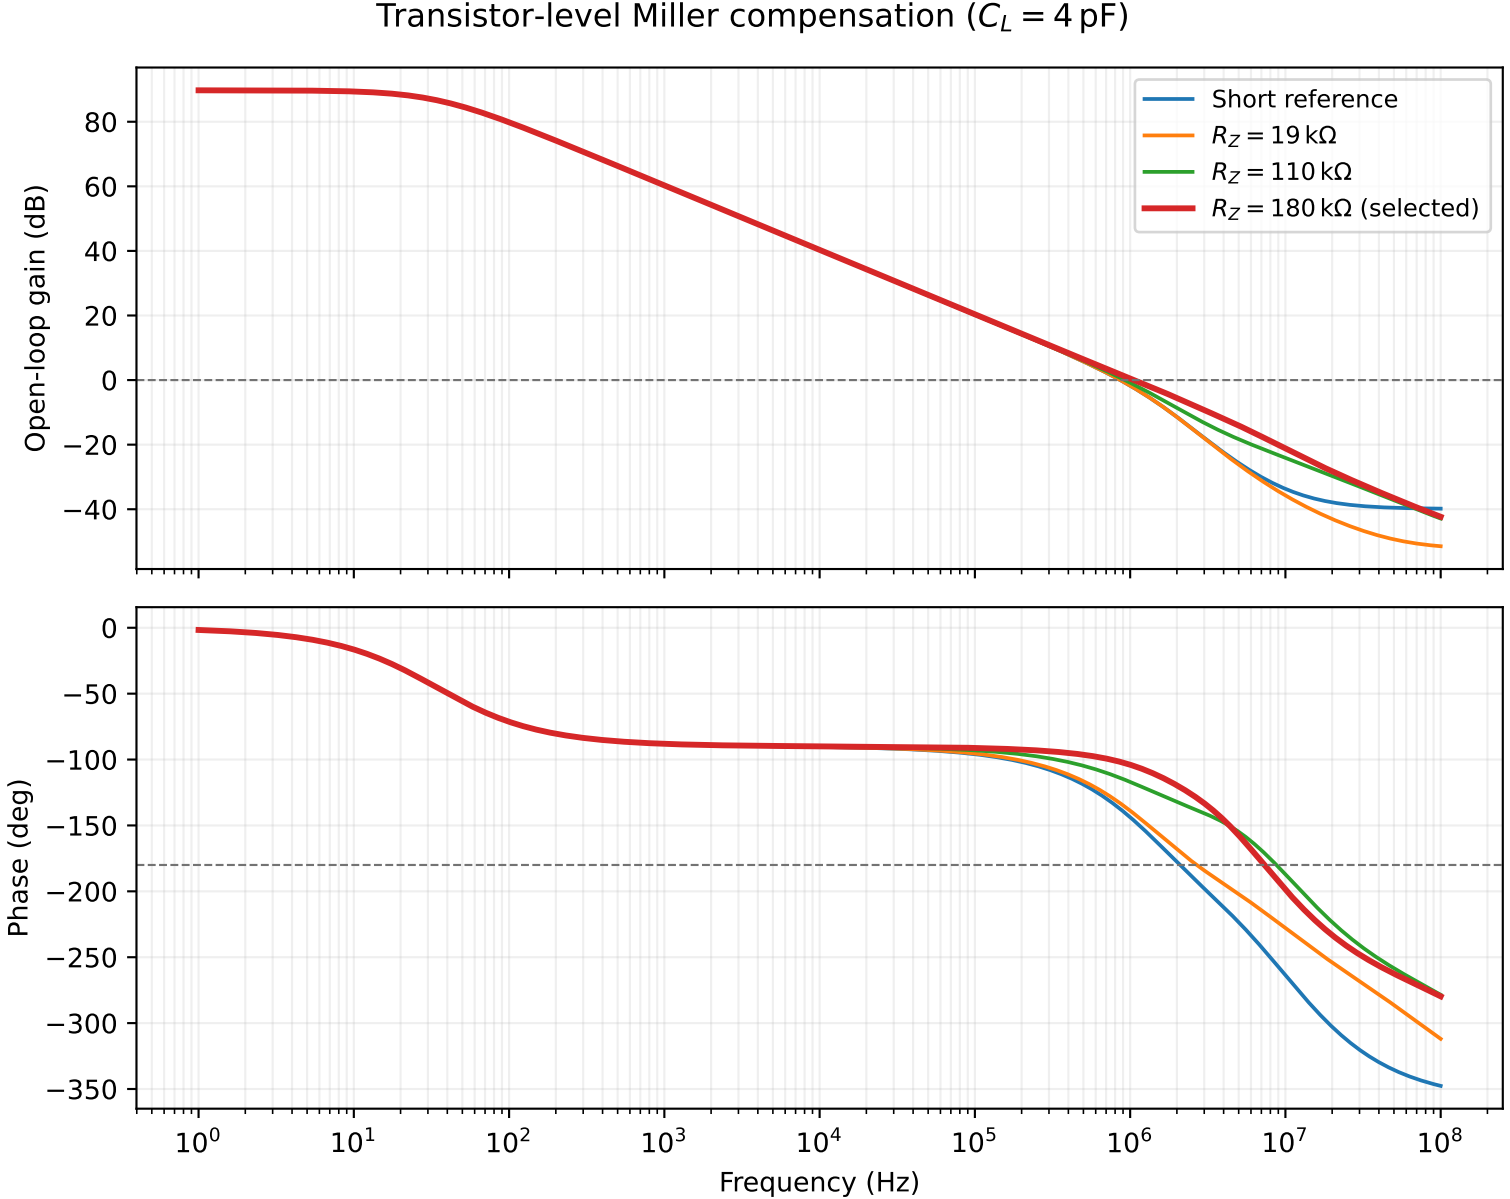
Transistor-level Miller compensation ($C_L = 4\,\mathrm{pF}$)
Short reference
$R_Z = 19\,\mathrm{k\Omega}$
$R_Z = 110\,\mathrm{k\Omega}$
$R_Z = 180\,\mathrm{k\Omega}$ (selected)
Open-loop gain (dB)
80
60
40
20
0
−20
−40
Phase (deg)
0
−50
−100
−150
−200
−250
−300
−350
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
Frequency (Hz)