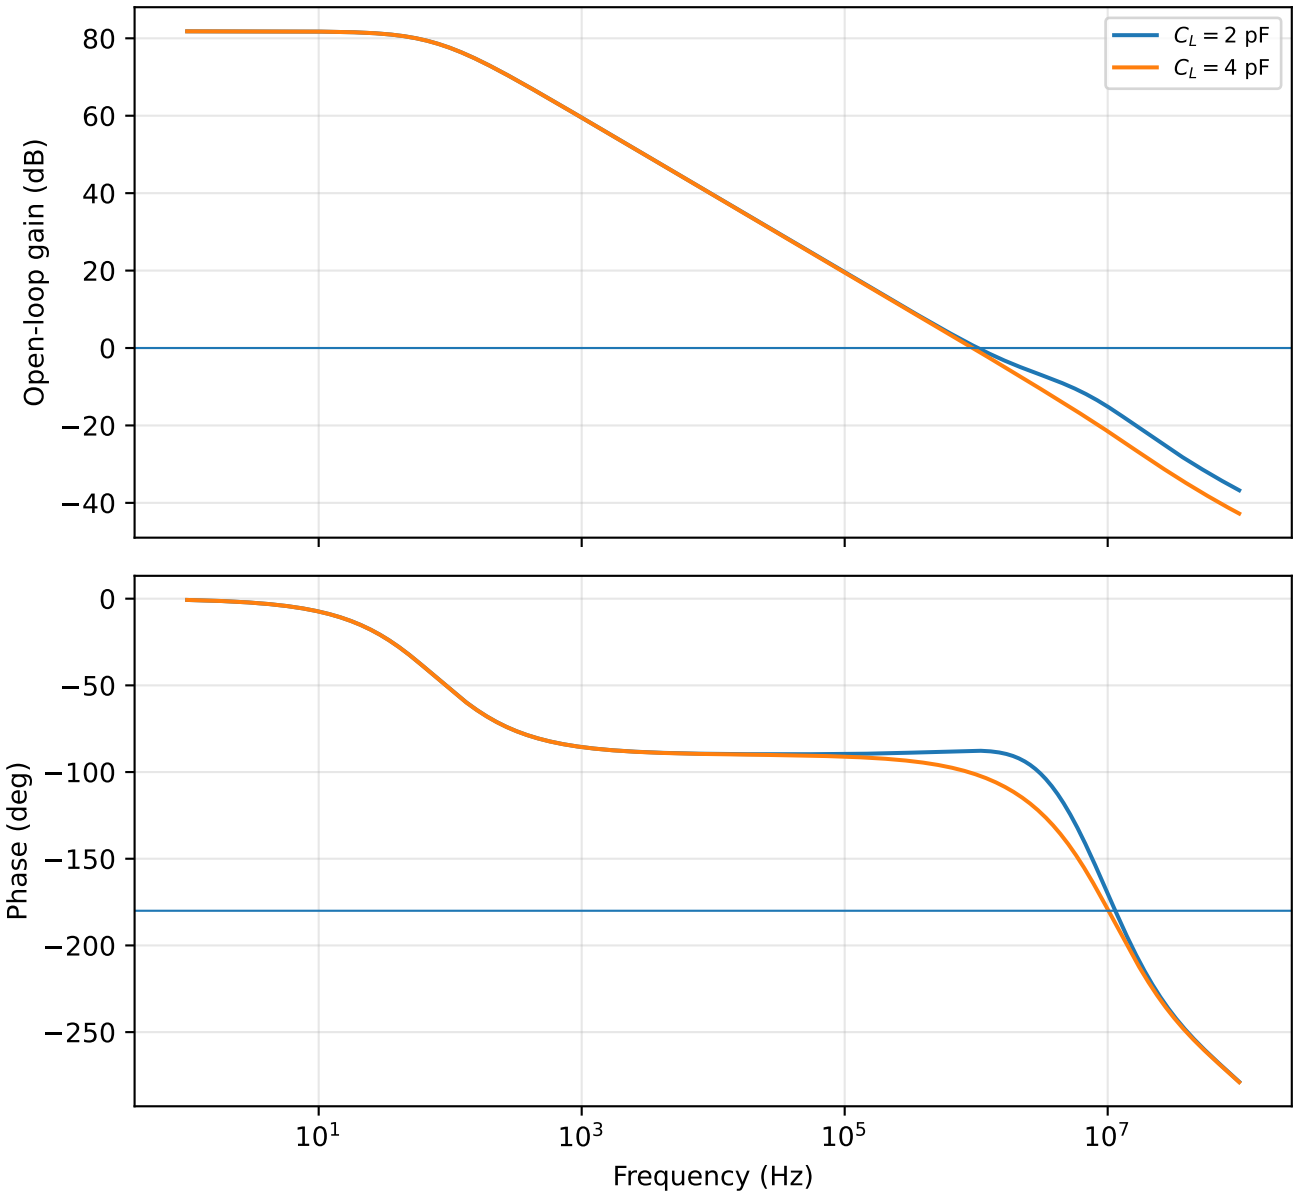
$C_L = 2$ pF
$C_L = 4$ pF
Open-loop gain (dB)
80
60
40
20
0
−20
−40
Phase (deg)
0
−50
−100
−150
−200
−250
10^1
10^3
10^5
10^7
Frequency (Hz)