



PORTAFOLIO DE TRABAJO

GUILLERMO CABRERA MORENO






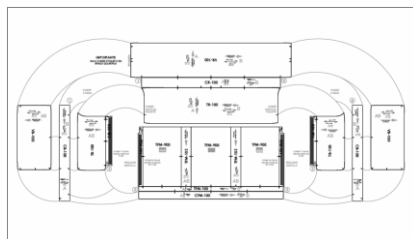


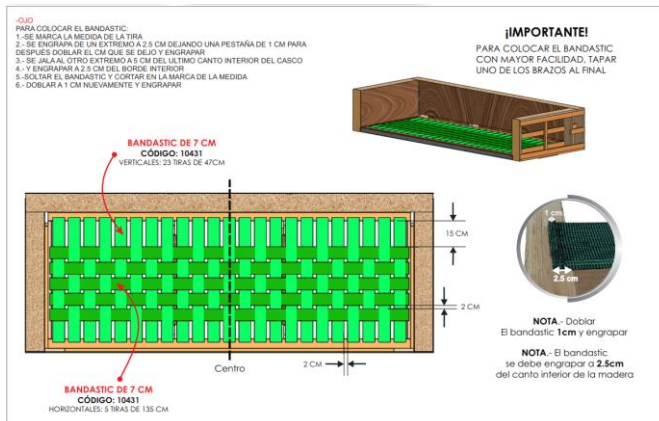


1. PEGAR DELCRÓN A LAS DISTANCIAS SEÑALADAS (APROX) Y BOLEAR A FILOS DE HULE




2. PEGAR DELCRÓN A LAS DISTANCIAS SEÑALADAS (APROX)




3. BOLEAR DELCRÓN A FILOS DE HULE Y A FILO DE CASCO POR LA PARTE INFERIOR




4. PEGAR Y BOLEAR DELCRÓN A FILOS DE HULE



1. VERIFICAR QUE EL ASIENTO SE ENCUENTRE ADECUADAMENTE PREPARADO




2. CENTRAR PLANTILLA Y PEGAR DELCRÓN A LA DISTANCIA INDICADA COMO SE MUESTRA (APROX)



3. PEGAR Y BOLEAR DELCRÓN HACIA LOS COSTADOS



4. ENFUNDAR COJÍN ASIENTO COMENZANDO POR EL FRENTE



1. COMENZAR A ENFUNDAR DESDE ATRÁS/ARRIBA HACIA EL FRENTE/ABAJO



2. ACOMODAR FUNDA






MEDIDAS GENERALES

CODIGO	MODELO
381P-81	13W SMALL MIRROR ULTRAMATE
386P-82	8W SMALL CARE EUCALIPTO

The technical drawings include:

- VISTA SUPERIOR**: Top view showing a rectangular mirror with a width of 830 and a height of 430. A double-headed arrow indicates the width.
- VISTA LATERAL**: Side view showing the mirror's profile with a total width of 430, a mounting bracket width of 180, and a depth of 37. The mirror glass is 130 thick.
- VISTA FRONTAL**: Front view showing the mirror's mounting details. It includes a 24H CHAPA (24mm thick plate) and a 40x40mm mounting plate. The total width is 830, and the height is 430.

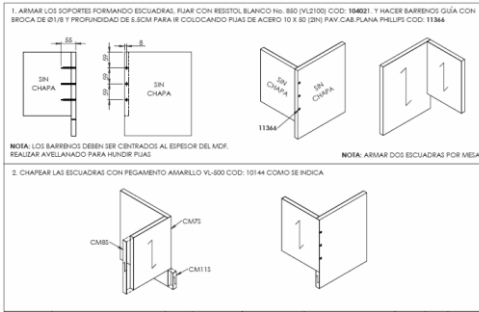

3. POSICIONAR LAS ESQUADRAS CON CUBIERTA, UTILIZANDO REJISTRO BLANCO NO. 882 (V2150) COD. 10462.

4.1 HACER BARRENOS GUIA CON BROCA DE Ø18 Y PROFUNDIDAD DE 5.8CM E IR COLOCANDO PLIAS DE ACERO 10 X 50 (2R) PAV CAB PLANA PHILLIPS COD. 11344

NOTA: AVISLANAR BARRIENOS PARA HUNDIR PLAS
LOS BARRIENOS DEBEN SER CENTRADOS AL ESPESOR DEL MCF

4.2 HACER BARRENOS GUIA CON BROCA DE Ø18 Y PROFUNDIDAD DE 5.8CM E IR COLOCANDO PLIAS DE ACERO 10 X 50 (2R) PAV CAB PLANA PHILLIPS COD. 11344




NOTA: AVISLANAR BARRIENOS PARA HUNDIR PLAS
LOS BARRIENOS DEBEN SER CENTRADOS AL ESPESOR DEL MCF

POR ÚLTIMO SEPARAR LOS ASOSTES (VER TABLA) PONER EN COLOCACION LAS PLIAS CON RESQUE AUTOMÁTICO O EQUIVALENTE ULTRABRAVO. COD. 10867





Este diagrama ilustra los pasos 8 y 9 del montaje. El paso 8 muestra la colocación del cubrecaño (CM3) sobre la chapa superior (CTB) y el soporte de espigas (CM2). El paso 9 muestra la colocación del cubrecaño (CM3) en ambos lados del soporte de espigas (CM2). Las etiquetas incluyen: CTB, CM3, CM2, CM1, CM4, CM5, CM6, CM7, CM8, CM9, CM10, CM11, CM12, CM13, CM14, CM15, CM16, CM17, CM18, CM19, CM20, CM21, CM22, CM23, CM24, CM25, CM26, CM27, CM28, CM29, CM30, CM31, CM32, CM33, CM34, CM35, CM36, CM37, CM38, CM39, CM40, CM41, CM42, CM43, CM44, CM45, CM46, CM47, CM48, CM49, CM50, CM51, CM52, CM53, CM54, CM55, CM56, CM57, CM58, CM59, CM60, CM61, CM62, CM63, CM64, CM65, CM66, CM67, CM68, CM69, CM70, CM71, CM72, CM73, CM74, CM75, CM76, CM77, CM78, CM79, CM80, CM81, CM82, CM83, CM84, CM85, CM86, CM87, CM88, CM89, CM90, CM91, CM92, CM93, CM94, CM95, CM96, CM97, CM98, CM99, CM100.

[illegible]



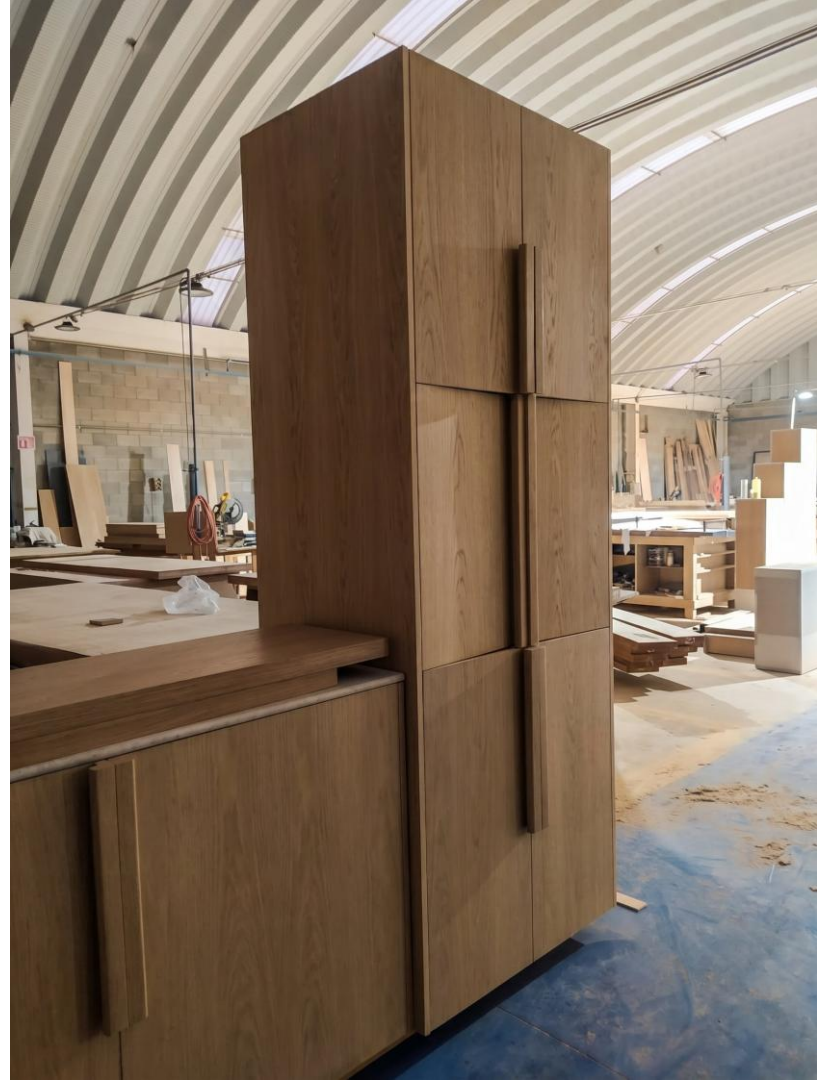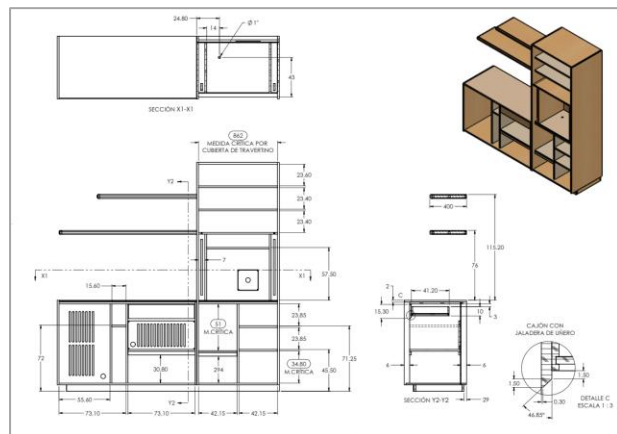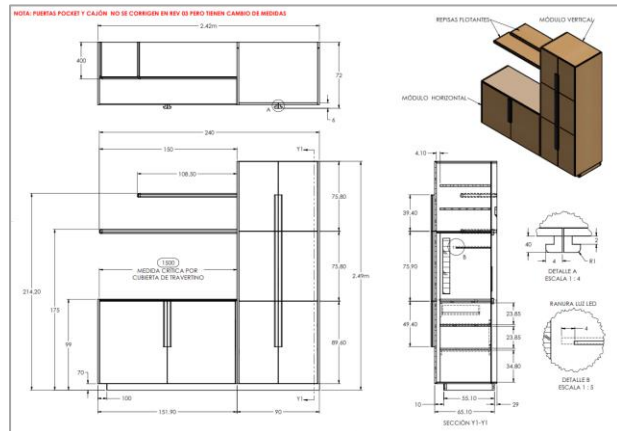



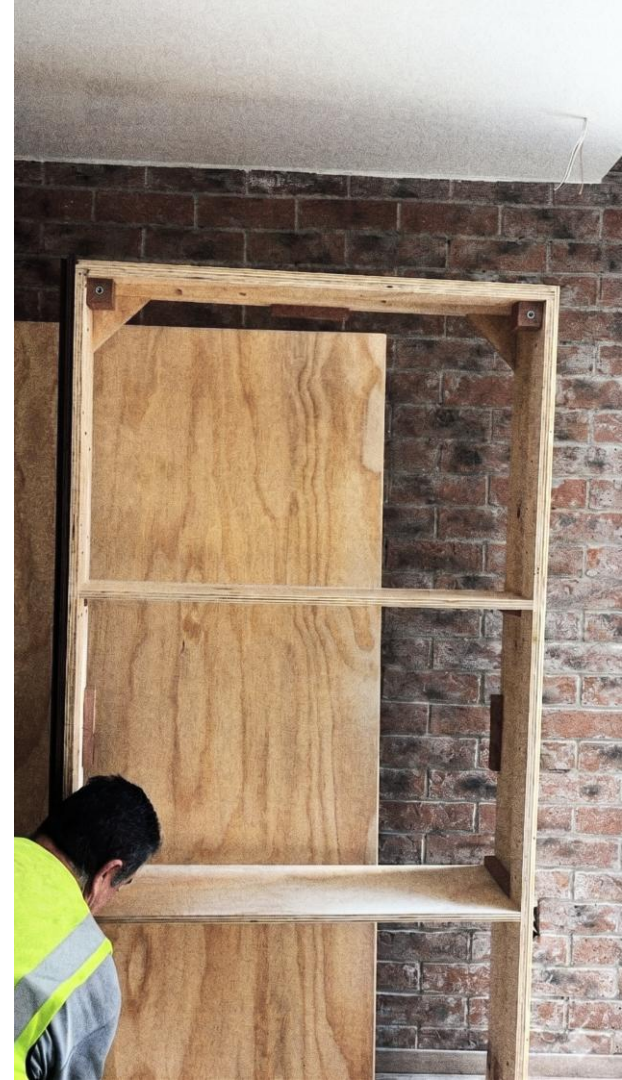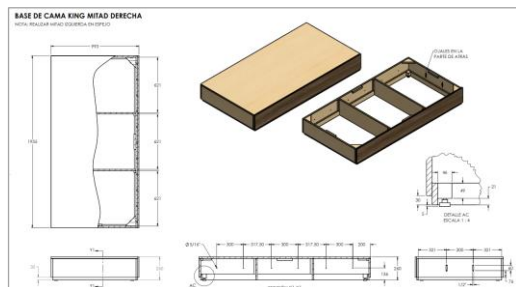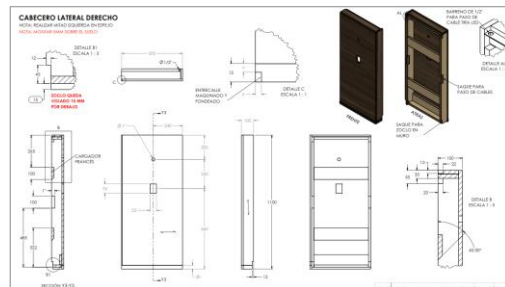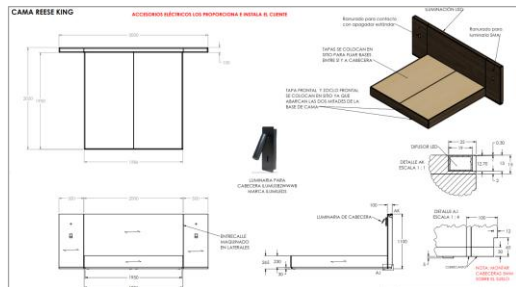





Educación

Universidad Autónoma del Estado de México
Licenciatura en Diseño Industrial

Competencias

 AUTOCAD



 SOLIDWORKS



 KeyShot



INGLÉS



 Ps



 Ai



 Office



 SketchUp



Contacto

7227436056 / memocamoao@gmail.com