


PORTAFOLIO DE TRABAJO

GUILLERMO CABRERA MORENO





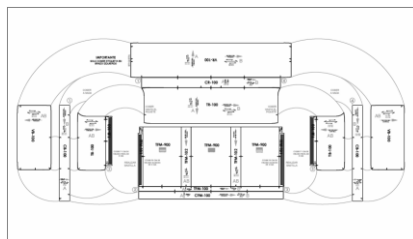



MEDIDAS GENERALES


CODIGO	MODELO
384P-81	43W SMALL MIRROR ULTRAMINI
384P-82	43W SMALL CARE EUCALIPTO

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ISOMÉTRICO

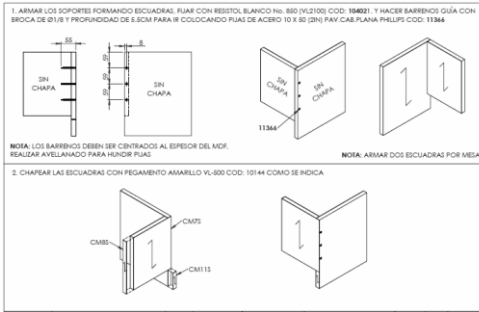

3. POSICIONAR LAS ESQUADRAS CON CUBIERTA, UTILIZANDO REJISTRO BLANCO NO. 882 (V2150) COD. 10462.

4.1 HACER BARRENOS GUIA CON BROCA DE Ø18 Y PROFUNDIDAD DE 5.8CM E IR COLOCANDO PLIAS DE ACERO 10 X 50 (2R) PAV CAB PLANA PHILLIPS COD. 11344

NOTA: AVISLANAR BARRIENOS PARA HUNDIR PLAS
LOS BARRIENOS DEBEN SER CENTRADOS AL ESPESOR DEL MCF

4.2 HACER BARRENOS GUIA CON BROCA DE Ø18 Y PROFUNDIDAD DE 5.8CM E IR COLOCANDO PLIAS DE ACERO 10 X 50 (2R) PAV CAB PLANA PHILLIPS COD. 11344




NOTA: AVISLANAR BARRIENOS PARA HUNDIR PLAS
LOS BARRIENOS DEBEN SER CENTRADOS AL ESPESOR DEL MCF

POR ÚLTIMO REMOVAR LOS ASQUESES EXTERIORES PONER EN COLOCACION LAS PLIAS CON RESAL AUTOMÁTICO O RELINAPADOR ULTRASONICO. COD. 10867

Este diagrama ilustra los pasos 8 y 9 del montaje. El paso 8 muestra la colocación de la chapa superior (C18) sobre la pisa (C15) y el cubrecaño (C13), asegurando que se pegue correctamente. El paso 9 muestra la colocación del cubrecaño (C13) en ambos lados del soporte de espumas (C15), asegurando que se ajuste correctamente.

[illegible]



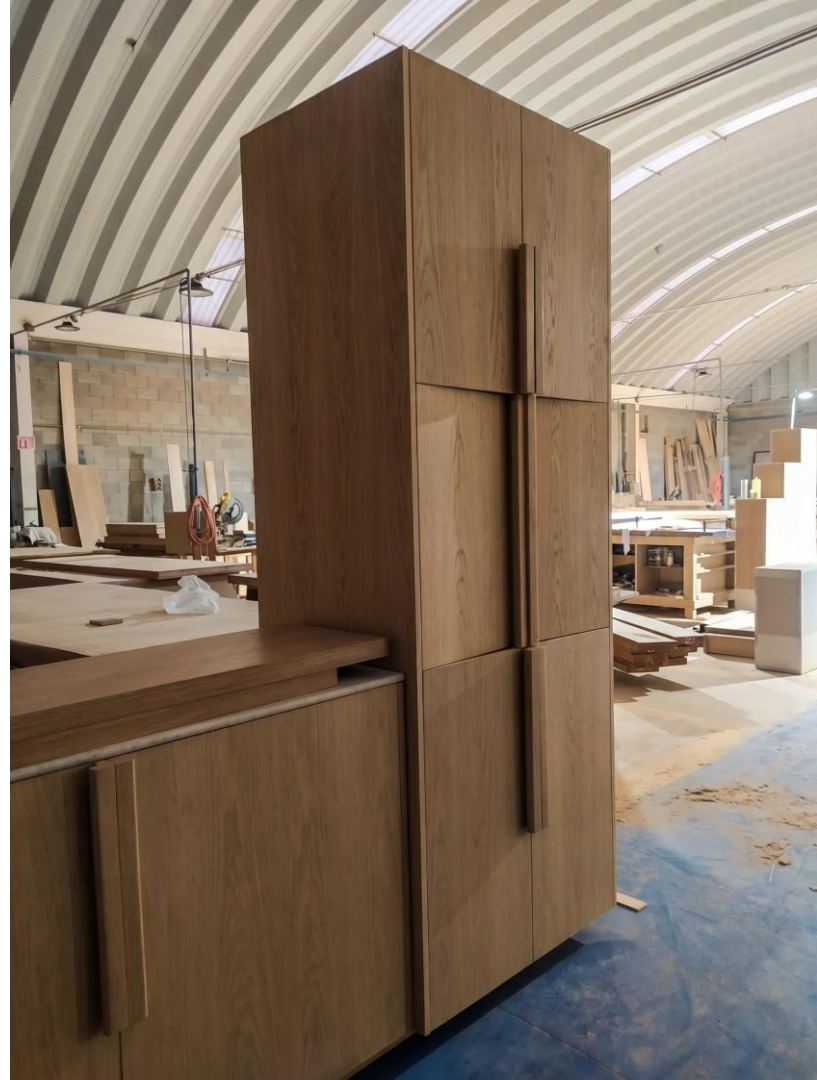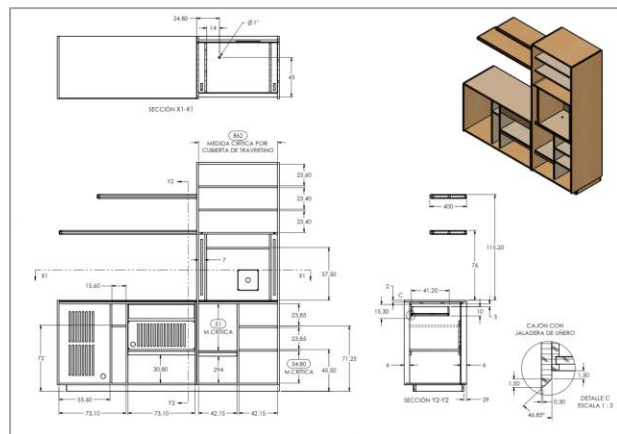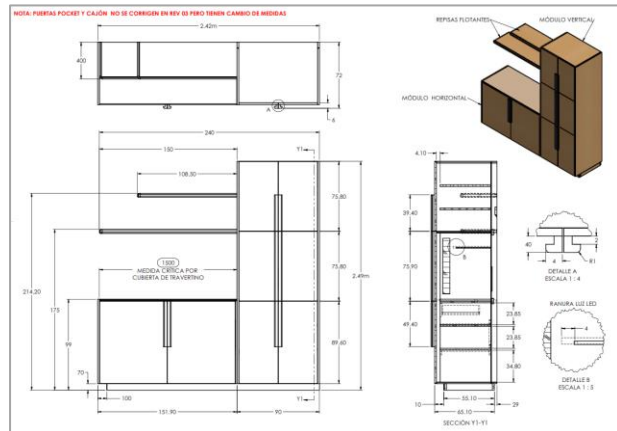







Educación

Universidad Autónoma del Estado de México
Licenciatura en Diseño Industrial

Competencias

 AUTOCAD



 SOLIDWORKS



 KeyShot



 SketchUp



 Ps



 Ai



 Office



INGLÉS



Contacto

7227436056 / memocamoao@gmail.com