# Carcasa del alcoholímetro · chapa plegada

Acero DC01 de 3 mm y de 1,5 mm (cajón de componentes y tapa interior), cortado por láser, plegado a 90° (radio interior = espesor) y soldado por puntos sobre pestañas



| Plano | Pieza | Ud. | Material | Pliegues | Desarrollo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A-C01 | Panel frontal | 1 | DC01 3 mm | 3 | 226,5 × 413,8 |
| A-C02 | Cuerpo (trasera, laterales y suelo) | 1 | DC01 3 mm | 3 | 408,5 × 530,8 |
| A-C03 | Bandeja (suelo de la zona de componentes) | 1 | DC01 3 mm | 3 | 228,5 × 101,3 |
| A-C04 | Guía trasera | 2 | DC01 3 mm | plana | 12,0 × 218,0 |
| A-T01 | Tapa interior plana (antipolvo, deslizante) | 1 | DC01 1,5 mm | plana | 216,8 × 85,1 |
| A-C06 | Apoyo trasero de la tapa interior | 1 | DC01 3 mm | plana | 207,0 × 8,0 |
| A-T02 | Tapa superior (con faldón delantero y derech | 1 | DC01 3 mm | 2 | 256,8 × 128,8 |
| A-T03 | Pestaña de tope de apertura | 1 | DC01 3 mm | plana | 19,8 × 6,0 |
| A-P01 | Cuerpo del cajón (fondo, delantera y trasera | 1 | DC01 3 mm | 2 | 213,0 × 347,9 |
| A-P02 | Tabique del cajón de pajitas | 4 | DC01 3 mm | 3 | 75,5 × 148,5 |
| A-P06 | Tapa (cierra el hueco del lateral izquierdo) | 1 | DC01 3 mm | plana | 78,0 × 146,2 |
| A-C07 | Anilla para candado (en el lateral) | 2 | DC01 3 mm | plana | 18,0 × 12,0 |
| A-P07 | Anilla para candado (en la tapa del cajón) | 2 | DC01 3 mm | plana | 18,0 × 27,0 |
| A-K01 | Frente del cajón | 1 | DC01 1,5 mm | 3 | 210,8 × 231,6 |
| A-K02 | Trasera del cajón | 1 | DC01 1,5 mm | 2 | 205,6 × 231,6 |
| A-K03 | Cuerpo del cajón (base y laterales) | 1 | DC01 1,5 mm | 2 | 653,8 × 73,0 |
| A-K04 | Asidero del cajón de componentes | 2 | DC01 3 mm | plana | 30,0 × 40,0 |
| A-K06 | Caja de red (230 V) | 1 | DC01 1,5 mm | 4 | 253,3 × 136,8 |
| A-S01 | Pletina de la pantalla | 2 | DC01 3 mm | plana | 185,0 × 11,5 |
| A-S03 | Repisa del Solo | 1 | DC01 3 mm | 1 | 89,2 × 29,8 |
| A-S04 | Contraplaca del Solo | 1 | DC01 3 mm | plana | 101,2 × 42,0 |

**21 planos de chapa, 29 piezas en total, 37 pliegues por máquina (antes: 44 chapas planas sin pliegues).**


Policarbonatos (sin cambios): exterior e interior de 5 mm, ventana y soporte de la antena de 2 mm.

Planas: anillas, asideros y pestaña de tope (MIG); guías traseras (por puntos) y apoyo trasero de la tapa interior (MIG por su canto).


Cada hoja siguiente: desarrollo acotado con sus líneas de pliegue y la pieza plegada en 3D.

# A-C01 · Panel frontal

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 226,5 × 413,8 mm · 1668 g por pieza

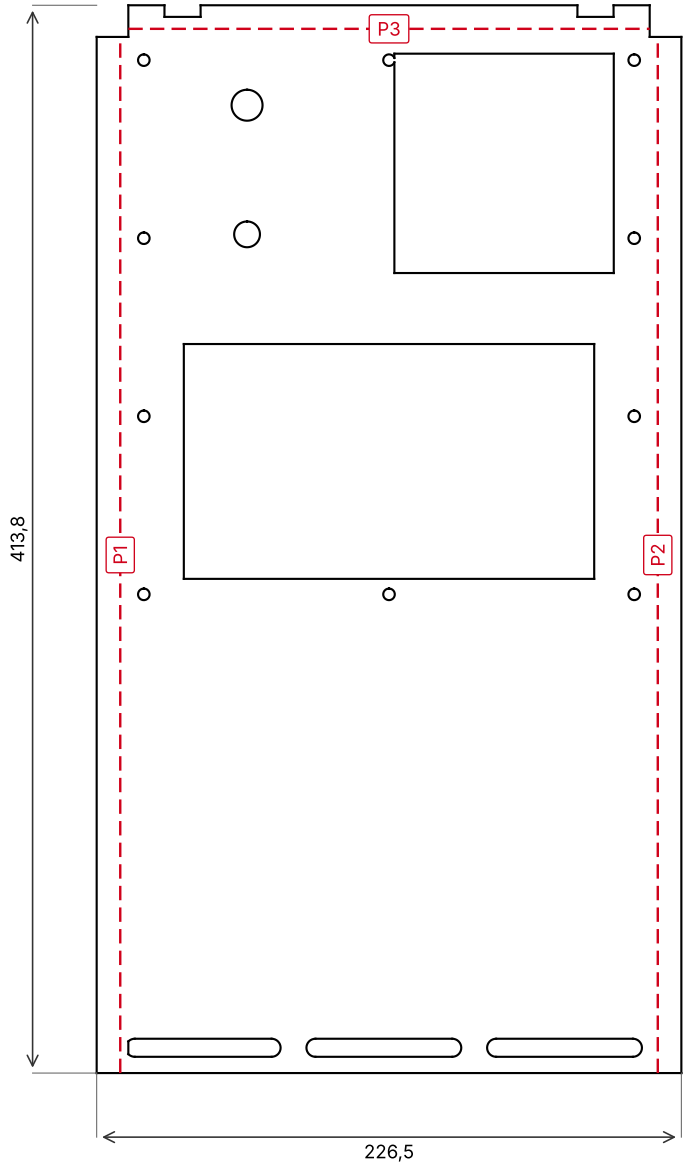


Pieza plegada

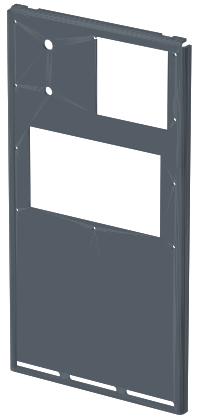

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 3,0 mm · K 0,33 · BA 6,27 mm · BD 5,73 mm

P1: hacia abajo, largo 401,5 mm

P2: hacia abajo, largo 401,5 mm


P3: hacia abajo, largo 202,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Ventanas de pantalla, Solo, cámara y boquilla; 10 × Ø4,5 de los tornillos de los policarbonatos; 3 ranuras de pajitas. Pestañas laterales de 12 mm soldadas por puntos a los laterales por dentro; pestaña de arriba de 12 mm donde apoya la tapa interior, con dos muescas de 14 mm (se queda en 7,5) por donde pasan los topes del cajón

# A-C02 · Cuerpo (trasera, laterales y suelo)

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 408,5 × 530,8 mm · 4214 g por pieza

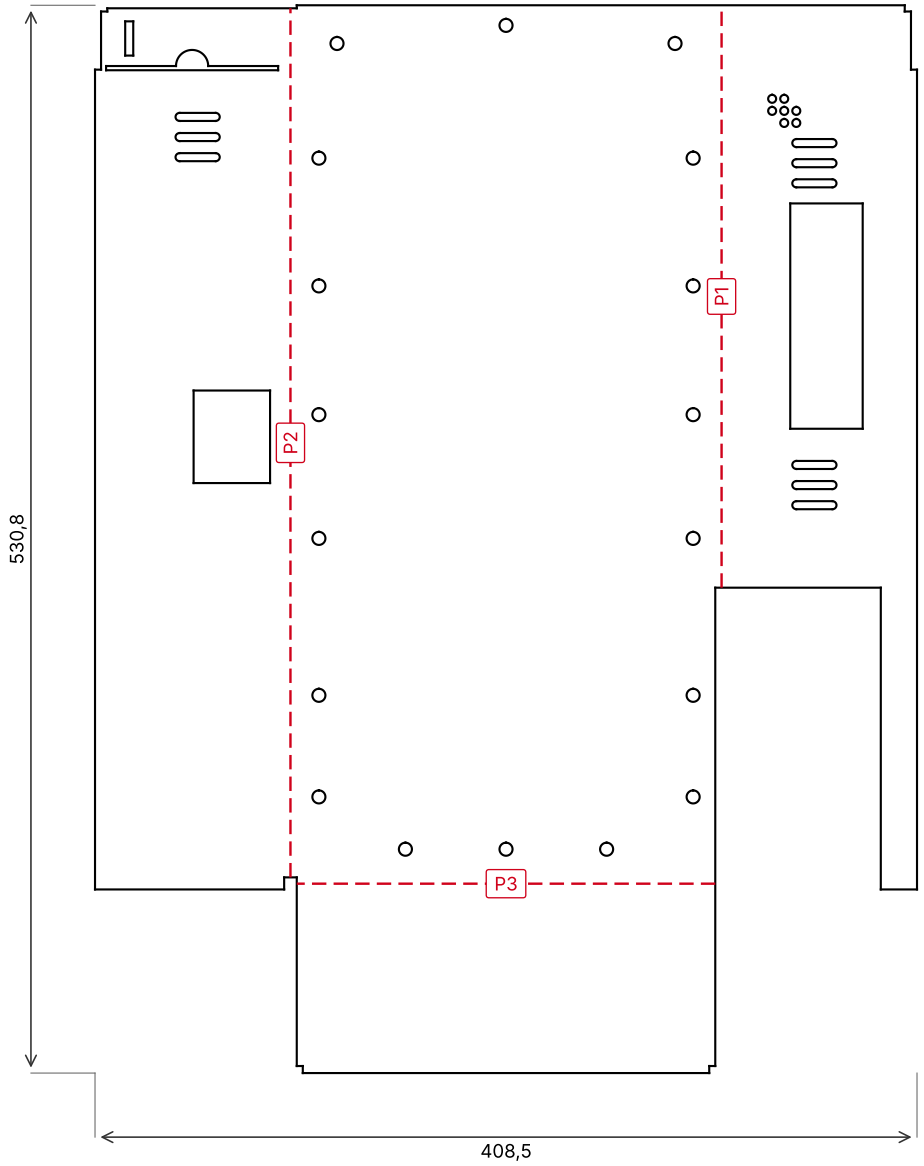


Pieza plegada

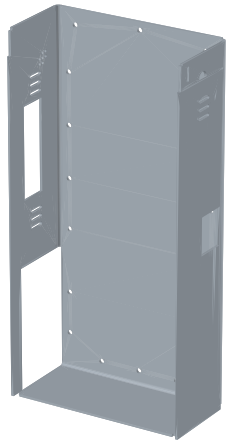

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 3,0 mm · K 0,33 · BA 6,27 mm · BD 5,73 mm

P1: hacia abajo, largo 289,5 mm

P2: hacia abajo, largo 432,0 mm


P3: hacia abajo, largo 208,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Una sola chapa en cruz con 3 pliegues. Trasera: 18 agujeros Ø6,5 para la pared, patrón P18-4 (tirafondo 6 × 80 DIN 571 inoxidable A2 con taco fischer SX Plus 8 × 65 y arandela ancha M6, apretados desde dentro). Lateral izquierdo: hueco del cajón de pajitas, rejilla de escape, rejillas y ventana de la antena 4G (36 × 112). Lateral derecho: ventana de la C14 (38 × 46), rejillas, ranura 2.1 × 86 de la tapa interior con muesca R8 y ranura 4 × 14 de la leva

# A-C03 · Bandeja (suelo de la zona de componentes)

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 228,5 × 101,3 mm · 535 g por pieza

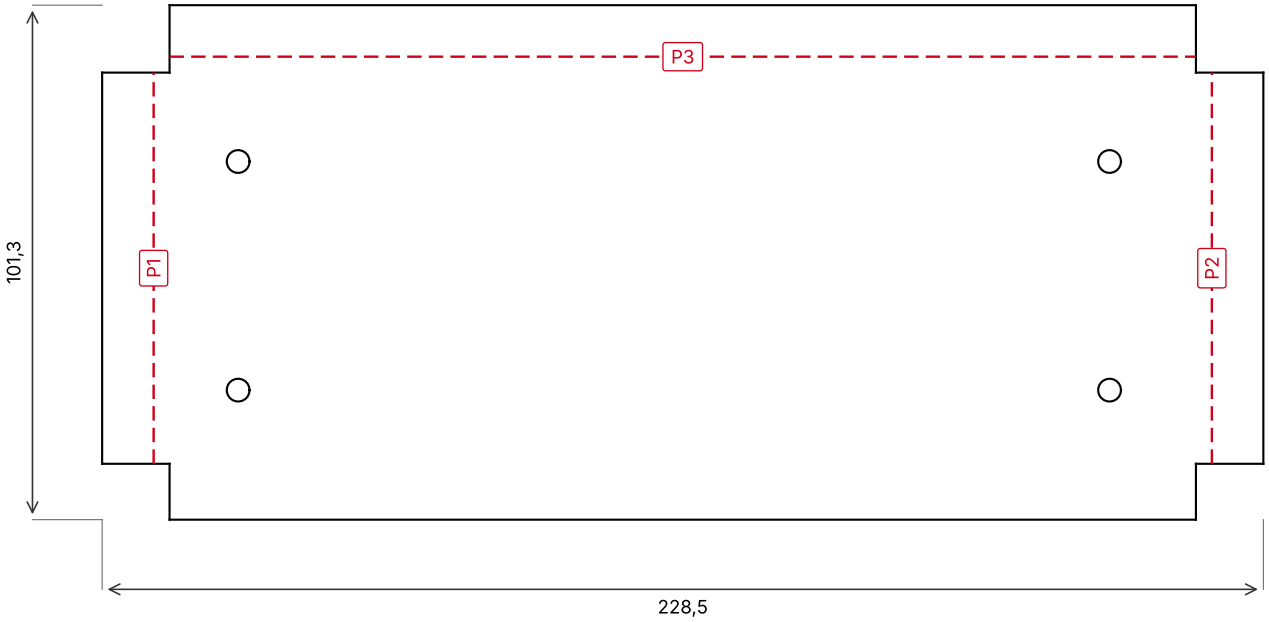


Pieza plegada

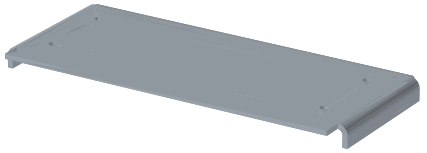

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 3,0 mm · K 0,33 · BA 6,27 mm · BD 5,73 mm

P1: hacia abajo, largo 77,0 mm

P2: hacia abajo, largo 77,0 mm


P3: hacia abajo, largo 202,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

4 agujeros Ø4,5 para los silentblocks. Pestañas de 13 mm hacia abajo, soldadas por puntos a los laterales y a la trasera

# A-C04 · Guía trasera

Acero DC01 3 mm · 2 ud. · Láser · medidas 12,0 × 218,0 mm · 62 g por pieza

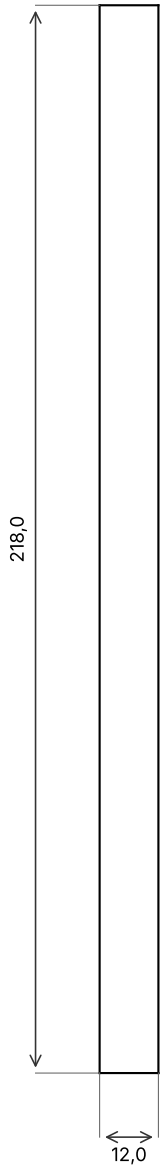



Pieza



Pletina de 12 mm de ancho soldada por puntos a la trasera, plana; dos topes de goma pegados uno encima de otro (6 mm) dejan 0,5 mm hasta la trasera del cajón. Las dos son la misma pieza

# A-T01 · Tapa interior plana (antipolvo, deslizante)

Acero DC01 1,5 mm · 1 ud. · Láser · medidas 216,8 × 85,1 mm · 217 g por pieza

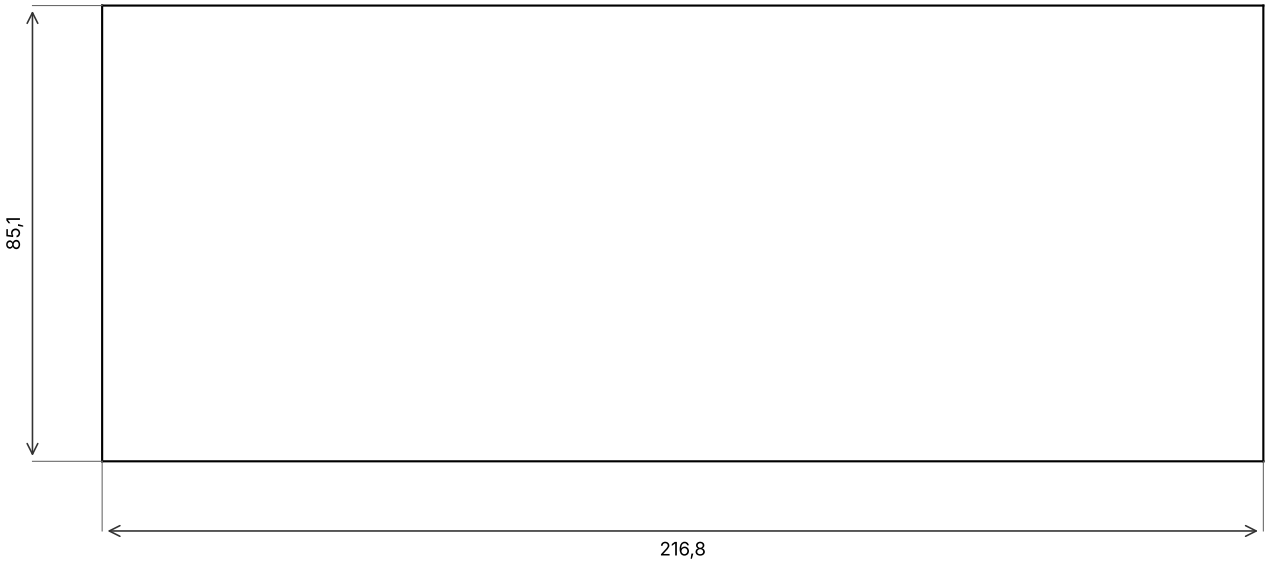



Pieza



Chapa lisa sin agujeros. Entra deslizando por la ranura del lateral derecho, apoya en los salientes y hace tope en el lateral izquierdo; queda a ras por fuera. Con la tapa cerrada el faldón derecho tapa la ranura. Para sacarla: abrir la tapa, empujar con el dedo desde la muesca y tirar hacia la derecha (hacen falta ~23 cm libres a ese lado)

# A-C06 · Apoyo trasero de la tapa interior

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser · medidas 207,0 × 8,0 mm · 39 g por pieza

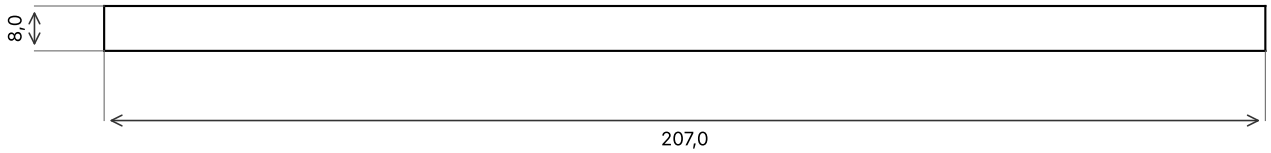



Pieza




Pletina de 8.0 × 207 mm, soldada con MIG por su canto trasero a la trasera (cordón por arriba); la tapa interior apoya encima

# A-T02 · Tapa superior (con faldón delantero y derecho)

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 256,8 × 128,8 mm · 753 g por pieza

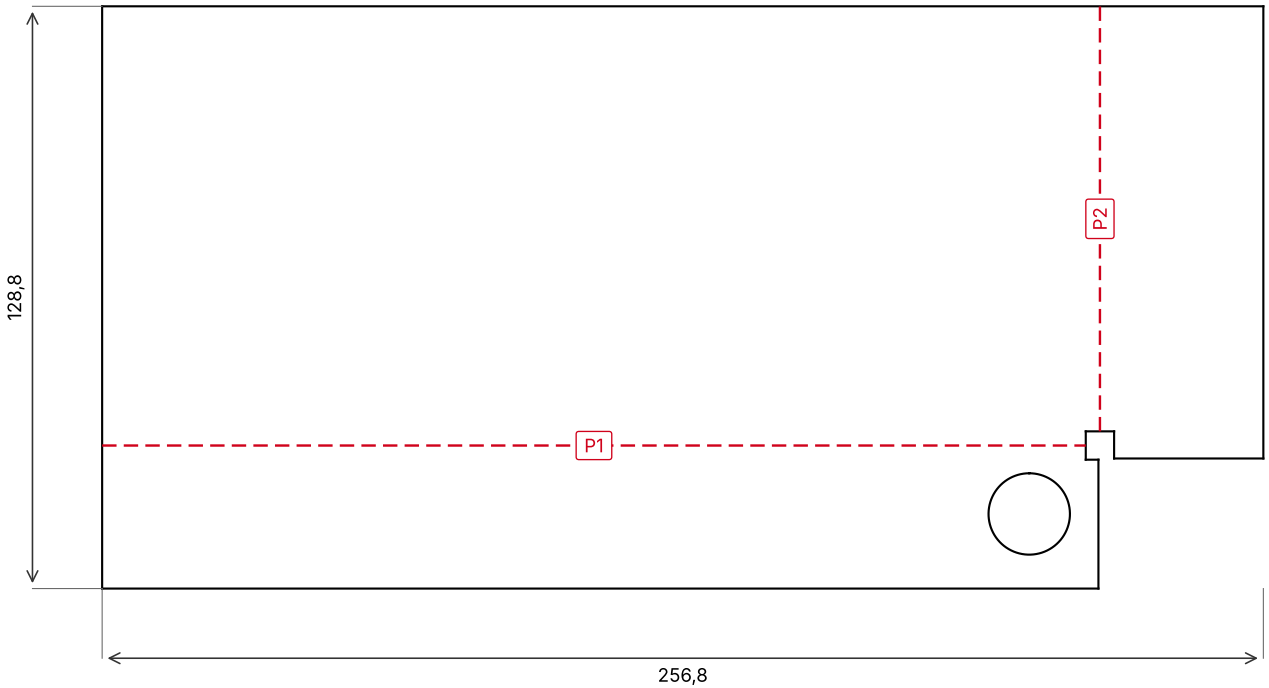


Pieza plegada

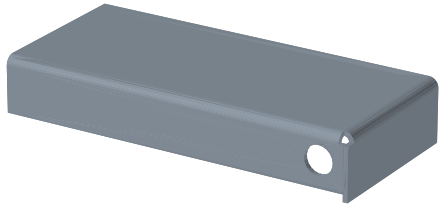

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 3,0 mm · K 0,33 · BA 6,27 mm · BD 5,73 mm

P1: hacia abajo, largo 217,5 mm


P2: hacia abajo, largo 94,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Una chapa con 2 pliegues. Abre hacia la izquierda con bisagra de piano remachada. Faldón delantero con el taladro Ø18 de la cerradura. Cerrada, el faldón derecho tapa por fuera la ranura de la tapa interior y la de la leva: la tapa interior no se puede sacar sin abrir con llave

# A-T03 · Pestaña de tope de apertura

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser · medidas 19,8 × 6,0 mm · 2 g por pieza

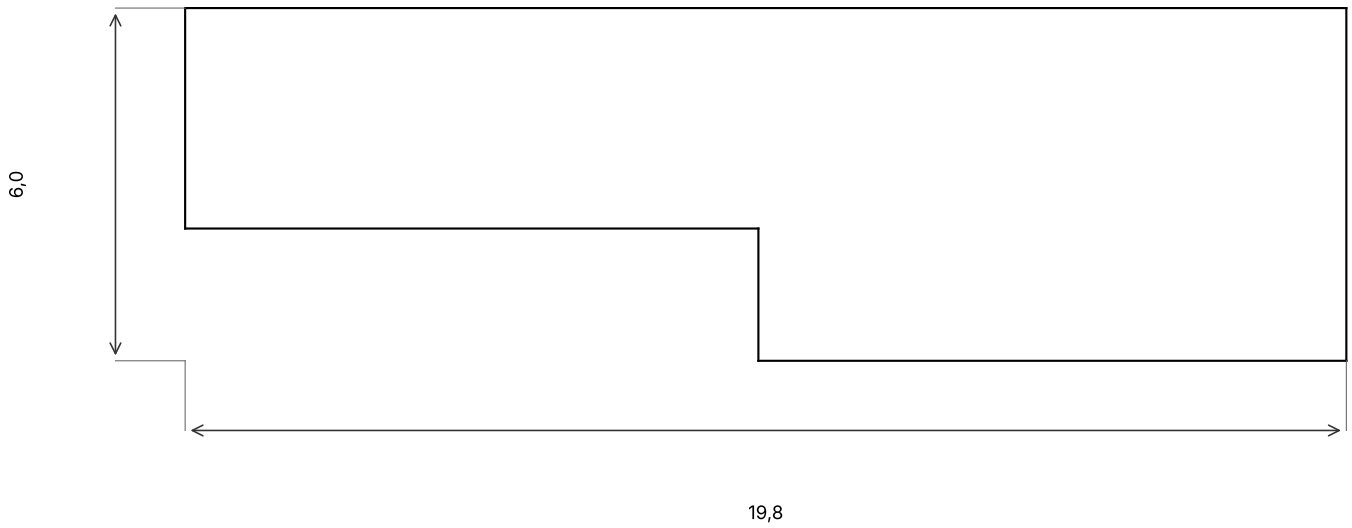



Pieza

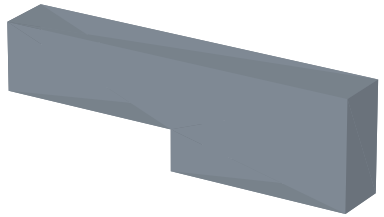


Soldada sobre la tapa, delante de la bisagra; al abrir ~105° apoya en el lateral y la tapa se queda abierta

# A-P01 · Cuerpo del cajón (fondo, delantera y trasera)

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 213,0 × 347,9 mm · 1702 g por pieza

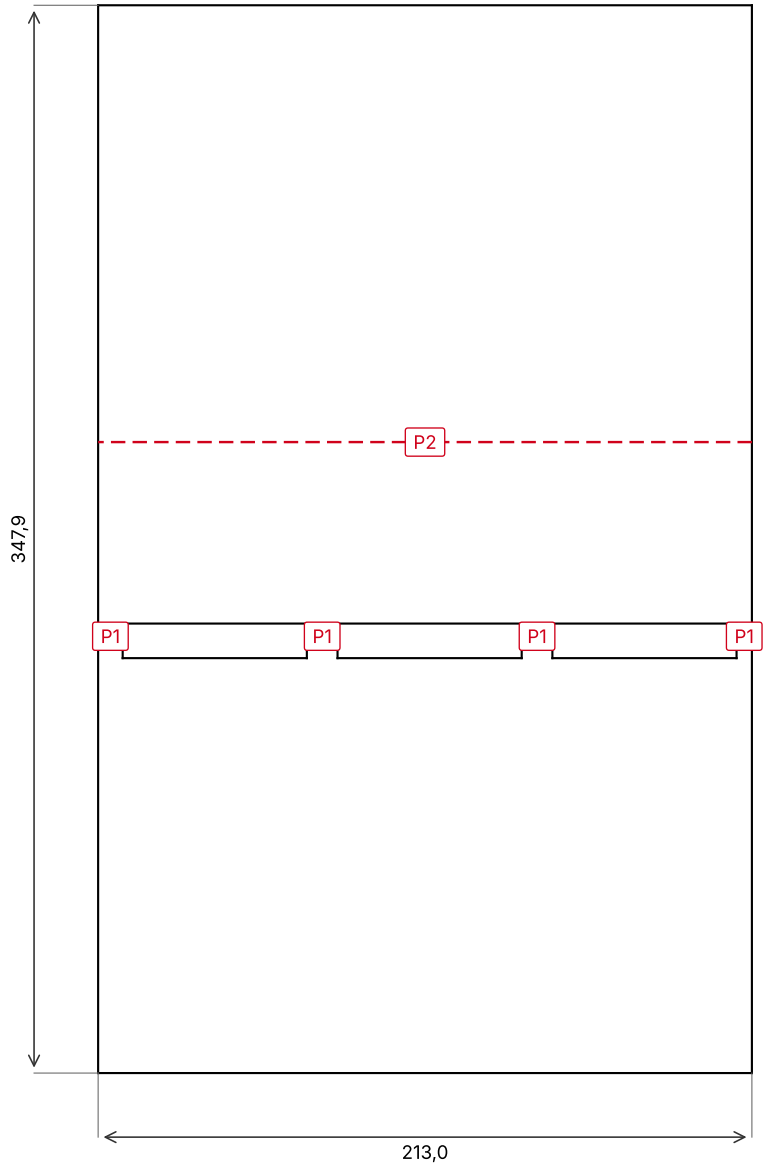


Pieza plegada

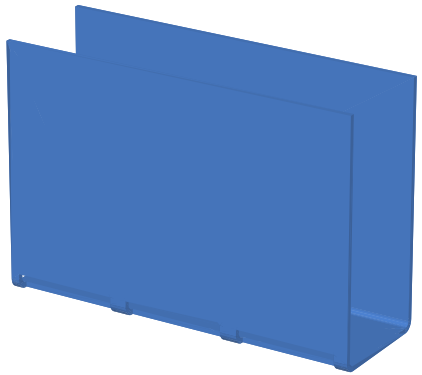

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 3,0 mm · K 0,33 · BA 6,27 mm · BD 5,73 mm

P1: hacia abajo, largo 33,0 mm, en 4 tramos


P2: hacia abajo, largo 213,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

U con 2 pliegues. Las 3 ventanas (alineadas con las ranuras del panel) cruzan el pliegue de la delantera: ese pliegue va a tramos

# A-P02 · Tabique del cajón de pajitas

Acero DC01 3 mm · 4 ud. · Láser + plegado · desarrollo 75,5 × 148,5 mm · 261 g por pieza

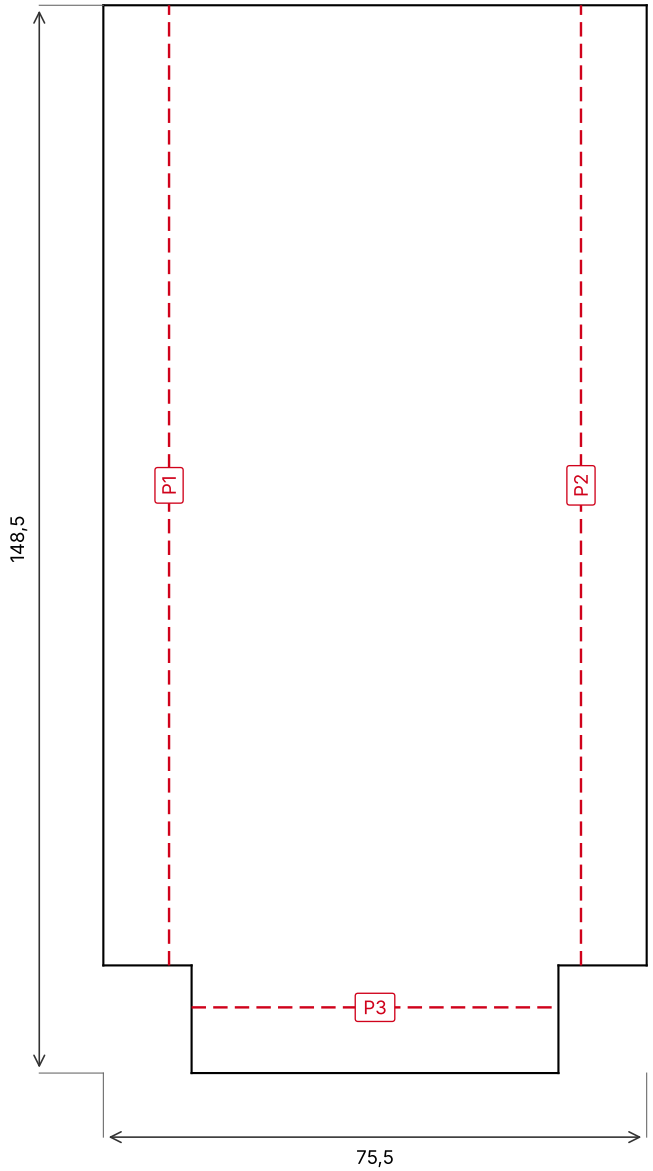


Pieza plegada



## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 3,0 mm · K 0,33 · BA 6,27 mm · BD 5,73 mm

P1: hacia abajo, largo 133,5 mm

P2: hacia abajo, largo 133,5 mm


P3: hacia abajo, largo 51,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

Las 4 son la misma pieza: el tabique derecho es otro girado 180°. Pestañas de 10 mm soldadas por puntos a la delantera, a la trasera y al fondo

# A-P06 · Tapa (cierra el hueco del lateral izquierdo)

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser · medidas 78,0 × 146,2 mm · 269 g por pieza

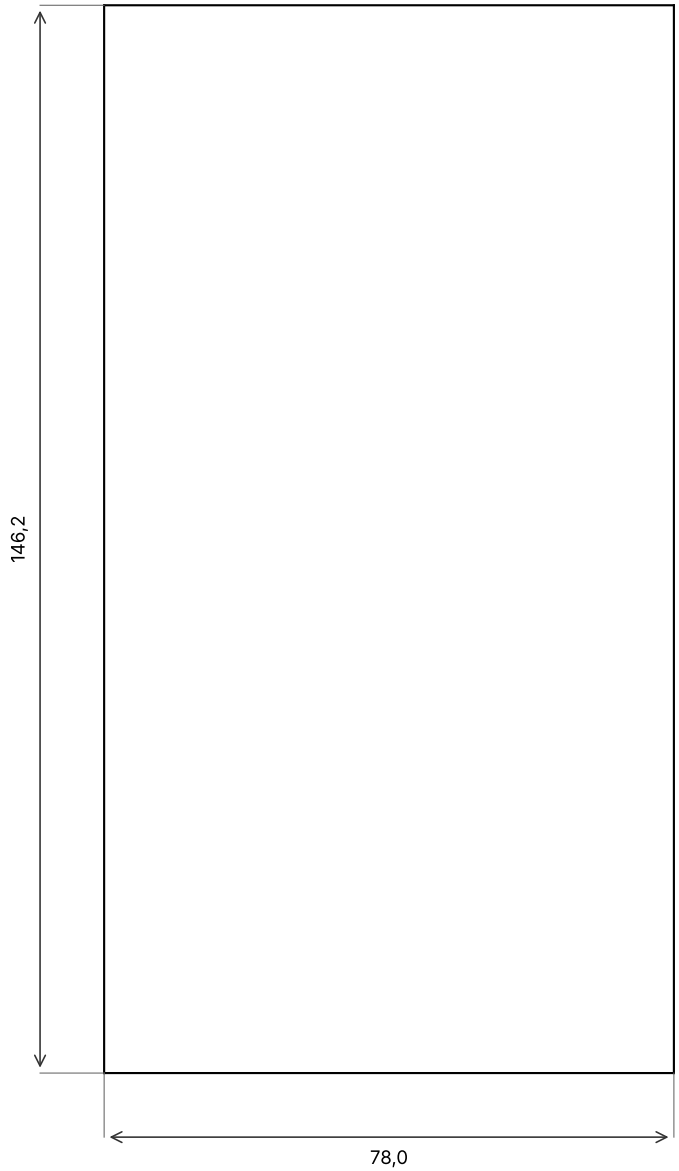


Pieza





Chapa plana soldada por puntos al tabique del cierre izquierdo. Sin tirador: se tira de las anillas de los candados

# A-C07 · Anilla para candado (en el lateral)

Acero DC01 3 mm · 2 ud. · Láser · medidas 18,0 × 12,0 mm · 4 g por pieza

Pieza

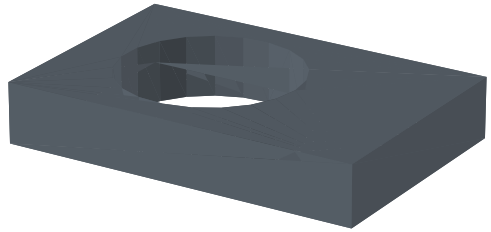


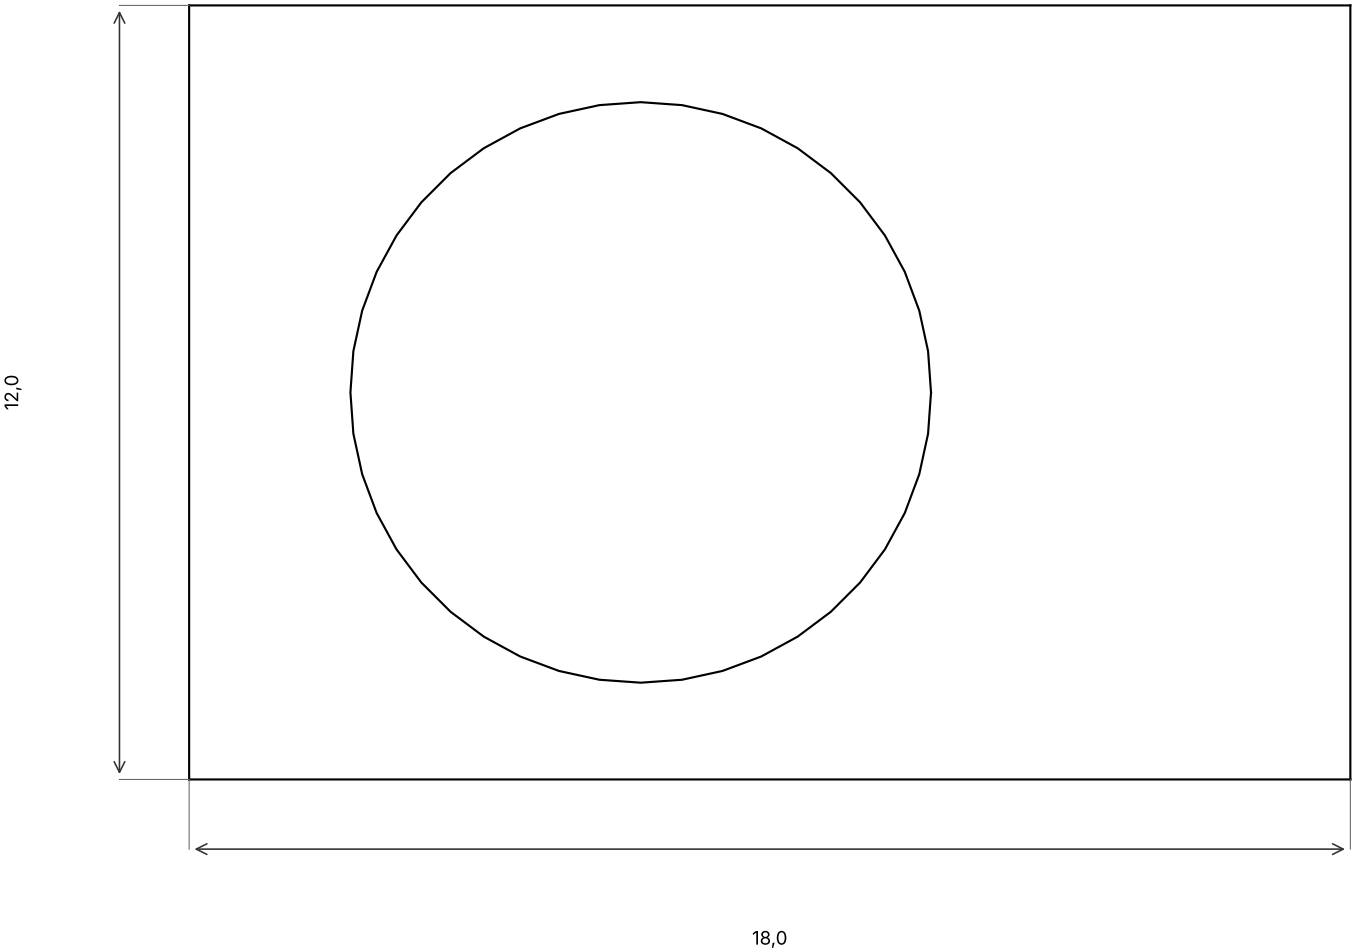



Soldada (MIG, todo alrededor) a la franja fija del lateral izquierdo, delante del hueco del cajón. Agujero Ø9

# A-P07 · Anilla para candado (en la tapa del cajón)

Acero DC01 3 mm · 2 ud. · Láser · medidas 18,0 × 27,0 mm · 10 g por pieza

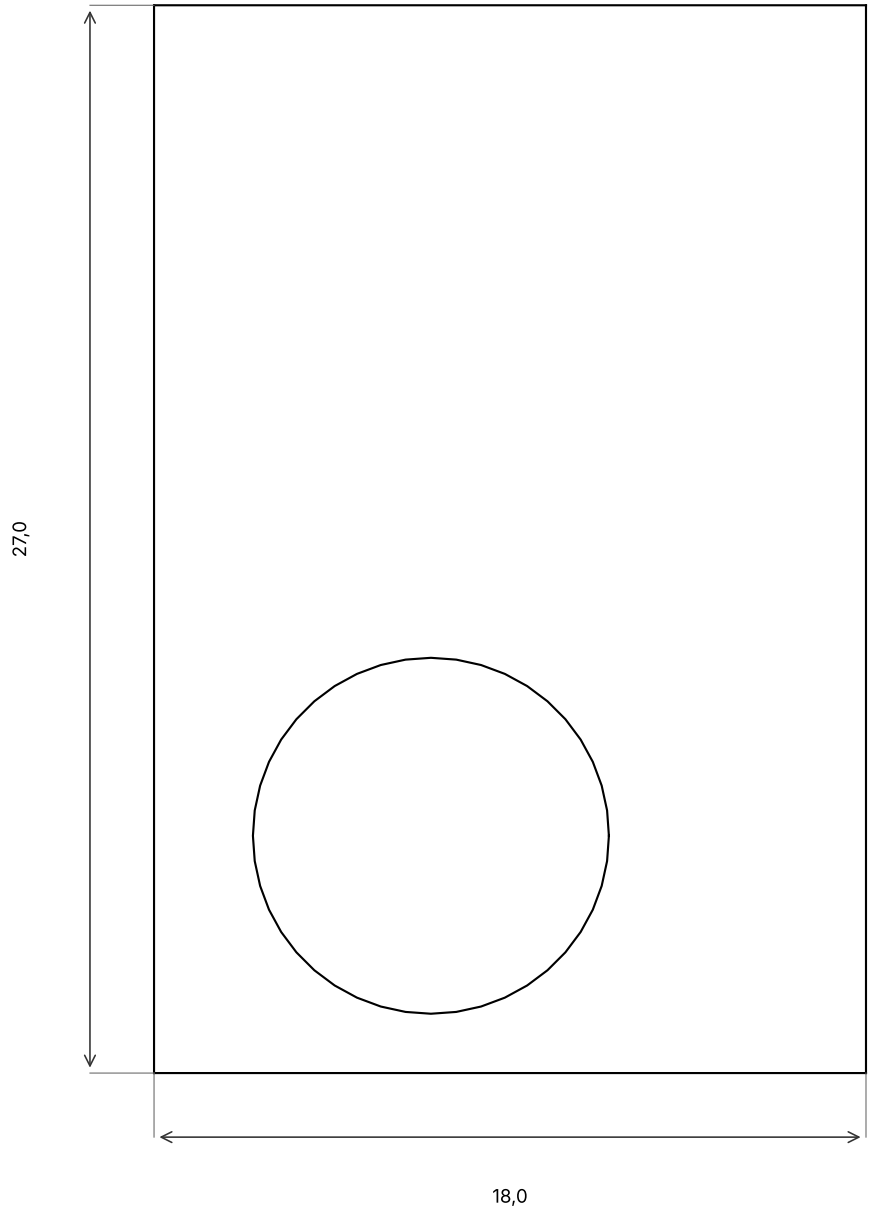



Pieza

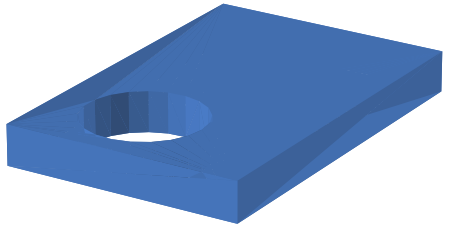


Soldada (MIG, todo alrededor) a la tapa del cajón; vuela por delante y queda encima de la anilla fija. También sirve de tirador

# A-K01 · Frente del cajón

Acero DC01 1,5 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 210,8 × 231,6 mm · 326 g por pieza

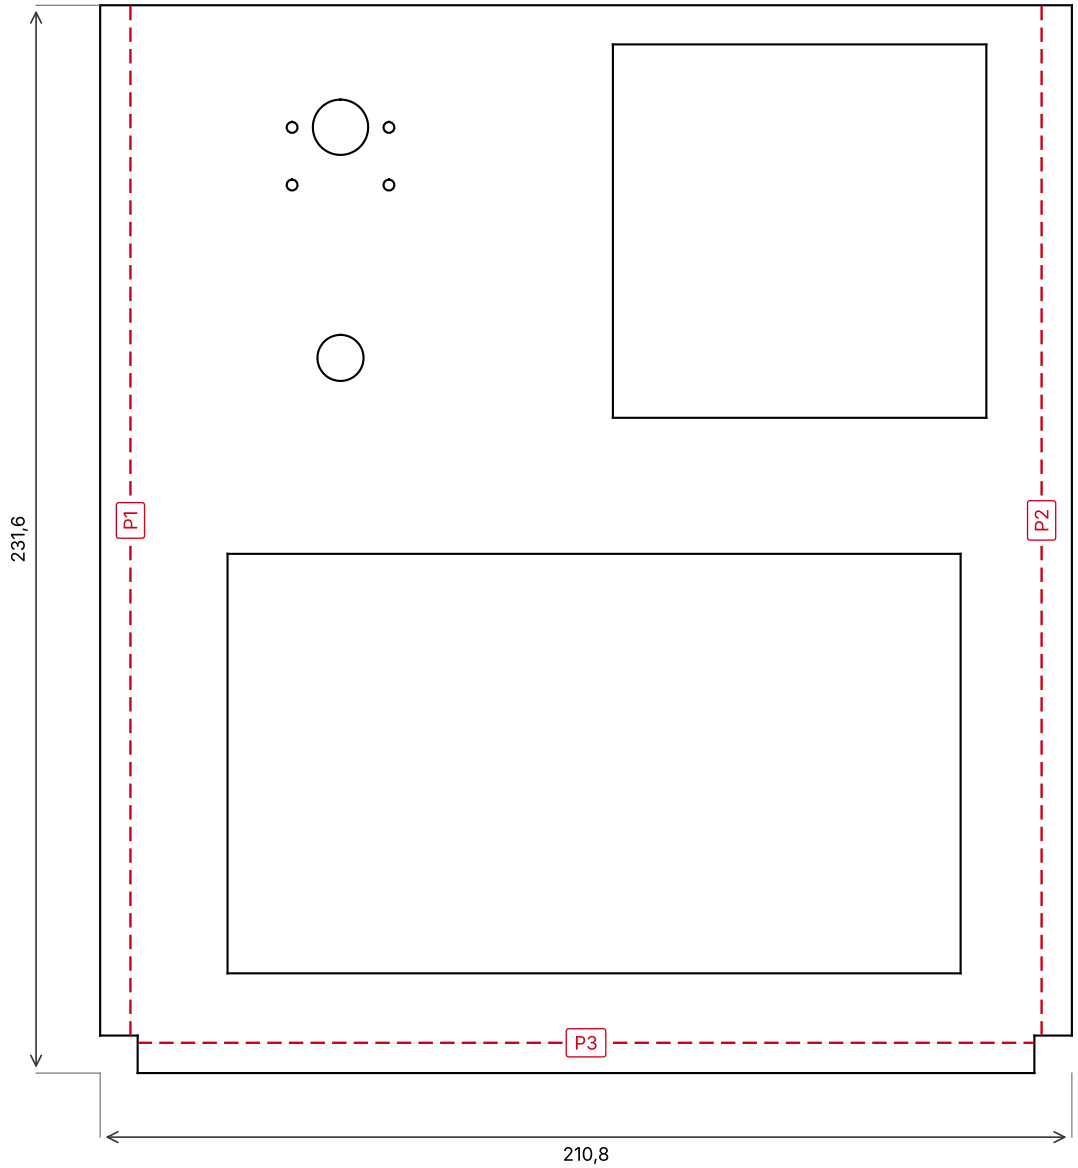


Pieza plegada

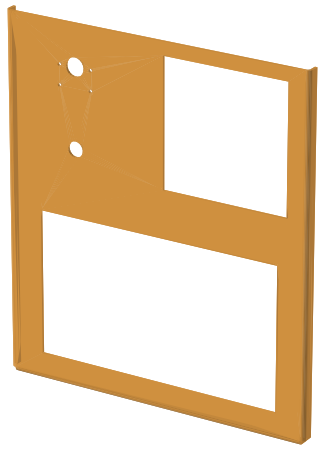

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 1,5 mm · K 0,33 · BA 3,13 mm · BD 2,87 mm

P1: hacia abajo, largo 223,5 mm

P2: hacia abajo, largo 223,5 mm


P3: hacia abajo, largo 194,5 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

Sujeta pantalla, Solo y cámara a ras del panel; tornillos M2 avellanados de la cámara. Pestañas de 8 mm a los lados y abajo, soldadas por puntos a los laterales y a la base

# A-K02 · Trasera del cajón

Acero DC01 1,5 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 205,6 × 231,6 mm · 558 g por pieza

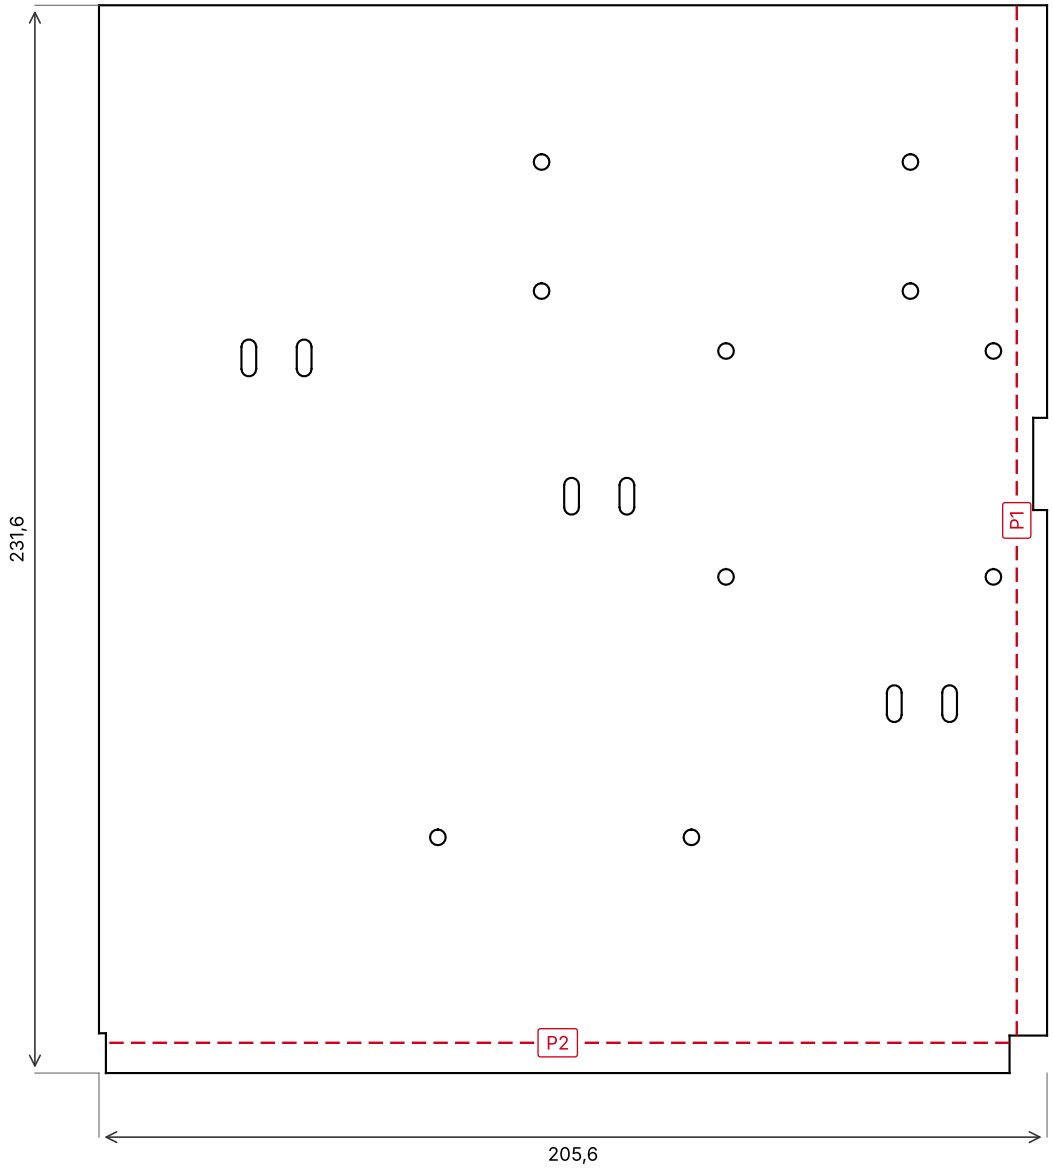


Pieza plegada



## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 1,5 mm · K 0,33 · BA 3,13 mm · BD 2,87 mm

P1: hacia abajo, largo 223,5 mm


P2: hacia abajo, largo 196,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Taladros de la fuente (M3) y de la Pi (M2,5); pares de ranuras para bridas. Pestañas de 8 mm a la izquierda y abajo, soldadas por puntos; sin pestaña a la derecha (ahí está la toma C14)

# A-K03 · Cuerpo del cajón (base y laterales)

Acero DC01 1,5 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 653,8 × 73,0 mm · 490 g por pieza

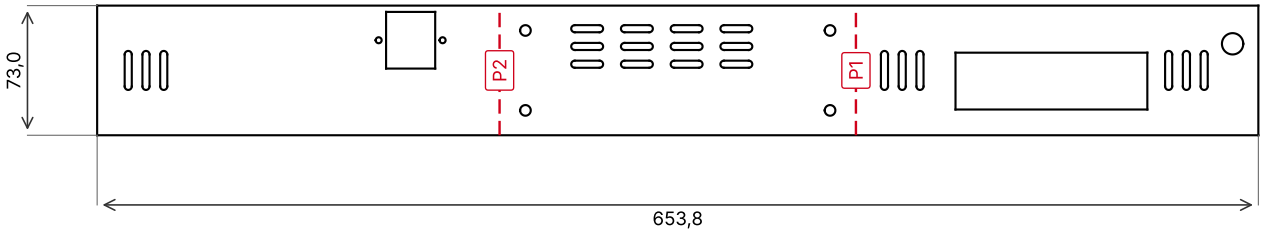


Pieza plegada

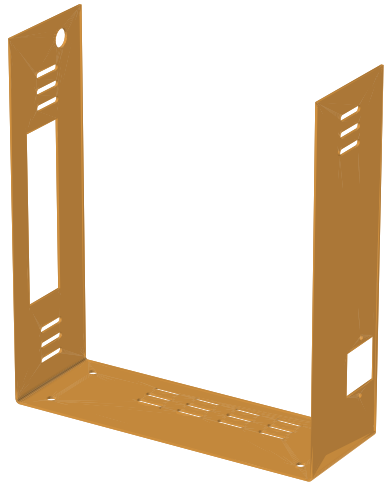

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 1,5 mm · K 0,33 · BA 3,13 mm · BD 2,87 mm

P1: hacia abajo, largo 73,0 mm


P2: hacia abajo, largo 73,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


U con 2 pliegues. Base: 4 agujeros Ø6 que encajan en los silentblocks y rejilla bajo la fuente. Lateral izquierdo: paso del tubo de escape Ø12 con pasacables, rejillas y ventana de la antena 4G (32 × 108). Lateral derecho: recorte de la toma C14 (31.90 × 27.65, ancho × alto), 2 taladros M3 a 36 mm y rejillas

# A-K04 · Asidero del cajón de componentes

Acero DC01 3 mm · 2 ud. · Láser · medidas 30,0 × 40,0 mm · 19 g por pieza

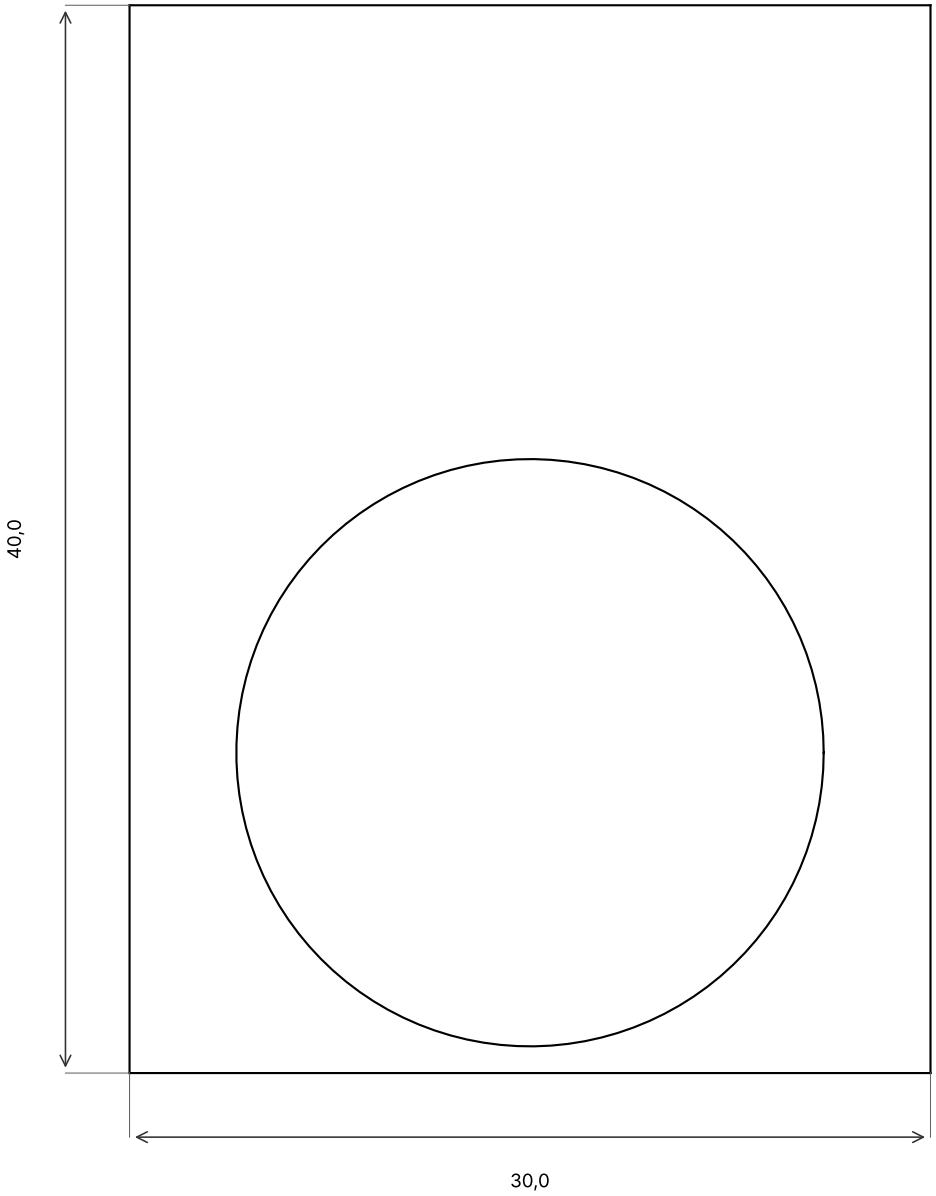



Pieza

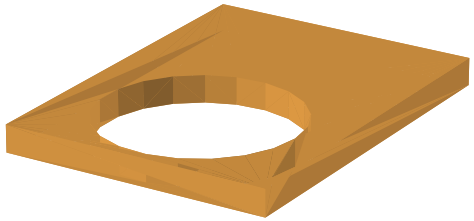


Soldado por dentro del lateral, a ras del borde. Agujero Ø22 para meter dos dedos y levantar el cajón

# A-K06 · Caja de red (230 V)

Acero DC01 1,5 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 253,3 × 136,8 mm · 261 g por pieza

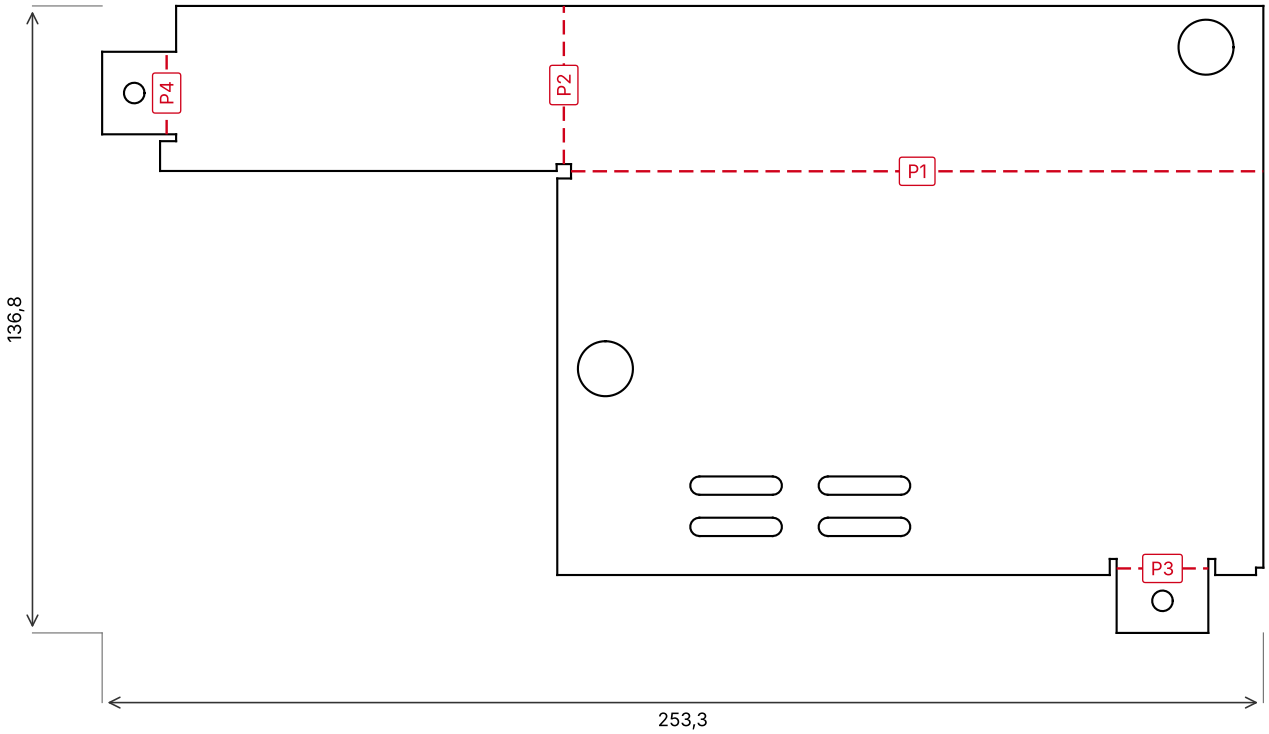


Pieza plegada

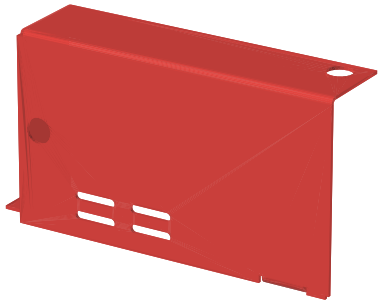

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 1,5 mm · K 0,33 · BA 3,13 mm · BD 2,87 mm

P1: hacia abajo, largo 151,0 mm

P2: hacia abajo, largo 34,5 mm

P3: hacia abajo, largo 20,0 mm


P4: hacia arriba, largo 18,0 mm

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.

Una sola chapa: tapa, frente y lateral doblados, con una pestaña de fijación al pie del frente (hacia dentro) y otra al pie del lateral (hacia fuera). Cierra la fuente y la C14; se quita con 2 tuercas M4. Pasacables para 5 V y tierra; rejilla abajo; encima van WAGO, fusibles y bornes USB

# A-S01 · Pletina de la pantalla

Acero DC01 3 mm · 2 ud. · Láser · medidas 185,0 × 11,5 mm · 49 g por pieza

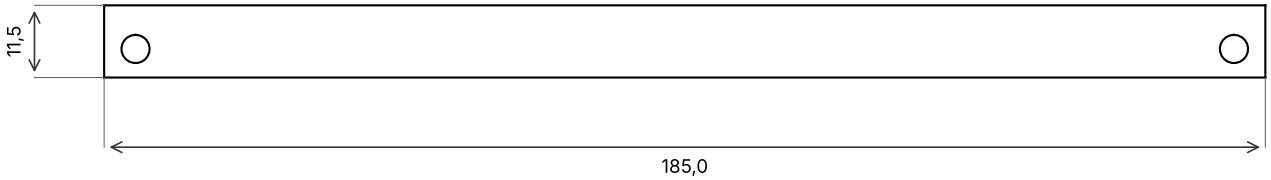



Pieza




Aprieta el borde del vidrio contra el frente (con burlete de goma). Las dos son la misma pieza

# A-S03 · Repisa del Solo

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser + plegado · desarrollo 89,2 × 29,8 mm · 57 g por pieza

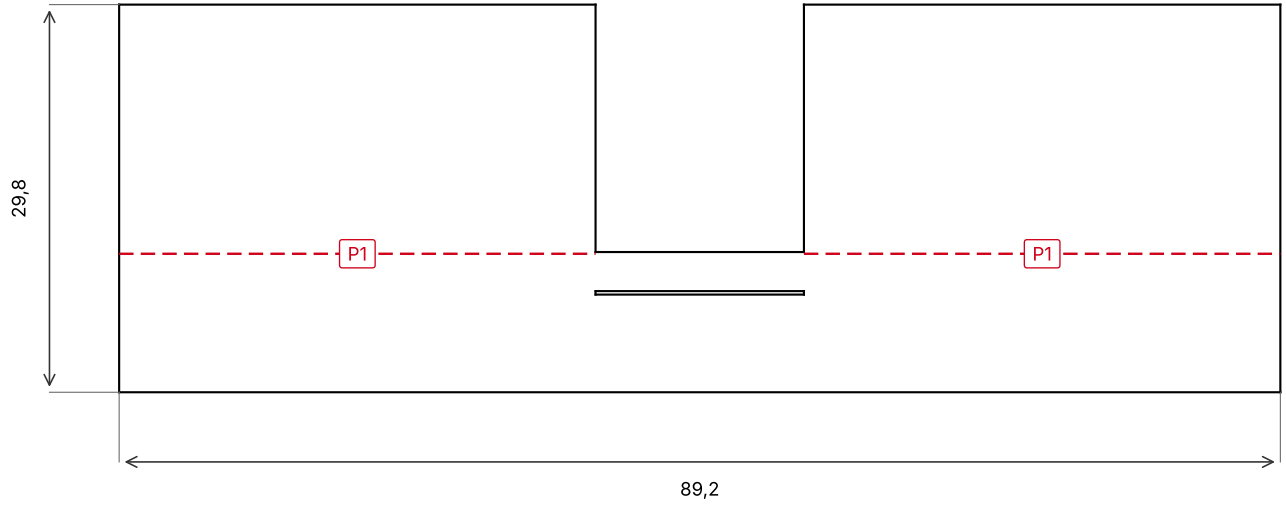


Pieza plegada

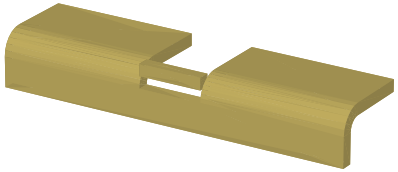

## Pliegues (todos a 90°)

Radio interior 3,0 mm · K 0,33 · BA 6,27 mm · BD 5,73 mm

P1: hacia abajo, largo 73,2 mm, en 2 tramos

Vista del desarrollo: desde la cara exterior.
«Hacia abajo» = la pestaña se aleja del que mira.
El taller puede rehacer el desarrollo con su K desde el STEP.


Angular: el ala de 13,5 mm hacia abajo se suelda por puntos al frente del cajón; muesca de 16 mm para la clavija USB-C

# A-S04 · Contraplaca del Solo

Acero DC01 3 mm · 1 ud. · Láser · medidas 101,2 × 42,0 mm · 99 g por pieza




Pieza

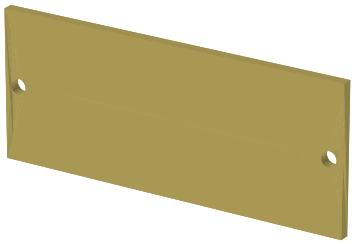

Aprieta el Solo por detrás con goma de 2 mm