

Modules d'E/S Eclipse™



Une grande variété de modules d'E/S est disponible, offrant des entrées et sorties universelles, des entrées numériques avec prise en charge des impulsions rapides pour la mesure d'énergie, des sorties Triac 24 VCA pour les applications à plus faible charge (jusqu'à 1 A ; ex. : ventilateurs électriques et moteurs/actionneurs), ainsi que des sorties relais pour les applications à plus forte charge/puissance (ex. : chauffages électriques et actionneurs haute puissance).

Fonctions et avantages

- Entrées et sorties universelles.
- Entrées numériques avec prise en charge des impulsions rapides pour la mesure d'énergie.
- Sorties Triac 24 VCA pour les applications à faible charge (jusqu'à 1 A ; ex. : ventilateurs électriques et moteurs/actionneurs), et sorties relais.
- Possibilité de contourner les contrôles de sortie grâce à la technologie HOA en option pour la mise en service et la maintenance.
- Les modules d'E/S sont remplaçables à chaud, sans interrompre l'alimentation et les communications vers les autres modules.
- Les indicateurs d'état permettent à l'utilisateur de confirmer l'état des entrées/sorties, facilitant ainsi la mise en service et le dépannage.
- Le module ECY-16DI prend en charge les signaux d'impulsion jusqu'à 120 Hz pour la surveillance de l'état des équipements et des alarmes.
- Protection contre les erreurs de raccordement et les anomalies, afin d'éviter tout dégât causé par un câblage incorrect ou d'autres incidents.
- Appareils prêts à l'emploi équipés de connecteurs HD-15 transmettant l'alimentation et les communications au module suivant pour un assemblage simple et rapide.

Sélection du modèle

Exemple : ECY-4UI4UO-HOA

Ligne	Modèle	Sélecteur Hand-Off-Auto (man-arrêt-auto) ¹
ECY-	8UI : 8 entrées universelles	[blanc] : Sans sélecteur Hand-Off-Auto (man-arrêt-auto) -HOA : Avec sélecteur Hand-Off-Auto (man-arrêt-auto)
	16DI : 16 entrées numériques	
	6UO : 6 sorties universelles	
	8DOR : Sorties numériques (relais)	
	4UI4UO : 4 entrées universelles et 4 sorties universelles	
	8UI6UO : 8 entrées universelles et 6 sorties universelles	
	8UI6DOT : 8 entrées universelles et 6 sorties universelles (triac)	

¹Le sélecteur HOA est disponible uniquement pour les modèles ayant au moins 1 sortie.

Fiche technique du produit

Specifications du produit

ECY-8UI, ECY-16DI, ECY-6UO, ECY-6UO-HOA,
ECY-4UI4UO, ECY-4UI4UO-HOA, ECY-8UI6UO,
ECY-8UI6UO-HOA, ECY-8UI6DOT et ECY-8UI6DOT-HOA

Entrée d'alimentation

Tension	18 VCC
Consommation électrique de base ¹	0,94 W

¹Charges externes exclues. Pour calculer le nombre de modules d'extension d'entrée/sortie pouvant fonctionner avec une alimentation, voir l'outil de sélection du produit disponible dans Builder : <https://builder.distech-controls.com>.

Matériel

Indicateur d'État	LED vertes : entrées et sorties
-------------------	---------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	120,31 x 81,17 x 58,56 mm (4,74 x 3,20 x 2,31 po)
Poids d'expédition	0,39 kg (0,85 lb)
Montage	Montage sur rail DIN ou fixation à vis
Remplaçable à chaud	Oui
Matériau du boîtier	FR/ABS
Classe du boîtier ¹	Enceinte plastique, inflammabilité UL94-V0

¹Tous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et catégorisés conformément à la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	32 à 122°F (0 à 50°C)
Température de stockage	-22 à 158°F (-30 à 70°C)
Humidité relative	0 à 90 %, sans condensation
Indice IP	IP20 conformément à la norme IEC 60537
Indice NEMA	1

Normes et réglementations

Émissions CE	EN61000-6-3: 2007 ; A1:2011
Immunité CE	EN61000-6-1: 2007
FCC	Conforme à la partie 15, sous-partie B, classe B de la réglementation FCC
Certifié UL (CDN et É.-U.)	UL916 Équipement de gestion de l'énergie



Entrées universelles (UI) Général

Type d'entrée	Universelle (configuration logicielle)
Sélection de l'entrée de courant	DIP switch
Résolution d'entrée	Convertisseur analogique/numérique 16 bits
Sortie d'alimentation	18 VCC ; 20 mA max. par entrée de 0 à 20 mA

Contact

Type	Contact sec
------	-------------

Compteur

Type	Contact sec
Maximum Frequency	1Hz maximum
Cycle de charge minimal	Marche : 500 ms/Arrêt : 500 ms

0 à 10 VDC

Plage	0 à 10 VDC (impédance d'entrée de 40 kΩ)
-------	--

0 à 5 VDC

Plage	0 à 5 VDC (impédance d'entrée élevée)
-------	---------------------------------------

0 à 20 mA

Plage	0 à 20 mA, résistance interne de 249 Ω, configurable via DIP switch
-------	---

Résistance/thermistance

Plage	0 à 350 KΩ
Types de thermistances pris en charge	Tous les modèles fonctionnant dans cette plage
Types de sondes de température préconfigurées :	
Thermistance	10 kΩ Type 2, 3 (10 kΩ à 25 °C [77 °F])
Platine	Pt1000 (1 kΩ à 0 °C [32 °F])
Nickel	RTD Ni1000 (1 kΩ à 0 °C [32 °F]) RTD Ni1000 (1 kΩ à 21 °C [69,8 °F])

Entrées numériques (DI)

Général

Type d'entrée	Contact sec ou à collecteur ouvert
Seuil inférieur	< 2,5 V
Seuil supérieur	> 3,0 V

Impulsions/compteur

Entrée à impulsions	Compatible avec les sorties S0
Maximum Frequency	120 Hz
Cycle de charge minimal	Marche : 4,167 ms/Arrêt : 4,167 ms

Sorties universelles (UO) Général

Type de sortie	Universelle (configuration logicielle)
Convertisseur à résolution de sortie	Convertisseur numérique/analogique 10 bits

Protection de sortie,	Diode de suppression intégrée offrant une protection contre les retours FEM (p. ex., utilisation avec un relais 12 VDC)
-----------------------	---

Résistance de charge	Minimum 200 Ω pour les sorties 0 à 10 VDC et 0 à 12 VDC, maximum 500 Ω pour les sorties 0 à 20 mA
----------------------	---

Fusible à réarmement automatique	60 mA à 140 °F ; 60 °C
----------------------------------	------------------------

0 ou 12 VCC (Marche/Arrêt)

Plage	0 ou 12 VDC
-------	-------------

PWM

Plage	Période ajustable de 2 à 65 secondes
-------	--------------------------------------

flottant

Temps d'impulsion min. (Marche/Arrêt)	500 ms
Période d'entraînement	Ajustable

0 à 10 VCC

Plage	Linéaire, 0 à 10 VDC
-------	----------------------

0 à 20 mA

Plage	0 à 20 mA
Source de courant	20 mA max. par sortie de 0 à 20 mA
Ports UO1, UO2 et UO3 uniquement	DIP switch

HOA

Sélecteur Hand-Off-Auto (man-arrêt-auto)	Lorsqu'il est équipé Le système de supervision permet à la logique de contrôle de lire les paramètres du sélecteur et du potentiomètre HOA du courant
Seuil	Configurable
Plage de tensions du potentiomètre	0 à 12 VDC

Sortie numérique (DOT) Général

Type de sortie	Triac 24 VCA ; configuration logicielle
Courant maximal	0,5 A continu 1 A @ 15 % pour un cycle de 10 minutes
Source d'alimentation,	Alimentation externe

0 ou 24 VCA (Marche/Arrêt)

HOA

Plage 0 ou 24 VAC

Sélecteur Hand-Off-Auto (man-arrêt-auto)

Lorsqu'il est équipé le système de supervision permet à la logique de contrôle de lire les paramètres du commutateur HOA en cours


PWM

Plage Période ajustable de 2 à 65 secondes

flottant

Temps d'impulsion min. (Marche/Arrêt) 500 ms
Période d'entraînement Ajustable

Dimensions

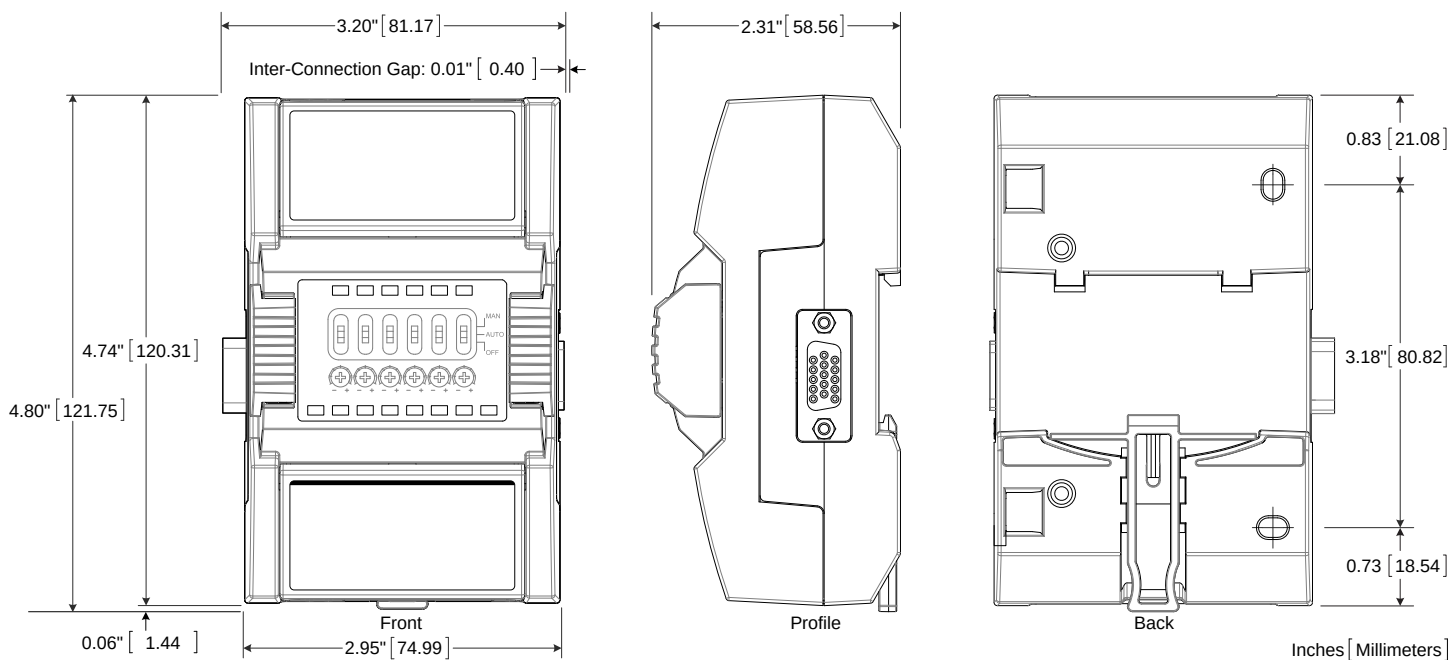

Fiche technique du produit

Spécifications du produit
ECY-8DOR et ECY-8DOR-HOA

Entrée d'alimentation

Tension 18 VCC
Consommation électrique de base¹ 0,94 W

¹Charges externes exclues. Pour calculer le nombre de modules d'extension d'entrée/sortie pouvant fonctionner avec une alimentation, voir l'outil de sélection du produit disponible dans Builder : <https://builder.distech-controls.com>.

Matériel

Indicateur d'État LED vertes : entrées et sorties

Sortie numérique (DOR)
Général

Type de sortie	Contact relais
Type de relais	Format C
Source d'alimentation	Contact sec (alimentation externe)
Tension de fonctionnement	0 à 277 VAC ou 0 à 30 VDC ± 10 %, voir le guide d'installation pour les spécifications de montage
Charge résistive	10 A max.
Charge inductive	6 A max.
Charge moteur	3 A max.

Protection contre les surtensions Les sorties doivent être protégées par un coupe-circuit externe (10 A max.)

Caractéristiques environnementales

Numérique

Plage Marche/Arrêt

Température de fonctionnement	32 à 122°F (0 à 50°C)
Température de stockage	-22 à 158°F (-30 à 70°C)
Humidité relative	0 à 90 %, sans condensation
Altitude	<2000 m (6 562 pi)
Degré de pollution	2
Indice IP	IP20
	(doit être installé dans un boîtier de protection pour garantir la conformité aux normes des installations électriques)
Surtension	Catégorie II - 2,5 kV

HOA

Sélecteur Hand-Off-Auto (man-arrêt-auto) Lorsqu'il est équipé le système de supervision permet à la logique de contrôle de lire les paramètres du commutateur HOA en cours

Mécanique

Dimensions (H x l x P)	120,31 x 130,07 x 58,56 mm (4,74 x 5,15 x 2,31 po)
Poids d'expédition	0,34 kg (0,75 lb)
Montage	Montage sur rail DIN ou fixation à vis
Remplaçable à chaud	Oui (une fois les hautes tensions supprimées)
Matériau du boîtier	FR/ABS
Classe du boîtier ¹	Enceinte plastique, inflammabilité UL94-5VB


Normes et réglementations

CE Sécurité électrique	EN 60730-1 : 2011
Émissions CE	EN61000-6-3: 2007 ; A1:2011
Immunité CE	EN61000-6-1: 2007
FCC	Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B, classe B de la réglementation FCC
Certifié UL (CDN et É.-U.)	UL 61010-1

¹Tous les matériaux et procédés de fabrication sont conformes à la directive RoHS et catégorisés conformément à la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Dimensions

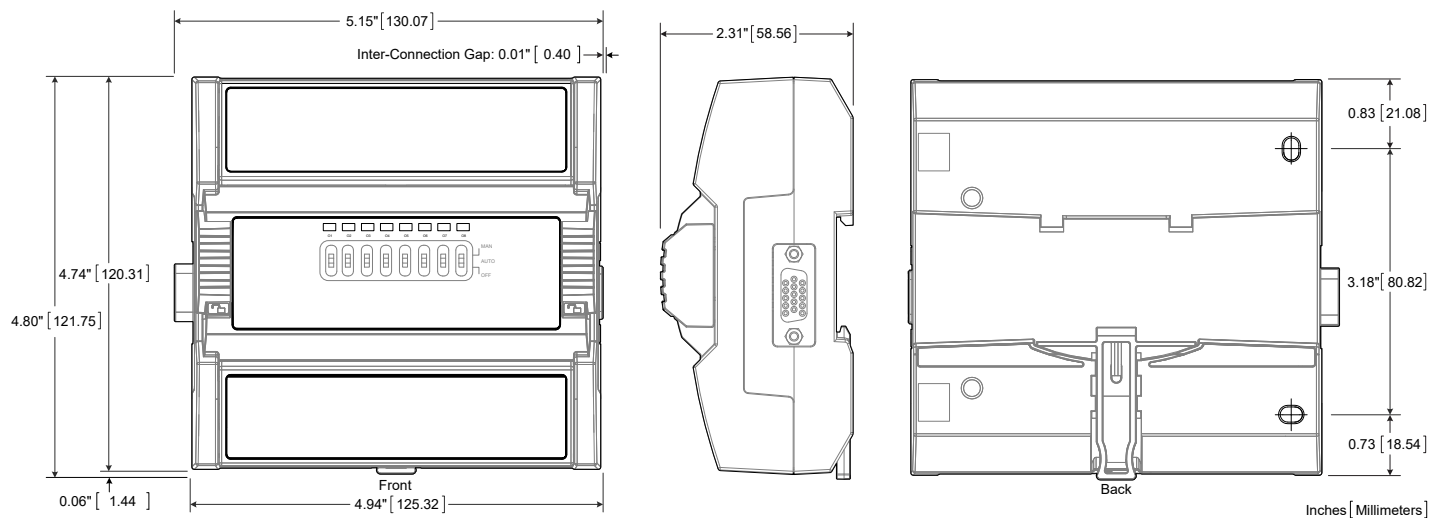

Les spécifications fournies dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Eclipse, Distech Controls, le logo Distech Controls, EC-Net et Allure et Allure UNITOUCH sont des marques commerciales de Distech Controls Inc. BACnet est une marque déposée de ASHRAE ; BTL est une marque déposée de BACnet Manufacturers Association. Le mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques est soumise à une licence. Toutes les autres marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.
© , 2025 Distech Controls Inc. All rights reserved.
Siège social mondial - 4205, place de Java, Brossard, QC, Canada, J4Y 0C4 - Siège social européen - ZAC de Sacuny, 558, avenue Marcel Mérieux, 69 530 Brignais, France