

Ligne ECY-S1000

Serveurs de contrôle,
d'automatisation et de
connectivité



Présentation

Le système ECY-CSC est conçu pour offrir une réponse économique aux exigences de toutes les applications CVC, pour les systèmes de petite, moyenne et grande envergure. Le modèle de contrôleur modulaire IP le plus puissant peut prendre en charge jusqu'à 20 modules d'entrées/sorties (jusqu'à 320 E/S) tout en s'adaptant dynamiquement aux nouvelles exigences.

Les séries de modules successives des armoires électriques sont reliées via un câble de raccordement pour une alimentation et des communications ininterrompues.

Fonctions et avantages

- Prise en charge d'un large éventail de protocoles de communication, tels que BACnet MS/TP, Modbus RTU, Modbus TCP et M-Bus.
- Accès aux données de l'appareil via l'API RESTful depuis diverses applications, telles que les tableaux de bord énergétiques, les outils d'analyse et les applications mobiles
- Évolutif en fonction de l'augmentation des besoins pour une prise en charge d'un maximum de 20 modules d'entrées/sorties (E/S) (jusqu'à 320 E/S)
- Intégration de jusqu'à 3 ports RS-485
- Modules d'extension de l'éclairage et des stores pour le contrôle de l'éclairage et des stores
- Compatible avec la ligne Distech Controls d'appareils *Bluetooth®* Low Energy et avec une application mobile offrant une gestion de pointe de l'occupation.
- Compatibilité multidétection avec combinaison de détecteurs de mouvement et de luminosité (Lux).
- Contrôleur accessible à distance à des fins de programmation, de configuration ou de maintenance pour une réduction des coûts liés aux déplacements sur site
- Identification unique et codage couleur des borniers afin d'éviter les erreurs de câblage
- Prise en charge native des alarmes, journaux d'analyse et plannings permettant une distribution complète des données et de la logique
- Notifications automatiques par e-mail concernant les états et alarmes systèmes, pour optimiser les opérations de maintenance et les temps de réponse

Sélection du modèle

Exemple : ECY-S1000**E-28-MS**

Les modèles ^a	Serveur Web	Limite de points de licence	Routing BACnet MS/TP
ECY-S1000	[Blanc] : Pas de graphiques intégrés E : Avec des graphiques intégrés	-28 : 28 Points HW (3 Modbus) -48 : 48 Points HW (10 Modbus) [Blanc] : Pas de Limites (320 typ., 96 Modbus)	[Blanc] : Pas d'option de Routing BACnet MS/TP -MS : Avec le routing BACnet MS/TP ^b

^aSEP (port Ethernet unique) ont un port Ethernet secondaire désactivé en usine

^bOption déjà incluse dans la licence sans limites, veuillez préciser [blanc]

Accessoires

Adaptateur Wi-Fi Eclipse	Adaptateur Wi-Fi pour contrôleurs connectés Eclipse.
Adaptateur Open-To-Wireless™ Eclipse	Adaptateur de protocole de communication EnOcean pour contrôleurs connectés Eclipse.
Câble HD15 Eclipse	Câble d'interconnexion de 1,8 m (6 pi) pour l'installation en rangs multiples. Un câble HD15 doit toujours être suivi d'un bloc d'alimentation. Pour obtenir plus d'informations, consultez le guide d'installation matérielle.
Adaptateur ECx-Subnet	Requis pour la connexion en série de l'écran ECx-Display ou du capteur EC-Multi-Sensor avec d'autres appareils sous-réseau

Fiche technique du produit

Entrée d'alimentation

Tension	18 VCC
Consommation électrique	8,9 W ; charges externes exclues

Modbus TCP	Les appareils doivent se situer sur le même sous-réseau
Adaptateur sans fil	Connexion au moyen d'un port USB (en option) Consultez la fiche technique de l'Adaptateur Wi-Fi Eclipse
Fréquence Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz

Communications

Vitesse de connexion Ethernet	10/100 Mbit/s
Type de câble	Cat. 5e, 8 conducteurs à paires torsadées (non blindé)
Adressage	IPv4 ou nom d'hôte
Profil BACnet	B-BC (BACnet Building Controller)
Liste BACnet	BTL (B-BC)
Interconnectivité BACnet	Capacités de transmission BBMD Routing BACnet MS/TP vers BACnet/IP et BACnet/SC
Couche de transport BACnet	IP, BACnet/SC (nœud) et MS/TP (en option)
Protocole du serveur Web	HTML5
Interface d'application du serveur Web	API REST
BACnet MS/TP ou Modbus RTU	1 × port de communication série RS-485
Câblage RS-485	1 paire + commun/écran
Résistance EOL RS-485	Intégrée
Débit de modulation RS-485	9600, 19 200, 38 400 ou 76 800 bit/s
Adressage RS-485	Interface Web de configuration du contrôleur

Sous-réseau

Communication	RS-485
Type de câble	Cat. 5e, 8 conducteurs à paires torsadées
Connecteur	RJ-45
Topologie de connexion	Configuration en série
Nombre maximum de boîtiers d'ambiance standard pris en charge par contrôleur combiné ^a	12
Ligne Allure EC-Smart-Vue ^b	12
Ligne Allure EC-Smart-Comfort	6
Ligne Allure EC-Smart-Air ^b	6
EC-Multi-Sensor	4
ECx-Light-4 / ECx-Light-4D / ECx-Light-4DALI	2
ECx-Blind-4 / ECx-Blind-4LV / ECx-Blind-4SMI / ECx-Blind-4SMI-LoVo	2
Nombre maximum de boîtiers d'ambiance Bluetooth Low Energy pris en charge par contrôleur combiné ^c	6

Allure UNITOUCH™ 2
EC-Multi-Sensor-BLE 4

^aPour obtenir plus d'informations sur les quantités prises en charge, consultez l'outil de sélection du produit disponible dans Builder : <https://builder.distech-controls.com>.

^bUn contrôleur peut prendre en charge jusqu'à 2 modèles de sonde Allure avec sonde CO₂. Toute autre sonde connectée doit être exempte de sonde CO₂.

^cIl n'est pas recommandé de mélanger des boîtiers d'ambiance standard et des boîtiers Bluetooth low energy.

Matériel

Processeur	Processeur ARM Sitara
Vitesse du CPU	1 GHz
Mémoire	Mémoire flash non volatile 4 Go (applications et stockage) RAM 512 Mo
Horloge en temps réel (HTR)	Horloge en temps réel avec batterie rechargeable Prend en charge la synchronisation de l'heure du réseau SNTP
Batterie RTC	Cycle de charge : 20 heures/Cycle de décharge : 20 jours Jusqu'à 500 cycles de charge/décharge
Module cryptographique	Conforme FIPS 140-2 niveau 1
Ethernet	2 ports Ethernet RJ-45 commutés (Protocoles pris en charge : BACnet/IP, Modbus TCP, NTP, et REST)
Raccordements USB	2 x ports USB 2.0 1 x port Micro-USB 2.0
Communications série RS-485	Terminaux à vis (Protocoles pris en charge : BACnet MS/TP ou Modbus RTU)
Alimentation par sous-réseau	RJ-45
LED verte	État de l'alimentation, TX sous-réseau, TX RS-485 et trafic Ethernet
LED orange	État du contrôleur, alimentation par sous-réseau RX, RX RS-485 et vitesse Ethernet

Mécanique

Dimensions (H × l × P)	120,31 × 90,67 × 58,56 mm (4,74 × 3,57 × 2,31 po)
Poids d'expédition	0,39 kg (0,85 lb)
Montage	Montage sur rail DIN ou fixation à vis
Matériau du boîtier	FR/ABS
Classe du boîtier ^a	Enceinte plastique, inflammabilité UL94-V0

^aTous les matériaux et les processus de manufacture sont conformes à la Directive RoHS et sont marqués conformément à la Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	32 à 122°F (0 à 50°C)
Température de stockage	-22 à 158°F (-30 à 70°C),
Humidité relative	0 à 90 %, sans condensation
Indice IP	IP20
Indice NEMA	1

Normes et réglementations

Émissions CE	EN61000-6-3: 2007+A1:2011
Immunité CE	EN61000-6-1: 2007
FCC	Conforme à la partie 15, sous-partie B, classe B de la réglementation FCC
Certifié UL (CDN et ÉU)	UL916 Équipement de gestion de l'énergie



Adaptateur Open-To-Wireless


Protocole de communication	Norme sans fil EnOcean ^a
Type de connecteur	USB
Nombre d'entrées sans fil	Illimité ^b



^aDisponible lorsqu'un adaptateur Open-to-Wireless Eclipse externe en option est connecté au contrôleur. Consultez le Guide de la solution Open-to-Wireless pour obtenir la liste des modules sans fil EnOcean pris en charge.

^bLes entrées sans fil ne seront limitées que par la distance physique entre les appareils EnOcean et l'adaptateur Open-to-Wireless Eclipse.

Dimensions

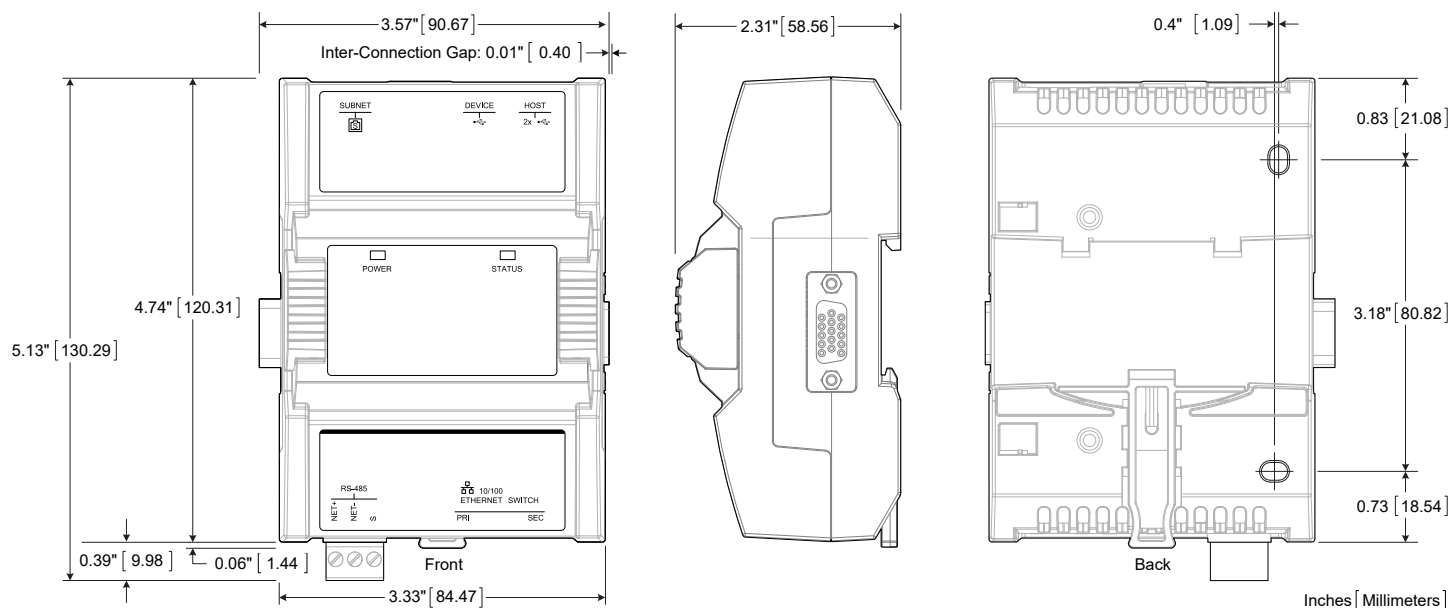

Dimensions ECY-S1000

Specifications subject to change without notice.

Eclipse, Distech Controls, the Distech Controls logo, EC-Net, Allure, and Allure UNITOUCH are trademarks of Distech Controls Inc. BACnet is a registered trademark of ASHRAE; BTL is a registered trademark of the BACnet Manufacturers Association. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. All other trademarks are property of their respective owners.

©, Distech Controls Inc., 2025 All rights reserved.

Global Head Office - 4205 place de Java, Brossard, QC, Canada, J4Y 0C4 - EU Head Office - ZAC de Sacuny, 558 avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais, France