


ANNEX2:
CRITERIS PER ALS ITINERARIS URBANS I ELS GUALS DE
VIANANTS.

ITINERARIS DE VIANANTS

1. PENDENT TRANSVERSAL


- Inclinació del terreny, vorera o qualsevol estructura de pas en el sentit de la marxa. Per tal d'evitar embassaments i permetre la evacuació de les aigües , s'admet un pendent que no superi el 2% respecte el pla horitzontal.

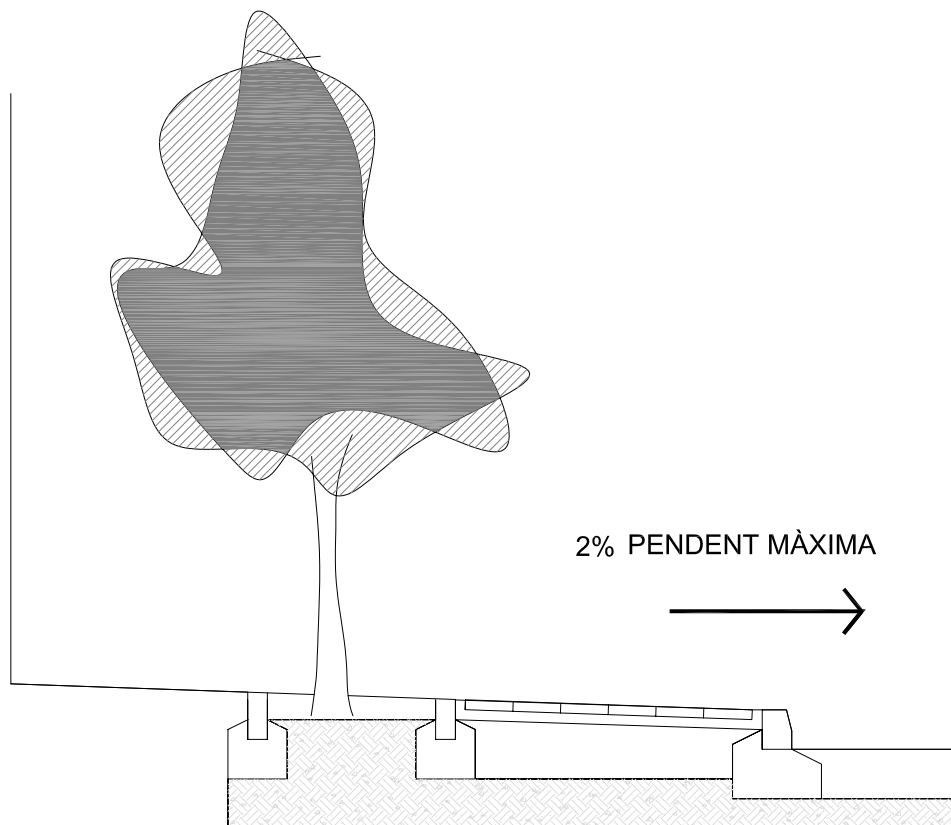

ITINERARIS DE VIANANTS

2. SENYALITZACIÓ PER A INVIDENTS

- Es tracta d'un paviment de diferent textura, que permet indicar una situació imprevista a l'itinerari, com un pas de vianants o un element situat per sota de 210 cm d'alçada.
- La franja ha d'arribar fins a la façana
- L'amplada serà de 1,00m

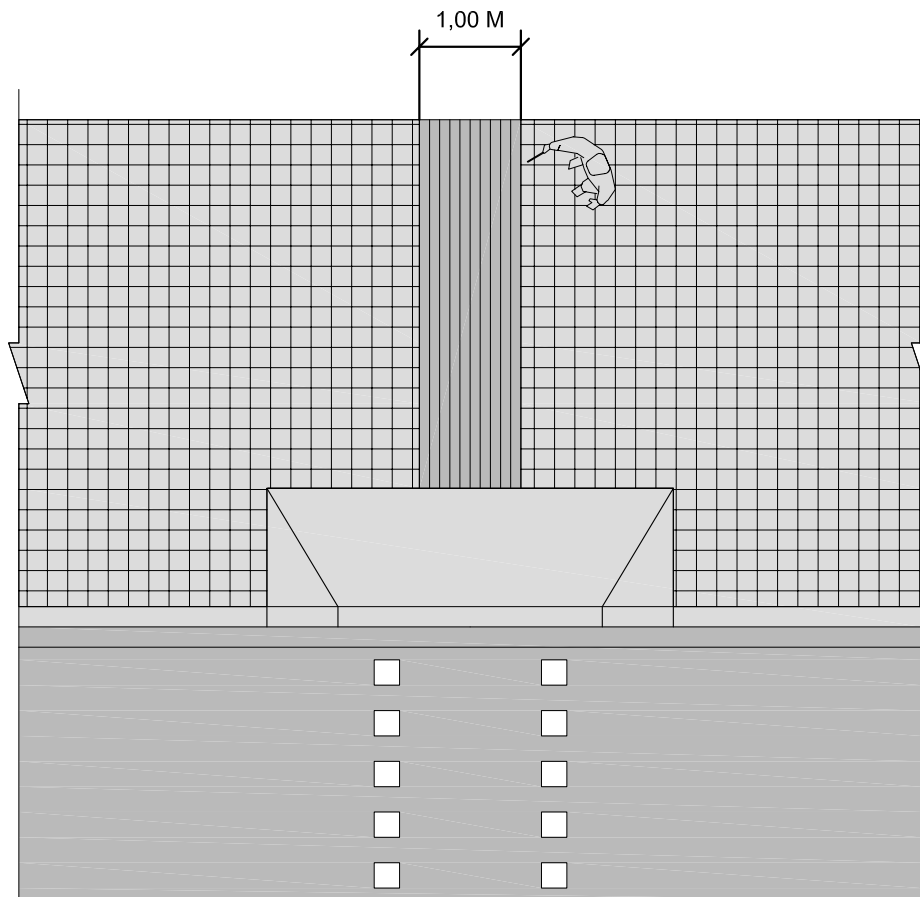


ITINERARIS DE VIANANTS


3. PAS DE VIANANTS

- Es l'espai de la calçada pel que, adequadament senyalitzat, el vianant pot travessar en determinats moments
- La col·locació dels guals en cantonada comporta, normalment, una mala senyalització del paviment diferenciat per a invidents, ja que, en aquests casos no arriben a façana i donen lloc a confusió
- La col·locació de guals de calçada recrescuda prioritza el pas del vianant i disminueix la velocitat dels vehicles

3.1 EXEMPLE DE CRUÏLLA RESOLTA AMB GUALS DE BARCA

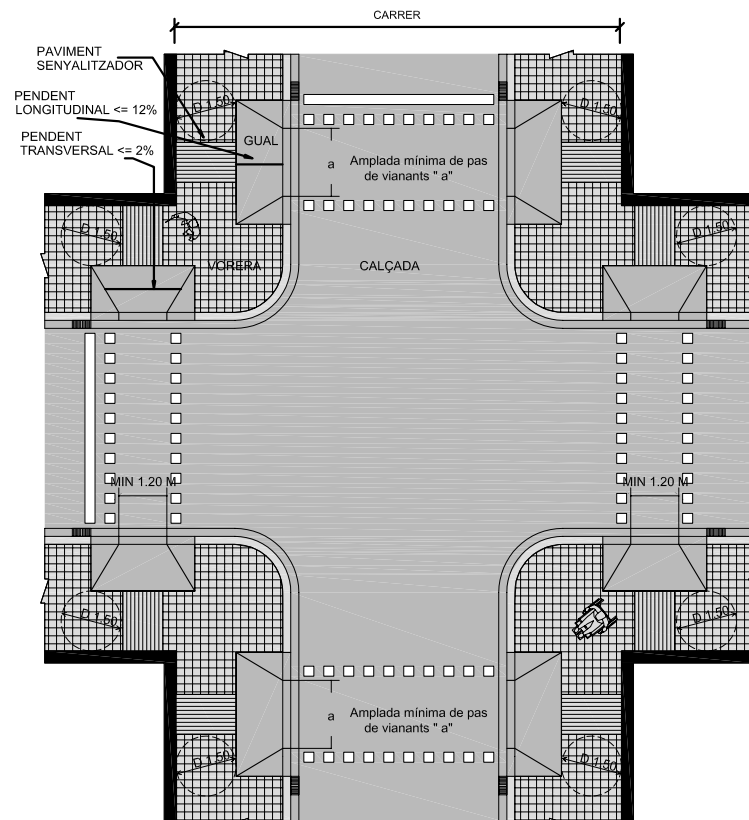

3.2 PAS DE VIANANTS AMB CALÇADA RECRESCUDA

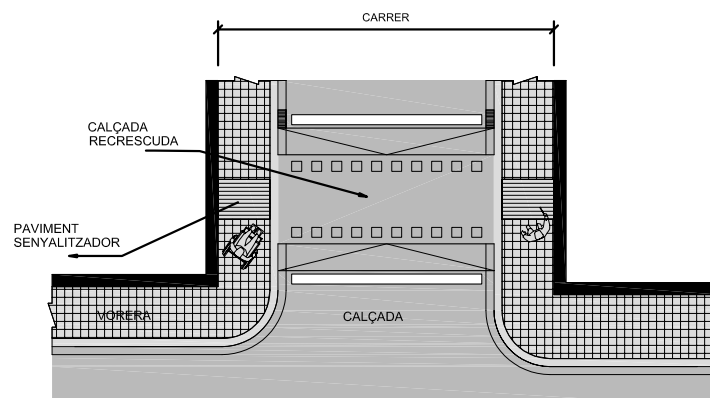


ITINERARIS DE VIANANTS


3. PAS DE VIANANTS

3.3 EXEMPLE CRUÏLLA RESOLTA AMB GUALS DE VORERA DEPRIMIDA

- Utilitzat quan les voreres tenen una amplada igual o major de 0,90m i la secció del carrer impedeix l'ampliació de les mateixes

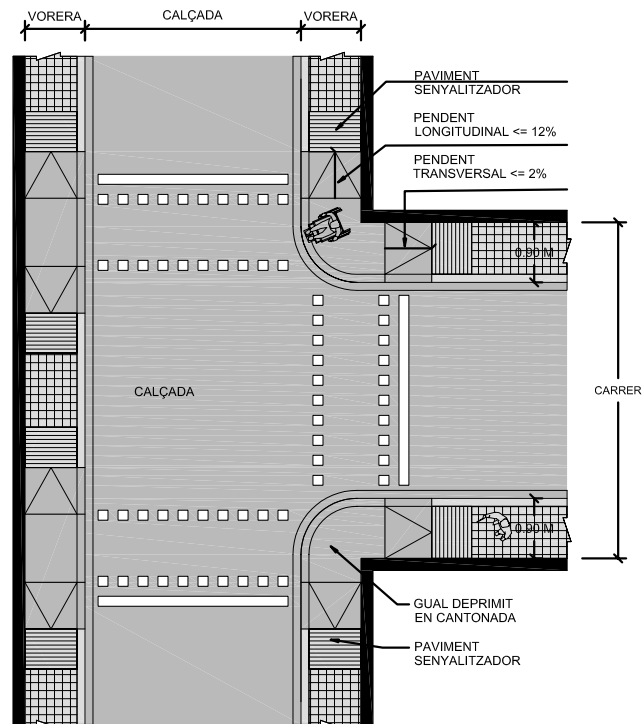

3.4 EXEMPLE COMBINACIÓ DE GUAL DE VORERA DEPRIMIDA EN UNA VORERA ESTRETA I GUAL TIPUS 120 AMB PROTECCIONS LATERALS

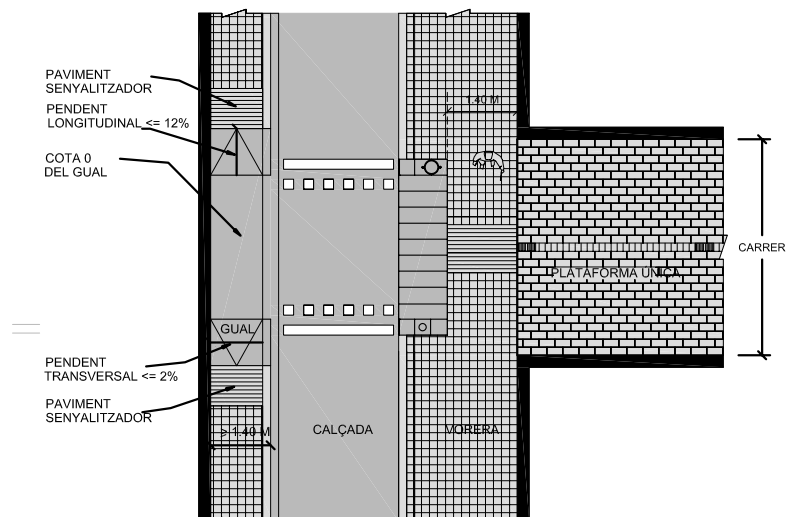


ITINERARIS DE VIANANTS

4. TIPOLOGIA DE CARRERS


4.1 EXEMPLE DE CARRER DE VIANANTS O PLATAFORMA ÚNICA DESTINADA A L'ÚS DEL VIANANT

- En aquells carrers que per diverses raons (eixos comercials, eixos de vianants, carrers estrets,...) es transformen en plataformes úniques, es considerarà especialment la col·locació del mobiliari urbà en franges lineals per tal que no s'oposin un obstacle pel vianant

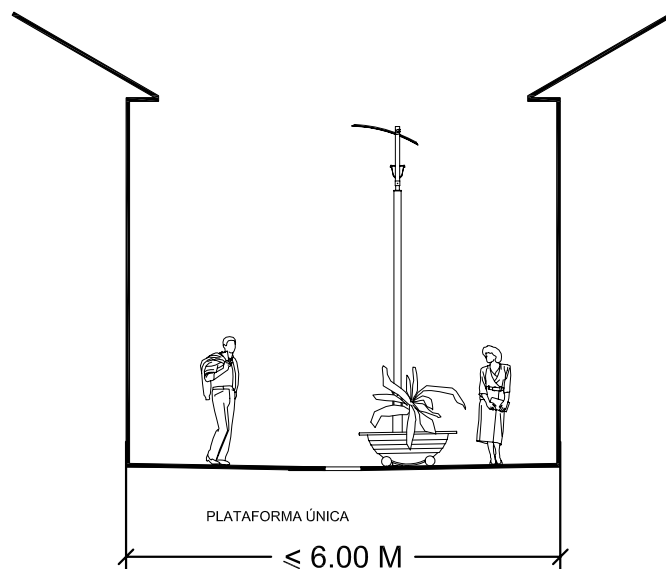

4.2 EXEMPLE CARRER DE VIANANTS O PLATAFORMA ÚNICA DESTINADA A L'ÚS DEL VIANANT I VEHICLE

- En aquells carrers destinats a plataforma única mixta, es regularà el trànsit dels vehicles a través de senyalitzacions horàries, o es restringirà el pas (veïns)
- Els carrers sense restriccions de pas de vehicles es podrà protegir el pas del vianant respecte el vehicle amb la col·locació de mobiliari urbà (com fitons)

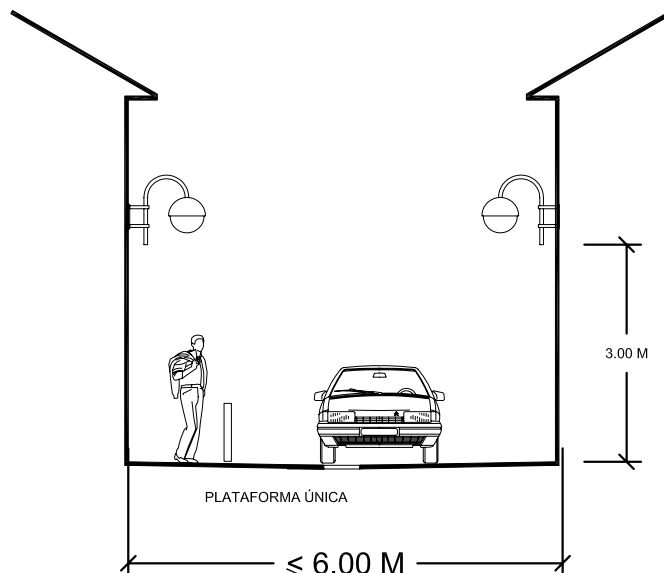


ELEMENTS URBANS

GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ


A1.1 GUAL DE VIANANTS TIPUS 120

- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 2,00m
- Disenyat per a ser utilitzat a les cruïlles de l'Eixample de BCN
- Els desnivells laterals han d'estar protegits amb elements de mobiliari urbà (normalment amb semàfor i paperera necessaris en tota cruïlla de l'Eixample)
- Deixa una amplada de lliure mínima de pas de 1,20m
- El gual estarà perfectament enrasat amb la calçada (per Normativa s'accepta un resalt no superior a 2cm)
- El pendent longitudinal és com a màxim del 12%
- El pendent transversal és com a màxim del 2%. En ocasions aquest pendent és superat degut al pendent del carrer.
- És necessària la col·locació d'una franja de paviment diferenciat des de l'inici del gual fins a la façana, d'una amplada aproximada de 1m.

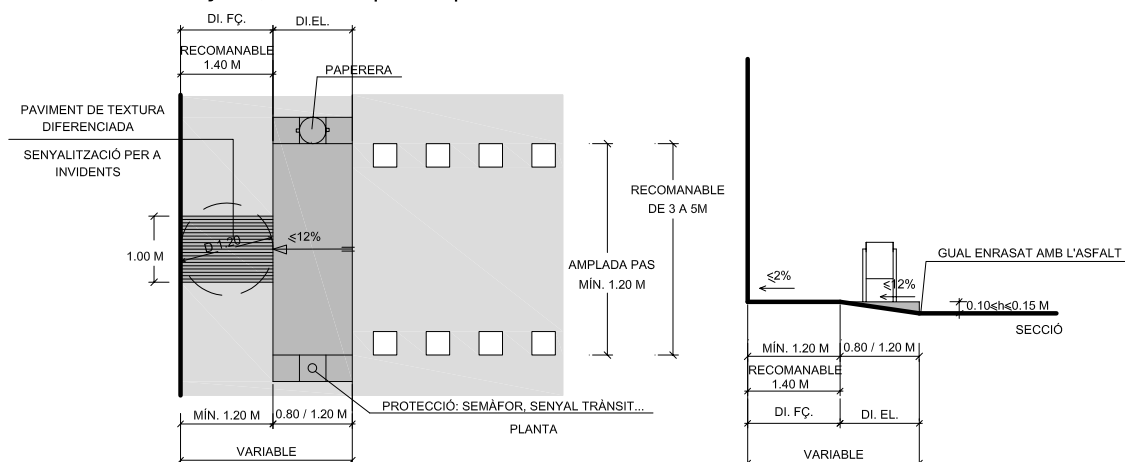

A1.2 GUAL DE VIANANTS TIPUS 120 AMB CANTELLS ARRODONITS

- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 2,00m
- Els desnivells laterals han d'estar protegits amb elements de mobiliari urbà (normalment amb semàfor i paperera necessaris en tota cruïlla de l'Eixample)
- Deixa una amplada de lliure mínima de pas de 1,20m
- El gual estarà perfectament enrasat amb la calçada (per Normativa s'accepta un resalt no superior a 2cm)
- El pendent longitudinal és com a màxim del 12%
- El pendent transversal és com a màxim del 2%. En ocasions aquest pendent és superat degut al pendent del carrer.
- És necessària la col·locació d'una franja de paviment diferenciat des de l'inici del gual fins a la façana, d'una amplada aproximada de 1m.

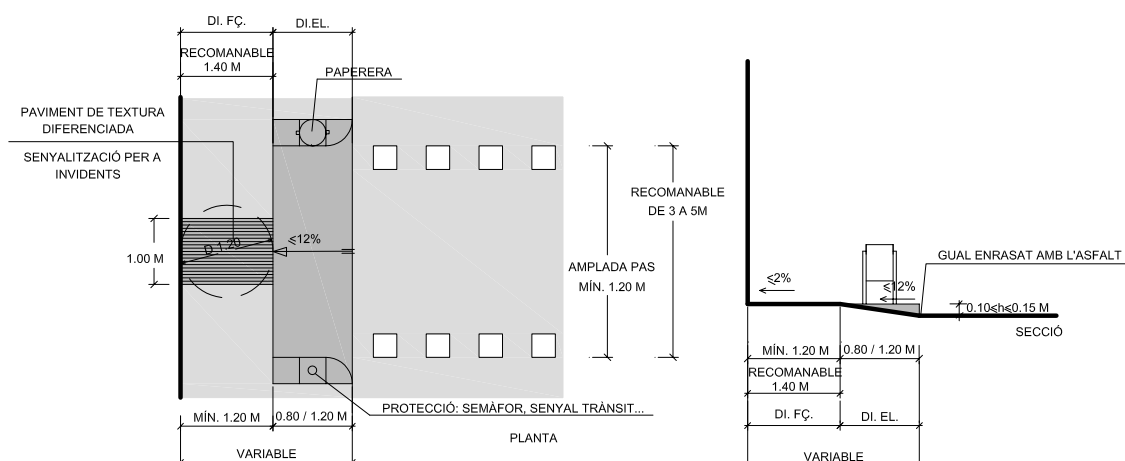


ELEMENTS URBANS

GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ


A1.3 GUAL DE VIANANTS TIPUS 120 AMB LATERALS AIXAMFRENATS

- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 2,00m
- La utilització del gual 120 en altres municipis on la necessitat de semàfors i mobiliari urbà en general, no era tan gran com a l'Eixample, ha portat a la supressió del graó lateral mitjançant l'aixamfranament de la peça a 45°
- No és necessària la protecció lateral amb mobiliari urbà
- Deixa una amplada de lliure mínima de pas de 1,20m
- El gual estarà perfectament enrasat amb la calçada (per Normativa s'accepta un resalt no superior a 2cm)
- El pendent longitudinal és com a màxim del 12%
- El pendent transversal és com a màxim del 2%. En ocasions aquest pendent és superat degut al pendent del carrer.
- És necessària la col·locació d'una franja de paviment diferenciat des de l'inici del gual fins a la façana, d'una amplada aproximada de 1m.

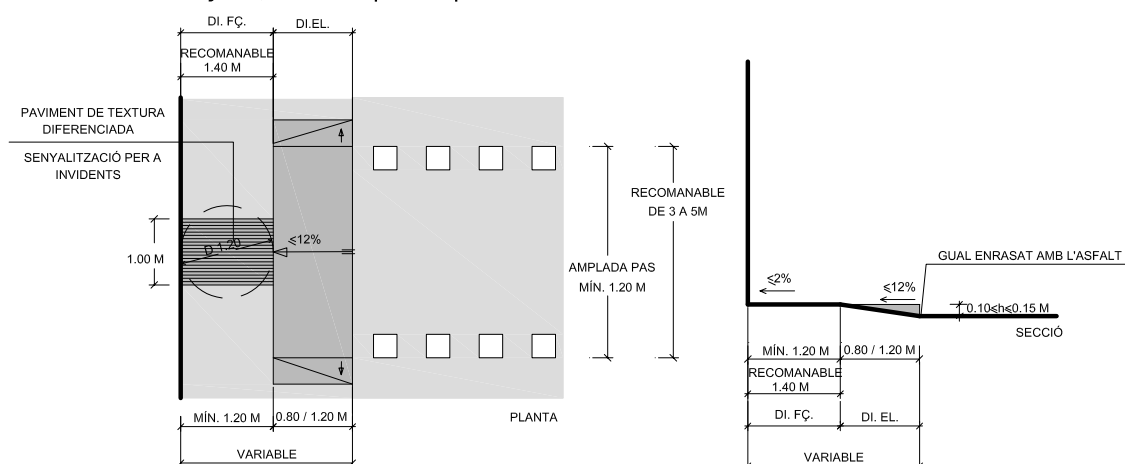

A1.4 GUAL DE VIANANTS TIPUS BARCA

- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 2,00m
- No és necessària la protecció lateral amb mobiliari urbà
- Deixa una amplada de lliure mínima de pas de 1,20m
- El gual estarà perfectament enrasat amb la calçada (per Normativa s'accepta un resalt no superior a 2cm)
- El pendent longitudinal és com a màxim del 12%
- El pendent transversal és com a màxim del 2%. En ocasions aquest pendent és superat degut al pendent del carrer.
- És necessària la col·locació d'una franja de paviment diferenciat des de l'inici del gual fins a la façana, d'una amplada aproximada de 1m.

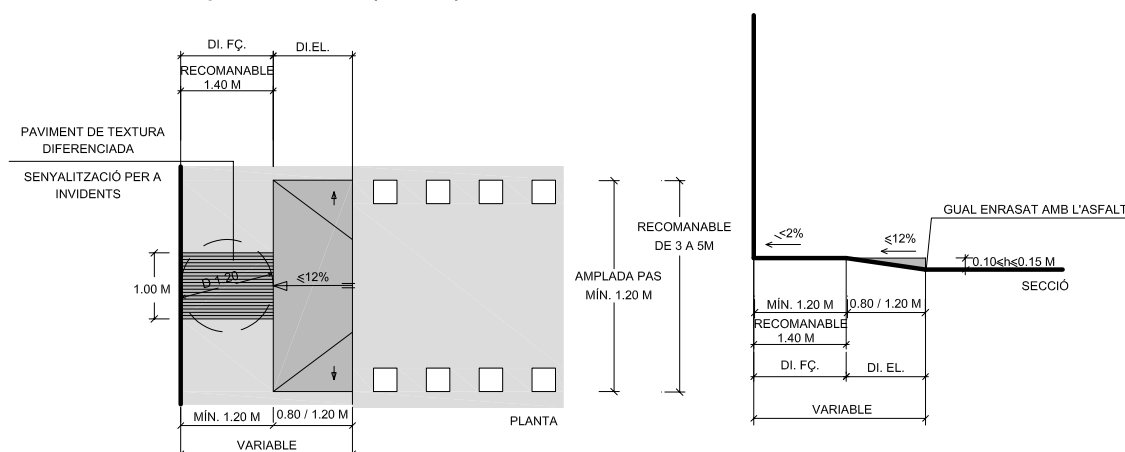


ELEMENTS URBANS

GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ

A1.5 GUAL DE VIANANTS TIPUS DEPRIMIT EN CANTONADA I VORERA ENRASADA

- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 0,90m
- En ocasions, les amplades del carrer i la necessitat de mantenir carrils de circulació i d'aparcament, impedeixen l'ampliació de les voreres. En aquells casos on les voreres tenen una amplada de 0,90m la única possibilitat d'incorporar guals de vianants passa per deprimir les voreres en cantonada
- El gual estarà perfectament enrasat amb la calçada (per Normativa s'accepta un resalt no superior a 2cm)
- El pendent longitudinal és com a màxim del 12%
- El pendent transversal és com a màxim del 2%. En ocasions aquest pendent és superat degut al pendent del carrer
- És necessària la col·locació d'una franja de paviment diferenciat en l'inici i final de cada gual. O bé, la utilització d'un paviment diferenciat en el tram en pendent.

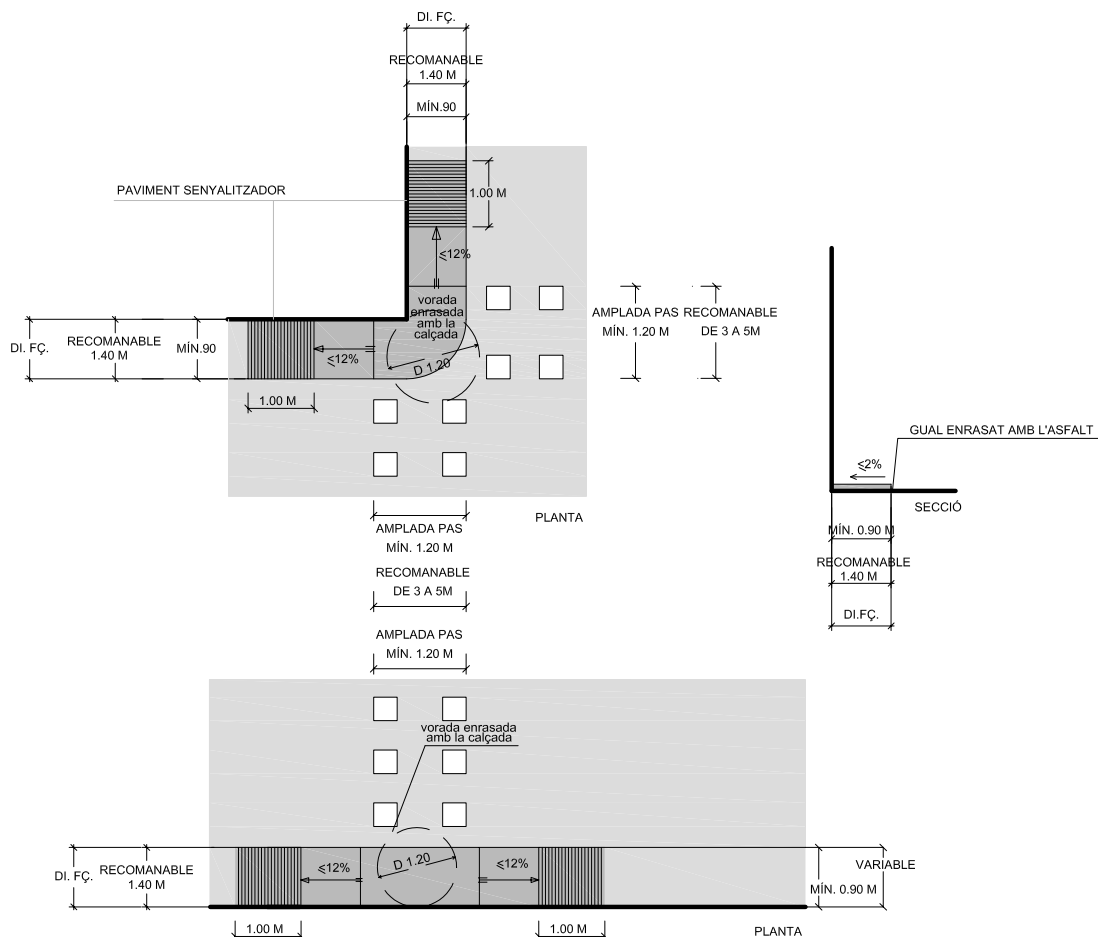

A1.4 GUAL DE VIANANTS TIPUS DEPRIMIT EN TRAM RECTE I VORERA ENRASADA



- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 0,90m
- Utilitzat en cruïlles de dos carrers perpendiculars
- El gual estarà perfectament enrasat amb la calçada (per Normativa s'accepta un resalt no superior a 2cm)
- El pendent longitudinal és com a màxim del 12%
- El pendent transversal és com a màxim del 2%. En ocasions aquest pendent és superat degut al pendent del carrer
- És necessària la col·locació d'una franja de paviment diferenciat en l'inici i final de cada gual. O bé, la utilització d'un paviment diferenciat en el tram en pendent.

ELEMENTS URBANS

GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ



A2.1 GUAL DE VEHICLES TIPUS 40 / 60

- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 1,30m
- No representa cap obstacle per al trànsit del vianant, ja que deixa un pas lliure de 0,90m
- La utilització d'aquest gual de vehicles impedeix l'aparició de rebaixos inesperats en les voreres provocats habitualment per guals de vehicles de barca

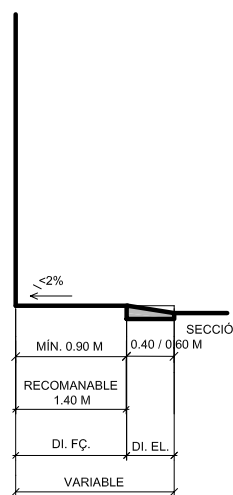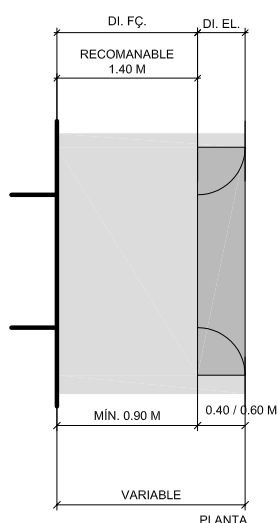

A2.2 GUAL DE VEHICLES DE VORADA DEPRIMIDA

- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 1,10m
- Quan l'amplada de la vorera impedeix la colocació del gual 40/60, i evitant l'aparició del gual de vehicles de barca, es col·locarà la vorada deprimida.

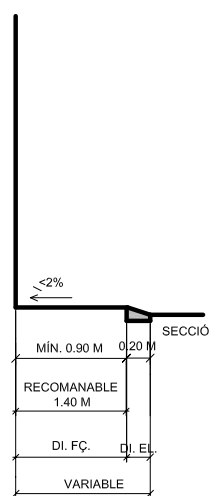
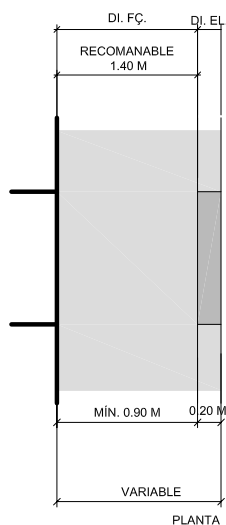


ELEMENTS URBANS

GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ



A3.1 ARBRE SENSE ESCOSSELL

- En places o passeigs de terra compactada o sauló, en general els arbres no estan protegits amb reixes, i habitualment no existeix escossell
- Cal que deixin un pas lliure de 0,90m, i que les branques estiguin per damunt dels 2,10m

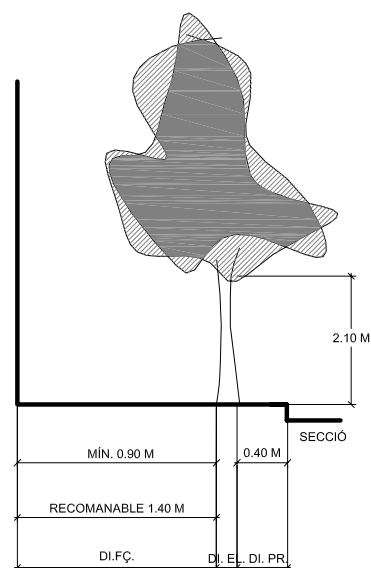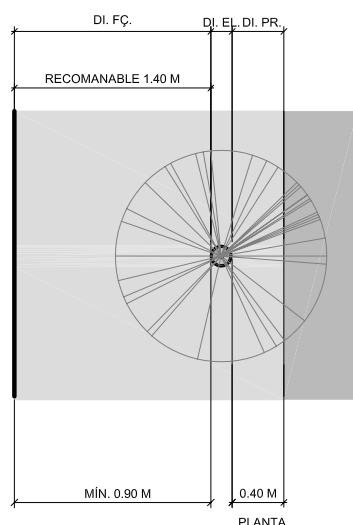

A3.2 ESCOSSELL NO PROTEGIT

- Utilitzat en voreres d'amplada igual o major de 1,90m
- L'escossell ha de permetre deixar un pas lliure d'obstacles de 0,90m mínim
- En aquelles voreres on el pas lliure d'obstacles es menor de 1,40m es recomana protegir l'escossell

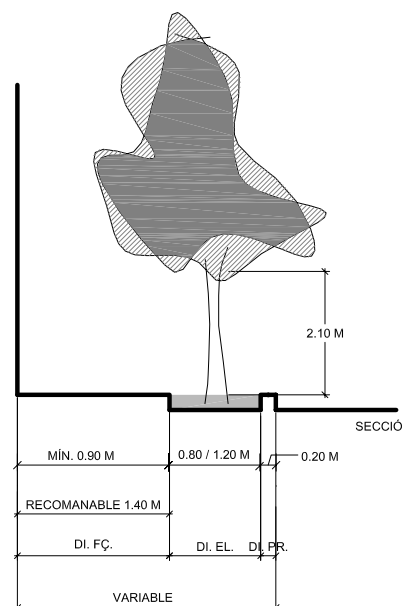
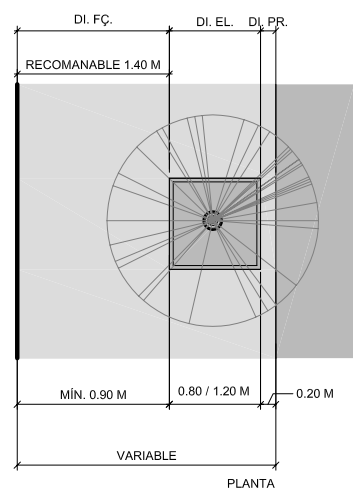


ELEMENTS URBANS

GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ



A3.3 ESCOSSELL PROTEGIT SENCER

- Existeixen diverses tipologies de proteccions d'escossells (com el de religa o el d'anelles adaptables al tronc), i normalment cada municipi adopta un model.
- Les obertures de qualsevol tipologia que s'utilitzi, tindran una dimensió que permeti la inscripció d'un cercle de 3cm de diàmetre com a màxim. Es recomana que no es superi la dimensió de 2cm de diàmetre com a màxim.

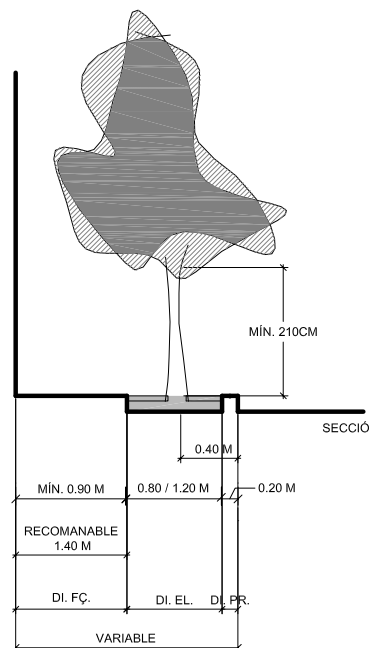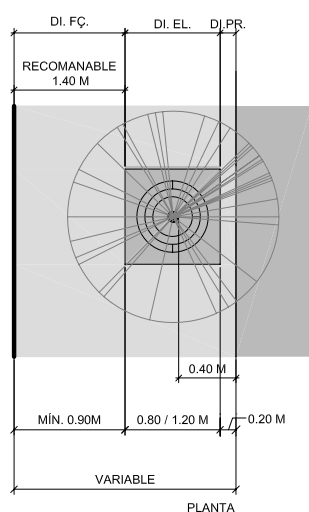

A3.4 ESCOSSELL PROTEGIT PARCIAL

- Utilitzat en aquelles voreres on l'existència d'arbres condiciona l'amplada lliure de pas
- S'utilitza quan l'amplada de pas no arriba als 0,90m (per pocs centímetres), o bé quan es vol aconseguir un amplada de pas lliure de 1,20m, sense necessitat de protegir completament l'escosell
- La reixa col·locada ha d'estar perfectament enrasada amb el paviment de la vorera

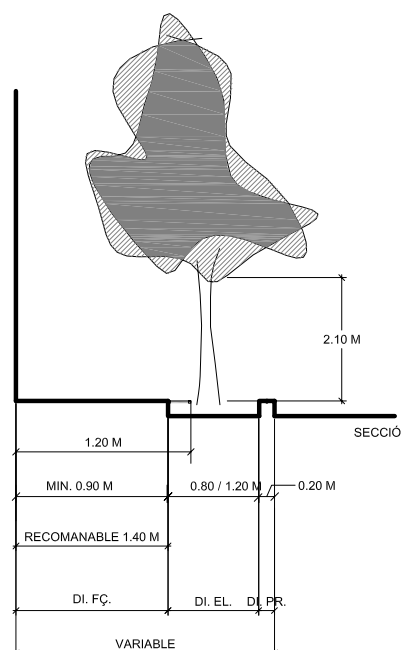
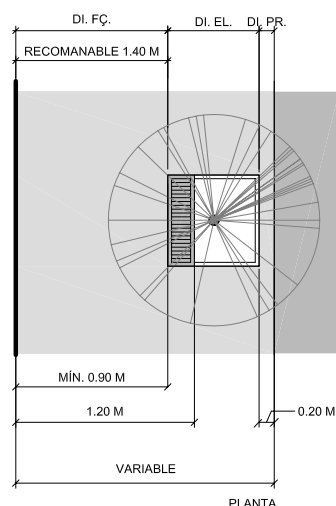


ELEMENTS URBANS

GRUP A : ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ

A4 REIXES

- Les obertures de qualsevol tipologia de reixa que s'utilitzi, tindran una dimensió que permeti la inscripció d'un cercle de 3cm de diàmetre com a màxim. Es recomana que no es superi la dimensió de 2cm de diàmetre com a màxim.
- Cal que estiguin totalment enrasades amb el paviment existent al seu voltant

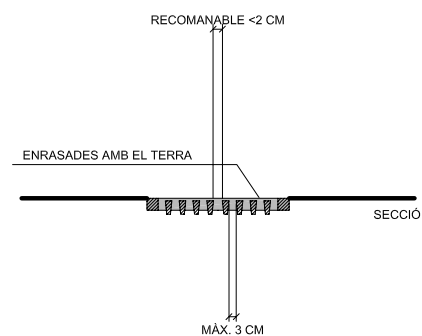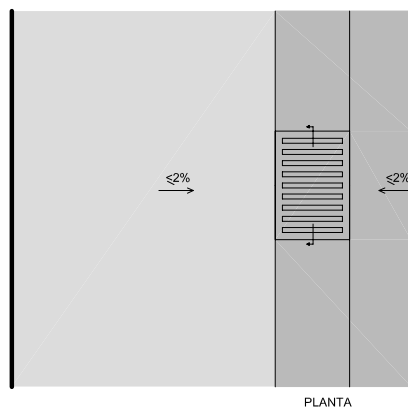

A5 TAPES INSTAL·LACIONS

- Qualsevol tapa de instal·lacions existent a la via pública ha d'estar perfectament enrasada amb el paviment existent al seu voltant
- No presentarà cap resalt que s'oposi un obstacle

