

# Matura

## NWES-SESD

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Anichstraße

---

Abteilung für Wirtschaftsingenieure/Betriebsinformatik

Ausgeführt im Schuljahr 2024 von:  
Gwercher

# Inhaltsverzeichnis

<b>I NWES</b>	<b>1</b>
<b>1 Bussysteme</b>	<b>2</b>
1.1 RS-232 (UART) . . . . .	3
1.2 CAN-Bus (Controll Area Network) . . . . .	5
1.3 I2C-Bus (IIC, I <sup>2</sup> C) . . . . .	7
<b>2 Finite State Machine (Endlicher Automat) ?</b>	<b>10</b>
<b>3 IPv4 (Internet Protocol Version 4)</b>	<b>12</b>
<b>4 Netzwerke im Alltag und Grundbegriffe</b>	<b>14</b>
4.1 Referenzmodell (OSI und TCP/IP) . . . . .	16
4.1.1 Layer 1 (Physical) . . . . .	18
4.1.2 Layer 2 (Data Link) . . . . .	20
4.1.3 Layer 3 (Network) . . . . .	24
4.1.4 Layer 4 (Transport) . . . . .	28
4.1.5 Layer 5, 6, 7 (Session, Presentation, Application) . . . . .	32
4.2 VLANs . . . . .	36
<b>5 Routing</b>	<b>39</b>
<b>6 Aufbau des Internets</b>	<b>43</b>
<b>7 IPv6</b>	<b>44</b>
<b>8 WLAN (Wireless Local Area Network)</b>	<b>48</b>
8.1 Wifi (802.11) . . . . .	49
<b>9 Network Security</b>	<b>54</b>
9.1 Firewall . . . . .	55
9.2 IDS & IPS . . . . .	56
9.3 Honeypot . . . . .	56
9.4 VPN . . . . .	57
9.5 ESA (Email Security Appliance) & WSA (Web Security Appliance) . . . . .	57
9.6 IPsec . . . . .	58
<b>10 Hashfunktionen</b>	<b>59</b>
10.1 Kryptographische Hashfunktionen . . . . .	59
10.2 Passwörter . . . . .	61

10.3 AAA . . . . .	62
10.4 PKI (Public Key Infrastruktur) . . . . .	62
10.5 Zusammenfassung . . . . .	63
10.6 HTTPS: . . . . .	63
<b>II SESD</b>	<b>65</b>

# Teil I

## NWES

# 1 Bussysteme

Bei einem Bussystem teilen sich mehrere Teilnehmer (z.B. Arduinos) einen Übertragungsweg.

## Grundlegende Eigenschaften

- Übertragungsart
  - Seriell: Zeichen werden nacheinander übertragen
  - Parallel: Zeichen werden gleichzeitig übertragen
- Topologie
  - Punkt-zu-Punkt
  - Linientopologie
  - Sterntopologie
  - Ringtopologie
  - Baumtopologie

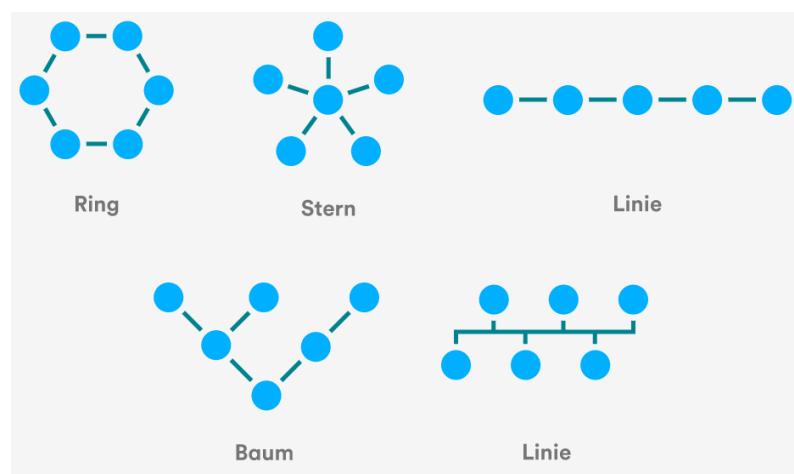


Abbildung 1.1: Bustopologiearten

- Priorisierung, Kollisionsvermeidung
- Synchronisierung
  - synchron: eigene Taktleitung
  - asynchron: keine Taktleitung, fix vorgegebene Übertragungsrate  
 Einheit:  $1 \text{ baud} = 1 \frac{\text{bit}}{\text{s}}$
- Fehlererkennung

**Konkrete Beispiele:** RS-232, CAN, I2C, SPI, USB, Bluetooth

## 1.1 RS-232 (UART)

RS-232 kann zwei Geräte miteinander verbinden.

- Topologie: Punkt-zu-Punkt
- Priorisierung, Kollisionsvermeidung: nicht nötig (2 Kabel: 1x Rx, 1x Tx)
- Synchronisierung: asynchron
- Übertragungsart: Seriell     3 bis 15V '1'  
                               -3 bis -15V '0'

Achtung: Alle Arduinos nutzen den gleichen GND-Pin!

- Fehlererkennung: eventuell mit einem Parity-Bit

### Konkrete Umsetzung

Beim RS-232 bestehen die Daten aus einem Startbit, 5-8 Datenbits, dann eventuell ein Parity-Bit und am Ende 1 bis 2 Stopubits

Bsp: 9600 8E1

9600	8	E	1
Übertragungswert	Anzahl der Datenbits	ein Even-Parity-Bit	Anzahl der Stopubits

'a' ASCII, 97 → 011 0000 1

0	01100001	1	1
Start	Datenbits	Parity-bit	Stopp-Bit

Das Parity-Bit kann

- 0 ... Odd

- E ... Even
- N ... None

sein

Bsp 2: 96000 8O1  
 'S', 83 → 1010011 0 1010011 1 1  
 'E', 69 → 01000101 0 1000101 0 1

## UART am Arduino

Der Arduino besitzt ein UART-Bauteil, welches für die aktuelle Kommunikation genutzt werden kann. UART-Bauteil sendet immer mit 8 Datenbits und immer mit einem Stoppenbit.

### Serial Funktionen

Serial.available() ... wandelt eingegebene Zeichen in ASCII-Zeichen/Zahlen um  
 Beispiel mit Ausgabe: HELLO → 72 69 76 76 79 10

Serial.print() ... gibt Daten im Serial Monitor aus

z.B. Serial.print(78) → 78  
 Serial.print("Test") → Test

Weiters kann man Zahlen in anderen Zahlensystemen umwandeln und ausgeben (BIN, OCT, DEC, HEX)

z.B. Serial.print(78, BIN) → 1001110  
 Serial.print(78, HEX) → 4E

oder auch auf Nachkommastellen runden:

z.B. Serial.print(1.23456, 0) → 1  
 Serial.print(1.23456, 2) → 1.23  
 Serial.print(1.23456, 4) → 1.2345

Serial.println() ... gleich wie Serial.print(), jedoch beginnt es mit ASCII 13 oder '\r' (neue Zeile beginnen) und endet mit ASCII 10 oder '\n' (Zeil beenden).

Serial.read() ... gleich wie Serial.available()

Serial.write() ... ähnlich wie Serial.print() und Serial.available() jedoch wird hier ASCII-Zahlen in Buchstaben umgewandelt.

z.B. Serial.write(72) → H  
 Serial.write(69) → E  
 Serial.write(76) → L

```
Serial.write(76) → L
Serial.write(79) → O
Serial.write(32) → SPACE
```

## 1.2 CAN-Bus (Controll Area Network)

Der CAN-Bus ist ein serieller Bus der speziell für die Automobilindustrie entwickelt wurde.

### Aktuelle Anwendungen

- Autos (Vernetzung von Steuergeräten und Sensoren)
- Flugzeuge
- Raumfahrt
- Medizintechnik
- ...

Der CAN-Bus arbeitet nach dem Multi-Master-Prinzip und bildet eine Linientopologie.

### Aufbau

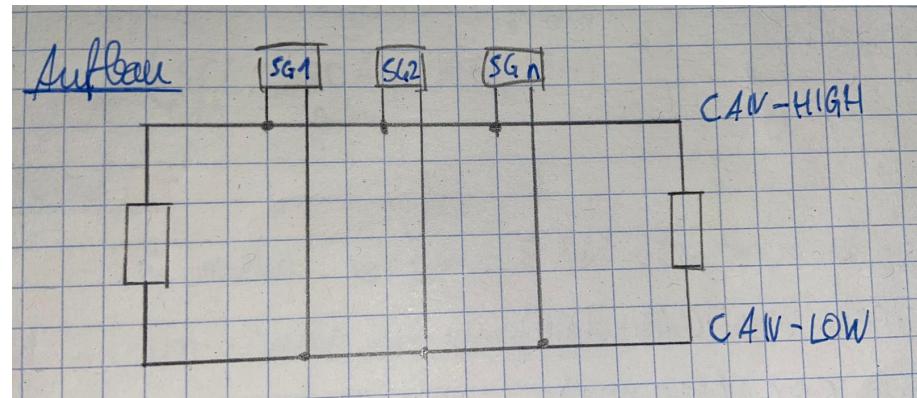


Abbildung 1.2: CAN-Bus Aufbau

Der CAN-Bus ist ein asynchroner Bus

Datenwert	Startbit	1	✓	Startbit	1
Message ID	11	←		Daten	8
Steuerbits	7	✓		(Parity	1)
Datenbits	0-64	✓		Stopp	1
Fehlererkennung	15	←			
Steuerbits	3	✓			
Stopppbits	7	✓			

## Message ID

Dort steht um welche Art von Nachricht es sich handelt und wie wichtig die Nachricht ist (z.B. Wasser, Öl, Airbag). Desto kleiner die Message ID ist, desto wichtiger ist die Nachricht. Jedes Sg kann nur eine Message ID aussenden (Priorisierung).

## Kollisionsvermeidung CSMA/CR

SG1: M-ID = 000100

SG2: M-ID = 011011

SG3: M-ID = 001101

0 ... dominant

1 ... rezessiv

## Sicherheit

- zwei Leitungen (CAN-LOW, CAN-HIGH)
- Fehlererkennung mit CRC (15 Bit)
- Stuffbit (Stopfbit) Bei fünf gleichen Bits wird ein anderes eingefügt  
 0000000  
 00000100

## Zusammenfassung

- seriell
- Message ID mit CSMA/CR
- Linientopologie
- asynchron
- Stuffbit, CRC, 2 Leitungen

## 1.3 I2C-Bus (IIC, I<sup>2</sup>C)

Der I2C-Bus wurde Anfang 80er Jahre von der Firma Philips entwickelt.

Der I2C-Bus ...

- ... ist seriell
- ... hat 2 Leiter: SCL & SDA (Serial Clock, Serial Data)
- ... ist synchron
- ... funktioniert nach Master-Slave-Prinzip.  
 Es gibt einen Master (es wären mehrere möglich) → keine Kollisionen, Priorisierung unnötig durch Master

### Aufbau

- Linientopologie
- 2 Leitungen mit Pullup-Wiederstände → Ruhe zustand HIGH (SCL Takt, SDA Daten; A5, A4)

### Ablauf

- es werden immer 8 Bit Datenwerte gesendet
- um Daten zu senden muss der Pegel der Datenleitung stabil sein (0 oder 1), falls die Takteleitung auf HIGH ist. Sobald die Takteleitung auf LOW ist, kann die Datenleitung das Bit setzen.

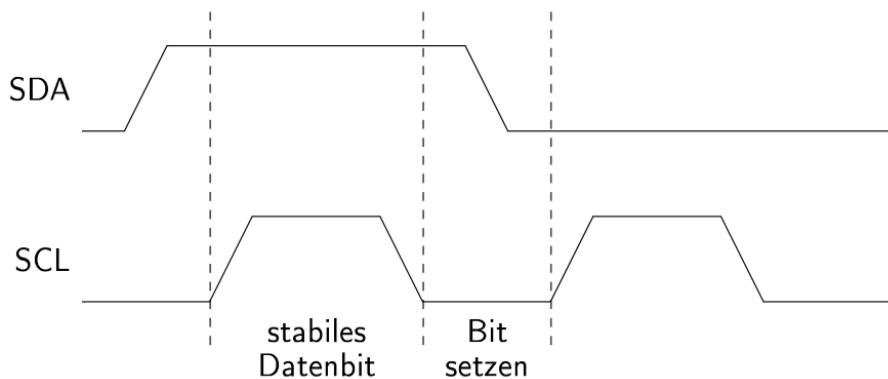


Abbildung 1.3: I2C-Bus Bitsetzung

- Steuersignale



- Startsignal (fallende Flanke, während der Takt auf HIGH ist)
- Stopsignal (steigende Flanke, während der Takt auf HIGH ist)

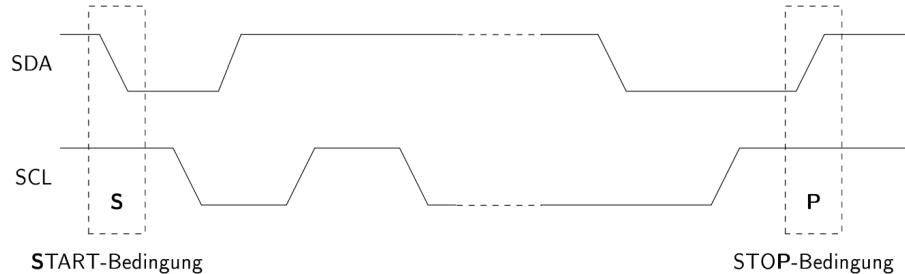


Abbildung 1.4: I2C-Bus Steuersignale

## Adressierung

- 7 Bit-Adressen für die Slaves  
→ 128 mögliche Teilnehmer (eig. 112)
- 0000000 → general call address (Broadcastadresse)
- Das 8te Bit sagt ob der Master lesen oder schreiben soll

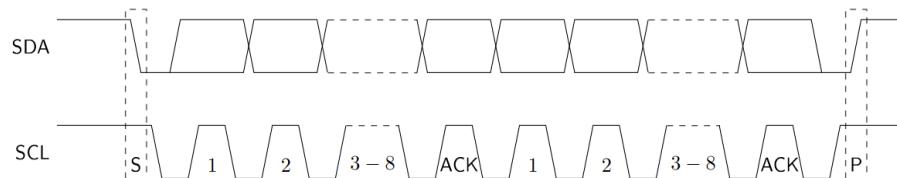


Abbildung 1.5: I2C Ablauf

## Zusammenfassung

- seriell
- Linientopologie
- Master-Slave → unnötig (bei einem Master)
- synchron
- ACK, Takt

<b>Master</b>	<b>Slave</b>
<code>Wire.beginTransmission(address); Wire.endTransmission(); Wire.read(); Wire.write(); Wire.available();</code>	<code>Wire.begin(address); Wire.onReceive(); Wire.onRequest();</code>



## 2 Finite State Machine (Endlicher Automat) ?

Die Finite State Machine ist ein Modell eines Verhaltens. Es ist ein graphischer Entwurf, der flexibel Erweiterbar ist, sowie ein Programmierkonzept.

### Beispiel Ampel

1. Entwurf eines Zustanddiagrammes mit Übergang
2. Zustand durchnummerieren (wird global gespeichert)
3. Übergänge sind if-Bedingungen (Ausnahme: sofortige Aktionen)
4. Zustände sind Methoden: Zeitsensible Übergänge benötigen 2 Zustände (starten und warten)

Ampel: 3s rot, 5s grün

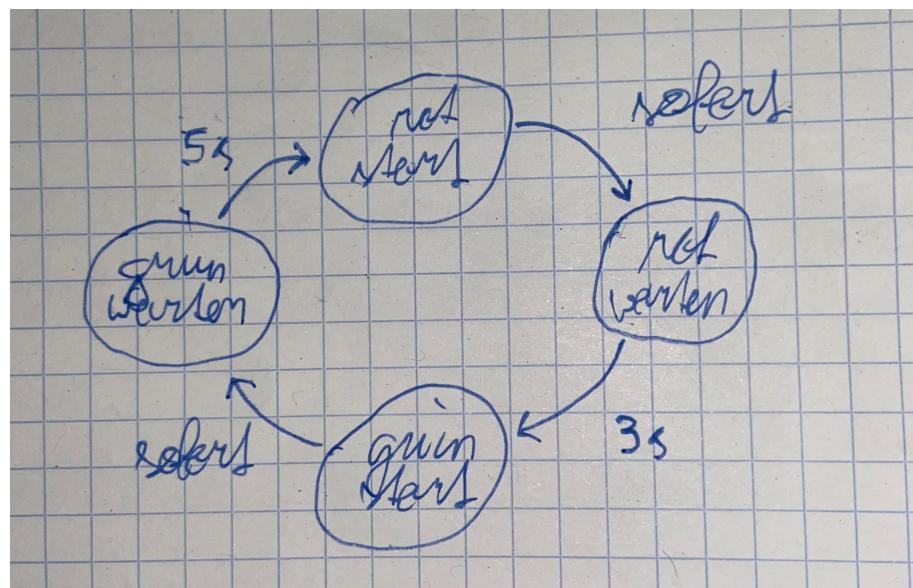


Abbildung 2.1: Finite State Machine: Ampel

(anderes Bsp im Heft: Baustellampel, Totmannschaltung)

# 3 IPv4 (Internet Protocol Version 4)

Eine IPv4-Adresse ist eine 32-Bit Zahl. Es gibt also  $2^{32} \approx 4,3$  Milliarden IPv4-Adressen.

**Bsp:**

11000000	10101000	00001010	00001010
192	168	10	10
→ 192.168.10.10			

## Schreibweise:

Die IPv4-Adresse wird in Dotted Decimal Notation geschrieben. Die IP-Adresse wird in 8-Bit Blöcke (Oktetten) geteilt, dezimal übersetzt und durch Punkte getrennt.

## Verwendung

Jedes Gerät soll durch eine Adresse (IP-Adresse) eindeutig identifiziert werden. Zusätzlich sollten auch Gruppen (Netze) von Computern erstellt werden (mit Subnetzmasken). Ein Gerät mit IP-Adresse nennt man Host.

## Subnetmask

Ist eine 32-Bit Zahl, die in Dotted Decimal Notation beschrieben wird. Es kommen zuerst alles Einsen und nach der ersten Null nur noch Nullen.

## Typische Subnetmasken

	Präfix	Hosts
255.0.0.0	8	$2^{24} - 2 = 16.777.214$
255.255.0.0	16	$2^{16} - 2 = 65.534$
255.255.255.0	24	$2^8 - 2 = 254$

**Bsp:**

Telefonnummer	IP-Adresse
+43 664 123456	172.16. 20.25
Netz einzigartig	255.255. 0.0

Netzteil      Hostteil

Die Subnetzmaske trennt die IP-Adresse in Netzteil und Hostteil. IP-Adresse und Subnetzmaske gehören immer zusammen.

1) 2 IP-Adressen im gleichen Netz

10.10.226.120 / 24

10.10.226.80 / 24

2) 2 IP-Adressen nicht im gleichen Netz

11.40.30.124 / 24

14.8.50.100 / 24

3) Anzahl der Hosts

$2^8 - 2$  10.10.226.0 (Netzadresse)

10.10.226.255 (Broadcastadresse)

192.168.20.100 / 8

Netz: 192.0.0.0

Broad: 192.255.255.255

## 4 Netzwerke im Alltag und Grundbegriffe

### Netzwerk Komponenten

- Endgeräte (PC, Handy, Uhr, TV, Server,...)
- Intermediary Devices (Router, Repeater, Switch, Hub, Access Point)
- Übertragungsmedien (Drahtlos, Kupfer, Glasfaser)

### Host-Aufgaben

- Client-Server-Modell
- Peer-to-Peer Modell
  - + Komplexität
  - + Leichter zum Aufsetzen
  - Security
  - Erweiterbarkeit

### Netzwerk Dokumentation

- Physische Topologie (Räume, ...)
- Logische Topologie (Netze, ...)

### Netzwerke nach Größe

- SOHO ... small office home office
- LAN ... local area network
- MAN ... metropolitan area network
- WAN ... wide area network
- Internet

## Netzwerke nach Funktion

- SAN ... storage area network
- Intranet, Extranet

## Internetzugang

- Kabel (Glasfaser)
- DSL / Dial Up
- Mobilfunknetz
- Satellit

## Trends

- Video / Streaming
- Cloud
- Drahtlos (5G)
- BYOD (bring your own device)
- Online Collaboration
- Powerline Method

## Netzwerkarchitektur

- Quality of Service QoS
- Erweiterbarkeit
- Security
- Fehlertoleranz

## Security

- Ransomware
- DoS / DDoS
- Virus, Wurm, Trojaner

- Social Engineering
- Zero-Day-Attack

## 4.1 Referenzmodell (OSI und TCP/IP)

OSI		Protokolle	TCP/IP
7	Application Layer	HTTPS, FTP, Telnet, SSH	Application Layer
6	Presentation Layer	POP, SMTP, IMAP	
5	Session Layer	DHCP, NTP, DNS	
4	Transport Layer	TCP, UDP	
3	Netzwerk Layer	IP, ICMP; OSPF, BGP, RIP	
2	Data Link Layer	Wifi, Ethernet, ARP	
1	Physical Layer		Network Access Layer

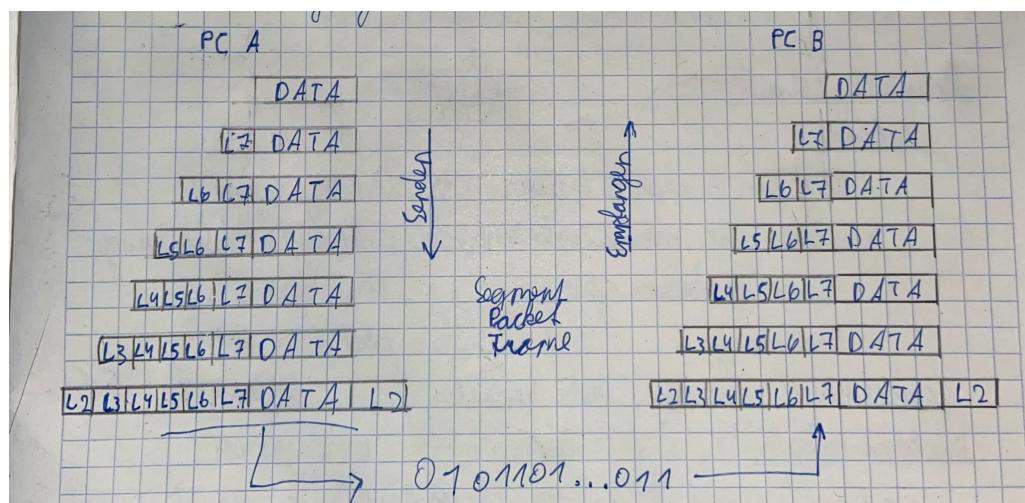


Abbildung 4.1: OSI-Modell Datenübertragung

**Layer 1 (Physical):** Bits übertragen

**Layer 2 (Data Link):** Lokale Adressierung, Fehlererkennung

**Layer 3 (Network):** Globale Adressierung, Routing

**Layer 4 (Transport):** Datenpaketaufteilung, Segmentierung, Datenfluss steuern

**Layer 5 (Session):** Session Verwalten, Verschlüsselung

**Layer 6 (Presentation):** Darstellung der Daten

**Layer 7 (Application):** Funktionen für die Application



## Cisco CLI

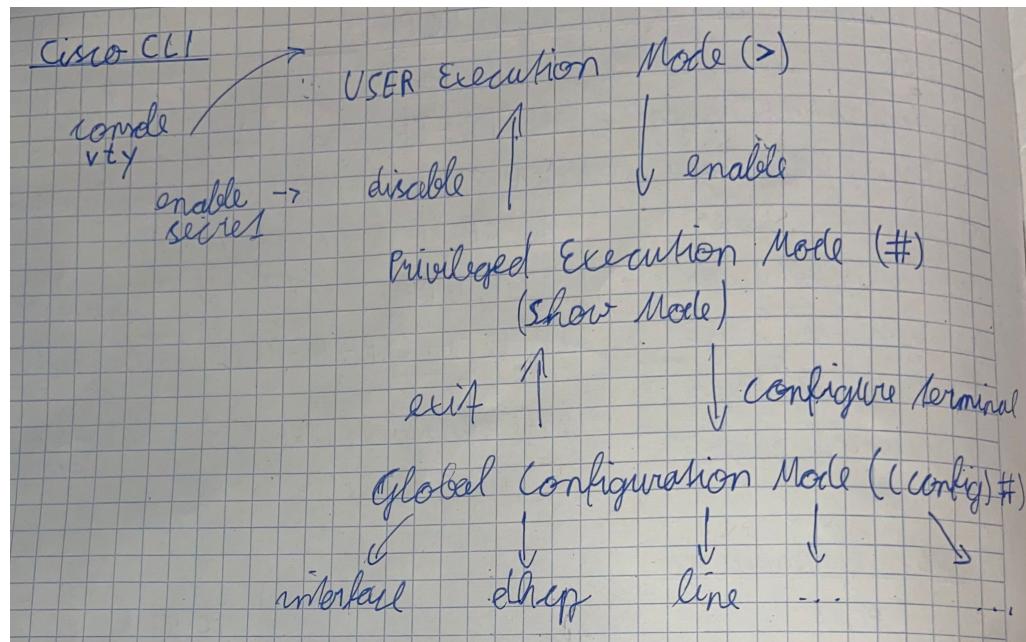


Abbildung 4.2: Cisco CLI

### 4.1.1 Layer 1 (Physical)

#### Aufgaben

- Bits von A nach B bringen
- elektrische, mechanische oder andere physische Verbindung zwischen zwei Geräten
- Kodierung

**Geräte:** Kabel, Antenne, Hub, Repeater,...


#### Wichtige Begriffe

- Bandbreite (bits/s → theoretisch)
- Durchsatz (bits/s → praktisch)
- Latenz (Dauer der Daten von A bis B in ms)

#### Typische Medien

- Kupferkabel (Twisted-Pair-Kabel)
  - + Günstig ≈ Distanz (ca 100m)
  - + einfache Handhabung ≈ Geschwindigkeit
    - Interferenzen (Störungen)
  - Straight Through (beide Enden gleich)
  - Crossover (verschiedene Enden)

(durch Auto MDIX werden Enden automatisch konfiguriert)
- Koaxialkabel
- Glasfaserkabel
  - Arten: Single-Mode (Senden Laser, Reichweite 1-10km)
  - Multi-Mode (Senden LED, Reichweite ca 600m)

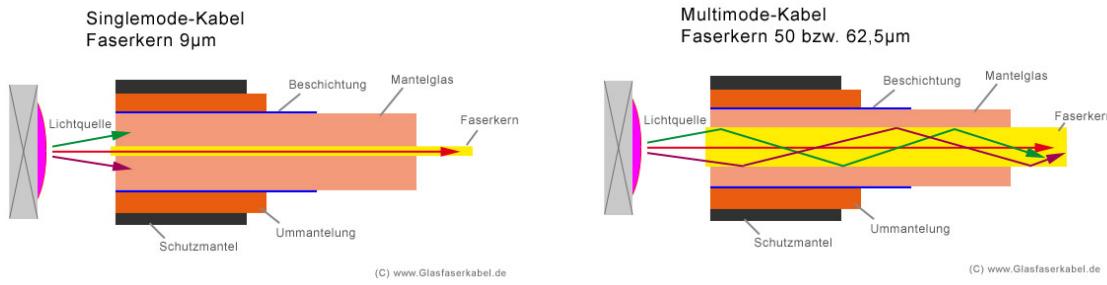

(a) Single-Mode

(b) Multi-Mode

Abbildung 4.3: Glasfaserkabelarten

- |              |              |
|--------------|--------------|
| + Speed      | - Teuer      |
| + Reichweite | - Handhabung |
| + Störungen  |              |

- Drahtlos

Übertragung: elektromagnetische Wellen über Luft

- |            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| + Flexibel | - Störungen                         |
|            | - Shared Medium                     |
|            | - Reichweite (ca 100m), Hindernisse |
|            | - Security                          |

## 4.1.2 Layer 2 (Data Link)

### Aufgaben


- lokale Adressierung
- Fehlererkennung
- Zugang zum Medium herstellen
- Kommunikation mit Layer 3

**Geräte:** Netzwerkkarte, Switch, Bridge,...

**Standards:** Wifi (802.11), Ethernet (802.2, 802.3)

### Topologie

- Sterntopologie
- Baumtopologie
- Punkt-zu-Punkt

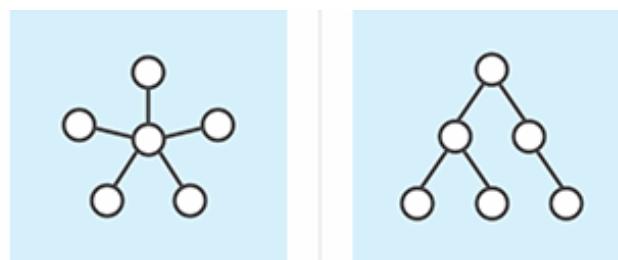

**Stern**

Verfügt über ein zentrales Gerät, das Daten an andere Knoten im System überträgt.

**Baum**

Verbindet Geräte in einer Struktur, die einem Baum ähnelt, bei dem übergeordnete Knoten mit untergeordneten Knoten verbunden sind.

Abbildung 4.4: Baum- und Sterntopologie

## Ethernet

L2 (Header)										L3-L7	DATA	L2 (Trailer)							
Preamble	Start Frame Delimiter	Dest MAC	Source MAC	VLANs	802.1q	Type/Length					Daten	FCS							
7 Byte	1 Byte	6 Byte	6 Byte	4 Byte	2 Byte	1514-1522 Byte													

Abbildung 4.5: Ethernet Frame

## MAC-Adresse

Die MAC-Adresse ist eine 48-Bit Zahl und wird in hexadecimal dargestellt.

Bsp:

Hersteller für den Hersteller einzigartig  
DC F5 05 | 17 9A 69

Jede Netzwerkkarte besitzt eine weltweit einzigartige (theoretisch) MAC-Adresse.

## Type

Kodierung für Layer 3

0x800 → IP

0x806 → ARP

## Fehlerkennung

Frame Checksum (CRC)

Polynomdivision mit einem Polynom von Grad 32

## Funktion eines Switches

Der Switch baut mit der Source-MAC seine MAC-Tabelle auf. Dort steht zu jeder MAC-Adresse der passende Port. Falls die MAC-Adresse schon eingetragen ist, wird ein Timer aktualisiert. Sollte es noch keinen Eintrag geben wird er hinzugefügt und bleibt dort eine gewisse Zeit (5 Minuten) bevor er gelöscht wird. Der Switch vergleicht die Destination-MAC mit seiner MAC-Tabelle. Falls der Switch keinen Eintrag findet sendet er an alle Ports (Flooding, Unknown Unicast). Sonst sendet er an den Port, wo er den Frame bekommen hat.

Layer 2 Broadcast Adresse: FF:FF:FF:FF:FF:FF

## L2, L3 Adressierung

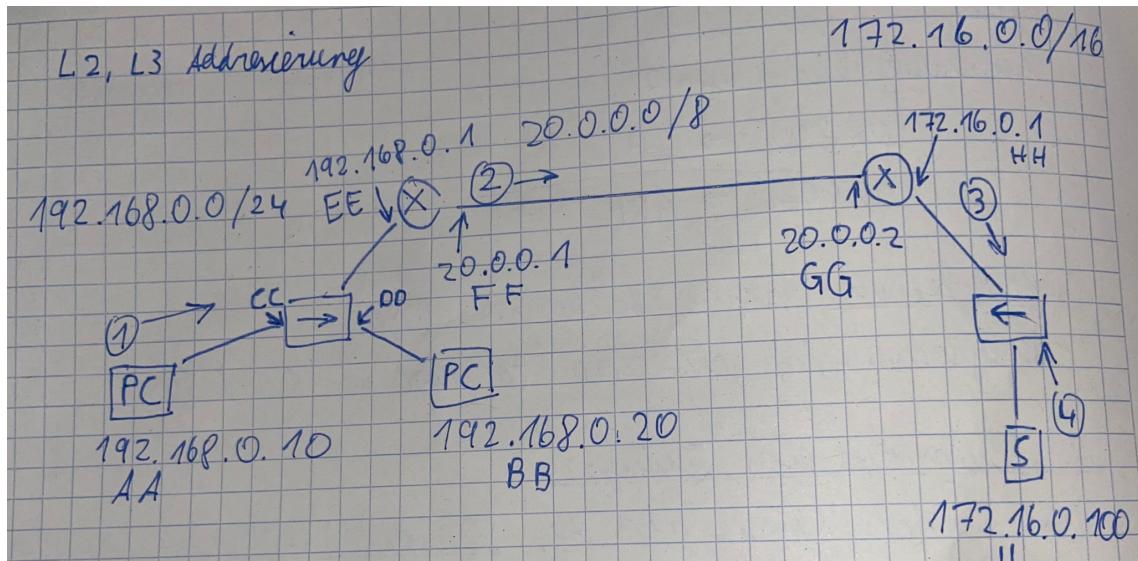


Abbildung 4.6: Layer 2 & 3 Adressierung

	Source MAC	Destination MAC	Source IP	Destination IP
1	AA	EE	192.168.0.10	172.16.0.100
2	FF	GG	192.168.0.10	172.16.0.100
3	HH	II	192.168.0.10	172.16.0.100
4	II	HH	172.16.0.100	192.168.0.10

## ARP (Address Resolution Protocol)

Nutzt ein Host um zu einer gegebenen IP-Adresse die passende MAC-Adresse zu finden

### ARP-Request (Broadcast)

Source MAC: eigene MAC-Adresse

Destination MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF

Type: 0x806 Danach ARP-Header (IP, MAC, Protokoll)

### ARP-Reply

Unicast (auch als Broadcast möglich)

Source MAC: eigene MAC-Adresse (gesucht)



Destination MAC: MAC-Adresse (Anfrage)

Type: 0x806

Danach ARP-Header

## ARP-Cache

Die Einträge werden im ARP-Cache gespeichert (ca 5 min)  
IP MAC Time

## ARP-Spoofing

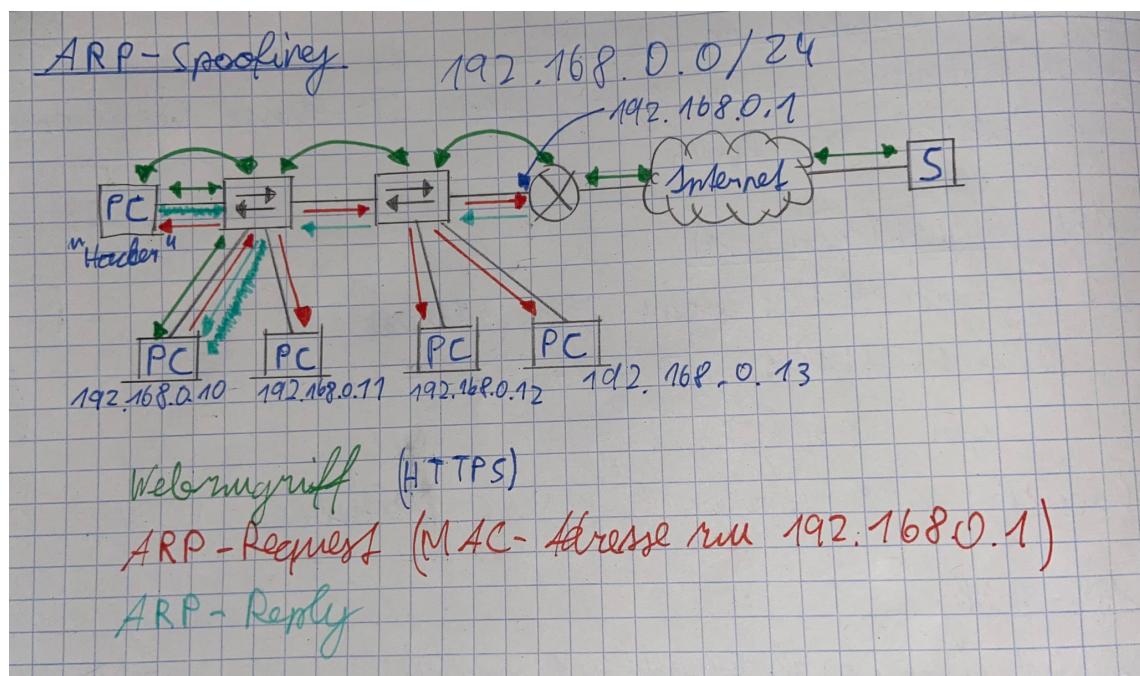


Abbildung 4.7: ARP-Spoofing

### 4.1.3 Layer 3 (Network)

#### Aufgaben

- Routing
- Globale Adressierung
- Kommunikation mit L2 & L4

**Protokolle:** IPv4, IPv6, ICMP, RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP

#### IPv4

Eigenschaften von IP

- Verbindungslos
- Best Effort
- Medium unabhängig

**IP-Header (8.2.2)** Wichtige Felder: Source & Destination IP, Time-to-Live

#### Kommunikationsart

- Unicast (IP des Host)
- Multicast (224.0.0.0 - 239.255.255.255)
- Broadcast (letzte IP im Netz, 255.255.255.255)

#### Spezielle IP-Adressen

- 127.0.0.0 / 8 ... localhost
- 10.0.0.0 / 8
- 172.16.0.0 / 12
- 192.168.0.0 / 16 ... private IP-Adressen (NAT)
- 169.254.0.0 / 16 ... APIPA
- 192.0.2.0 / 24 ... Testnetz

**Fazit:** Zu wenig IPv4-Adressen!

## Deshalb

- VLSM (variable length subnet mask)
- NAT
- IPv6

## Classful Addressing (uralt)

Das erste Oktett bestimmt die Subnetzmaske (/8, /16, /24)

Klasse A	0-127	(0...)	/8
Klasse B	128-191	(10...)	/16
Klasse C	192-223	(110...)	/24
Klasse D	224-239	(1110...)	Multicast
Klasse E	240-255	(11110...)	für spätere Verwendung

## Classless Addressing (veraltet!)

Die Subnetzmasken /8, /16, /24 können beliebig verwendet werden

## CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Es können beliebige Subnetzmasken (z.B. /25, /26, ...) verwendet werden. Alle Subnetze werden gleich groß.

## VLSM (variable length subnet mask)

Alle Subnetzmasken können beliebig verwendet werden. Die Netzte dürfen sich nicht überschneiden.

## Subnetzmasken

Präfix Notation	Dotted Decimal Notation	Hosts	Subnetz von /24
/25	255.255.255.128	$2^7 - 2 = 126$	2
/26	255.255.255.192	$2^6 - 2 = 62$	4
/27	255.255.255.224	$2^5 - 2 = 30$	8
/28	255.255.255.240	$2^4 - 2 = 14$	16
/29	255.255.255.248	$2^3 - 2 = 6$	32
/30	255.255.255.252	$2^2 - 2 = 2$	64
/31	255.255.255.254	$2^1 - 2 = 0$	für spezielle Anwendung
/20	255.255.240.0	$2^{12} - 2 = 4.094$	/

### Bsp 1 (CIDR):

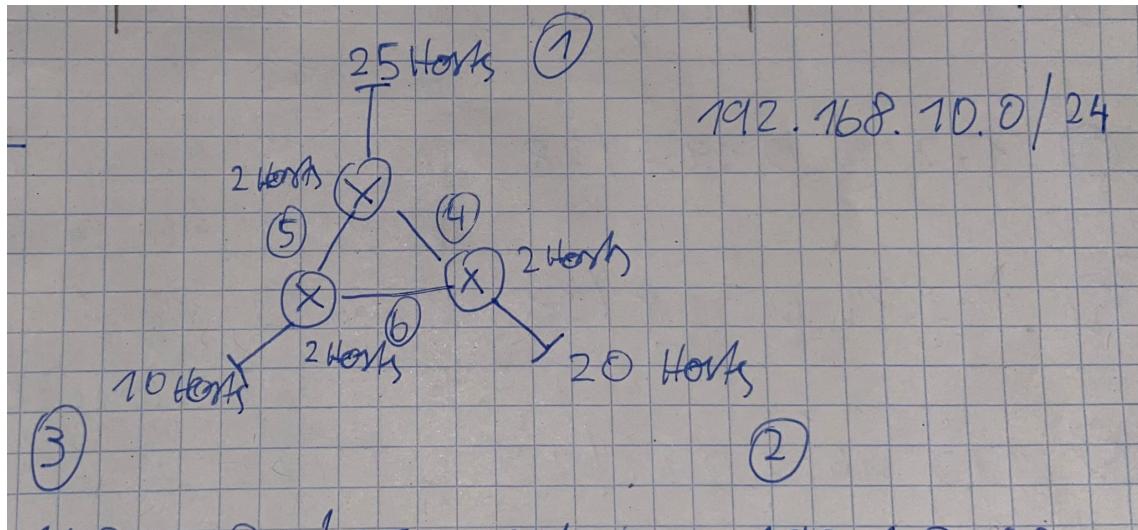


Abbildung 4.8: CIDR Beispiel

1	192.168.10.0 / 27	Netzadresse	192.168.100.0
		Broadcast	192.168.100.31
2	192.168.10.32 / 27	Netzadresse	192.168.100.32
		Broadcast	192.168.100.63
3	192.168.10.64 / 27	Netzadresse	192.168.100.64
		Broadcast	192.168.100.95
4	192.168.10.96 / 27	Netzadresse	192.168.100.96
		Broadcast	192.168.100.127
5	192.168.10.128 / 27	Netzadresse	192.168.100.128
		Broadcast	192.168.100.159
6	192.168.10.160 / 27	Netzadresse	192.168.100.160
		Broadcast	192.168.100.191

### Bsp 2 (VLSM):

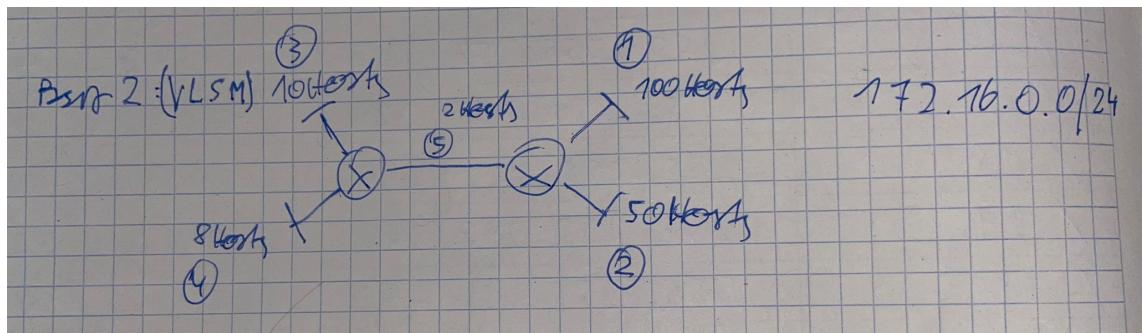


Abbildung 4.9: VLSM Beispiel

1	172.16.0.0 / 25	Netzadresse	172.16.0.0
		Broadcast	172.16.0.127
2	172.16.0.128 / 26	Netzadresse	172.16.0.128
		Broadcast	172.16.0.191
3	172.16.0.192 / 28	Netzadresse	172.16.0.192
		Broadcast	172.16.0.207
4	172.16.0.208 / 28	Netzadresse	172.16.0.208
		Broadcast	172.16.0.223
5	172.16.0.224 / 30	Netzadresse	172.16.0.224
		Broadcast	172.16.0.227

(PT: 10.4.3, 11.5.5, 11.9.3, 11.10.1)

## 4.1.4 Layer 4 (Transport)

### Aufgaben

- Anwendungen identifizieren
- Segmentierung
- ev. Flusskontrolle, Verbindungsau- & abbau
- Kommunikation mit L3 & L5

### Protokolle

- TCP (Transmission Control Protocol)
- UDP (User Datagram Protocol)

TCP	UDP
Anwendungen identifizieren (Ports) Segmentierung Verbindungen auf- bzw abbauen Segmente ordnen wiederholtes Senden Flusskontrolle	Anwendungen identifizieren (Ports) Segmentierung

**TCP:** HTTP (80)/HTTPS (443), SMTP (25), POP (110), IMAP (143), Telnet (23), SSH (22), FTP (20/21),...

**UDP:** DNS (53), DHCP (67/68), VoIP, Streaming,...

### Ports

Der Port ist eine 16-Bit Zahl  $\rightarrow 2^{16} = 65.536$

Der Port identifiziert die Anwendung, sowohl beim Server als auch beim Client.

### Gruppe von Ports

Well-Known-Ports	0 - 1.023
Registered-Ports	1.024 - 49.151
Private Ports	49.152 - 65.535

## L4-Adressierung

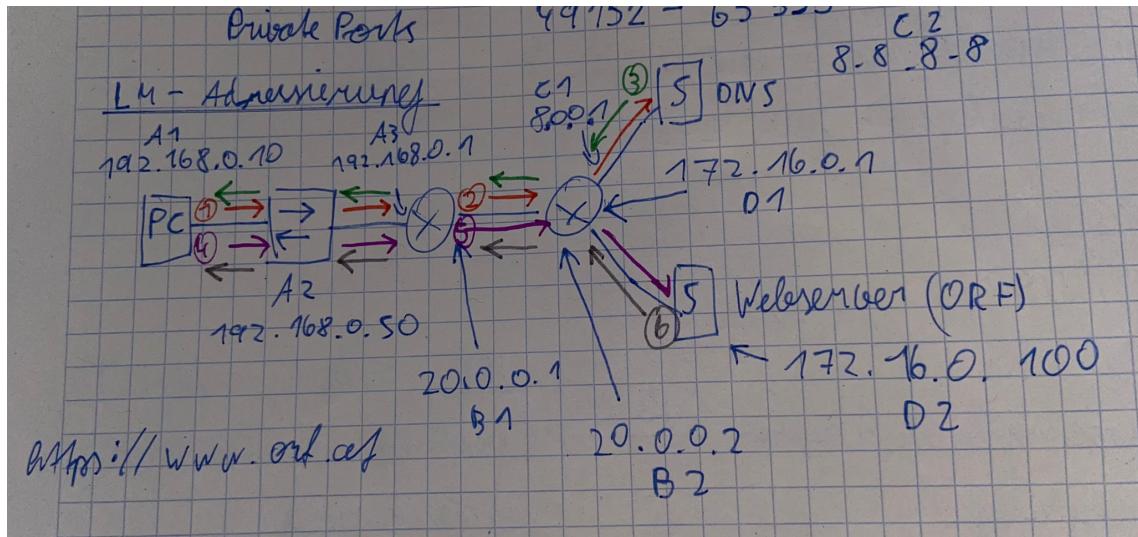


Abbildung 4.10: L4-Adressierung

	L2 (MAC)		L3 (IP)		L4 (Ports)	
	Source	Destination	Source	Destination	Source	Destination
1	A1	A3	192.168.0.10	8.8.8.8	53.722	53
2	B1	B2	192.168.0.10	8.8.8.8	53.722	53
3	C2	C1	8.8.8.8	192.168.0.10	53	53.722
4	A1	A3	192.168.0.10	172.16.0.100	60.112	443
5	B1	B2	192.168.0.10	172.16.0.100	60.112	443
6	D2	D1	172.16.0.100	192.168.0.10	443	60.112

## TCP

**Verbindungsauftbau: Drei-Wege-Handshake**

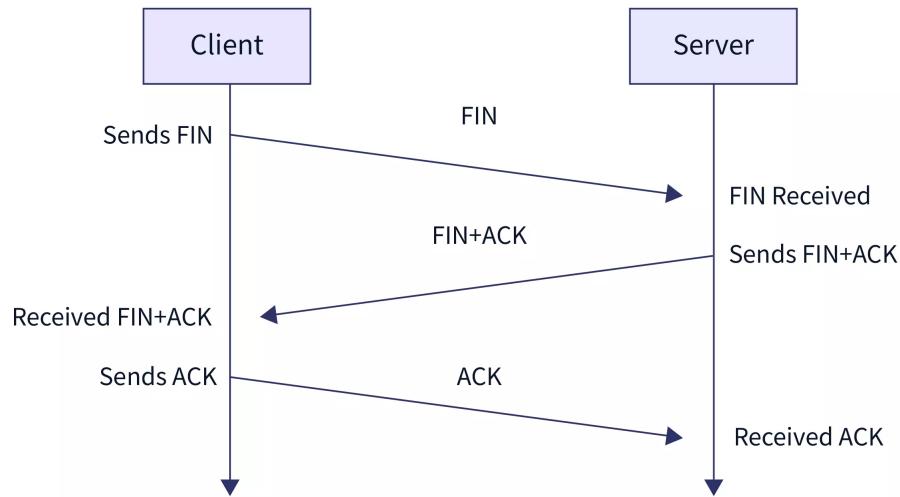


Abbildung 4.11: TCP 3-Way-Handshake

### Verbindungsabbau: Zwei-Wege-Handshake

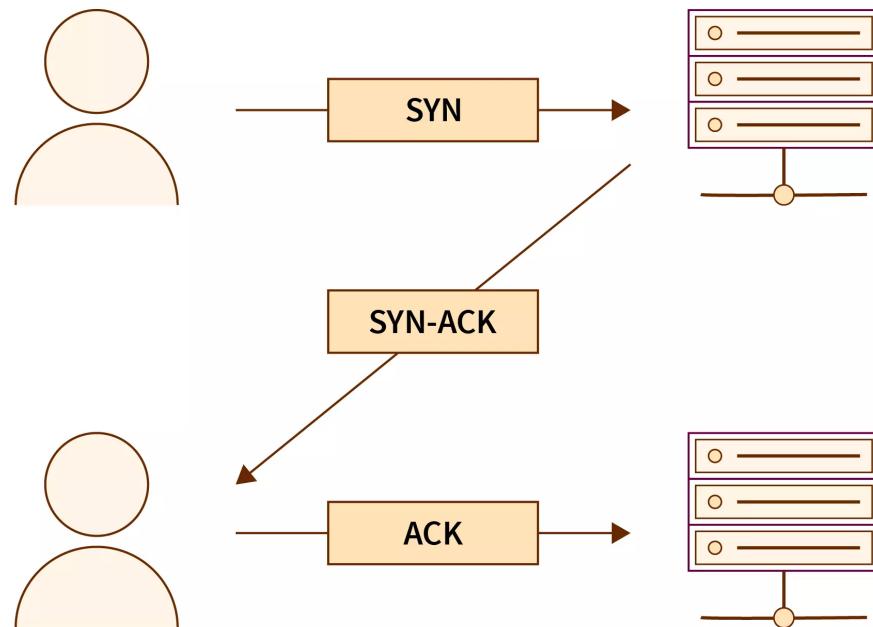


Abbildung 4.12: TCP 2-Way-Handshake

### Segmentierung

Es wird eine SEQUENCENUMBER mitgeschickt. Diese gibt die Reihenfolge an. Der Client bestätigt die Segmente mit ACK-Segmenten. Die ACK-NUMBER gibt an, welches



Segment als nächstes kommen soll.

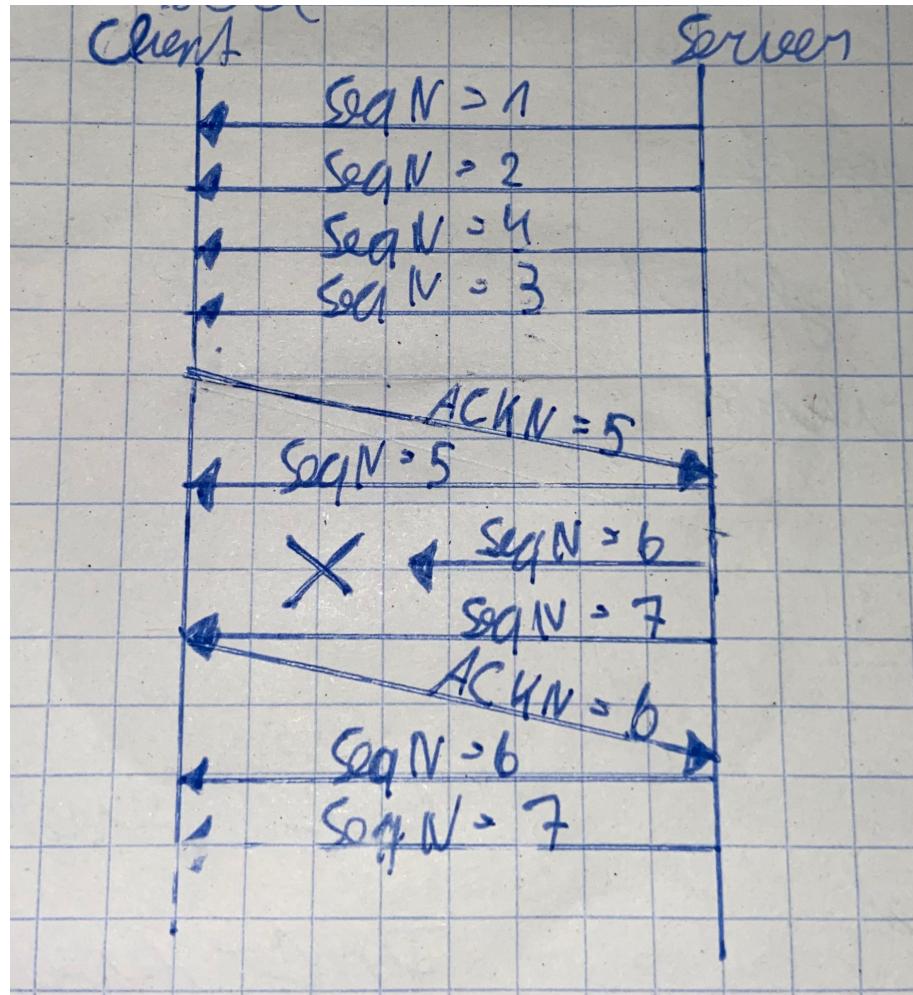


Abbildung 4.13: Layer 4 Segmentierung

## Flow-Control

Die Window Size gibt an wann das nächste ACK-Segment erwartet wird.

## 4.1.5 Layer 5, 6, 7 (Session, Presentation, Application)

### Aufgaben

- Session erstellen und halten
- Regelung der Session, Restart, Exchange, Idle
- Format und Präsentation der Daten
- Verschlüsselung und Komprimierung der Daten
- Anwendungsspezifische Informationen

**Protokolle:** HTTP/HTTPS, FTP, Telnet/SSH, DHCP, DNS, SMTP, POP, IMAP

### DNS (Port 53, UDP)

Um zu einer Domain die passende IP-Adresse zu finden. Typische DNS-Server: 8.8.8.8

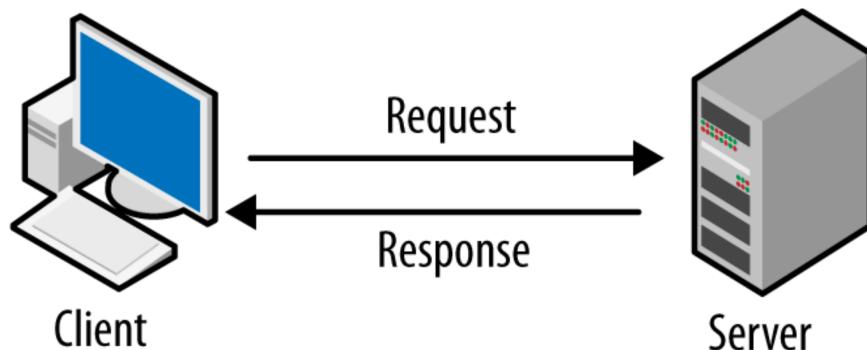


Abbildung 4.14: Request/Response Modell

### Einträge

A ... IPv4-Endgerät  
AAAA ... IPv6-Endgerät  
MX ... Mail-Server

## Hierarchisches DNS-Modell

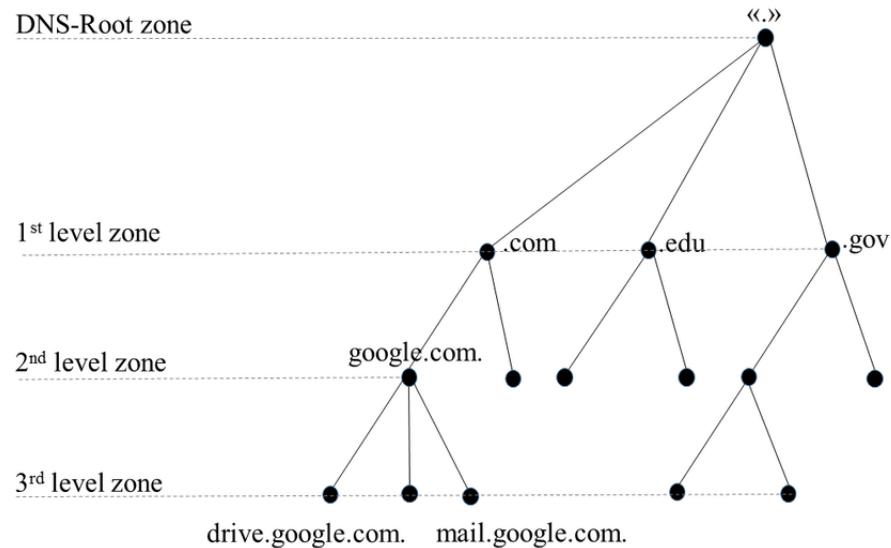


Abbildung 4.15: DNS-Hierarchie

Falls der DNS-Server keinen Eintrag findet, wird das Paket weitergeleitet. Der Client speichert die erhaltenen DNS-Einträge.

## DHCP (Port 67/68, UDP)

Die Hosts erhalten dynamisch eine IP-Konfiguration (IP-Adresse, Subnetzmaske, Default Gateway, DNS-Server, Lease Time,...).

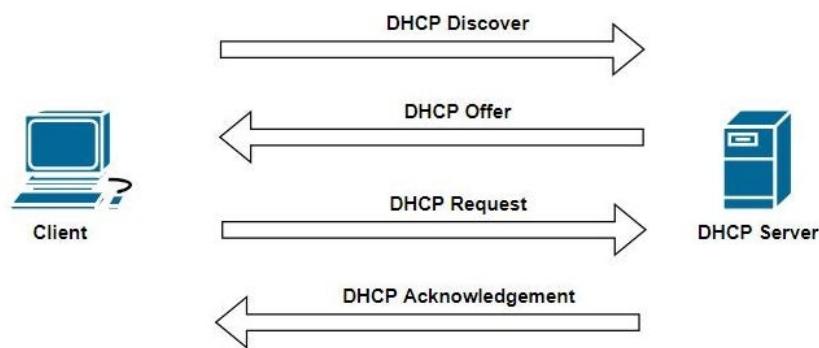


Abbildung 4.16: DHCP-Handshake

DHCP-Discover ... Broadcast

DHCP-Offer ... Unicast

DHCP-Request ... Broadcast

DHCP-ACK ... Unicast

**Achtung:** DHCP-Spoofing

## HTTP/HTTPS (Port 80/443, TCP)

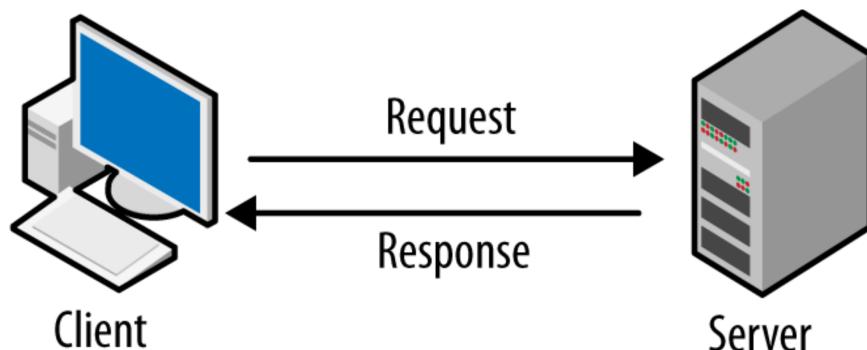


Abbildung 4.17: Request/Response Modell

URL:	https://	www.google.com/	index.html
	Protokoll	Domain IP-Adresse (DNS)	Ordnerstruktur, Datei

## Befehle

Get, Post, Put, Delete,...

Bei HTTP ist alles im Klartext.

Bei HTTPS wird zusätzlich mit SSL/TLS verschlüsselt.

## E-Mail

E-Mail-Adresse:	name	@	gmail.com
	Benutzername		Domain

## SMTP (Port 25, TCP)

Senden von Emails. Wird zum Senden von Mails und dem Weiterleiten zum Zielserver benutzt. SMTP kann zusätzlich Feedback geben (z.B. Ziel nicht erreichbar,...).

## **POP (Port 110, TCP)**

Empfangen von E-Mails. Man erhält vom Server das Original. Die Mail wird am Server gelöscht (Vorteil: Speicherplatz, Security).

## **IMAP (Port 143, TCP)**

Empfangen von E-Mails. Man erhält vom Server eine Kopie. Das Original bleibt am Server gespeichert (Vorteil: Verbindung mit mehreren Geräten ist praktisch, Backup).

## 4.2 VLANs

Ein physisches Netz wird in mehrere logische Teilnetze (Layer 2) unterteilt.

Vorteile	Nachteile
Kosten	(Konfiguration)
Security	
Flusskontrolle	
Übersicht	
kleinere Broadcast-Domain	
Effizienz & Performance	

### Arten von VLANs

- Daten VLANs
- Default VLAN (bei cisco 1)
- Voice VLAN
- Management VLAN
- Native VLAN (Frames ohne VLAN-Tag kommen in das Native VLAN, kann nur am Trunk passieren)

Access Ports transportieren nur ein VLAN.

Trunk Ports können viele VLANs transportieren.

Die VLAN-Namen werden zusätzlich im Header eingetragen (802.1q → Ethernet)

### ACL

Je nach IP-Adresse (Standard) bzw. Port (Extended) wird ein Packet blockiert oder zugelassen.

### Wildcardmask

Subnetzmaske: Teilt IP-Adresse in Netz- und Hostteil

1 ... Netzteil (relevant für das Netz)

0 ... Hostteil (irrelevant für das Netz)

→ unflexibel



Wildcardmaske '1' & '0' können beliebig gezählt werden

0 ... relevantes Bit der IP-Adresse

1 ... nicht relevantes Bit der IP-Adresse

255.255.255.255      any  
0.0.0.0                  host

## Position der Wildcardmask

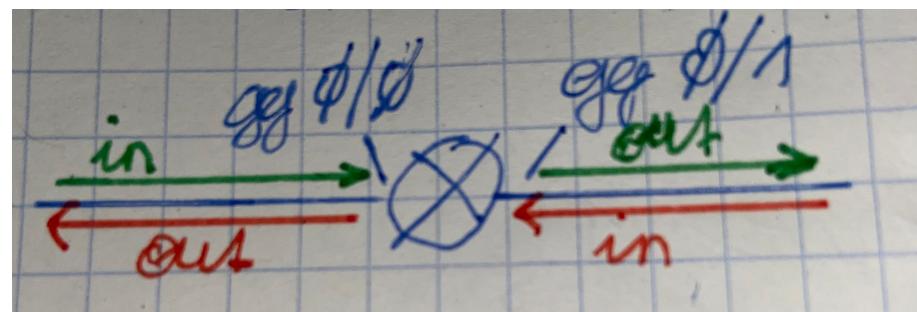


Abbildung 4.18: Position der Wildcardmask

Regeln bei Interfaces: eingehend & ausgehend

**Achtung** Die letzte Zeile in jeder ACL ist 'deny any'.

## Static NAT (1:1 Mapping)

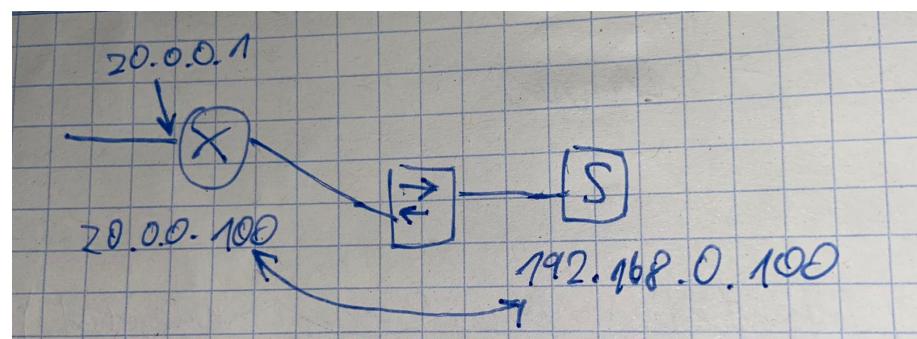


Abbildung 4.19: Static NAT, 1:1 Mapping



## NAT mit PAT (n:1 Mapping)

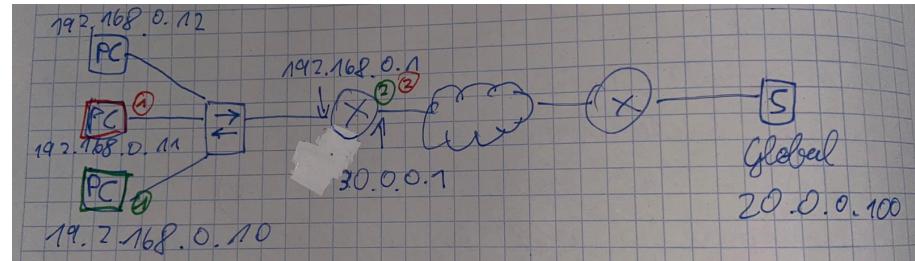


Abbildung 4.20: NAT mit PAT, n:1 Mapping

	Source IP	Destination IP	Source Port	Destination Port
1	192.168.0.10	20.0.0.100	51000	443
1	192.168.0.11	20.0.0.100	51000	443
2	30.0.0.1	20.0.0.100	51000	443
2	30.0.0.1	20.0.0.100	51001	443

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"><li>+ IP-Adressen sparen</li><li>+ Security</li><li>+ IP-Adressen Schema kann frei gewählt werden</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ende zw. Ende Verbindung geht verloren</li><li>- Paketverfolgung und Troubleshooting</li><li>- Performance</li></ul>

# 5 Routing

Router muss entscheiden welcher Weg der 'beste' Weg ist.

→ bei welchen Interface (Netz) rauschicken = Routing

Routing Tabelle wird durch ...

- dynamisch (Routingprotokolle)
- statische Einträge

... aufgebaut (in der Praxis meist aus Mischung).

Router wählt Route mit am meisten Bits bei Ziel übereinstimmung (Vergleich von Route & Destination IP).

## 1) Einträge in Routing Tabelle

- Direkt verbundene Netze: Aktive & angeschlossene Netze am Router mit IP-Konfiguration → automatisch (Status Code: C, L)
- Remote Netze: statisch oder dynamisch (vom Routingprotokoll abhängig) eingetragen (Status Code: S, R, O, E,...)
- Default Route (gateway of last resort): Next Hop falls der Router keine passende Route findet, statisch oder dynamisch.  
Route: 0.0.0.0 / 0 ... 0 Bits müssen übereinstimmen

## 2) Eintrag in Cisco CLI

R	30.0.4.0/24	[120/7]	via 10.0.3.2	00:13:29	Serial 10/1/1
Status	Ziel	AD/Metrik	IP (ausgehendes Interface)	Zeitstempel	Interface

### Status Code

C ... connected      Direkt verbundene Netzte

- L ... local IP vom Interface, lokale Route
- S ... static statisch eingegebene Route
- R ... RIP entsprechendes Routingprotokoll
- O ... OSPF entsprechendes Routingprotokoll
- E ... EIGRP entsprechendes Routingprotokoll

## Ziel

IP-Adresse des Zielnetzes mit Präfix (nicht unbedingt Subnetzmaske). Es müssen die angegebene Anzahl von Bits (Präfix) mit Destination IP-Adresse übereinstimmen (damit Route in Frage kommt). Route mit am meisten übereinstimmenden Bits (von links). Problem: es wird keine Subnetzmaske der Destination IP mitgeschickt → normalerweise auch nicht bekannt.

Dest IP: 172.16.0.10 (letztes Oktett: 00001010)

- 
- 1) 172.16.0.0 /16 Bis Bit 16 übereinstimmend
  - 2) 172.16.0.0 /24 Bis Bit 24 übereinstimmend
  - 3) 172.16.0.0 /26 Bis Bit 26 übereinstimmend
  - 4) 172.16.0.0 /30 Bis Bit 29 nicht übereinstimmend
  - 5) 172.17.0.0 /24 am 2. Oktett stimmt es nicht überein

Router wählt 3. Variante (???). Dort stimmt die angegebene Anzahl an Bits (Präfix) überein

## AD: Administrative Distanz

Router kann Route über mehrere Arten lernen (z.B. statisch, RIP, OSPF,...). AD gibt an wie 'vertrauenswürdig' eine Route ist. Router verwendet Route mit niedrigster AD, andere Routen sind Backups und werden vorerst nicht im Routing Table angezeigt.  
→ wenn 'beste' Route ausfällt wird nächst beste verwendet

Standard Werte bei Cisco Routern

AD	
Direkte Routen	0
Statische Routen	1
EIGRP	90
OSPF	110
RIP	120

## Metrik

Von einem Routingprotokoll kann der Router mehrere Routen zum gleichen Ziel lernen. Die Metrik gibt an, 'wie weit' das Ziel entfernt ist. Der Router verwendet die Route mit der geringsten Metrik. Falls eine Route ausfällt, wird auf Backup-Routen zurückgegriffen.

## 3) Statische Routen

Werden in kleineren Netzen mit geringen Veränderungen, bei speziellen Zielnetzen oder Router mit nur einen Nachbar (Stub-Network) verwendet.

Problem: Statische Routen werden nicht automatisch aktualisiert und müssen händisch aktualisiert werden.

## 4) Dynamische Routingprotokolle

Je nach Ablauf des Routingprotokolls unterscheidet man unterschiedliche Kategorien.

- **Pfadvektorprotokolle**

Diese Protokolle speichern den Pfad/Weg zum Ziel. Sie sind besonders effizient gegen Routing-Schleifen und eignen sich dadurch zum Routen von autonomen Systemen.

Beispiel: BGP (Border Gateway Protocol), Metrik: Anzahl der autonomen Systemen bis zum Ziel (Zusatzinformation IGP-Metrik: wie lange dauert es durch ein autonomes System)

- **Distanzvektorprotokolle**

Diese Protokolle speichern nur die Distanz zum Ziel

Beispiel: RIP (Routing Information Protocol), Metrik: Anzahl der Hops  
EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), Metrik: Bandbreite, Auslastung, Delay, Zuverlässigkeit

EIGRP kennt die ganze Topologie im System, speichert diese aber nicht direkt ab.

- **Link-State-Protokolle**

Diese Protokolle kennen die ganze Topologie im System. Daraus berechnet sich jeder Router die besten Routen zu allen Zielen.

Beispiel: OSPF (Open Shortest Path First), Metrik: Bandbreite

## 5) Algorithmen zur Bestimmung des kürzesten Weges

- Bellman Ford (RIP)

- Dijkstra (OSPF)
- DUAL (EIGRP)

## Dijkstra Algorithmus

Ablauf:

1. Startknoten mit 0 markieren, alle anderen mi  $\infty$ : 'Distanz' und 'besucht' merken
2. Solange es unbesuchte Knoten gibt:

- Jenen Knoten mit der kürzesten Distanz wählen
- Als besucht markieren
- Für alle unbesuchten Knoten die Distanz berechnen
- Falls der Wert kleiner ist, als der aktuelle, diese speichern

## 6 Aufbau des Internets

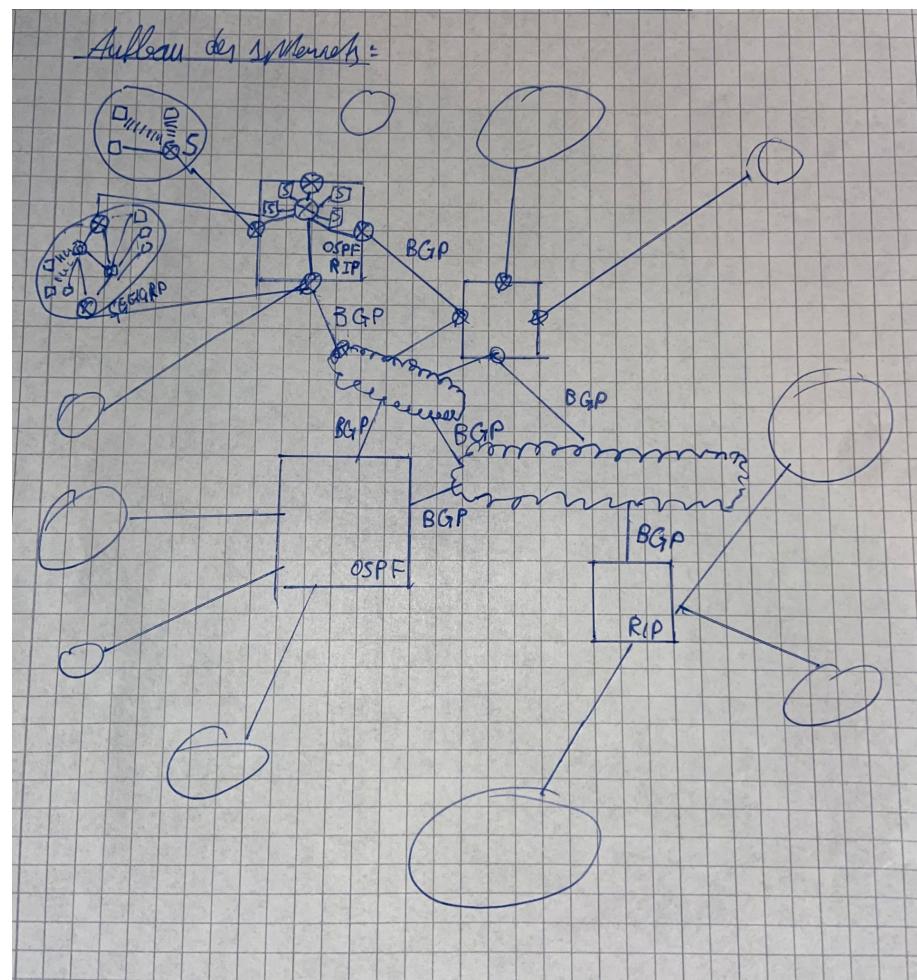


Abbildung 6.1: Aufbau des Internets

## 7 IPv6

Eine IPv6-Adresse ist eine 128 Bit Zahl. Es gibt  $2^{128}$  IPv6-Adressen ( $340 \cdot 10^{36}$ ).

### Schreibweise einer IPv6-Adresse

- Hexadezimale Schreibweise (32 Zeichen)
- Gruppen von 16 Bit mit : getrennt
- Führende Nullen werden in jeder Gruppe weggelassen
- Einmalig kann der längste Block an Nullen mit :: ersetzt werden

Bsp:

2001:ABAD:0000:0430:0000:0000:00C9:0001

2001:ABAD:0:430:0:0:C9:1

2001:ABAD:0:430::C9:1

### Subnetzmaske

- trennt in Netz- und Hostteil
- nur noch Präfix-Notation
- Es wird fast nur /64 verwendet

### Idee von IPv6

- mehr IP-Adressen
- Problem: alle Protokolle die IPv4 verwenden müssen erneuert werden
- Alte Fehler/Security-Probleme beheben
- leichterer Header

## Übergang von IPv4 zu IPv6

- Dualer Stack
- Translation

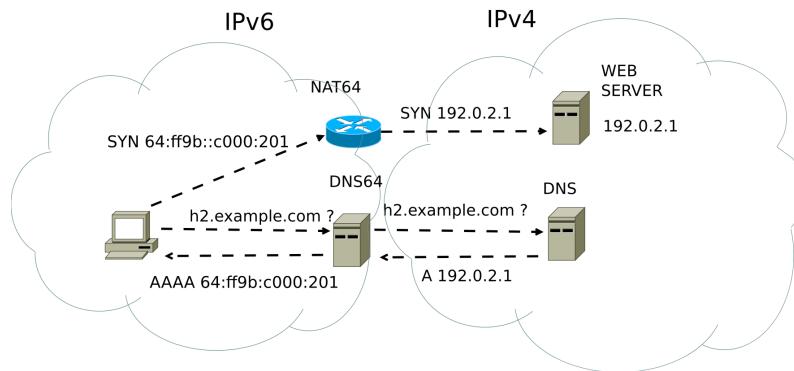


Abbildung 7.1: IPv4-IPv6 Translation mit NAT64

- Tunneling

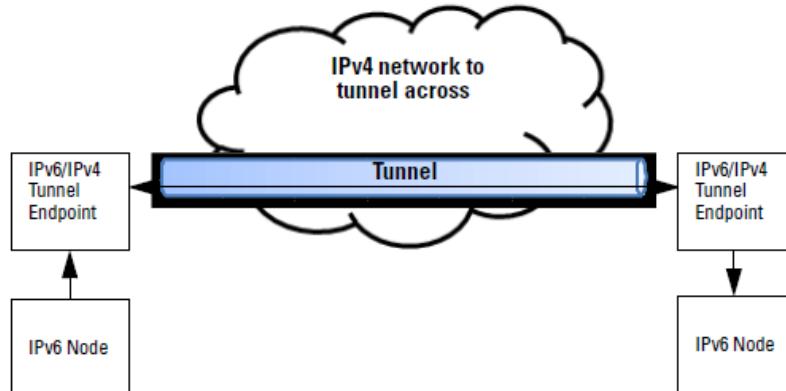


Abbildung 7.2: IPv4-IPv6 Tunneling

## Kommunikationsarten

- Unicast
- Multicast
  - ff02::1 ... all-nodes-multicast (Broadcast)
  - ff02::2 ... all-router-multicast
- Anycast (der 'nächste' einer Gruppe bekommt den Anycast)

## IPv6-Unicast Adressen

- Global Unicast Adressen 2000-3fff (vgl. öffentliche IP)
- Link Local Adressen fe80-febf (für das lokale Netz, nicht routbar)
- loopback ::1 (vgl. IPv4 127.0.0.1)
- Unspecified Adress :: (vgl. IPv4 0.0.0.0)
- Unique Local fc00-fdff (vgl. IPv4 NAT)
- Embedded IPv4

## IP-Konfiguration

- statisch (GUA, LLA)
- dynamisch
  - SLAAC
  - SLAAC mit stateless DHCPv6 Server
  - DHCPv6

## SLAAC

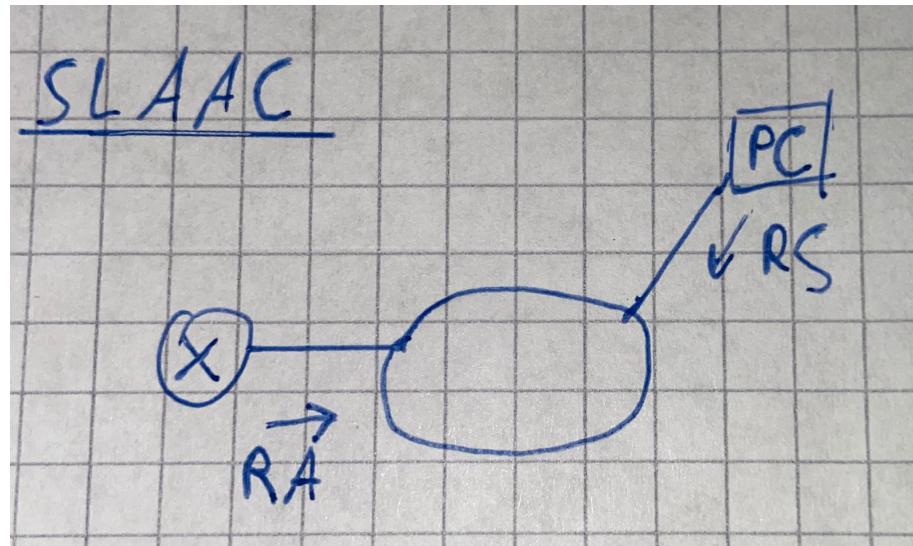


Abbildung 7.3: SLAAC

Router senden (ca. alle 200s) ein RA-Paket (Router Advertisement) aus. Dies enthält die wichtigsten Informationen für die Hosts (Präfix, Präfix-Länge, Default-Gateway). Die Hosts geben sich dann selbst die IPv6-Adresse.

Hostteil

- Zufallszahl (ND-Protokoll)
- EUI-64 (MAC-Adresse)

Die Hosts können RS (Router Solicitation) Pakete aussenden um das RA-Paket anzufordern.

## 8 WLAN (Wireless Local Area Network)

Bei einem drahtlosen Netzwerk findet die Übertragung ohne Kabel statt. Es werden elektromagnetische Wellen über die Luft übertragen. Für die drahtlose Übertragung im Netzwerk bedeutet dies, dass sich Layer 1 und Layer 2 ändern. Die darüber liegenden Layer bleiben unverändert. Durch diese Änderung der Übertragungsart ergeben sich einige Vorteile aber auch Nachteile.

Vorteile	Nachteile
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ BYOD: bring your own device</li> <li>+ Kosten: Besonders in bestehenden Gebäuden</li> <li>+ Anpassungsfähigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geteiltes Medium für viele Teilnehmen</li> <li>- Störungen</li> <li>- Geschwindigkeit und Reichweite</li> <li>- Security</li> </ul>

### Antennen

Antennen sind die Grundlage für eine Übertragung über die Luft. Sie geben ein Signal in die Luft ab (Senderantenne) und können es auch wieder aus der Luft aufgreifen (Empfängerantenne). Je nach Anwendung eignen sich verschiedene Arten von Antennen.

- Omnidirektionale Antennen: senden in alle Richtungen (Kugel)
- Direkte Antennen: Können gezielt senden
- MIMO (multiple input multiple output) Antennen: aktuell meist 8 Antennen

### Arten von Wireless Netzwerken

Wie auch schon bei den verkabelten Netzen unterscheidet man Netzte nach ihrer Größe. Je nach Größe ergeben sich unterschiedliche Anforderungen und Schwierigkeiten.

- **WPAN:** kurze Distanz (ca 10m), Frequenz meist 2.4 GHz z.B. Bluetooth, Zigbee
- **WLAN:** mittlere Distanz (ca 100m), Frequenz ist 2.4 GHz oder 5 GHz z.B. Wifi

- **WMAN:** große Distanz (kann sehr unterschiedlich sein), Frequenz zwischen 2 und 66 GHz z.B. Wifi, WiMax
- **WWAN:** riesige Distanzen (bis zu 50km), Frequenz zwischen 2 und 66 GHz z.B. WiMax

## Technologien von Wireless Netzwerken

Es gibt unterschiedliche Technologien dir drahtlos übertragen. Je nach Reichweite und Anwendungsgebiete sind unterschiedliche Technologien sinnvoll. Nicht alle Technologien sind dazu geeignet oder dafür entworfen um Netzwerksdaten zu übertragen. Manche Technologien können dies trotzdem umsetzen.

- **Wifi** (IEEE 802.11)
- **Bluetooth** (IEEE 802.15)
- **WiMax** (IEEE 802.16)
- **Satelliten Breitband:** kann als Internetzugang genutzt werden, z.B. Starlink (Oktober 2023 ca. 5000 Geräte, in einer Entfernung von 500 bis 600km, beantragt sind 22.000 Satelliten)
- **Mobilfunk Breitband:** viele verschiedene Standards die meist nach gravierenden Änderungen (Generationen) unterteilt werden. Bei der Änderung in eine neue Generation ist die Geschwindigkeit immer ein entscheidender Faktor (3G → 10x → 4G → 100x → 5G).

## 8.1 Wifi (802.11)

### Elektromagnetische Welle

Gesendet wird mit elektromagnetischen Wellen. Diese kennt man vom sichtbaren Licht. Dort nimmt der Mensch unterschiedliche Wellenlängen als verschiedene Farben wahr. Jene Wellenlänge die zum übertragen von Wifi genutzt werden liegen außerhalb des sichtbaren Lichts. Dest länger die Welle ist, desto kürzer ist seine Frequenz (indirekt Proportional). Kurze Wellen besitzen mehr Energie als lange Wellen.

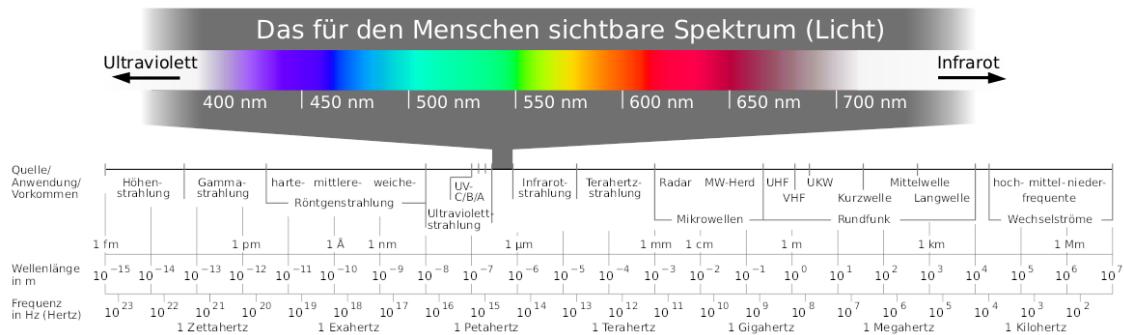


Abbildung 8.1: Elektromagnetisches Spektrum

- **2.4 GHz** (1-10dm) UHF: Ultra High Frequency
- **5 GHz** (1-10cm) SHF: Super High Frequency

Für das 5G Netz wurden neue Frequenzbereiche festgelegt und versteigert.

- Mobilfunk: 600 MHz bis 6 GHz
- WLAN: 24 GHz bis 40 GHz

## Komponenten im WLAN

- Endgeräte: mit Netzwerkkarten und Antennen
- Wireless Router: Multifunktionsgeräte mit eingebautem Switch, Router, Modem Access Point,...
- Access Points: Schnittstelle zwischen dem drahtlosen Netz und dem verkabelten Netz. Man unterscheidet zwischen Autonomen-Access-Points (schwer erweiterbar) und Controller-Based-Access-Points.

## Wifi Frame

Frame Control	Metainformationen z.B. Protokoll, Art des Frames,...	2 Bytes
Duration	Übertragungsdauer, aufgrund unterschiedlicher Framelänge	2 Bytes
Address 1	Empfänger MAC-Adresse	6 Bytes
Address 2	Sender MAC-Adresse	6 Bytes
Address 3	MAC BSSID (WLAN Segment)	6 Bytes
Sequence Control	Hängt vom AP ab	
Address 4	MAC-Adresse vom Access Point	6 Bytes
Frame Body:	Header der restlichen Layer und Daten	
FC	Fehlerüberprüfung mit CRC	4 Bytes

## Operations-Modi

- Ad Hoc: Peer-to-Peer Netzwerk ohne Router
- Infrastruktur: Dahinter ein verkabeltes Netz
- Tethering: Hotspot zur Weiterleitung zwischen zwei Netzen

## Kollisionen (CSMA/CA)

Wireless Netzwerke nutzen eine Half Duplex Medium zum Senden. Man kann zeitgleich senden und empfangen. Zusätzlich ist es ein Shared Medium, das heißt viele Teilnehmer sind mit dem gleichen Medium verbunden. Somit kann es zu Kollisionen kommen (CSMA - Carrier Sense Multiple Access). Wifi löst das Problem mit Collision Avoidance (CA), es versucht also Kollisionen zu vermeiden. Falls gerade keiner sendet wird um Zeit beim Access Point angefragt. Dann erhält man einen Zeitslot indem man seine Daten senden und empfangen kann.

## Verbinden mit einem Accesspoint

- AP finden (aktiv, passiv)
- Authentifizieren: SSID, Passwort, Network Mode (a, b, g,...), Security (WPA, WPA2,...), Channel
- Verbindung herstellen

## Channels

Die Frequenzen werden in kleinere Bereiche aufgesplittet. Gleiche Channels können sich gegenseitig stören. Überlappende Access Points sollten verschiedene Channels nutzen.

- 2.4 GHz: Europa 13 Channels (1, 6 & 11 nicht überlappend)
- 5 GHz: 24 Channels (alle ohne Überlappung)

## WLAN-Angriffe

- Datendiebstahl: Shared medium → Verschlüsselung
- DoS: falsch konfiguriert, Störsender,...
- Rogue Access Point: zusätzlichen falschen AP ins Netz eingefügt

- Evil Twin: einen AP einfügen, der gleich aussieht aber in ein anderes Netz führt

## Sicherheit und Verschlüsselung

- SSID Beacon verbergen (passic)
- MAC-Adressen filtern (L2 Security)
- Authentifizierung
  - **Open:** ohne Password (nicht empfohlen)
  - **Shared Key:** WEP, WPA (TKIP+AES), WPA2, WPA3

Bei WPA2 unterscheidet zwei Varianten zum Authentifizieren:

- **Personal:** ein Passwort für alles (PSK, Pre Shared Key), eher im privaten Bereich
- **Enterprise:** Anmeldung mit Username und Passwort, man meldet sich bei einem Server (z.B. RADIUS), eher im Firmenbereich

## WPA2-Personal Handshake: Pre-Shared-Key (4-Way)

Zum Austausch der Schlüssel zwischen dem Access Point und dem Client findet ein 4-Way-Handshake statt. Dabei werden die benötigten Schlüssel generiert. Zum Generieren der Schlüssel muss das Passwort nie übertragen werden, deshalb nennt man die Variante auch PSK (Pre-Shared-Key). Der Schlüssel wurde also davor schon ausgemacht.

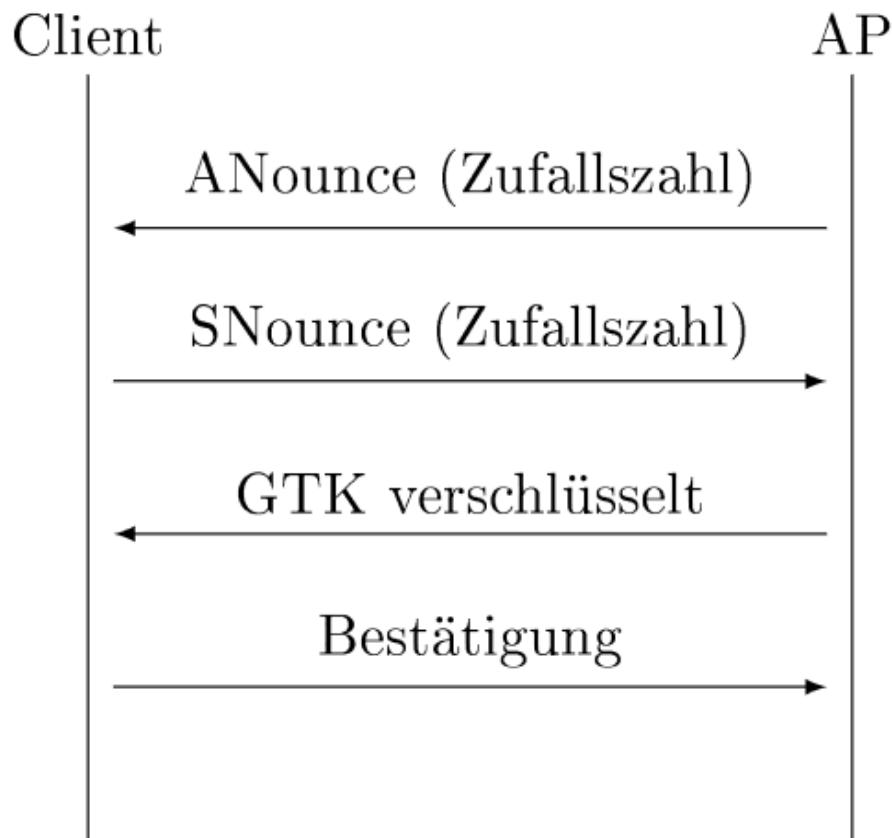


Abbildung 8.2: WPA2 Personal Handshake

**PTK (Pairwise Transient Key):** für Unicasts, jeder hat seinen eigenen Schlüssel mit dem AP

$$\text{PTK} = \text{PRF}(\text{Pwd} + \text{ANounce} + \text{SNounce} + \text{APMAC} + \text{ClientMAC})$$

**PRF (Pseudo Random Function):** ist eine Pseudo-Zufallsfunktion die dann den Schlüssel erzeugt und den Geräten bekannt ist.

**GTK (Group Temporal Key):** für Broadcast und Multicasts im Netz, für alle Teilnehmer gleich.

Das Passwort wird nie über das Medium ausgetauscht, deshalb nennt man das Verfahren Pre Shared Key. Die Nachricht wird nach Layer 2 verschlüsselt. Dieser kann nicht verschlüsselt werden, da der Access Point die Frames identifizieren muss. Danach im verkabelten Netz, wie sonst auch immer, wird wieder nach Layer 4 verschlüsselt (z.B. mit TLS).

## 9 Network Security

Netzwerkangriffe können auf unterschiedliche Arten, unterschiedlichen Ebenen und verschiedene Protokolle stattfinden. Deshalb muss bei einem Security-Konzept möglichst alles berücksichtigt werden.

Angriffe	OSI-Modell	Abwehr
Social Engineering Passwörter Pretexting	L8-Mensch	Schulungen Vernünftig und vorsichtiges handeln
SQL-Injection Wurm, Virus, Trojaner Ransomware, Spyware Protokolle (HTTP, FTP, Telnet, DHCP, DNS,...)	L7-Application L6-Presentation L5-Session	Firewall, IPS, IDS, ESA, WSA Eingabeüberprüfung gute Software & Protokolle End-Point-Detection Anti-Virus, Updates
DDOS → TCP (SYN-Flood, → UDP	L4-Transport	IPS, IDS Firewall, ACL
Routing, DDoS MITM, IP-Spoofing Protokolle (ICMP,	L3-Network	Firewall, ACL, IPS, IDS sichere Protokolle (IPsec)
MITM: ARP-Spoofing, MAC-Spoofing DDOS: MAC-Flooding Protokolle (STP, CDP)	L2-Data Link	MAC-Filter, AAA sichere Protokolle Verschlüsselung
DoS (Störsender, Zerstörung der Infrastruktur) Physischer Zugang MITM, Hardware	L1-Physical	Zutrittskontrolle Backups

Dem Angreifer reicht eventuell ein einziger Angriffspunkt im Netz. Meist sind die User (Personen) das größte Problem. → **"Der Angreifer muss nur einmal gewinnen"**

## Sicherheitsrichtlinien

User	Unternehmen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passwörter (Mindestlänge, eins pro Account, keine persönlichen Daten) → Passwortmanager, 2FA</li> <li>• Datenverwaltung (Wann?, Wo?, Welche?, Wann?,...)</li> <li>• Firewall</li> <li>• Updates (OS, Software)</li> <li>• Antivirus/Antispysoftware</li> <li>• Vernünftig handeln</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passwortrichtlinien, User Verwaltung, Recht vergeben</li> <li>• Firmengeräte, spezielle Rechte, wie beim User</li> <li>• DMZ, VPN, Firewall, IPS, IDS, WSA, ESA</li> <li>• Zugangskontrollen</li> <li>• Schulung der Mitarbeiter</li> <li>• Backups</li> <li>• Pen-Testing</li> <li>• Risikoanalyse → Schwachstellen kennen</li> <li>• Verhaltensanalyse</li> <li>• Datatransfer sichtbar machen</li> </ul>

## 9.1 Firewall

Mit einer Firewall kann der eingehende/ausgehende Datenverkehr kontrolliert, protokolliert und gefiltert werden ( sperren, freigeben).

### Unterscheidung nach Position

- **Personal Firewall** (am eigenen Gerät) z.B. Windows Defender, UFW,...
- **External Firewall** (zwischen lokalen & globalen Netz) z.B. ASA, Fortinet, Barracuda, PFSense,...

### Unterscheidung nach Funktion

- (L4) **Paketfilter**: IP-Adressen, Ports z.B. ACL
- (L4) **Stateful Inspection**: Untersucht die ganze Sitzung (mehrere Aufrufe zu z.B. gleiche IPs)
- (L7) **Application Firewall**: Proxy Server
- (Daten) **Deep Paket Inspection Firewall**

Eine falsch konfigurierte Firewall bietet keinen Schutz. Eine Firewall muss ständig gewartet und aktualisiert werden.

## 9.2 IDS & IPS

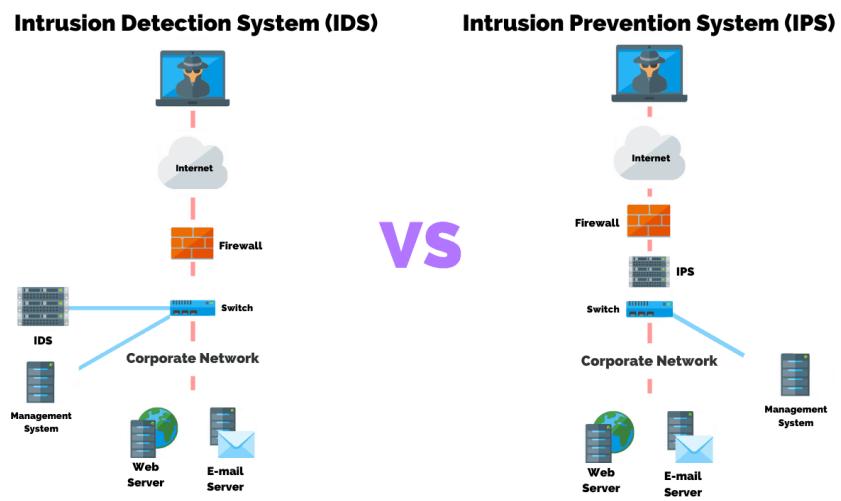


Abbildung 9.1: IPS & IDS

IDS (Intrusion Detection System)	IPS (Intrusion Prevention System)
Wird nur parallel informiert + schneller (da es parallel ist) - nur Warnungen	Alles muss über IPS - langsamer (da seriell) + sicherer

## 9.3 Honeypot

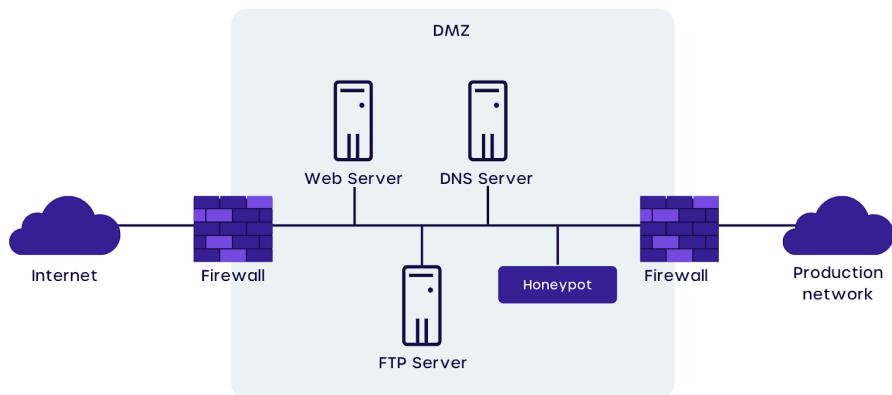


Abbildung 9.2: Honeypot

Bei einem Honeypot werden bewusst veraltete Software & Hardware für Angreifer als Köder aufgestellt.

## 9.4 VPN

Erstellt eine verschlüsselte Verbindung zu einem entfernten VPN-Server.

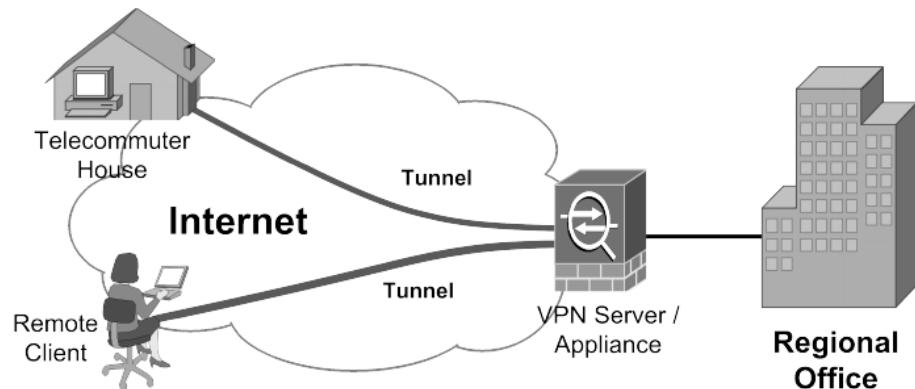


Abbildung 9.3: VPN

### Arten von VPN

- Ende-zu-Ende VPN
- Ende-zu-Netz VPN
- Netz-zu-Netz VPN

## 9.5 ESA (Email Security Appliance) & WSA (Web Security Appliance)

Funktioniert wie ein Proxy-Server, spezifisch für Email/Web.

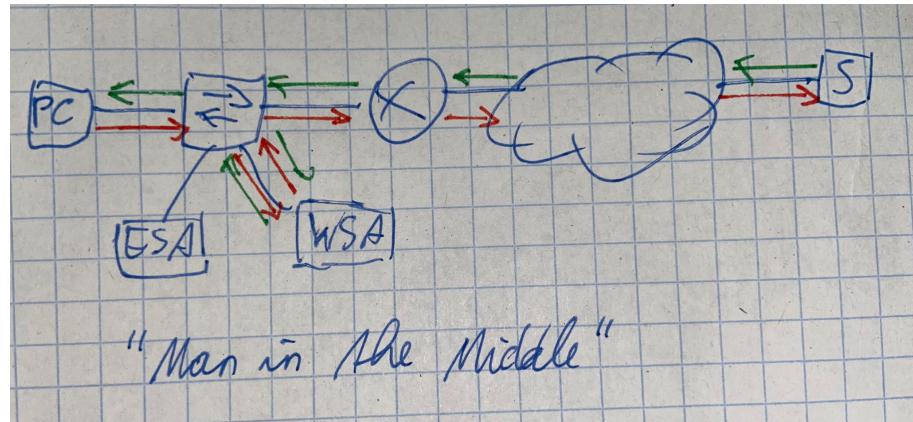


Abbildung 9.4: ESA & WSA

## 9.6 IPsec

Ziel: Sicheres Protokoll zur Datenübertragung

- **Transport-Modus:** Verschlüsselung ab L4 und fügt eine Authentifizierung in den Header ein.
- **Tunnel-Modus:** Alles wird verschlüsselt und es wird ein neuer verschlüsselter Header angehängt. Darin stehen die wichtigsten Felder (MAC, IP,...) + Authentifizierung

# 10 Hashfunktionen

Bei einer Hashfunktion ist die Wertemenge meist wesentlich kleiner als die Lösungsmenge.  
 Die Elemente der Wertmenge können normalerweise eine beliebige Länge haben.  
 Die Elemente der Lösungsmenge haben meist eine fixe Länge.

- Anfangsbuchstabe:     Hallo → H  
                              Tim → T
- Postleitzahl:        Grins → 6591  
                           Neustift → 6167
- CRC ...

## 10.1 Kryptographische Hashfunktionen

Kryptographische Hashfunktionen müssen spezielle Eigenschaften erfüllen. Die wichtigste Eigenschaft ist, dass es sich um eine Einwegfunktion handelt.

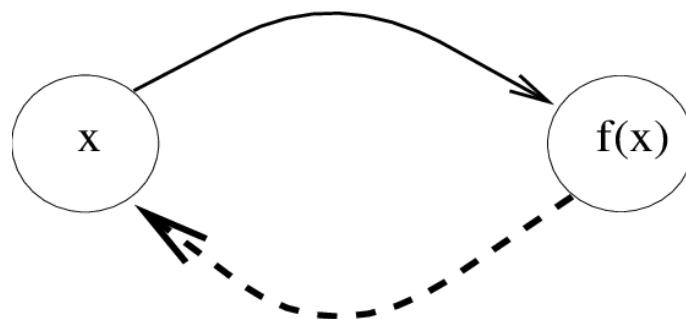


Abbildung 10.1: Einwegfunktion

### Eigenschaften

- **Einwegfunktion:** Unumkehrbarkeit muss so gut wie möglich gegeben sein
- Diffusion ('Lawineneffekt'): kleine Änderung in der Eingabe bewirkt die ganze Ausgaben.

- Konfusion: Von Hashwert kann man keine Rückschlüsse auf den Eingabewert machen
- Eindeutigkeit
- Kollisionsresistenz: Die Wahrscheinlichkeit, dass Kollisionen vorkommen soll so klein wie möglich sein (im besten Fall gleich Null sein)

## Hash-Algorithmen

- MD5: 128 Bit Hashwert, unsicher!
- SHA (secure hash algorithm)
  - SHA1: 160 Bit Hashwerte unsicher!
  - SHA2
    - SHA224, SHA256, SHA 384, SHA512
  - SHA3: grundlegend anders, 224, 256, 384 Bitwerte → auch frei wählbar
- GOST, Whirlpool

## Ablauf SHA-256

- Block erstellen (Auffüllen, Startblock erstellen, Wurzel von Primzahlen)
- Bitrotation, Zeilen integrieren (Diffusion)
- XOR, Bitshift (viele Runden)
- Auswahlfunktion, Mehrheitsfunktion (Einwegfunktion)

**Zusatz:** Message Authentication Code z.B. HMAC: Schlüssel-Hash-Nachrichtauthentifizierung, Pre-Shared-Key

## Angriffe

- Brute-Force
- Phising
- Wörterbuchangriff
- Algorithmus nutzen
- Rainbow-Table (viel Speicher)
  - viele Hashwerte als Kette gespeichert

## 10.2 Passwörter

### 1. lokale Speicherung

- Länge des Passwortes (mind 12 Zeichen)
- keine Wörter, persönliche Informationen
- Buchstaben/Zahlen/Symbole
- Jedes Passwort nur einmal verwenden
- Passwortmanager verwenden oder MFA als Alternative

### 2. Speicherung am Server

- **Klartext** ↳ Zugriff auf Datenbank, Admin, MITM
- **Gehashed** ↳ MITM, gleiche Passwörter erkennbar
- **Gehashed + Salt**: Mitm, Brute-Force
- **Gehashed + Salt + Pepper**  
**Salt**: Zufällige Zeichenkette die im Klartext in der Datenbank gespeichert wird → Jeder bekommt eigenen Hashwert  
**Pepper**: Zufällige Zeichenkette die NICHT in der Datenbank steht

### 3. Austausch Client-Server

- PAP unsicher!

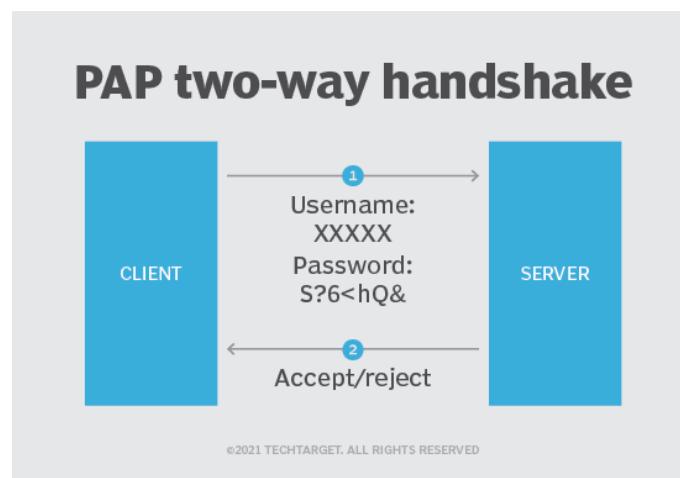


Abbildung 10.2: PAP

- CHAP: Bei CHAP wird bei jedem Anmeldeversuch eine Challenge (Zufallszahl) gesendet. Der Client hashet sein Passwort mit der Zufallszahl und sen-

det es dem Server. Der Server kann dann das Passwort in der Datenbank mit der gesendeten Zufallszahl hashen und es mit dem Client-Hash vergleichen. Somit wird zum einem, das Passwort nie im Klartext gesendet und zum anderen kann der gesendete Hash nicht noch einmal gesendet werden, da die Zufallszahl 'einzigartig' ist und bei jedem Anmeldeversuch anders ist.  
→ MITM Anmeldung mit dem Hashwert ist durch die Challenge nicht mehr möglich

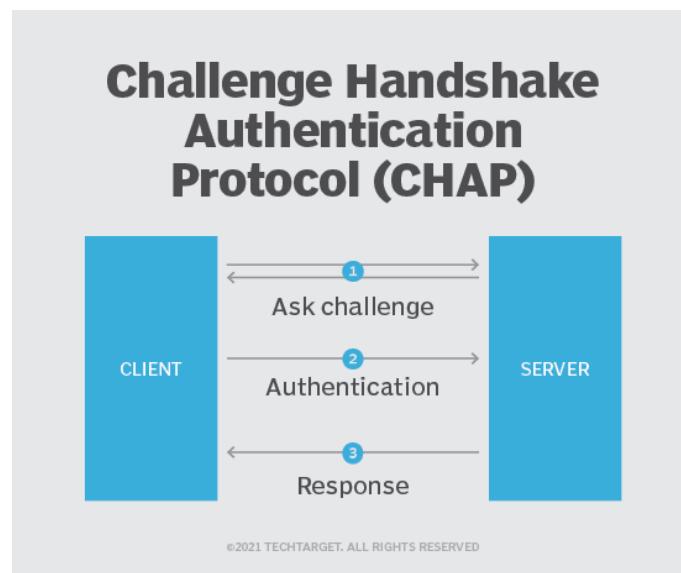


Abbildung 10.3: PAP

**Alternativen:** MS-CHAPv1, MSCHAPv2, EAP, PEAP,...

## 10.3 AAA

Autorisierung (Was?), Authentifizierung (Wer?) & Accounting (Wann?)  
Protokolle: RADIUS, TACACS+

## 10.4 PKI (Public Key Infrastruktur)

Digitale Zertifikate sind für die Authentifizierung eines öffentlichen Schlüssels und seiner zulässigen Anwendung bzw. Geltungsbereich

Vergleich:  
Zertifikat → Pass  
digitale Signatur → Foto

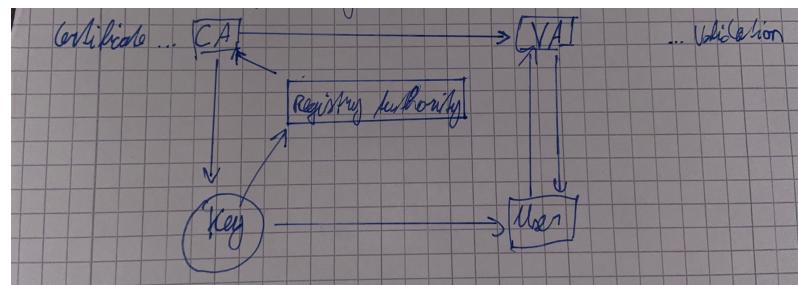


Abbildung 10.4: Public Key Infrastruktur

**Alternative:** Web of Trust

## 10.5 Zusammenfassung

verwendete Algorithmen	typische Protokolle
AES/DES RSA Diffie-Hellman Hashfunktionen (SHA256,...) MAC (bzw. HMAC) Authentifizierung (AAA, CHAP) PKI	HTTPS IPsec VPN SSH PSK (WLAN) RADIUS ...

## 10.6 HTTPS:

HTTP + TLS (SSL) TLS ... transport layer security, Verschlüsselung nach Layer 4

- Symmetrische Verschlüsselung
- Asymmetrischer Schlüsselaustausch (ab TLS 1.3 Diffie-Hellman)
- Authentifizierung (Server), PKI, RSA
- Hashfunktionen (SHA256,...)
- Sicherung der Nachrichtenintegrität (HMAC)

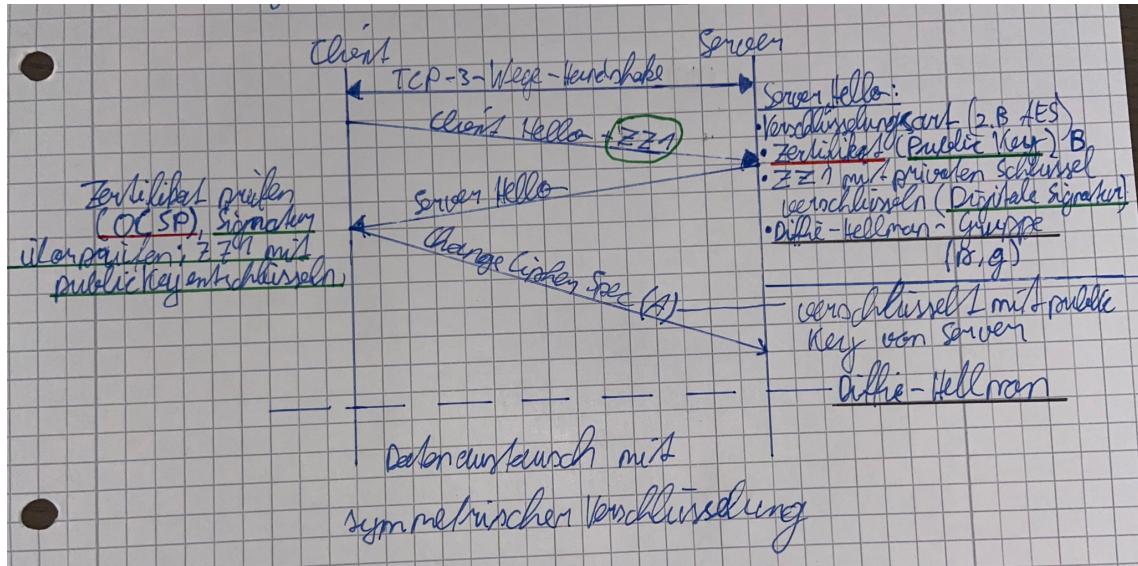


Abbildung 10.5: HTTPS Verbindungsauflaufbau

## Teil II

## SESD

daads

# Abbildungsverzeichnis

1.1	Bustopologiearten . . . . .	2
1.2	CAN-Bus Aufbau . . . . .	5
1.3	I2C-Bus Bitsetzung . . . . .	7
1.4	I2C-Bus Steuersignale . . . . .	8
1.5	I2C Ablauf . . . . .	8
2.1	Finite State Machine: Ampel . . . . .	10
4.1	OSI-Modell Datenübertragung . . . . .	16
4.2	Cisco CLI . . . . .	17
4.3	Glasfaserkabelarten . . . . .	19
4.4	Baum- und Stern topologie . . . . .	20
4.5	Ethernet Frame . . . . .	21
4.6	Layer 2 & 3 Adressierung . . . . .	22
4.7	ARP-Spoofing . . . . .	23
4.8	CIDR Beispiel . . . . .	26
4.9	VLSM Beispiel . . . . .	27
4.10	L4-Adressierung . . . . .	29
4.11	TCP 3-Way-Handshake . . . . .	30
4.12	TCP 2-Way-Handshake . . . . .	30
4.13	Layer 4 Segmentierung . . . . .	31
4.14	Request/Response Modell . . . . .	32
4.15	DNS-Hierarchie . . . . .	33
4.16	DHCP-Handshake . . . . .	33
4.17	Request/Response Modell . . . . .	34
4.18	Position der Wildcardmask . . . . .	37
4.19	Static NAT, 1:1 Mapping . . . . .	37
4.20	NAT mit PAT, n:1 Mapping . . . . .	38
6.1	Aufbau des Internets . . . . .	43
7.1	IPv4-IPv6 Translation mit NAT64 . . . . .	45
7.2	IPv4-IPv6 Tunneling . . . . .	45
7.3	SLAAC . . . . .	46



8.1	Elektromagnetisches Spektrum . . . . .	50
8.2	WPA2 Personal Handshake . . . . .	53
9.1	IPS & IDS . . . . .	56
9.2	Honeypot . . . . .	56
9.3	VPN . . . . .	57
9.4	ESA & WSA . . . . .	58
10.1	Einwegfunktion . . . . .	59
10.2	PAP . . . . .	61
10.3	PAP . . . . .	62
10.4	Public Key Infrastruktur . . . . .	63
10.5	HTTPS Verbindungsaufbau . . . . .	64