


7.3. RS422

Montag, 18. September 2017 11:13

Drucken

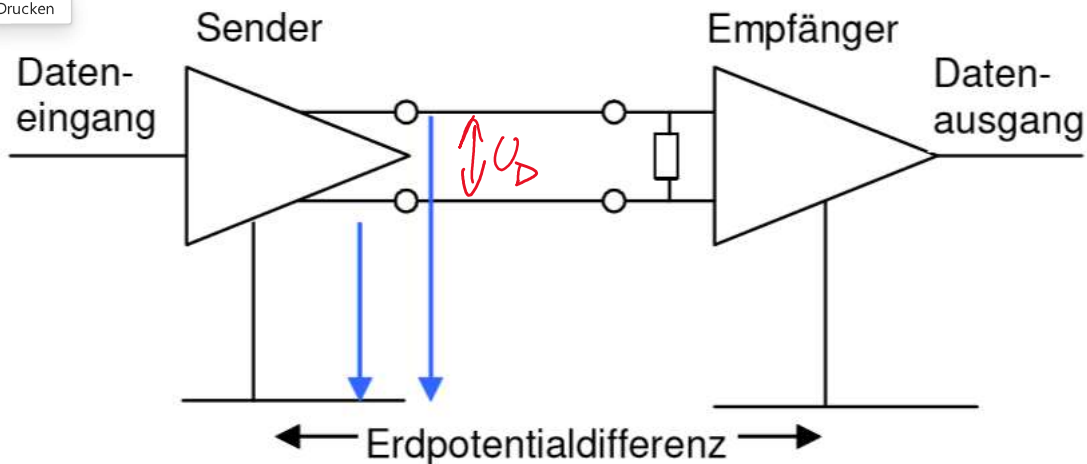

- lassen aber beiden Teilnehmer nicht verbunden
→ erdsymmetrisch
- $U_D \rightarrow$ Differenzspg. zw. 2 Leitungen
→ Signale übertragen
- pos. U_D z.B. +5V \rightarrow log. 0
neg. U_D z.B. -5V \rightarrow log. 1
- mit 2 Leitungen \rightarrow halbduplex
mit 4 — \rightarrow fullduplex
- benutzt zu Punkt-zu-Punkt-Kabelverbindungen