


SIM7670X系列

SIMCom LTE Cat 1bis Module

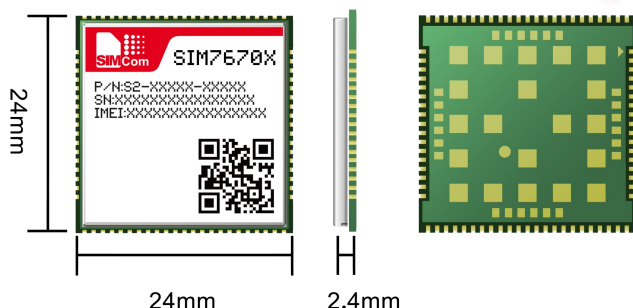

产品描述

SIM7670X系列是基于QCX216芯片组的LTE Cat 1bis模块，支持LTE-FDD/LTE-TDD无线通信模式。它支持最高10Mbps的下行速率和5Mbps上行速率。

SIM7670X系列采用LCC+LGA外形，兼容A7670系列（Cat1模块）、SIM7000/SIM7070系列（NB/Cat M模块）和SIM800/SIM800F系列（2G模块），使2G/NB/Cat M产品能够顺利迁移到LTE Cat1产品，为用户对兼容产品的设计需求提供了便利性。

SIM7670X系列支持多种内置网络协议和三种主要操作系统的驱动程序（适用于Windows、Linux和Android的USB驱动程序）。软件功能、AT命令与A7670X系列模块兼容。SIM7670X部分型号还集成了GPS/GLONASS/Galileo/BD的多卫星系统接收机，以及丰富的工业标准接口，如UART、USB、I2C和GPIO等接口，具有强大的扩展性，非常适合远程信息处理、计量、监控设备、工业路由器和远程诊断等行业应用。

Key Benefits

- ◆ 体积小，并具有丰富的接口
- ◆ 丰富的软件功能：FOTA、SSL、LBS
- ◆ 集成高性能的多卫星系统接收机
- ◆ 外形尺寸与A7670/SIM7000/SIM7070系列和2G SIM800F/SIM800兼容

产品		SIM7670G	SIM7670E
封装形式		LCC+LGA	LCC+LGA
尺寸 (mm)		24.0*24.0*2.4	24.0*24.0*2.4
频段	LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71#	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
	LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41	NA
	GSM	NA	NA
普通工作温度		-30℃ ~ +75℃	-30℃ ~ +75℃
扩展工作温度		-40℃ ~ +85℃	-40℃ ~ +85℃
电气性能			
工作电压(V)		3.4~ 4.2	3.4~ 4.2
功耗(mA)	LTE	10uA@PSM 4.2mA@Idle mode 800uA@Sleep mode, DRX=0.64s	10uA@PSM 4.2mA@Idle mode 800uA@Sleep mode, DRX=0.64s
数据传输			
LTE(Mbps)		Uplink up to 5Mbps Downlink up to 10Mbps	Uplink up to 5Mbps Downlink up to 10Mbps
软件特性			
支持协议		TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/ FTPS /HTTP/HTTPS/DNS/MQTT	TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/ FTPS /HTTP/HTTPS/DNS/MQTT
TLS		●	●
文件系统		●	●
WIFISCAN		●	●
LBS		○	○
FOTA		●	●
Android RIL		Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0	Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0
USB驱动		Microsoft Windows 7/8/10 Linux/Android	Microsoft Windows 7/8/10 Linux/Android
WWAN (RNDIS)		●	●
VoLTE		NA	NA
ECM		●	●
嵌入式AT命令		●	●
固件升级方式		USB/FOTA	USB/FOTA
接口			
SIM Card		1.8V/3.0V	1.8V/3.0V
UART		●	●
USB		●	●
ADC		●	●
PCM		●	●
GPIO		●	●
I2C		●	●
GNSS		○	○
认证			
Certification		RoHS/REACH/JATE/Telec/Docomo/KDDI*/KC/RoHS/REACH/KC/Spark*/CE(RED)/Deutsche Telekom/OneNZ*/Spark*/CE(RED)/GCF/Orange*/TIM*/Deutsche Telekom/Vodafone*/BT-EE/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/Tmobile/IC	

●: 支持 ○/#: 可选 *: 进行中或者计划中