

Les Réseaux Zigbee

Thibault LENGAGNE, Sofian MEDBOUHI et Stanislas FECHNER

Centrale Supélec - Campus de Rennes

1^{er} février 2016

- 1 Introduction
- 2 La norme IEEE 802.15.4
- 3 Le protocole ZigBee - Couche réseau et applicative
- 4 Conclusion

Zigbee IEEE 802.15.4

- IEEE 802.15.4 définit les couches basses (physique et mac)
- Zigbee définit les couches réseau et applicative
- Cependant Zigbee fonctionne toujours sur 802.15.4, on confond souvent les deux..

Zigbee doit permettre de construire un réseau avec des équipements

- de faible consommation
- de faible débit/portée
- de faible puissance (de calcul)

Ce qui n'empêche pas le protocole d'implémenter AES128 notamment pour la payload

Zigbee est porté par la *Zigbee Alliance*


- créée en 2003
- à l'époque sans concurrent important
- désormais en compétition avec WeMo, Brillo et Thread (nous y reviendrons)

Les enjeux sont importants pour l'IoT. Applications à la domotique, contrôle industriel, smart cities...


- 1 Introduction
- 2 La norme IEEE 802.15.4**
- 3 Le protocole ZigBee - Couche réseau et applicative
- 4 Conclusion

Zigbee et la norme 802.15.4

Le protocole Zigbee utilise ce protocole comme cadre de fonctionnement :

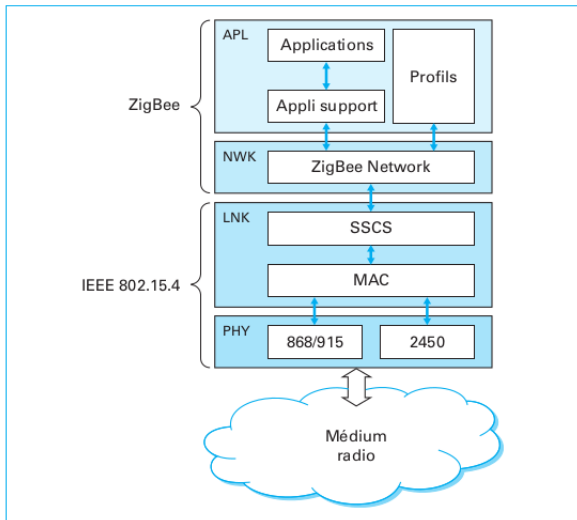

Schema comparatif des différents protocole sans fil

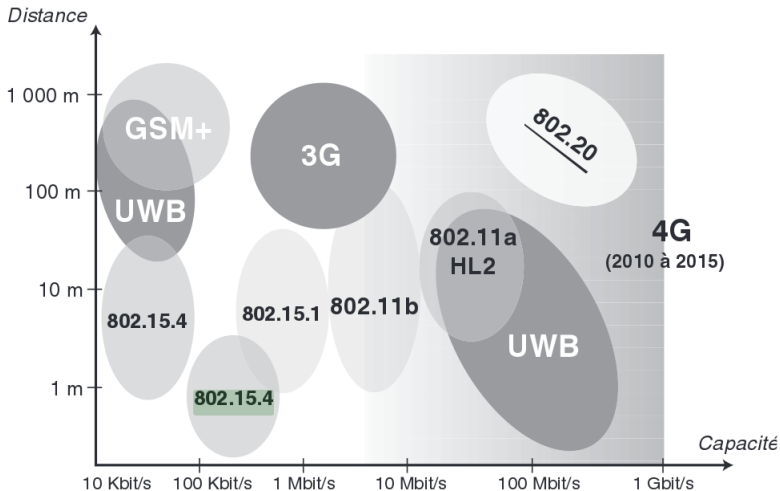

Contient l'émetteur/récepteur radio, avec un mécanisme de contrôle de qualité du signal et CCA

Débit

	Bande	Couverture	Débit données	Numéro de canal
2,4 GHz	ISM	Mondiale	250 Kbit/s	16
868 MHz		Europe	20 Kbit/s	1
915 MHz	ISM	Amerique	40 Kbit/s	10

Rôle des éléments du réseau

- Le coordinateur (ZC) est le noeud principal, il est unique
- Les FFD ou routeurs gèrent le routage et les terminaux
- Les RFD ou terminaux sont de simple capteurs aux extrémités du réseau

Format de trame

- En-tête (contrôle de trame, numéro de séquence, adressage)
- Données
- Pied (CRC)



Il existe deux modes de fonctionnement

- Le mode non-coordonnée
- Le mode coordonnée, ou balisé


Le mode non-Coordonnée

- Pas d'émission de *beacon*
- Fonctionnement CSMA/CA pour gérer les collisions
- Le coordinateur est éveillé en permanence

Le mode Coordonnée

Le coordinateur diffuse périodiquement des *beacon*. Tous les dispositifs sont informés de :

- La durée de la *superframe* et quand ils peuvent transmettre des données en CSMA/CA
- A partir de quel moment le coordinateur rentre en hibernation et pour quelle durée

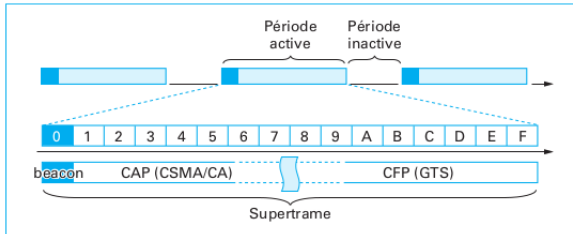

- Vérification de l'intégrité des données reçues
- Contrôle de flux, afin d'éviter la saturation
- La convergence d'adressage (correspondance couche 2 et 3 du modèle OSI, gestion du broadcast et en multicast)

- 1 Introduction
- 2 La norme IEEE 802.15.4
- 3 Le protocole ZigBee - Couche réseau et applicative
- 4 Conclusion

Un réseau Zigbee contient trois types de noeuds

- **ZigBee Coordinator** : unique dans le réseau, la création du réseau s'articule autour de lui. Lorsque le réseau est créé, il se comporte comme un noeud routeur
- **ZigBee Router** : participe au routage, mais peut également envoyer et recevoir des messages
- **ZigBee End Device** : noeud le plus simple du réseau. Il n'est qu'un élément final et ne participe pas au routage des messages

La création du réseau démarre en installant le premier noeud, qui joue le rôle de coordinateur

- Le réseau est identifié par un canal et un identifiant de réseau, ce qui permet à de réseau d'utiliser le même canal
- Un noeud cherche un réseau en scannant les canal autour de lui
- Lorsqu'il noeud veut intégrer le réseau, il envoie une demande de connexion au noeud routeur le plus proche de lui

Plusieurs type de topologie sont envisageable

- **Topologie en arbre** : les noeuds qui le peuvent se connectent au coordinateur, et les noeud trop éloignés se connectent à l'un au routeur le plus proche
- **Topologie maillée** : tous les noeuds routeurs à porté les uns des autres peuvent communiquer entre eux. Les noeuds terminaux ne sont connecté qu'à un routeur

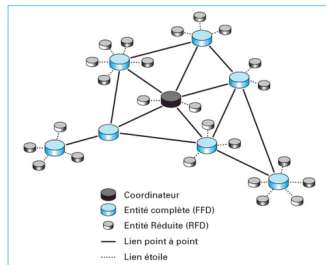


Figure 7 – Exemple de topologie maillée

ZigBee autorise deux type d'adressages différents

- **Adressage libre** : déterminé par le profil applicatif
- **Adressage en arbre** : Zigbee propose un algorithme de distribution d'adresses automatique suivant l'arborescence du réseau autour du coordinateur
 - Décentralisé, ce qui minimise les échange au sein du réseau pour attribuer une nouvelle adresse
 - Unicité des adresses
 - Facilite le routage des messages

Selon le type d'adressage utilisé, deux protocoles de routage peuvent être utilisés

- **Routage à la demande** : le nœud vérifie sa table de routage. Soit il trouve une entrée correspondante à sa destination et transmet le message, soit il diffuse une requête de demande de route. Cette requête de route atteint le nœud destinataire, qui répond en envoyant un message qui empreinte la route inverse, pour atteindre le nœud émetteur, qui peut alors envoyer son message
- **Routage hiérarchique** : valable uniquement pour l'adressage en arbre. Ce type d'adressage étant déterministe, il est possible de déterminer à quel voisin transmettre le message pour atteindre le nœud final

ZigBee propose plusieurs profils adaptés à différents usages

- **Gestion de bâtiments** : contrôle des accès, de l'éclairage, du chauffage
- **Périphérique électronique** : clavier ou souris sans fil, télécommande
- **Médical** : suivi des patients, monitoring des activités du corps humain pendant un effort physique

Chacun de ces profils est en fait un protocole qui détermine la nature des messages à transmettre afin de faire fonctionner le réseau

- 1 Introduction
- 2 La norme IEEE 802.15.4
- 3 Le protocole ZigBee - Couche réseau et applicative
- 4 Conclusion**

Zigbee est toujours le protocole de référence :

- Porté par un consortium à la différence de Thread/Brillo (Google) Homekit (Apple) WeMo (Belkin), composé de Phillips/TexasInstrument/Schneider/NXP...
- Connu depuis longtemps d'où 75% des parts de marché
- Possibilité pour les constructeurs de modifier les "profils Zigbee" i.e enrichir la couche applicative
- protocole en évolution constante : Zigbee 3.0 en développement

Cependant quelques écueils qui pourraient se révéler graves

- Non compatible avec IP à la différence de 6LowPAN (sur lequel est basé Thread), ces protocoles devraient représenter 35% des ventes en 2019 (2% ajdh)
- une force est une faiblesse : pas d'entité unique qui porte le standard
- de même les profils différents sont mal utilisés : amènent à des incompatibilités
- problèmes liés à la sécurité
 - Le réseau contient des noeuds à communication chiffrés, d'autres non, attque MiM
 - Attaques restreintes (faible puissance de calcul)
 - mais à venir !

Bibliographie

- http://oatao.univ-toulouse.fr/12350/1/Francomme_12350.pdf