



Monte-Charge MT 120

Le Monte-Charge MT120 est la solution pour le transport de marchandise le long d'un escalier droit. Plus besoin de faire des allers-retours pénibles, une simple pression sur une des télécommandes suffira à monter ou descendre vos colis les plus lourds et encombrant.

LE SYSTÈME

- 1 Une clef est disponible pour activer ou désactiver l'appareil.
- 2 Le bouton marche/arrêt permet à l'utilisateur de contrôler l'utilisation de l'appareil.
- 3 L'écran de diagnostic d'erreur permet de déterminer l'origine d'une panne éventuelle. Le dépannage se voit alors rapidement résolu.
- 4 Le plateau est composé de bois contreplaqué 19mm sur mesure, des revêtements sont disponibles en option.
- 5 L'appareil se commande à l'aide de deux télécommandes (une par palier), une simple impulsion suffit à actionner le monte-charge.



REVÊTEMENT PATEFORME

La plateforme est composée de bois contreplaqué 19mm fixée en 4 points sur la structure du bloc moteur. Sa dimension dépend du type de marchandise à transporter, de l'angle de l'escalier et de l'espace disponible. Elle est personnalisable avec 4 différents revêtements en option ou brut en version standard.




a Contreplaqué 19mm (standard).

b **OPTION :**
Contreplaqué 19mm
+ revêtement antidérapant
en caoutchouc.

c **OPTION :**
Contreplaqué 19mm
+ revêtement métallique
antidérapant.



d **OPTION :**
Contreplaqué 19mm
+ revêtement moquette,
couleur au choix.

LE RAIL

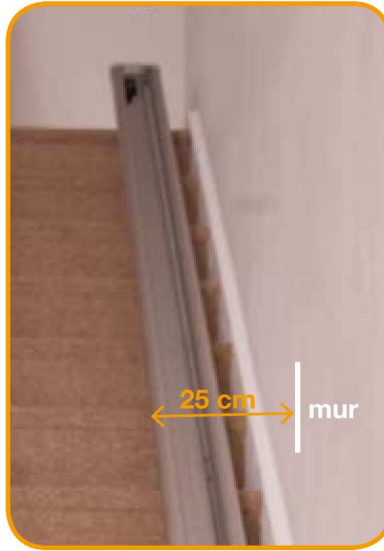

Le rail du fauteuil Monte-Charge MT120 est en aluminium. Il est fixé sur les marches directement et offre une grande stabilité au moteur de part sa conception assez large (14 cm). La crémaillère conçue en acier est disposée sur la face supérieure du rail. Une de ses qualités est qu'il est posé directement sur les marches.

DIMENSIONS

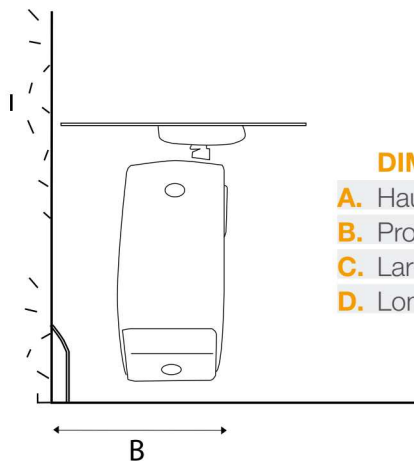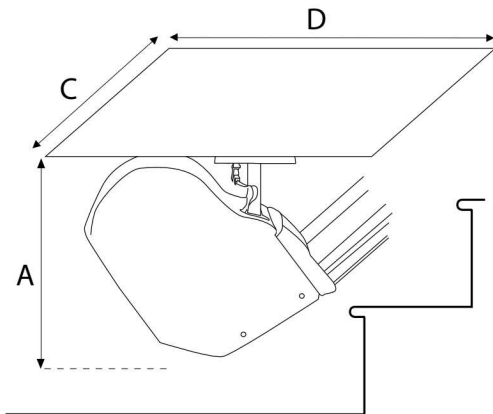

DIMENSIONS

	mm
A. Hauteur (à partir du sol)	460
B. Profondeur totale	325
C. Largeur du plateau	sur mesure
D. Longueur du plateau	sur mesure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Commandes :	télécommandes (x2)
Puissance du moteur :	0.25 KW
Vitesse :	0.15m/seconde
Type d'entraînement :	à crémaillère et pinion
Moteur Torque :	108Nm
Alimentation courant électrique :	24V DC (batterie)
Charge maximum :	120 kg
Rail :	aluminium extrudé
Réseau principal :	240V, 50Hz Chargeur
Directive machine :	2006/42/EC
Directive électromagnétique :	2004/108/EC
Directive tension :	2006/95/EC
Normes :	CE-UL-BRITISH STANDARD BS 5776

PACTE D'EXCELLENCE

- Service de proximité par des technico-commerciaux formés et qualifiés
- Étude de faisabilité et devis gratuit à domicile
- Possibilité d'essayer le matériel à proximité de votre domicile
- Facilité de paiement jusqu'à 4x
- Service assistance et dépannage 24h/24 - 7j/7 (numéro non-surtaxé)
- 10 ans d'expérience et de passion

AGENCE SUISSE ALLÉMANIQUE



TMI TREPPENLIFTE **TMI AG**

St. Alban-Anlage 46
4052 BASEL
Tel : 061 270 21 21
Fax : 061 270 21 29
info@schweiz-treppenlifte.ch
www.schweiz-treppenlifte.ch

AGENCE SUISSE ROMANDE



TMI AG

41a, route des Jeunes
C.P.215
1233 BERNEX
Tél. 022 566 86 17
Fax : 022 594 83 71
info@suisse-monte-escaliers.ch
www.suisse-monte-escaliers.ch



Direct fabricant
**Meilleur prix
garanti**

Paielement
4x
sans frais