


모니터링 모듈 - Bluetooth기반 교통약자용 버스 전동문 및 전동경사로 소규모
통합 제어 시스템
설계도(흐름도)

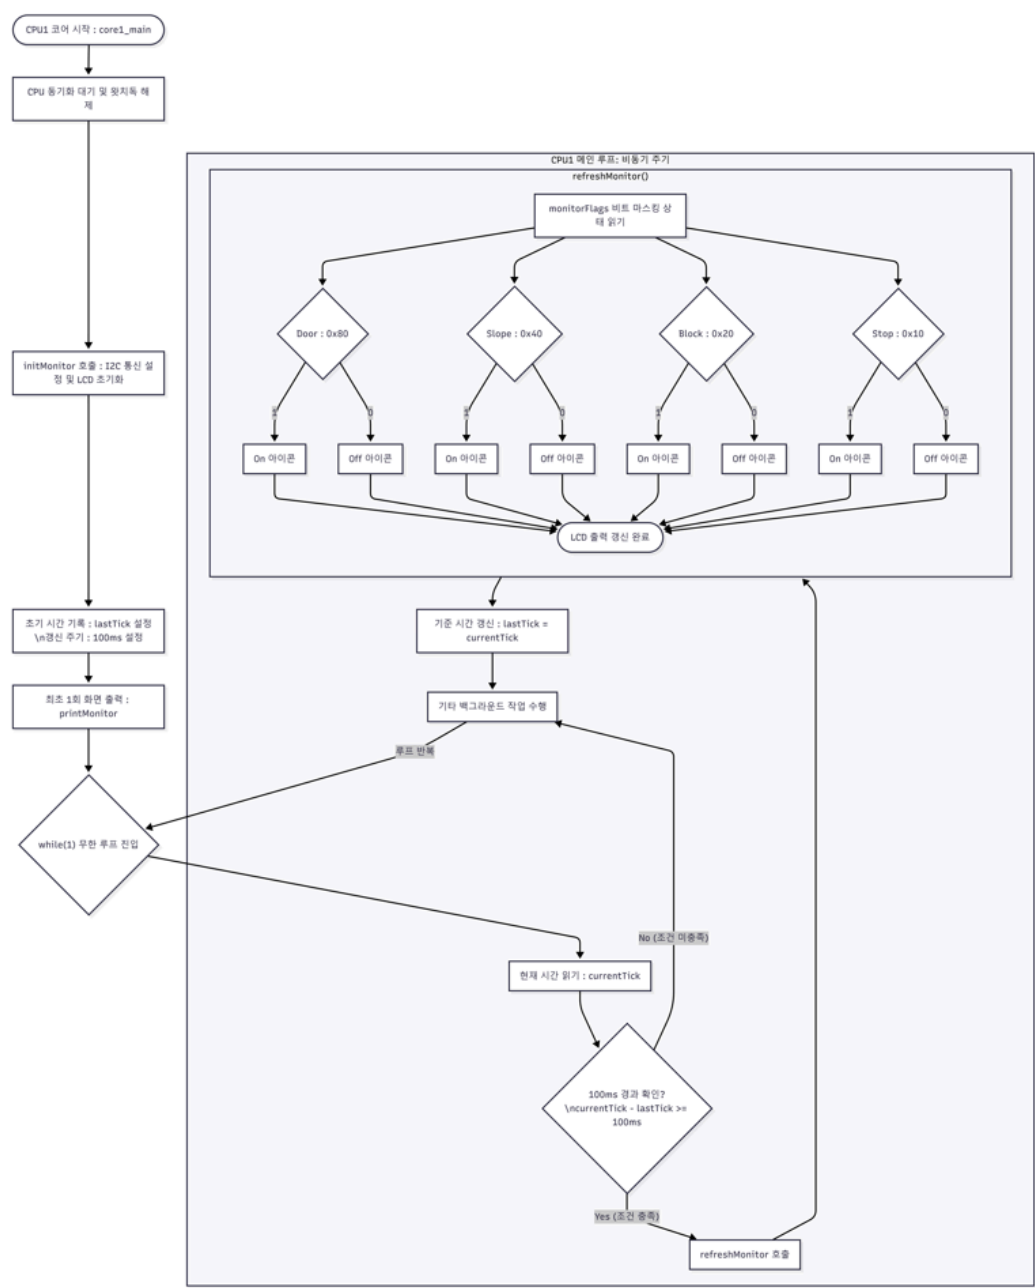

인터페이스

Function	기능
<code>void initMonitor(I2xI2c_Scl_InOu t* pSCLPort,</code>	모니터링 모듈 초기화

<pre>IfxI2c_Sda_InOut* pSDAPort, void* pI2CModule)</pre>	
<pre>void refreshMonitor()</pre>	모니터 갱신 함수 (monitorFlag 반영)

1. CPU0 를 제외한 다른 코어에서 `initMonitor()` 호출 → 모니터링 모듈 초기화
2. 전역변수 `monitorFlag` 비트 마스크를 통해 실시간 모니터링 출력 가능

`monitorFlag` 전역변수

0x80	0x40	0x20	0x10	0x08	0x04	0x02	0x01
Door	Slope	Block	Stop	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

- Door: 전동문이 개방되어 있으면 `True`
- Slope: 전동경사로가 전개되어 있으면 `True`
- Block: 끼임방지센서(초음파, 충격센서)에 물체가 감지되면 `True`
- Stop: 하차벨이 입력되면 `True`