





电磁铁
正面

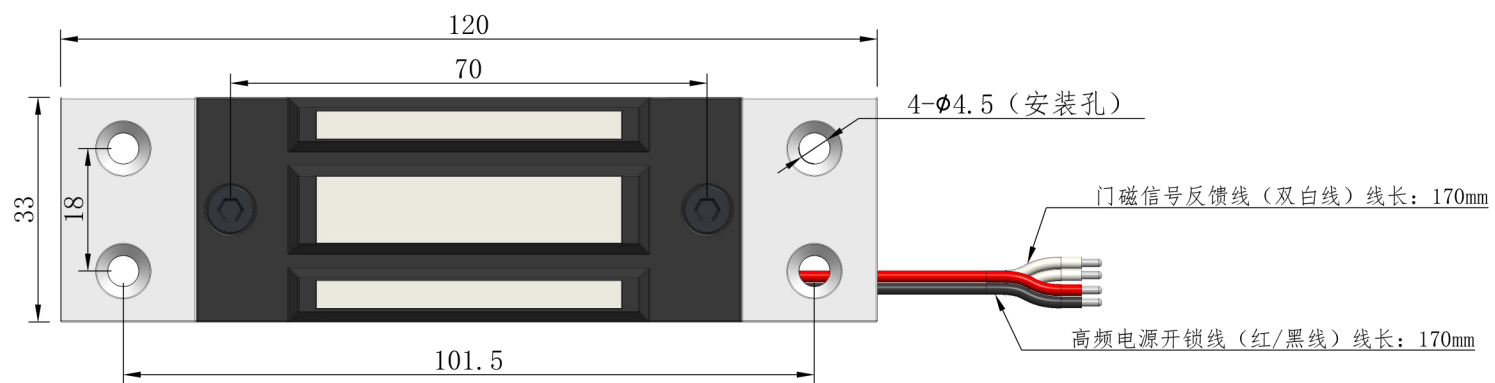


电磁铁
侧面

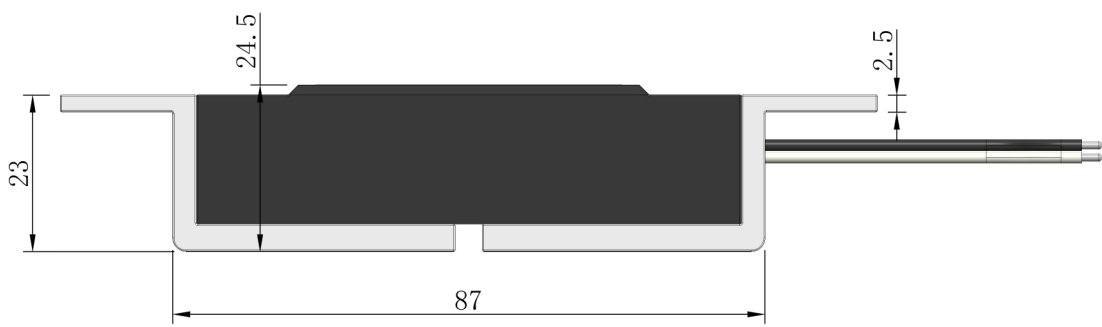

电磁铁
背面

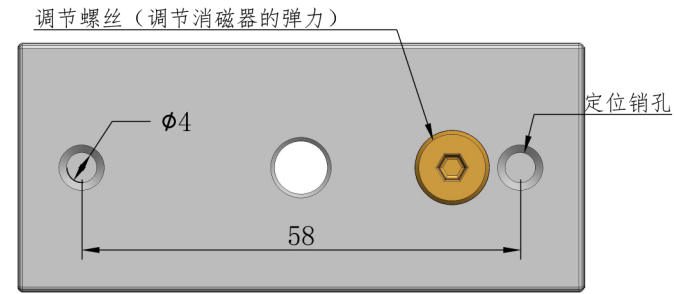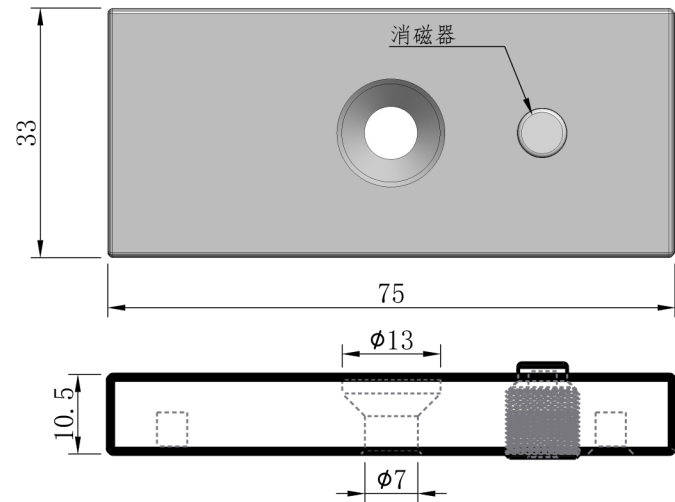

额定电压	DC12V	DC24V
电 流	92mA	85mA
功 率	1.1W	2.04W
电 阻	$130 \pm 6 \Omega$	$280 \pm 10 \Omega$
通电时间	可一直通电	
电磁最大吸力	60kg	
特定性能	带无磁信号反馈	
工作状态	通电生磁/断电消磁	
绝缘耐压	600VAC/1Sec	
绝缘阻抗	500VDC/100M Ω	
绝缘等级	F级 (155℃)	
使用次数	≥ 20 万次	
产品材质	铁/纯铜线圈	

承认	确认	设计	版次	变更内容	日期	变更者	环保声明: 本产品所使用之材质及 表面处理均符合RoHS规范	一般公差	6以下	± 0.1	比例	视图		版次	1.0
									6~30	± 0.2	1:1	机种		SM60E	
									30~60	± 0.3	单位		图名		外形图
									60以上	± 0.4	mm				
								粗细度	Ra3.2	R角					
								同轴度	± 0.1	0.1					
								平面度	± 0.1	倒角					
								垂直度	± 0.1	0.1*45					