


二阶系统就是双水箱系统，结构图中的第一、二水箱串联构成。

3. 设备图片

(1) 水泵

尺寸图及照片

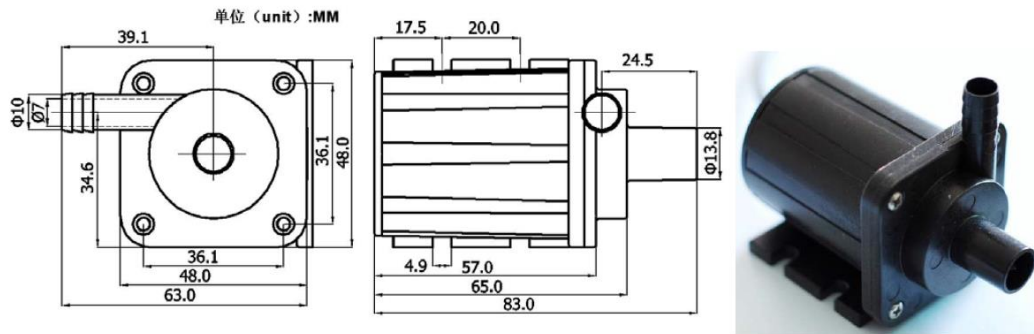

(2) 流量传感器


F6FT-110系列—TurboFlow[®] 经济型流量传感器

- ▶ 低价格, 高精度 ($\pm 3\%$ 的读数)
- ▶ 测量从0.1–8GPM的低流量
- ▶ FDA认证的材质
- ▶ 轻质塑料设计使之可以安装在任何位置


Gems 的霍尔效应透平流量传感器对于低流量液体监测的OEM应用十分理想. 低廉的价格, 加上0.5%的重复性, 使之成为分配计时器系统的理想替代品. 与现有的计时系统不同的是, 透平技术不受系统压力变化的影响. 传感器的标准电源和输出规格使之易于改进, 以适应当前的控制器.



(3) 压力传感器

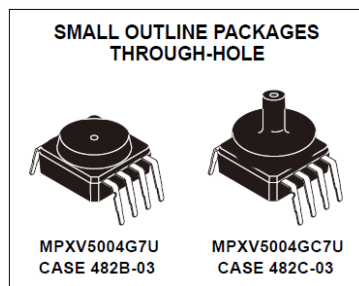

(4) 电动阀

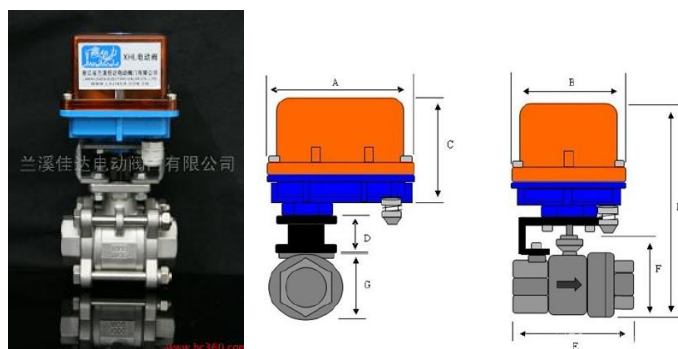

(5) 电磁阀

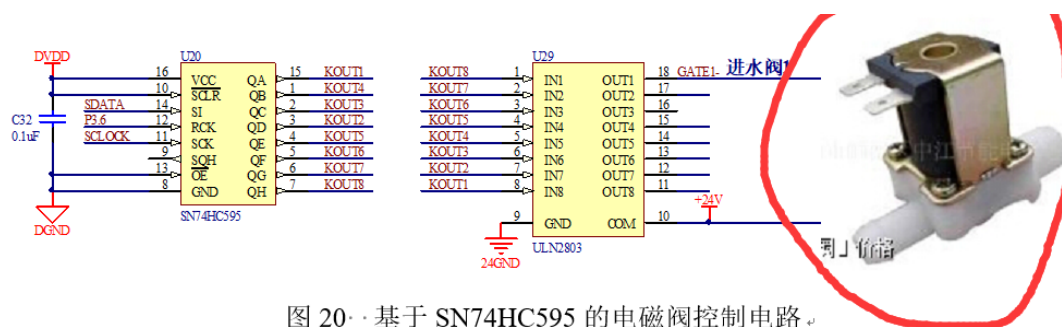


图 20· 基于 SN74HC595 的电磁阀控制电路。