

上汽通用汽车有限公司

配件包装设计方案

配 件号: 84328084

配件名称:后侧门饰件总成*墨黑色

供应商名称: 延锋伟世通武汉汽车饰件系统有限公司

主要包装材料: 瓦楞纸箱 、 气泡袋 、 标签

包装模数: 1 资料页数:

日 期: 2017年12月27日

会 签:

通用售后包装工程: 日期: 3017.12.27

共 应 商: <u>张 向</u> 日期: <u>>27, 12.27</u>

请您在收到传真件后的3个工作日内,将此页签 字确认并回传。 注:

1. 对于国家、地方法律法规对该零部件的标识标注有特殊要求的零部件("特殊零部件"),供应商应当填写《零件信息采集表》,并对所填写信息的准确性、完整性负责。若供应商对于《零件信息采集表》不回复,则视为供应商确认国家、地方法律法规对该零部件的标识标注并无特殊要求,该零部件将被视为普通零部件。若国家法律法规规章或其他规范性文件对零部件的标识标注要求有变化,则供应商应当立即以书面形式通知SGM。若供应商不提供上述信息,或提供的信息不准确、不完整,或未能对信息及时更新,则供应商应当承担SGM及其关联公司由此所遭受的一些成本、费用及损失。同时,SGM将有权解除与供应商之间的零部件采购合同。

- 2. 供应商在确认配件包装方案后请负责人及时签字确认并签署日期回传至021-28919723,E-mail至Sanmei_Chen. sgmext@SAIC-GM. com
- 3. 供应商不得擅自更改配件包装方案。
- 4. 供货日期,以此配件包装方案确认的第一次合同建立为准。
- 5. 供应商签字后即表明已经充分理解和接受包装图纸的要求,并负责售后配件的包装作业;在售后配件的报价中已经充分考虑了该包装设计方案的要求。
- 6. 供应商提交的售后零件必须符合此设计方案要求。
- 7. 供应商相关负责人确认方案时须填写"方案预计实施日期",如未填写,则默认为方案确认签字日期为方案实施日期,供应商确认方案后从第一次供货开始,须严格按照包装方案执行。



上汽通用汽车有限公司配件包装设计任务书

			改进包装信息							
电话号码	E-mail	配件材料			包装件 重量 (Kg)	包装件尺寸(cm)	原包装尺寸 (cm)	原包装 材料	原包装 类型	是否增 加包装 成本
13036124898 jian	an.zhang05@yfai.co m	复合	4. 800	95*12*80	7. 450	98*15*84				
设计内容	图号	材料	规格		数量	尺寸(mm)		面积 (m²)	体积 (m ³)	合计
包装结构 SGM	M B 84328084 -1	/	/		/	/	/		/	/
瓦楞纸箱 SGM		AB瓦楞纸 板	(200/150/150/150/200) g /m ²		1	2242*1132		2. 54	/	2. 54m²
气泡袋	/	聚乙烯	Q2型,泡径10mm,泡高 5mm, 11㎡/kg		1	1100*950		2. 09	/	2. 09m ²
标签 SGM	M B 84328084 -3	白色铜版 纸	80~100g/ m²		1	57*37		/	/	/
合格证					1					
包装结构 SGM 瓦楞纸箱 SGM 气泡袋 标签	图 号 M B 84328084 -1 M B 84328084 -2	/ AB瓦楞纸 板 聚乙烯 白色铜版	Q2型, 5m	/ 0/150/150/200)g /m ² 泡径10mm,泡高 m,11m²/kg	/	/ 2242*1 ² 1100*9	132	(m²) / 2. 54	体积 (m³) / / /	F

编制: 唐伟俐 校对: 陈骅 审核: 徐璐君



上汽通用汽车有限公司配件包装级别


包装类别	是否 包含	包装形式				包装器具规格			包材要求	包材特别 描述	示意图	备注
销售包装	✓	裸件	软包装	内衬	纸箱 (纸盒)		见包装方案第二页	ĺ	见包装方 案第二页	见包装方 案第二页	见包装方 案第二页	
		Let lite	标准		标准		550*350 *350 (mm)		运输纸箱 不需要印 刷通用信			
运输包装		纸箱				非标			0201型纸箱B瓦 楞 (200/150/200) g/m2	息,供应商只需要印好相关		
		隔衬				非标		供应商 提供	<u> </u>	的标识 (如防雨 、向上、		
住人勾妆		七舟	标准 □		1200*11 00*150 (mm)	托盘的各项技 术指标应符合	包装件在 托盘上正 确堆码 (严禁超 托)后,		仓库库 位高度 为 1. 2m,			
集合包装		托盘				非标			GB/T4995-1996 标准中s级的规 定。	用缠绕膜 将集合包 装完全帽 住, 同时 缠绕膜层		集合包 装堵 清


备注:针对配件包装级别中是否包含运输包装、集合包装形式,以第二列是否勾选作为判定依据,如未勾选无论后面几列是否有具体内容都代表不需要运输包装、集合包装。



<u>上汽通用汽车</u>







注:


- 1、先做1~2个样件进行试装,合格后再批量制造。
- 2、选择1个相同的废弃配件,包装后进行角、棱、面模拟跌落试验, 跌落高度760mm,承受面为硬质地面,检查产品及包装的损坏情况, 以确定包装结构是否修改。
- 3、配件包装均需采用印有供应商邓白氏编码的封箱胶带封口或封箱。
- 4、包装方案中的所有包材均需符合国家标准中的一等品要求,若无国家标准则需符合地方标准或行业标准中的一等品要求。
- 5、供应商需在收到包装方案后的两周内提供样箱以便核查尺寸及印刷。 若未及时提供样箱进行审核,由此产生的相关责任全部由供应商承担。
- 6、每个配件上或者包装内都要粘贴或者放置该配件的合格证。


包装描述:

- 1、将配件2放入气泡袋1中,折转袋口并用胶带封口,封口必须保证配件在物流过程中不得露出或掉落。
- 2、将包好的配件放入纸箱3中,合箱并用封箱胶带完全封口。
- 3、标签粘贴在纸箱正面右下角印刷的指定位置,如纸箱无印刷,标签则粘贴在纸箱正面右下角距两边为10mm处,在物流过程中不得脱落。

设计	唐伟俐	图号	SGM B 84328084 -1	数量	1					
绘图	唐伟俐	名称	包装结构	比例						
描图	唐伟俐	石仦	包表结构	共3张	第1张					
校对	陈骅		1							
审核	徐璐君	上汽通用汽车有限公司								





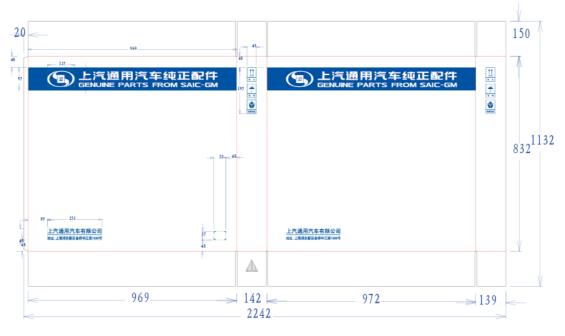

技术要求

- 1、箱体必须方正牢固,棱角应清楚,表面不允许有明显的损坏和污迹。
- 2、瓦楞纸板的各项技术指标应符合GB/T451. 2-2002标准中一类瓦楞纸板的规定。

纸箱成品的各项技术指标应符合GB/T6543-2008标准中一类箱的规定。

- 3、印刷内容清晰,位置与色彩准确,版面不得歪斜有污点,拖拽及污染
- 4、标识的印刷应严格按照通用提供的标准电子图样制作(文件格式AI)
- 5、印刷色彩通用蓝:潘通色286 solid color preferred (CMYK:C=100、M=66、Y=0、K=2)。
- 6、印刷内容中的汉字、字母及数字的高度均不得小于1.8mm。
- 7、纸箱正面通用地址栏和通用logo 左对齐,纸箱侧面储运标识左右居中和循环使用标识右对齐。
 - 注:供应商如需要1:1 的印刷文件可向相应包装工程师索要。 印刷中标注的所有尺寸,实际印刷中尺寸偏差允许在±2mm之间。

8、纸箱展开图标注的尺寸,由于计算方法以及设计员绘图方式的差异,最终标注的数值会略有不同,图纸标注尺寸仅供参考。供应商只需保证最后供货纸箱箱型以及外尺寸与方案规定一致即可,允许的最大偏差为±5mm。

. [设计	唐伟俐	图号	SGM B 84328084 -2	数量	1					
Ι.	绘图	唐伟俐	名称	包装纸箱	比例						
	描图	唐伟俐	石仦	巴表纸相	共3张	第2张					
	校对	陈骅		上汽通用汽车有限公司							
	审核	徐璐君		上汽通用汽车有限公司							



上汽通用汽车

注:

- 1、A一适用于供应商所供国产普通配件。
 - B-适用于供应商采购的进口配件。
 - C一适用于供应商所供3C认证配件。
 - D-适用于供应商所供生产许可证配件。
- 2、净重一单个被包装配件的实际重量。

毛重一单个被包装配件的实际重量×包装数量,再加上包装容器及包装材料后的实际重量。

外形尺寸一所有被包装配件包装好后的外形尺寸。

生产日期一位数为8位(如:20030912表示为:2003年9月12日)

有效期一如为限期使用的产品,必须标注有效期;无有效期的产品,请将标签中"有效期;"的字样直接删除。

执行标准—国内生产并在国内销售的产品,应当标明企业所执行的国家标准、行业标准、地方标准或者经备案的企业标

准的编号;如供应商未填写执行标准,由此产生任何法律风险及问题影响,需由供应商承担。


生产商一国产配件的生产商。

地址一国产配件的生产商地址。

进口商 一从国外采购配件的供应商。

进口商地址一从国外采购配件的供应商地址。

原产地一进口配件的原产地。



零件号: 零件名称: 包装数量: 外形尺寸: (mm) 毛重: (kg) 净重: (kg) 生产日期: 进口商: 进口商地址: 原产地:

零件号: 零件名称: 包装数量: 外形尺寸: (mm) 毛重: (kg) 净重: (kg) 生产日期: 有效期: 生产许可证编号: 执行标准: 生产商: 地址:

3、若配件为特殊零件,国家法律规定要求标注技术参数的内容,请供应商自行添加到标签格式内,

例如摩擦系数、冰点、燃点等。

- 4、印刷位置准确、内容清楚且不能中断、间隔或漏印;版面不能有污点、拖尾及污染。
- 5、标签中的所有字体均为黑体,印刷为黑色,供应商可适当调整字体高度,但均不得小于3mm。
- 6、标签的材料为白色铜板纸, 规格80-100g/m2。

设计	唐伟俐	图号	SGM B 84328084 -3	数量	1						
绘图	唐伟俐	名称	标签	比例							
描图	唐伟俐	石仦	小 金	共3张	第3张						
校对	陈骅	上汽通用汽车有限公司									
审核	徐璐君		上汽通用汽车有限公司								

	零件号	843	328084	零件名称	D2VC-:	S后左门-LT-PV	c黑	材质	PP/PE-M20+PV0	是否为组件 是	□ 杏☑
零件信息	净重		4.5 (kg)	零件尺寸	950*800*120		(mm) 可折零件扩		叠后尺寸		(mm)
受什信 思	零件分类	普通	V	摩擦材料及密封制品		制动液		蓄电池		危险化学品	
	※ 件が尖	易燃易爆品		橡胶制品		空气压缩机		其他特殊件			
	供应商名称										
供应商信息	联系人				电话			传真			
	邮箱				手机						
	贵司零件为 一般要		原产地			生口商或销售 名称				1	
		」 一般要求 特殊要求	产品条码		代理商(进口商或销售 商)地址						=/
	进口件		产品的规格、等级、净含里、所含主 要成份的名称和含里等								
			生产日期		警示标志或	中文警示说明		安装、维护	和使用说明		1/0
			3℃认证标志 □		3C认证号	30认证号 报废汽车		车回用件		63	
			生产商名称					产商地址			
			产品质量	2检验合格证明				九行标准			
零件具体信息			生产	生产许可证号			QS生产许可标记 🔲				
	贵司零件为	一般要求	产品的规格、等级、净含里、所含主 要成份的名称和含里等							保质期	
	国产件		生产日期		警示标志或	中文警示说明		安装、维护	和使用说明		
			生产许可证号		产品条码			QS生产许可标记			