


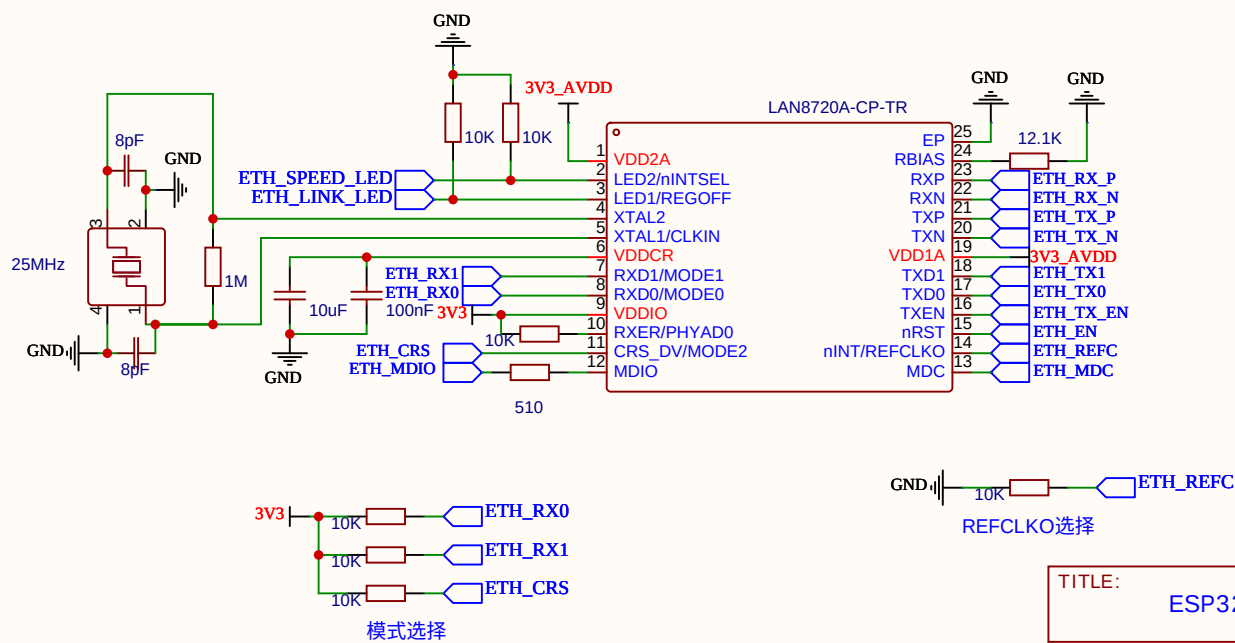




RMI接口



为使ETH的REFC不影响ESP32启动,仅当ETH_EN为高时,才连接某些IO



核心模块IO引出

