


A

物料编码	环保要求
FALSE	RoHS2.0+REACH

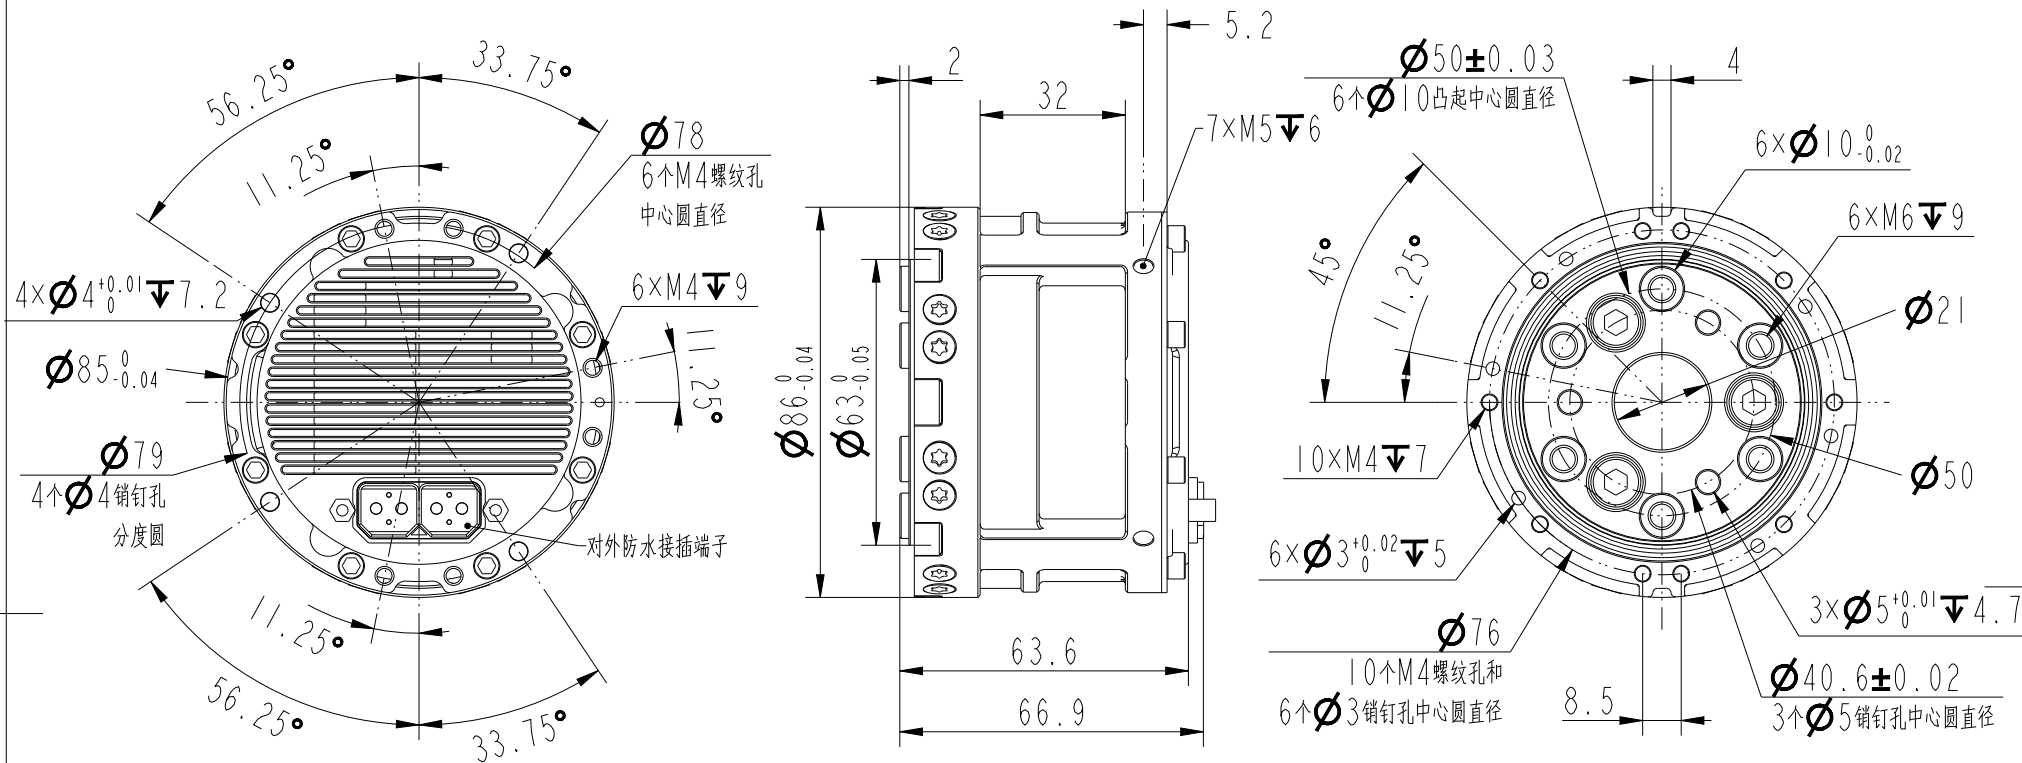

B

指标	参数
额定扭矩[Nm]	43
峰值扭矩[Nm]	180
最大空载转速[rpm]	160
最大负载转速[rpm]	145
重量[g]	1010
背隙[arcmin]	≤20
减速机类型	行星减速
防护等级	IP67
工作电压[V]	24~60
通讯类型	CANFD




						材 料		名 称	P85MAX-S外形图
						重 量		图 号	
						数 量		型 号	
标记	处数	分区	变更单	签名	日期	比 例	1:1	物料编号	
		设计			04-Mar-2026	版 次			
		审核			04-Mar-2026				
		标准			04-Mar-2026				
		批准			04-Mar-2026				

物料编码

环保要求

FALSE


RoHS2.0+REACH

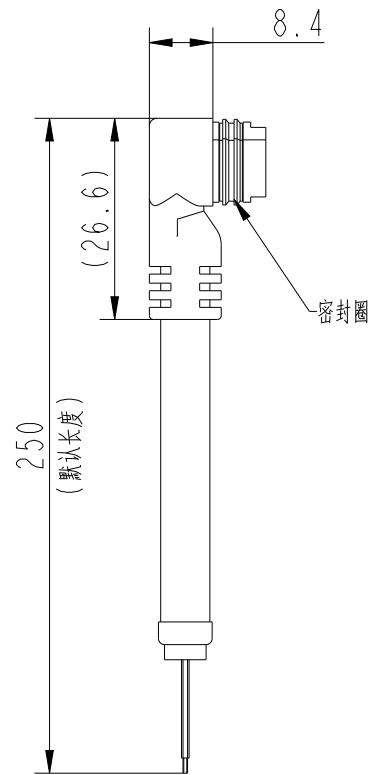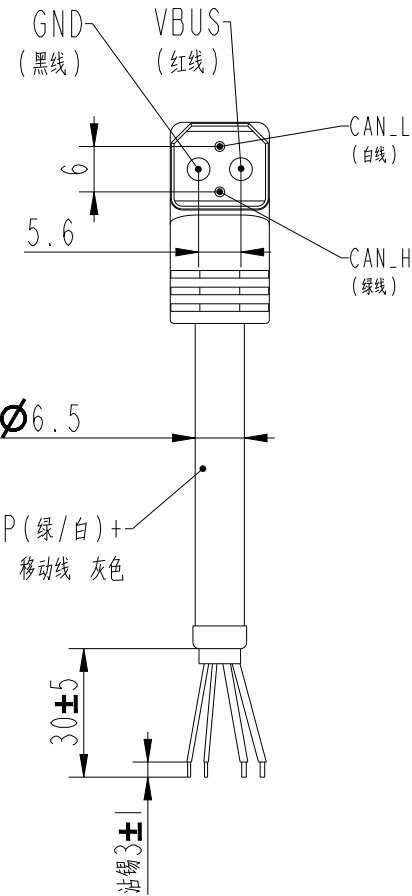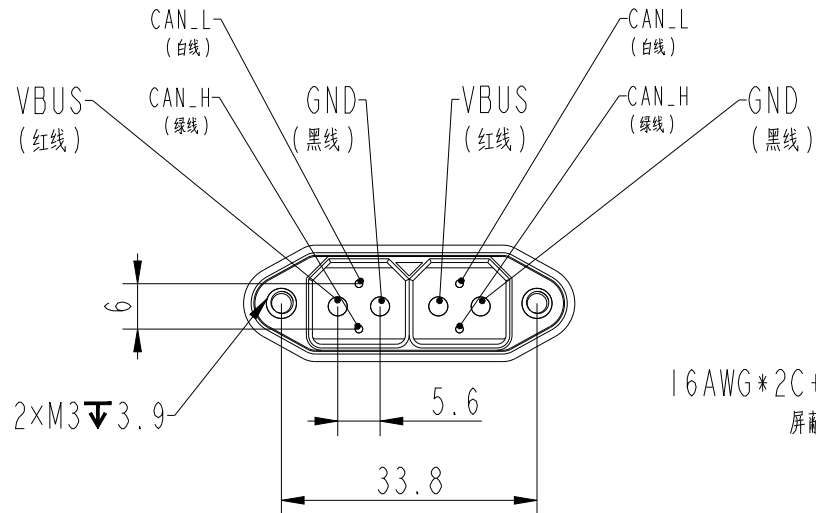


技术要求

- 出厂自带的线束的长度是250mm, 客户可以根据需求进行长度定制, 定制周期一般在20-25天;
- 电气特性: 线束耐温105°C;
测试电压DC300V;
绝缘阻抗 $\geq 20M\Omega$;
导通阻抗 $\leq 0.5\Omega$;
额定电压AC/DC300V;


						材	料		名	称	P85_防水端子和线束
						重	量		图	号	
						数	量		型	号	
标记	处数	分区	变更单	签名	日期	比	例	1:1	物	料	编
		设计			2026年02月04日	版	次		号		
		审核			2026年02月04日						
		标准			2026年02月04日						
		批准			2026年02月04日						
						智身科技					

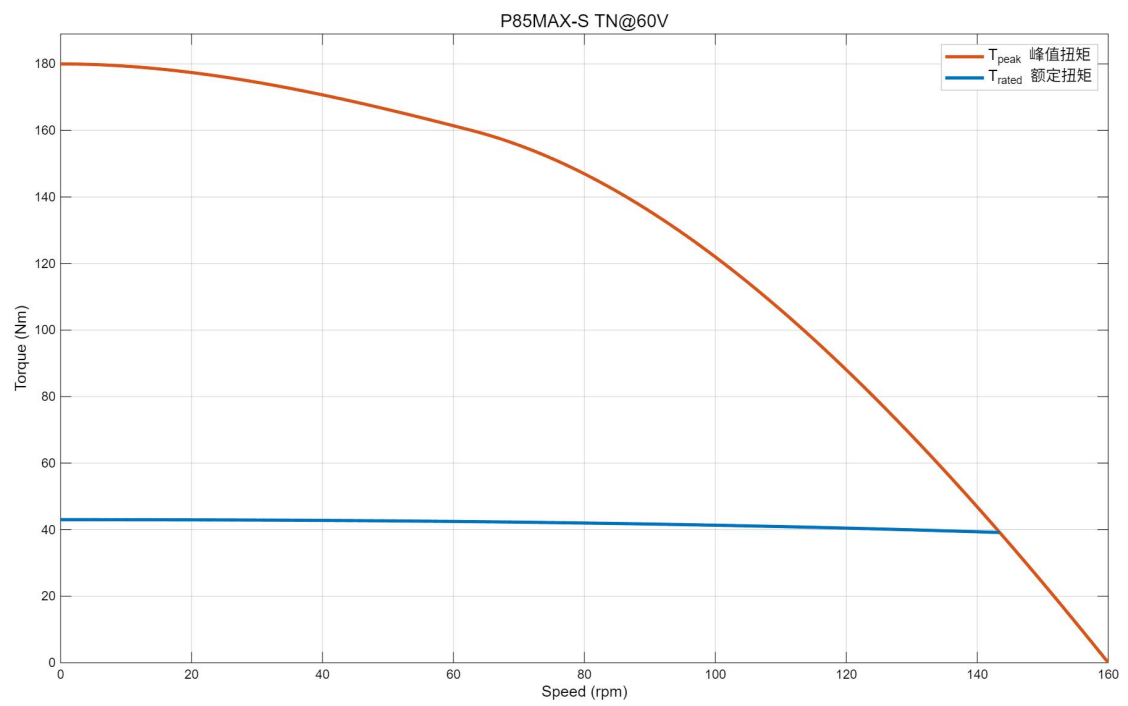

P85MAX-S T-n 曲线

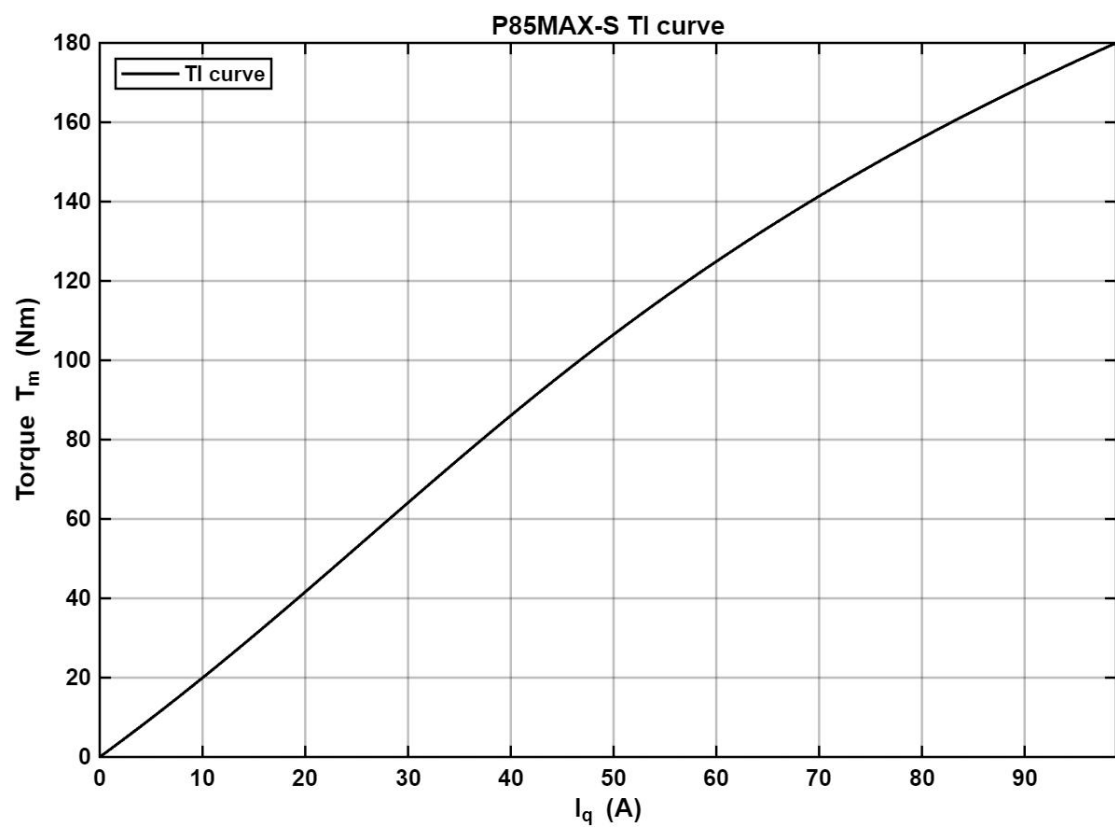

P85MAX-S T-i 曲线

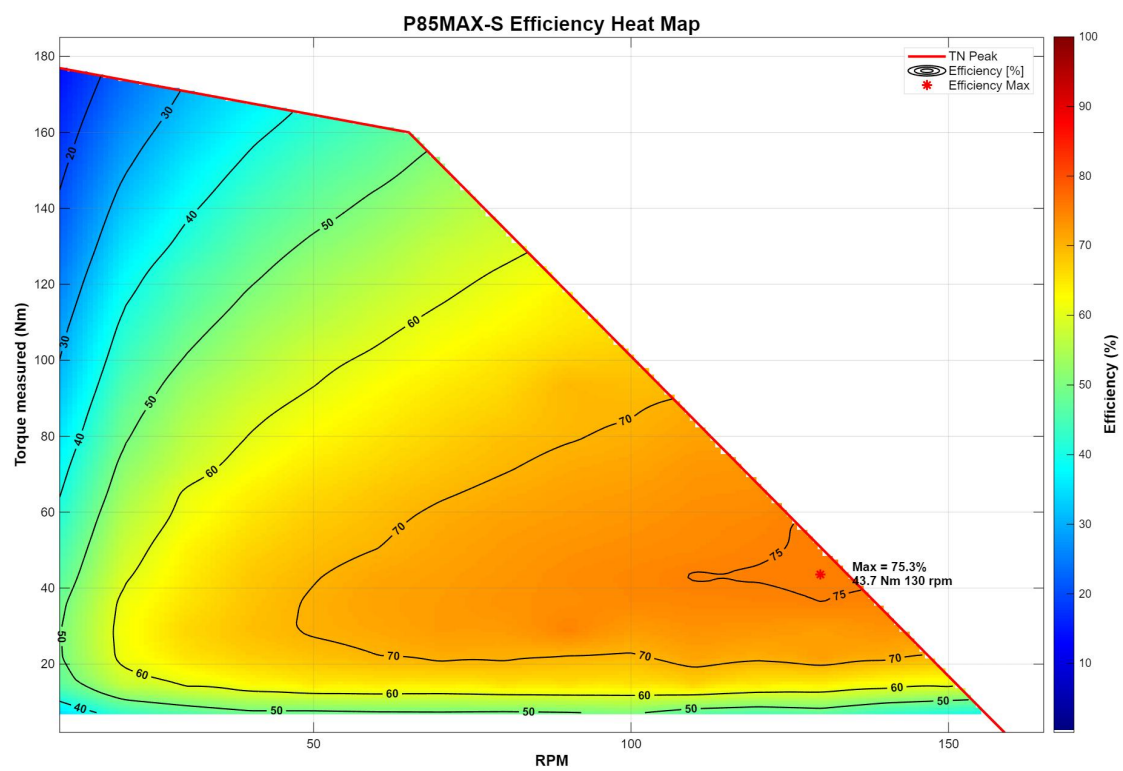

P85MAX-S 效率 map 图