
供电方案：DC12V_IN


VCC_VUSB： 5V_IN

VCC_WIFI： 3.3V


VCC_Lora_MCU： 3.3V

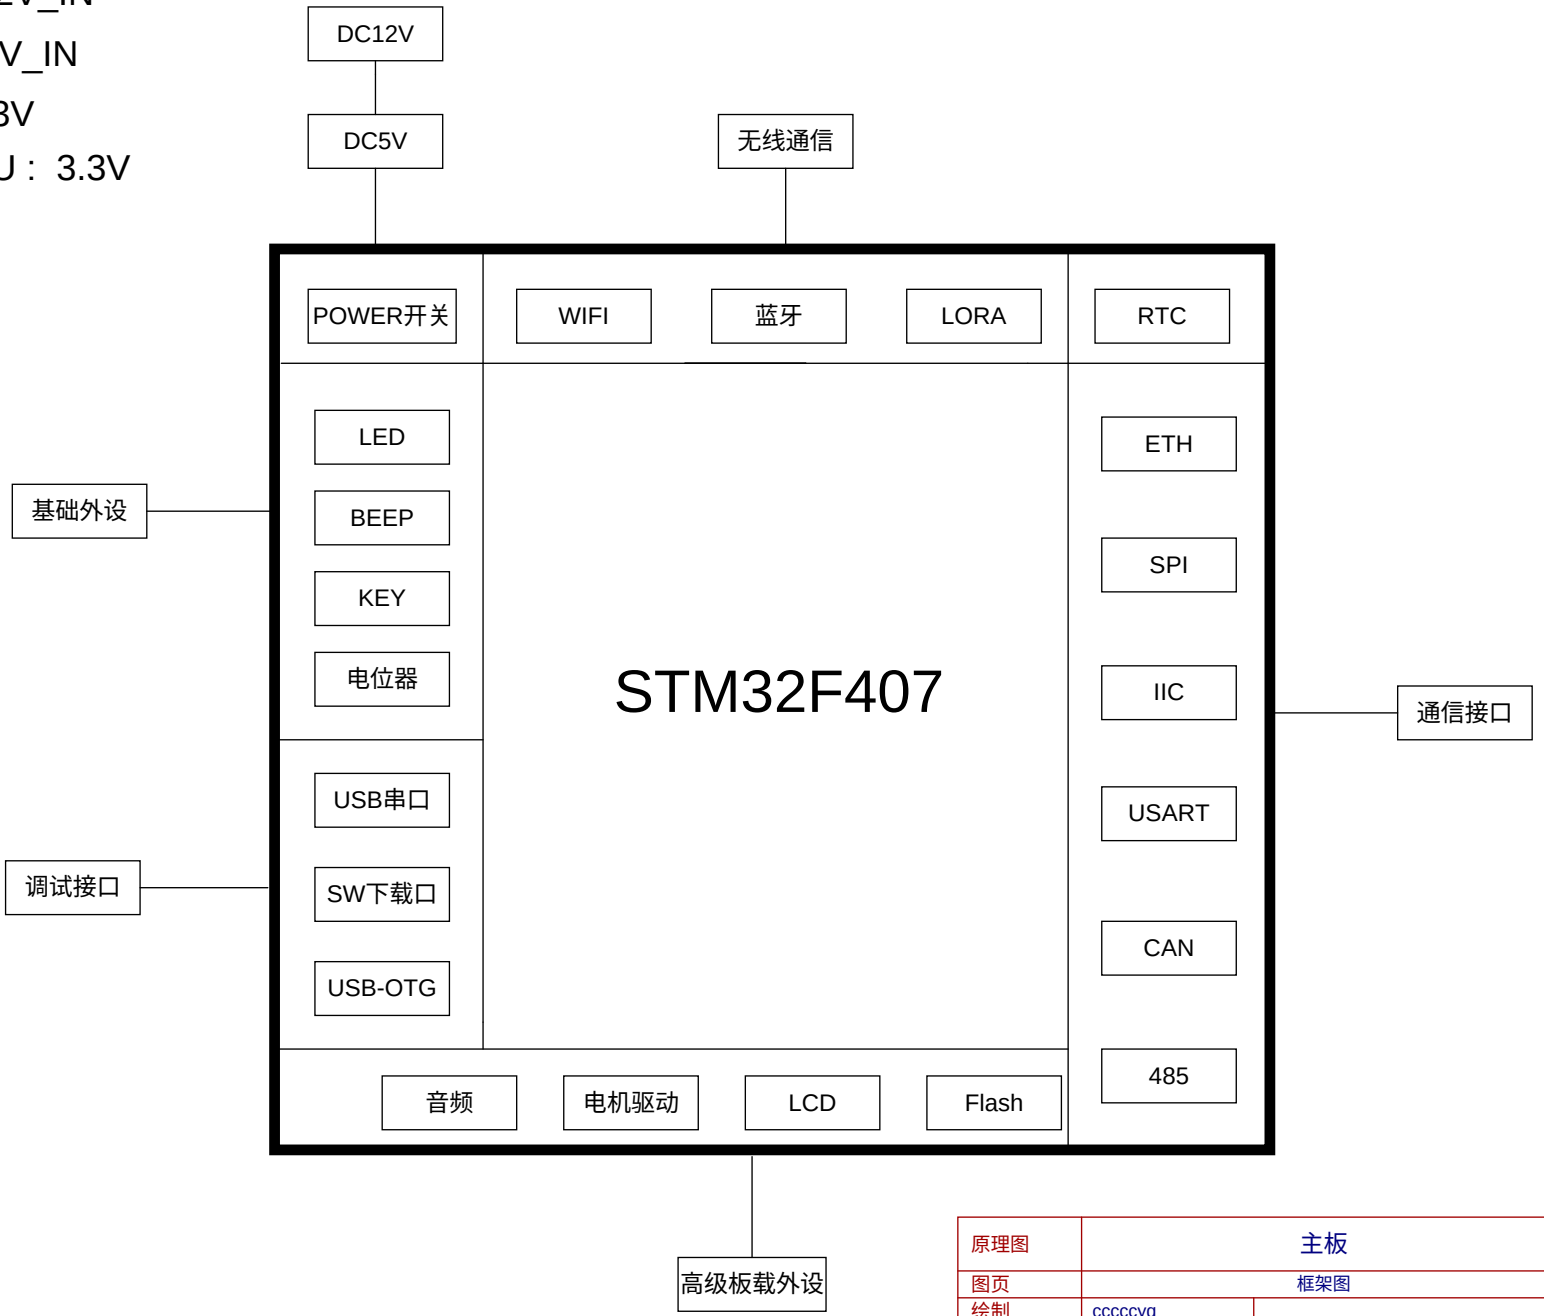


原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	框架图	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派

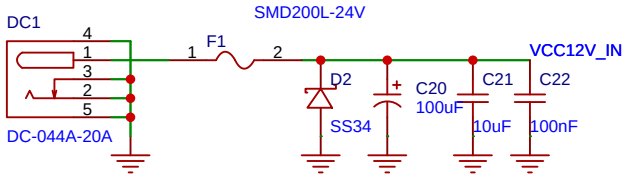


12V_Input

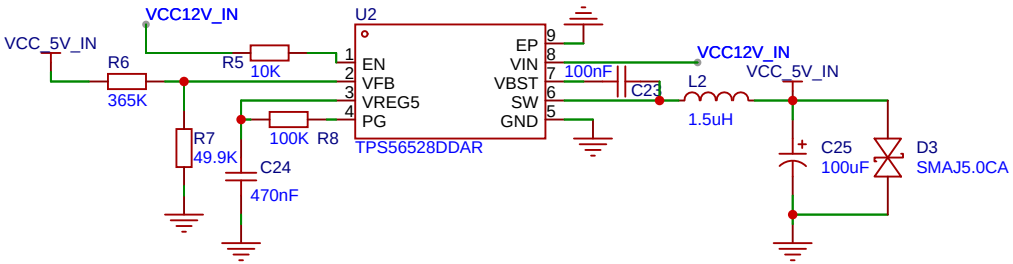


12V-5V

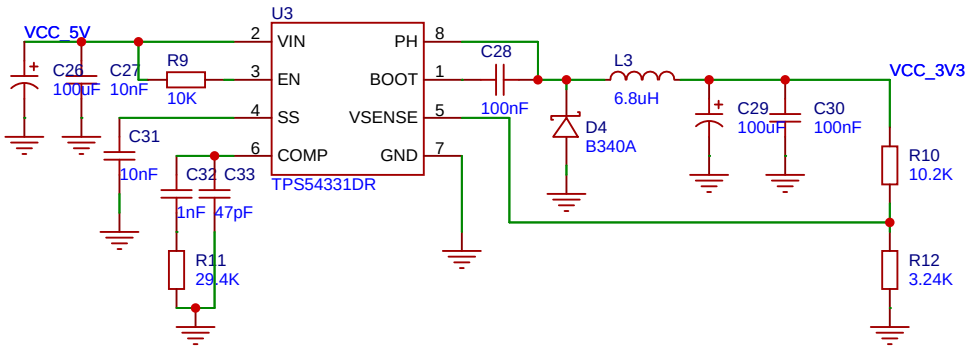

5V-3V3




纽扣电池




电源开关

原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	电源	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派

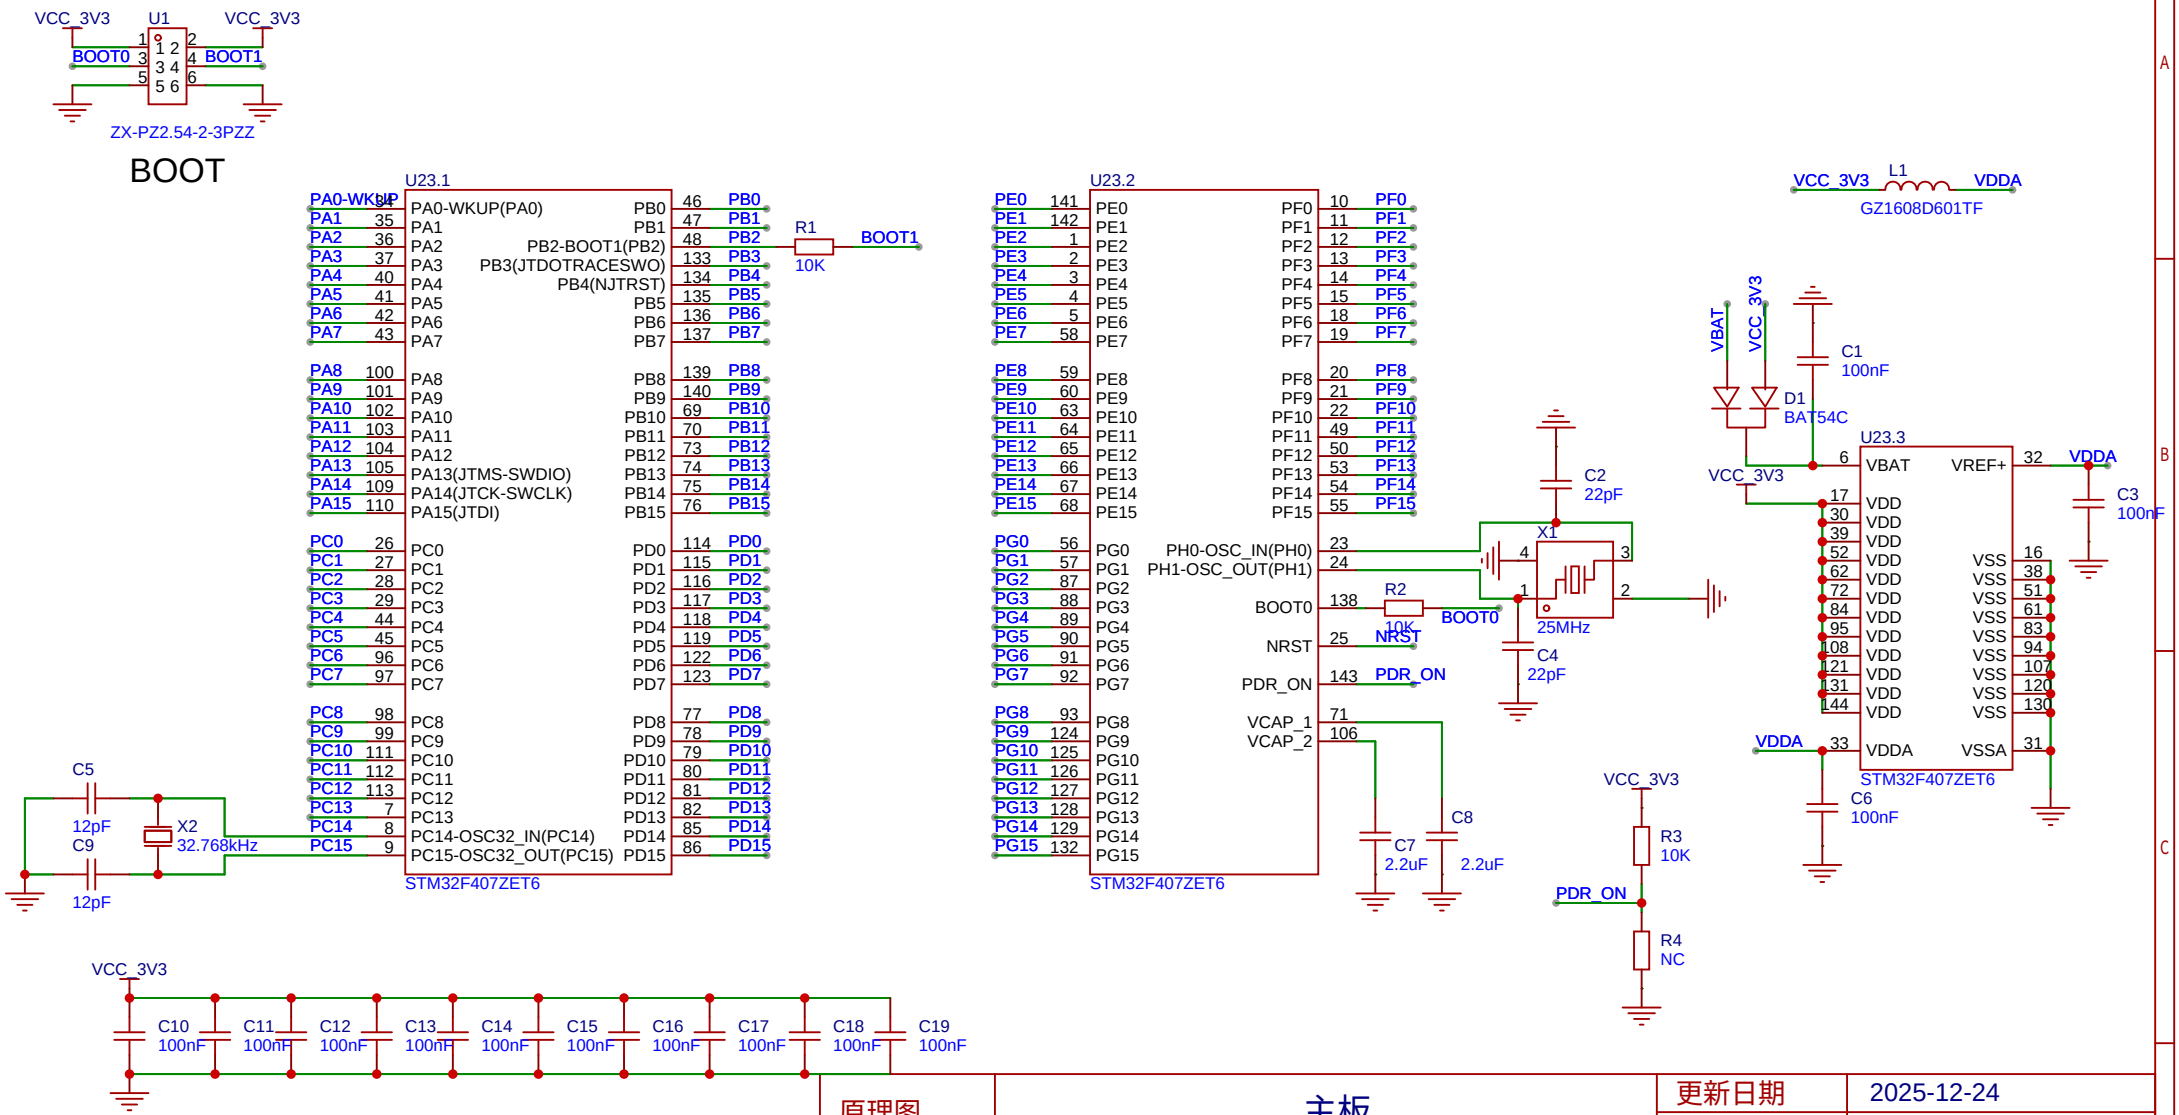


MCU

原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	MCU	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派

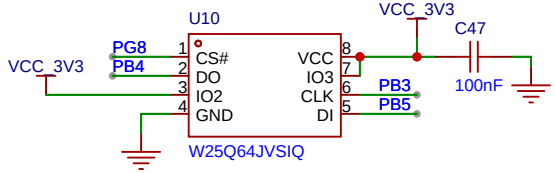


Flash

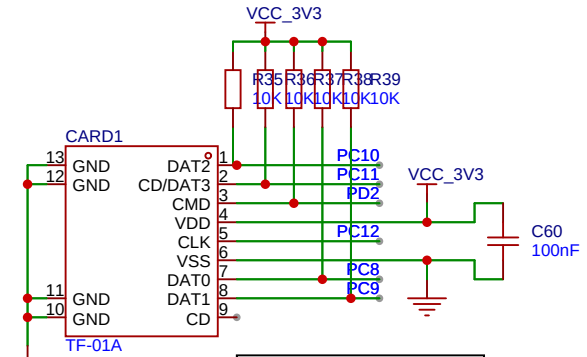


D2,D3与Usart3的TX,RX共用

SDCard

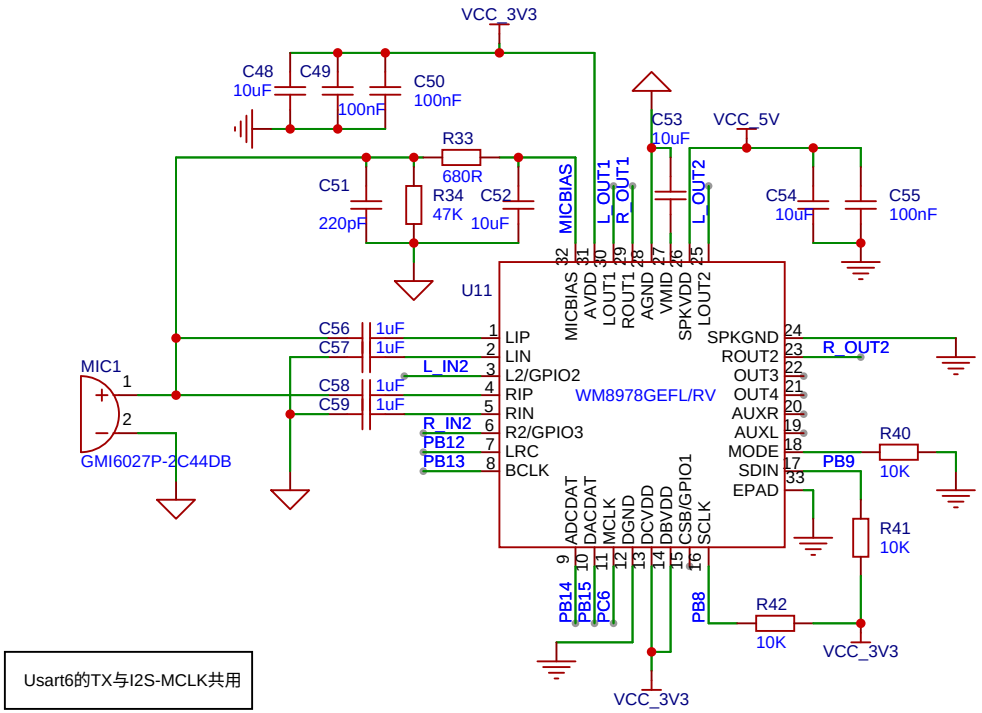


Usart6的TX与I2S-MCLK共用

Audio

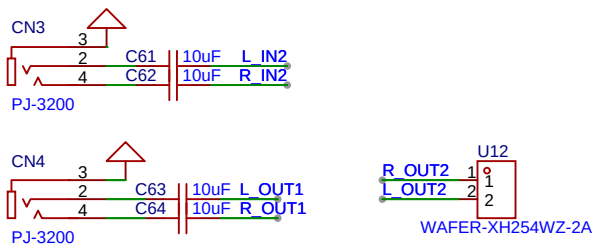


音频接口

原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	Flash&SD&aduio	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派

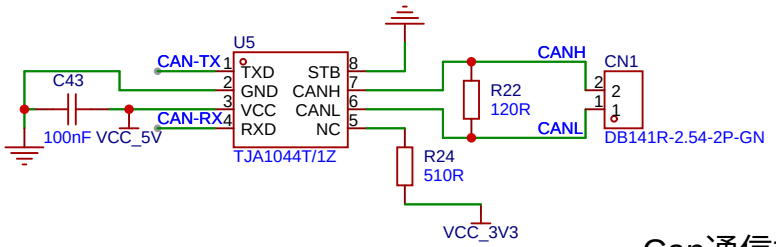


Can1

Can通信接口

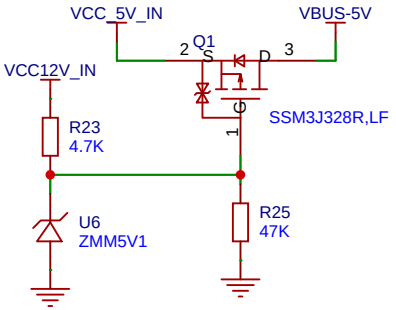


电源切换

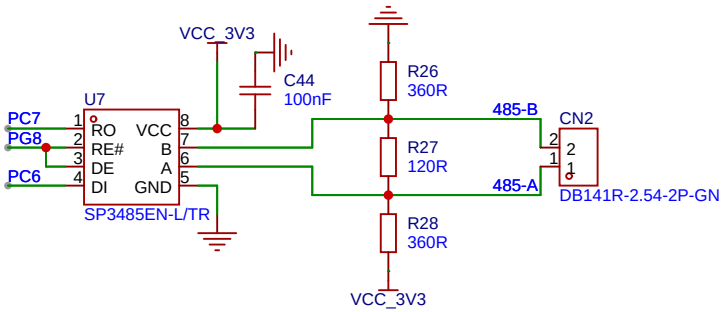


Usart6


485通信接口

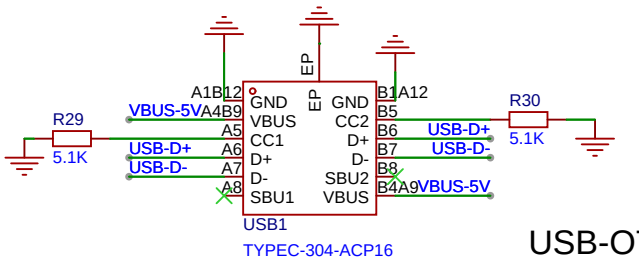


USB-OTG




USB | Can




USB-HOST

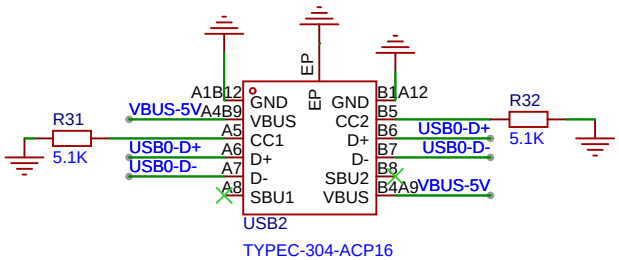

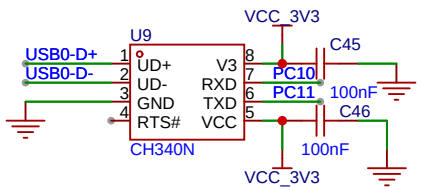


USB-UART


原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	Usb-CAN-485	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派

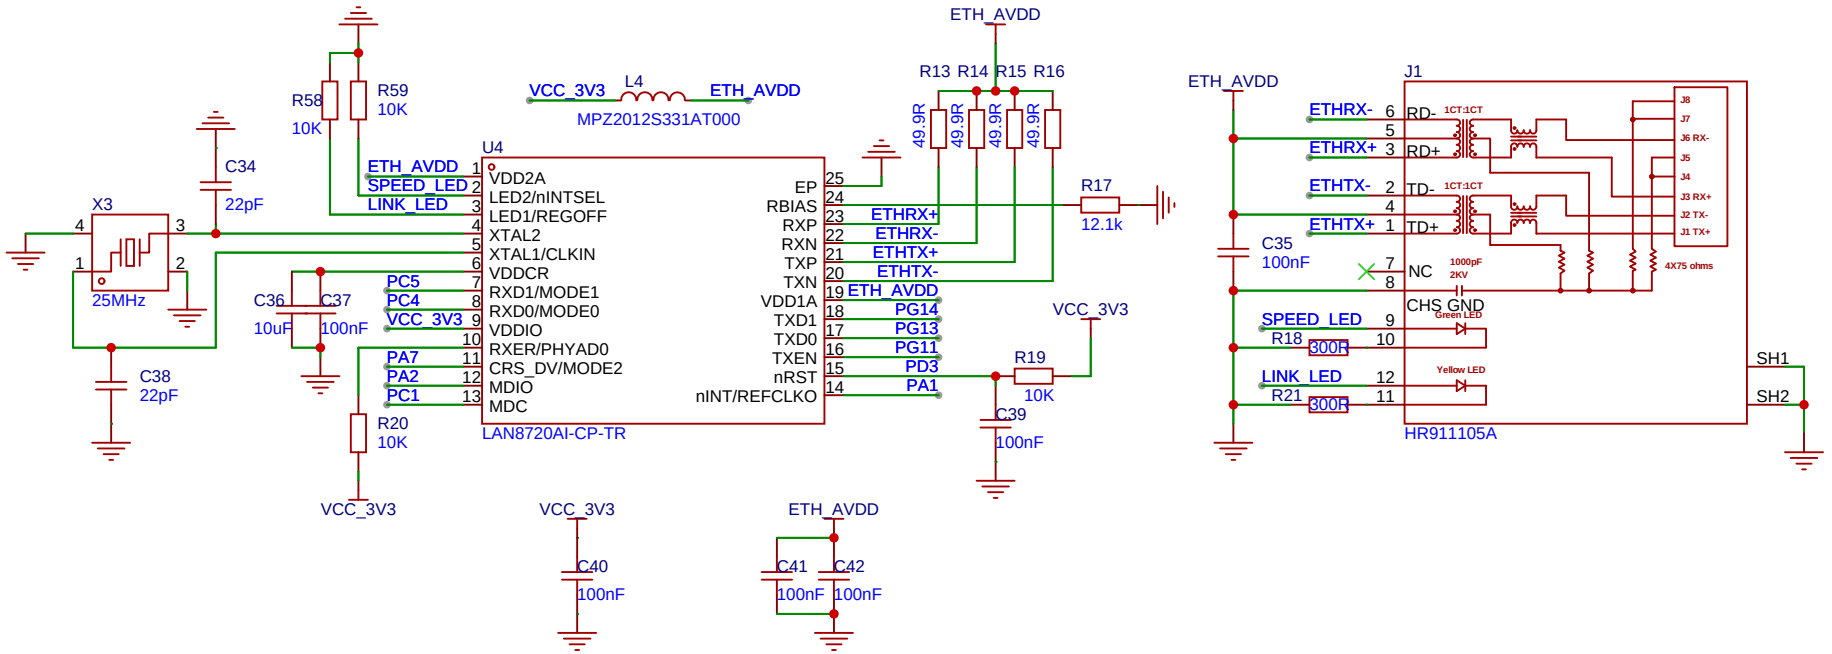

以太网

原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	ETH	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 6 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派

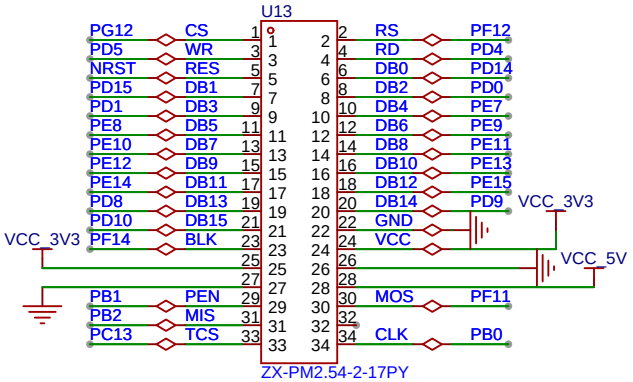


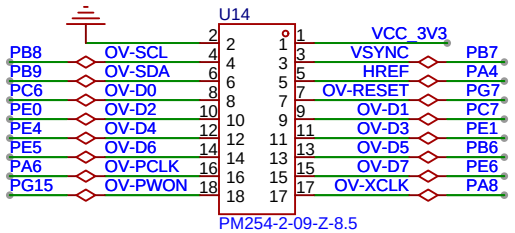


CAMERA接口

TFTLCD接口


原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	LCD&CAMERA	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
		页 7 共 12	
		星辰派	




电位器




指示灯

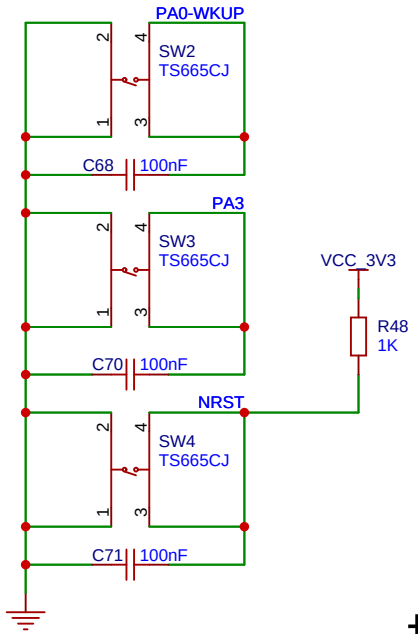



按键

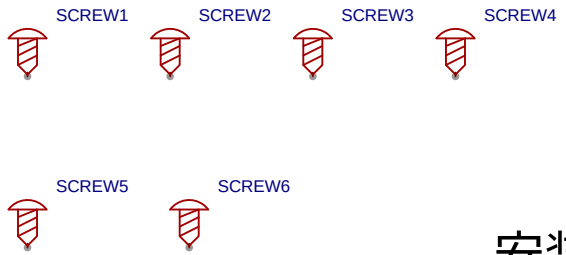


安装孔

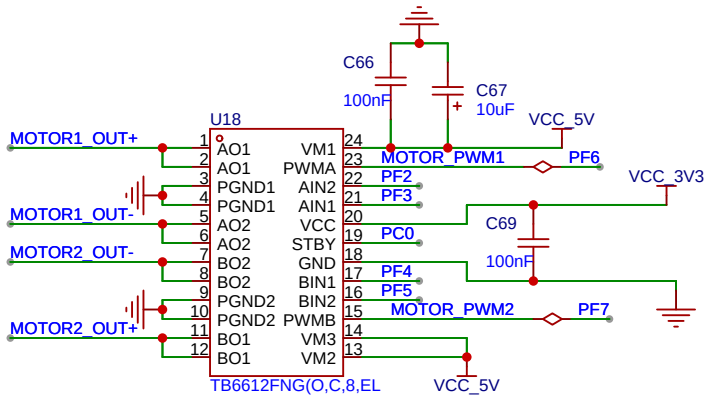






电机驱动

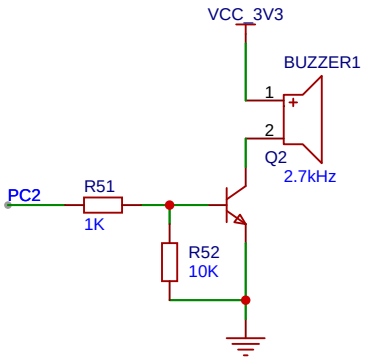



BEEP

原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	IO	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 8 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派




电阻式传感器

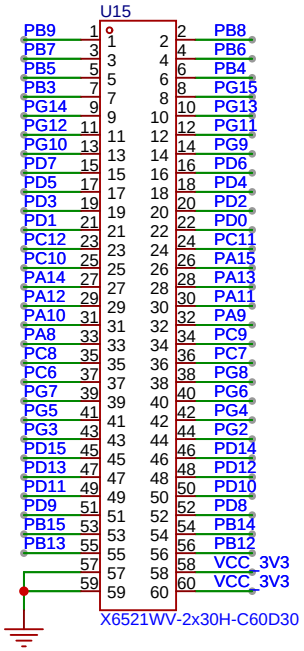


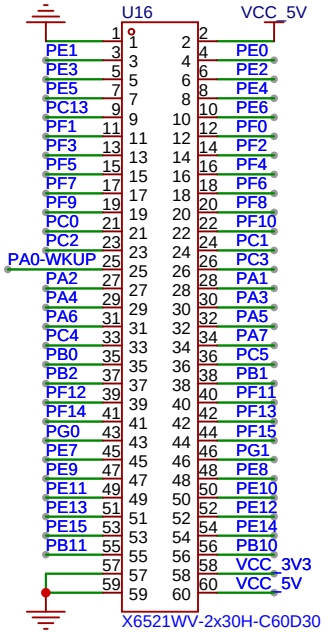


IO




JTAG调试口

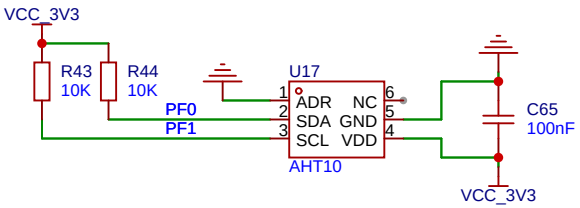

AHT10温湿度传感器

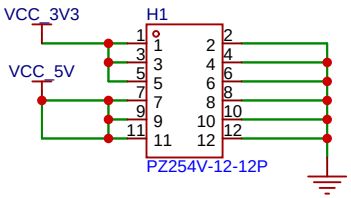


电源输出端




SWD调试口

原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	AHT10&ADC	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 9 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派

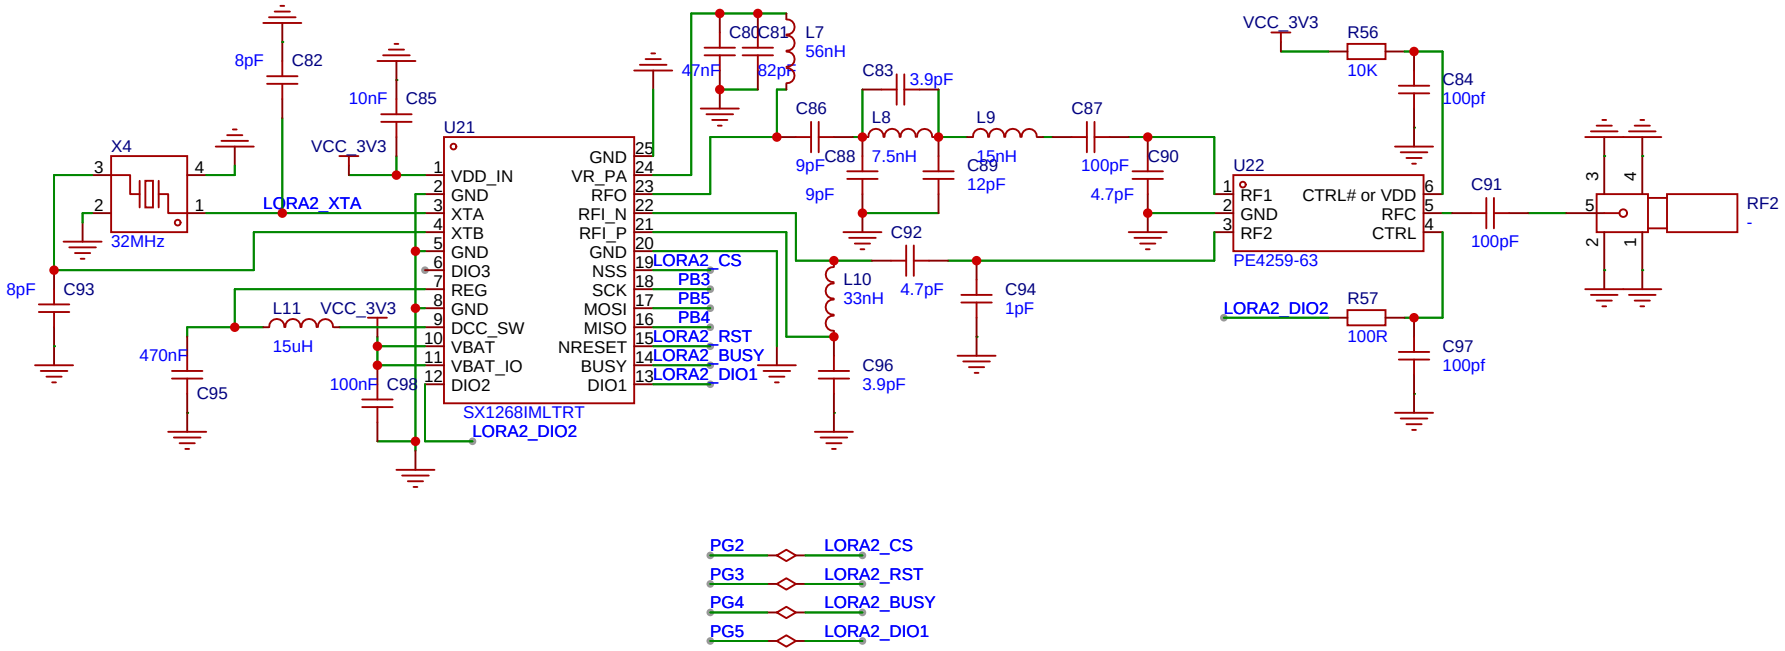


原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	SX1268	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸	页 10 共 12
星辰派 STARS PI		V1.0	A4	星辰派

SX1268

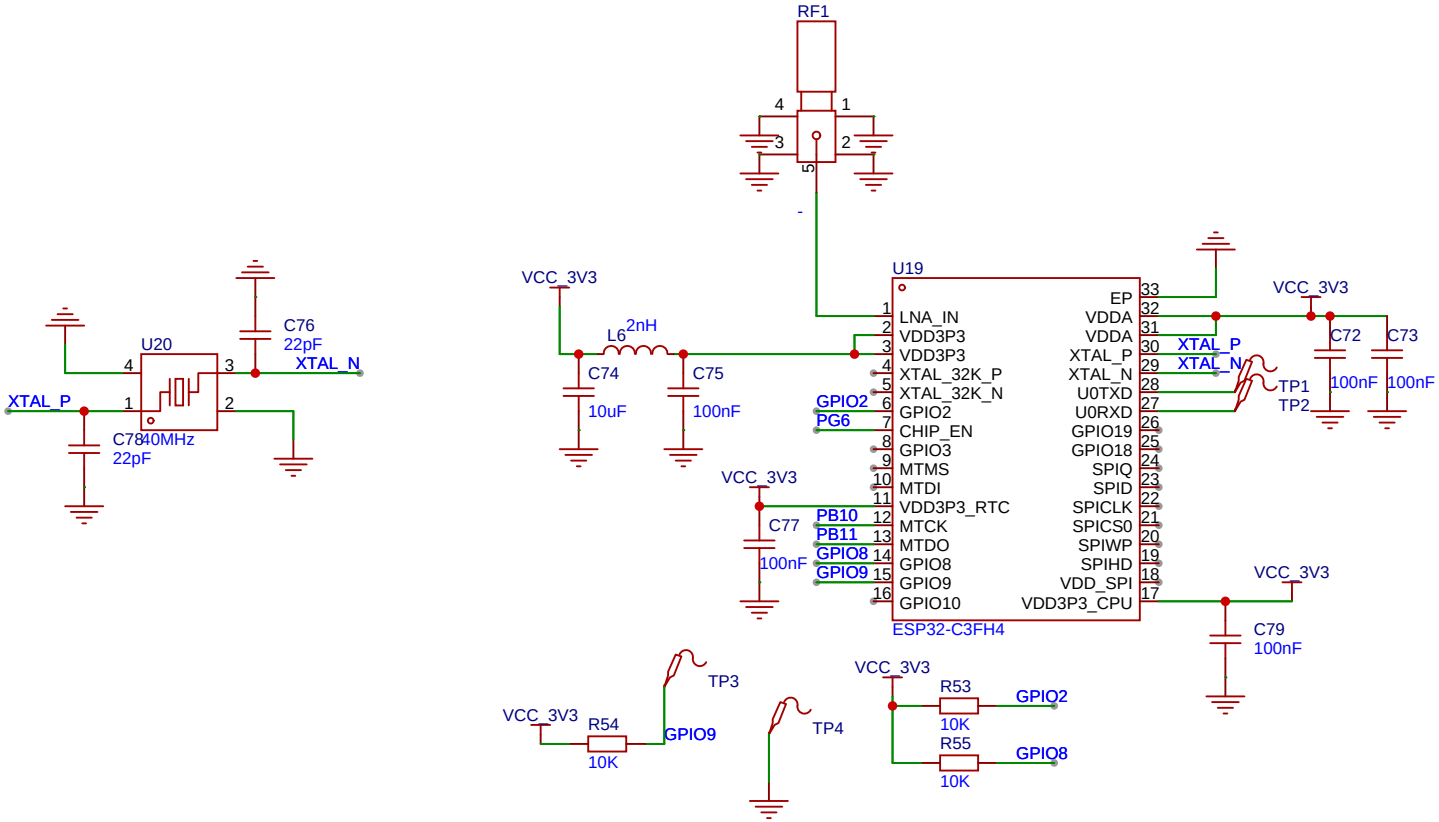

ESP32C3

原理图	主板	更新日期	2025-12-24
		创建日期	2025-12-24
图页	ESP32	物料编码	
绘制	cccccyq	星辰派-M0开发板	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
		页 11 共 12	
		星辰派	

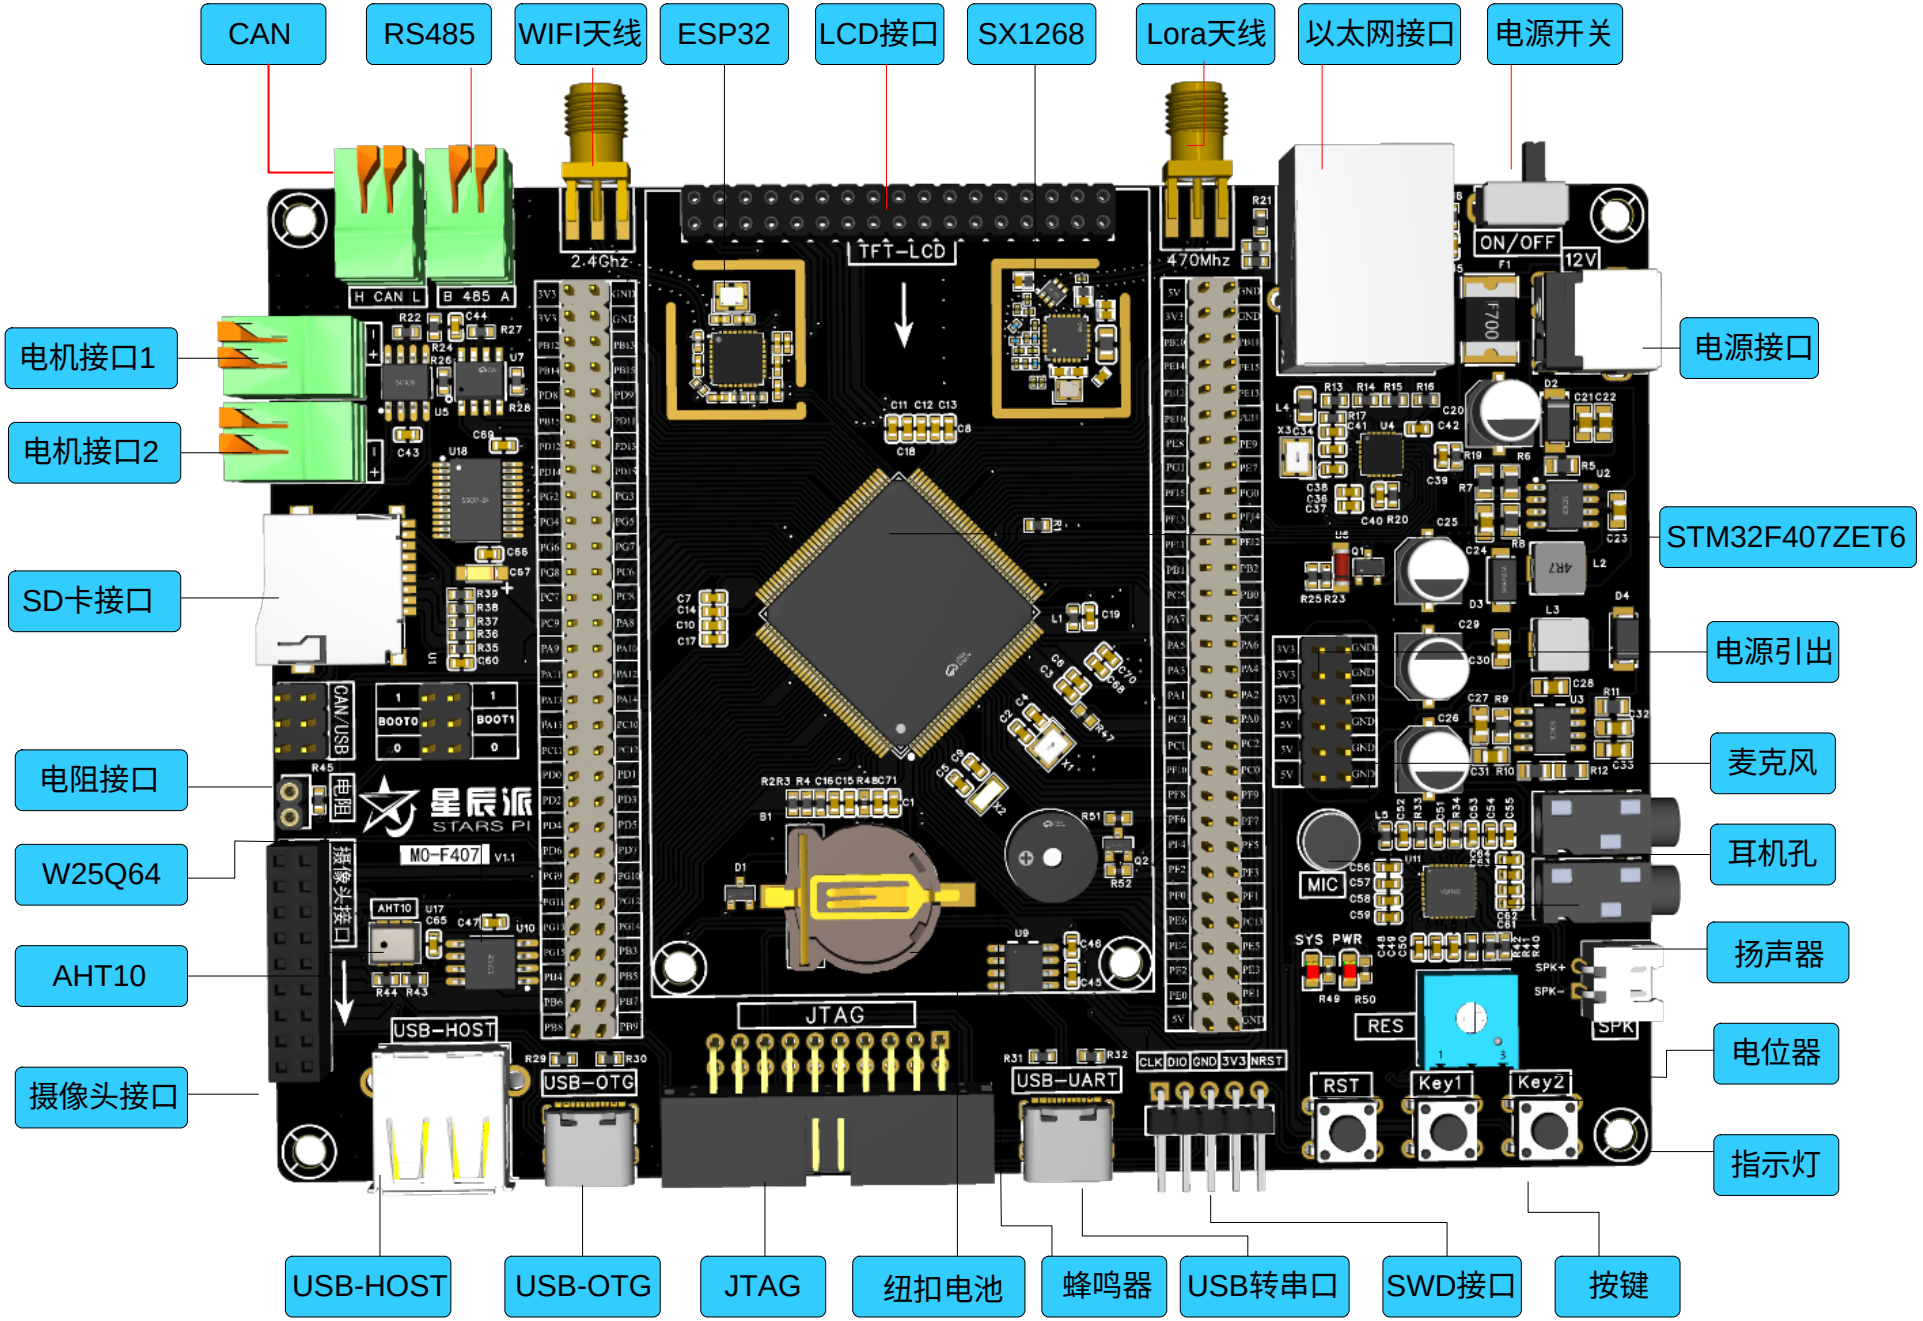
CAN
RS485
WIFI天线
ESP32
LCD接口
SX1268
Lora天线
以太网接口
电源开关
电机接口1
电机接口2
SD卡接口
电阻接口
W25Q64
AHT10
摄像头接口
电源接口
STM32F407ZET6
电源引出
麦克风
耳机孔
扬声器
电位器
指示灯
USB-HOST
USB-OTG
JTAG
纽扣电池
蜂鸣器
USB转串口
SWD接口
按键
TFT-LCD
2.4Ghz
470Mhz
ON/OFF
12V
H CAN L
B 485 A
CAN/USB
BOOT0
BOOT1
星辰派
STARS PI
MO-F407
V1.1
USB-HOST
USB-OTG
JTAG
USB-UART
SYS PWR
MIC
RES
RST
Key1
Key2
SPK
SPK+
SPK-
CLK DIO GND 3V3 NRST