SMO + PLL / 本地模型观测结果

旁路观测 · 未接管 FOC

3000 rpm · 仿真时长 0.25 s · ADC / 滤波 / 死区 / 计算延迟工程配置

稳态电角度 RMS

0.077°


稳态转速 RMS 误差

0.044%


独立运行与结果一致性

2 / 2 通过


01 转速跟踪 / 完整启动

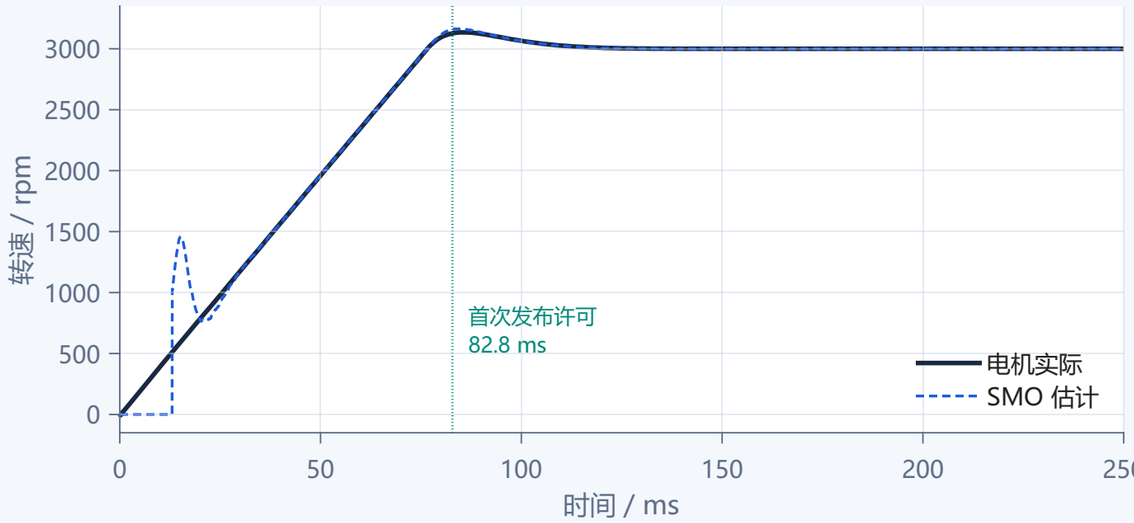


02 电角度误差 / 完整启动

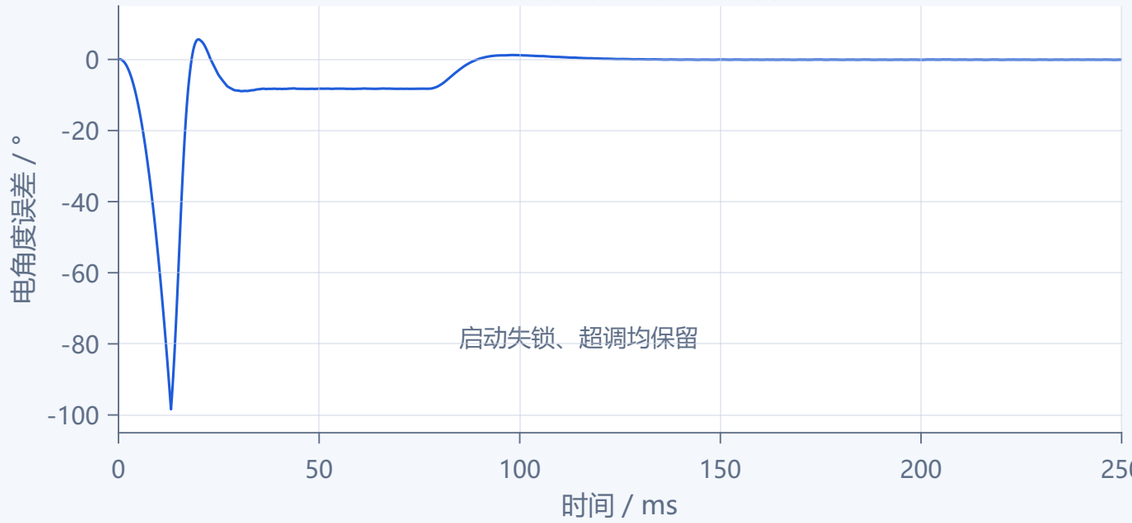

03 稳态角度纹波 / 未平滑

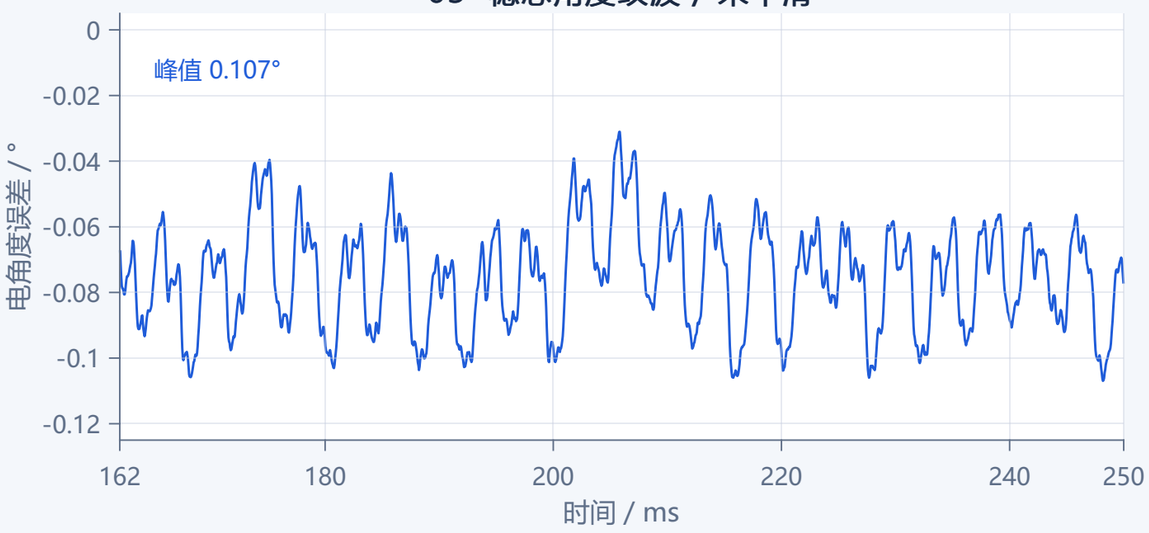

04 稳态转速误差 / 未平滑

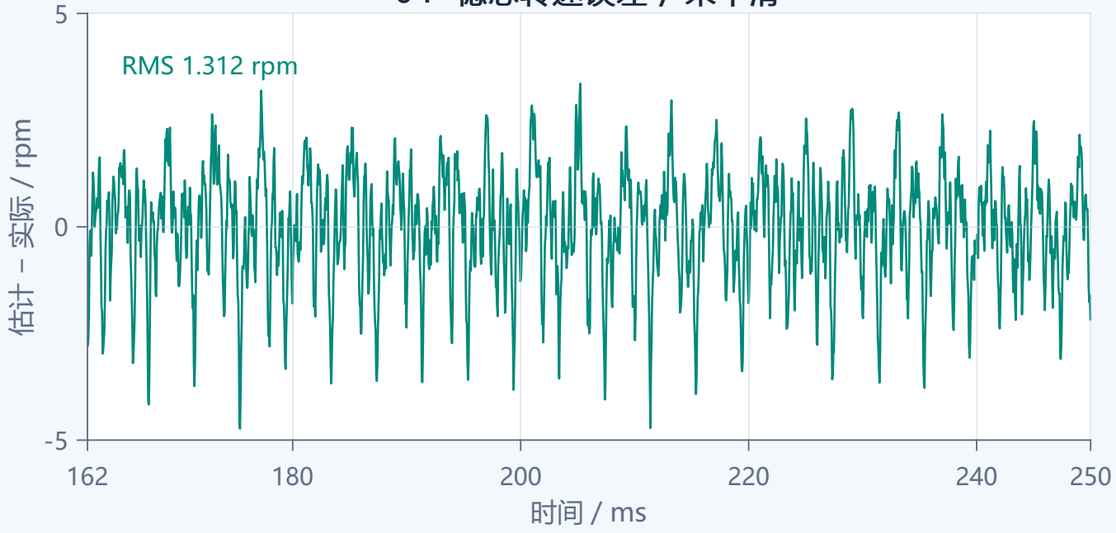

稳态评价：162–250 ms，21.99 个电周期 | 新运行原始数据，未平滑 | FOC 仍使用电机真实角度