JURNAL PRAKTIKUM

Paket B : Sistem Transmisi SDH Multilayanan

Nama Anggota : - Adam Ananda Putra (2213310001)
- Andrian Muhammad Jonan (2213310003)
- Cantika Angela Putri (2213310041)


Tgl Percobaan : 30/9 2024

Kelompok : 1 - 3A1

A) Setup Diagram

* Polban A
Ip : 192.168.1.123
GW : 192.168.1.121

* Polban B
Ip : 192.168.1.125
GW : 192.168.1.122

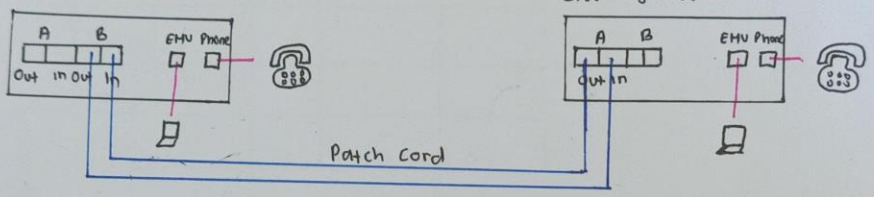


B) Mengukur Level Daya Pemancar Optik

λ (nm)	Level Daya SDH A (dBm)		Level Daya SDH 2 (dBm)	
	OPT A	OPT B	OPT A	OPT B
850	-19,28	-10,98	-11.59	-10,13
1300	-18,20	-9,92	-11,01	-9,52
1310	-18,31	-10,03	-10,33	-10,26
1490	-17,85	-9,61	-11,10	-9,93
1550	-18,25	-10,02	-11,03	-9,32
1625	-18,95	-10,74	-11,13	-10,17

C) Diagram Pengukuran BERT Sinyal Tributary 2Mbps

* Polban A
* Polban B

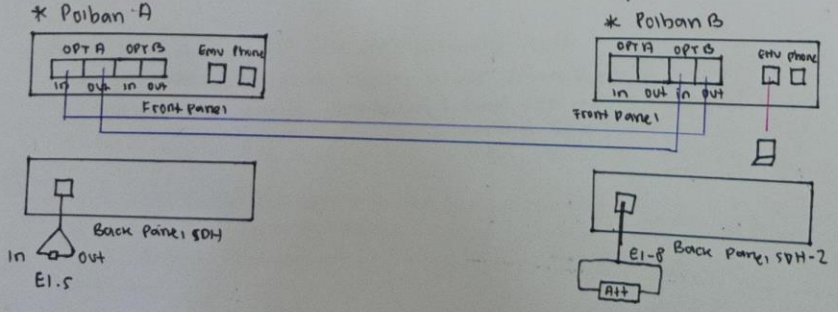

D) Hasil Pengukuran BERT pada SDH A dan B

* BERT pada SDH 1 polban -A

Port	kondisi	Pattern Loss (dB)	Loss (dB)	BER Pattern LOS	BER LOS
E_1-1	NOK				
E_1-2	NOK				
E_1-3	NOK				
E_1-4	NOK				
E_1-5	OK				
E_1-6	NOK				
E_1-7	NOK				
E_1-8	NOK				

* Bert pada SDH 2 Polban -B

Port	kondisi	Pattern Loss (dB)	Loss (dB)	BER Pattern LOS	BER LOS
E_1-1	NOK				
E_1-2	NOK				
E_1-3	OK				
E_1-4	NOK				
E_1-5	OK				
E_1-6	OK				
E_1-7	NOK				
E_1-8	NOK				

E) Indikator ALARM

① PWR

⇒ * Indikasi LED = OFF (ON LED) berwarna Hijau

* Pengamatan sebelum diperbaiki = SDH dalam keadaan OFF karena belum menerima Vin

* Pengamatan setelah diperbaiki = saat SDH ON, indikator daya menjadi berwarna hijau artinya SDH sudah ON dan sudah mendapat tegangan input (Vin) dari Power supply

② RUN

⇒ * Indikasi LED = LED warna hijau berkedip periodik

* Pengamatan sblm diperbaiki = Tidak berkedip sebelum dinyalakan

* —11— setelah —11— = Berkedip secara periodik, alat sudah bekerja

③ VALM

⇒ * Indikator LED = OFF (ON LED) berwarna merah

PAKET B


PENGUKURAN LEVEL DAYA PEMANCAR & PENERIMA MENGGUNAKAN OPM

Nama : Adam Ananda Putra (2213310011)
Andrian Muhamad Johan (2213310002)
Kelas : Cantika Angela Putri (2213310044)
3A-1


Tanggal : 14/10/2024
Kelompok : 1

PENGUKURAN LEVEL DAYA PEMANCAR (SENSITIVITAS)

* Set up Pengukuran level daya pemancar



* Setup Level sensitivitas Penerima Optik




* Hasil Pengukuran

Pol (nm)	SDH A di OUT OPT A	SDH B di OUT OPT B
850	-43,63	-42,74
1300	-42,58	-41,76
1310	-42,67	-41,87
1490	-42,23	-41,44
1550	-42,60	-41,83
1625	-43,29	-42,18

NMS

* Set up NMS

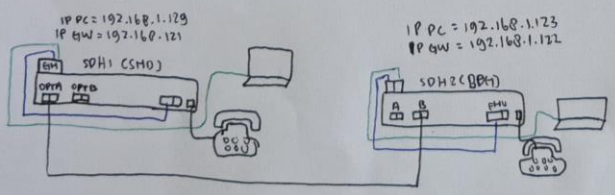

* HASIL PENGUKURAN

NO	TRIBUTARY	STATUS	
		SDH A	SDH B
1	E1 - 1	Active	Active
2	E1 - 2	Active	Active
3	E1 - 3	Active	Active
4	E1 - 4	Active	Active
5	E1 - 5	Active	Active
6	E1 - 6	Active	Active
7	E1 - 7	Active	Active
8	E1 - 8	Active	Active

BERT SINYAL TRIBUTARY

SDH 1

E1	Alarm	dB
E1 5	Pattern loss	12
	LOS	13

SDH 2

E1	Alarm	dB
E1_3	pattern loss	10
	Los	11
E1_5	pattern loss	10
	Los	11
E1_6	pattern loss	09
	Los	10

Setup

