
No.


Date

CLIPPER


Vout = 13V

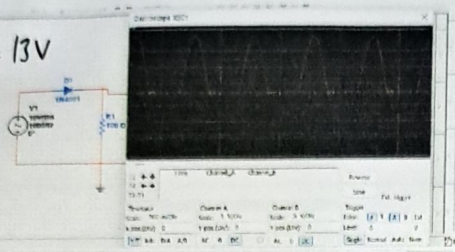


Vout = -13V

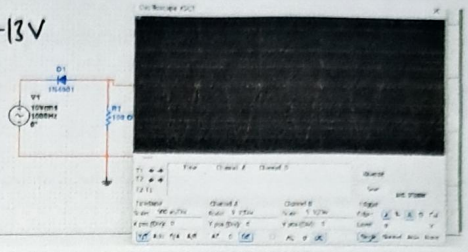

Vout = -23V

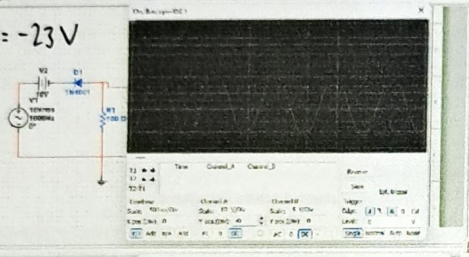


Vout = 3V

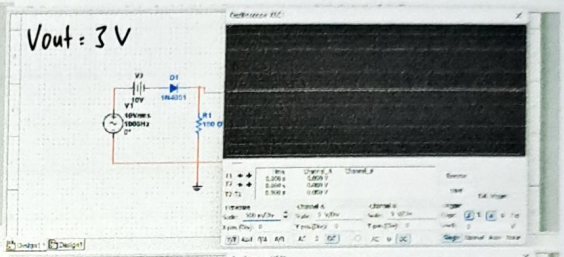

Vout = 23V




Vout = -3V

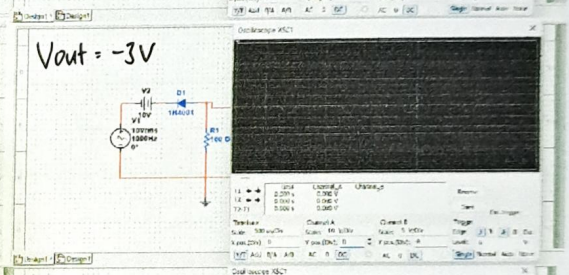


Vout = 14V




Vout = -14V

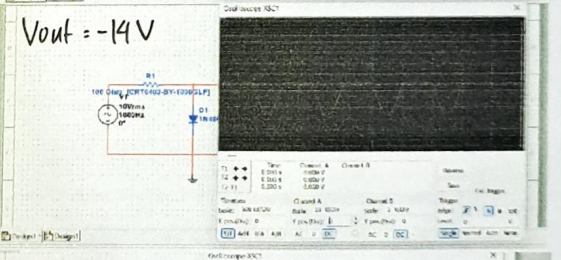


Vout = 24V

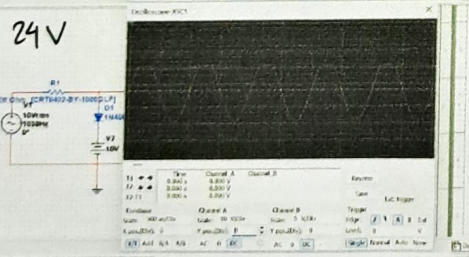


Vout = 24V

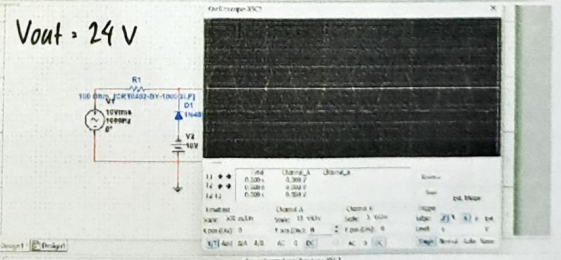

Vout = 22V

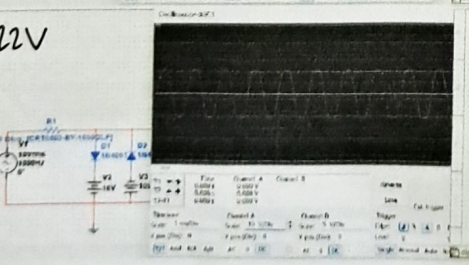

Vout = 24V

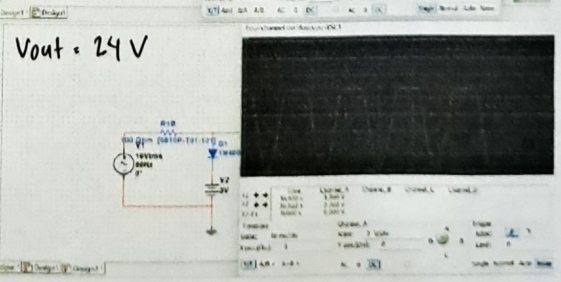


No.


Date

CLAMPER | MIKRO Farad


Vout = 0,9 V

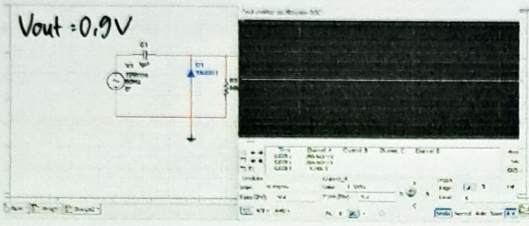


Vout = 0,9 V

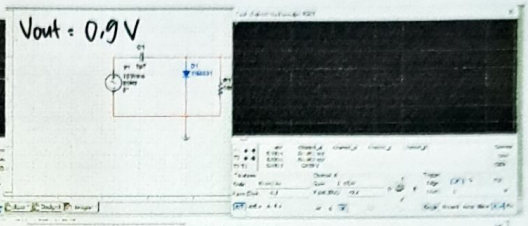


Vout = 1V

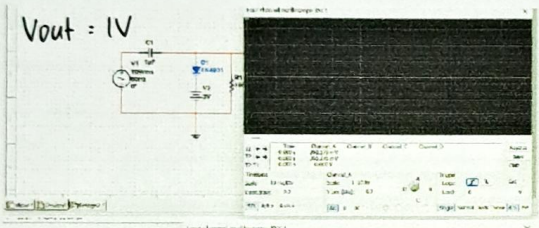


Vout = 0

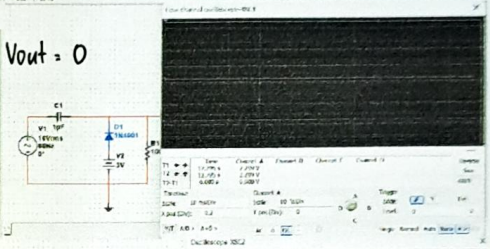


Vout = 0

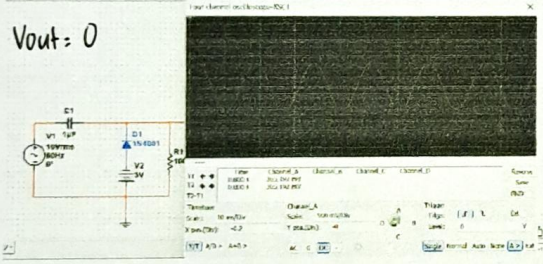

Vout = 1V

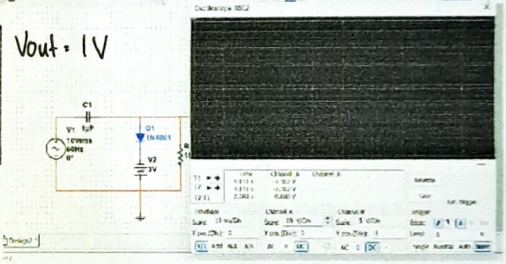

Vout = 12 V

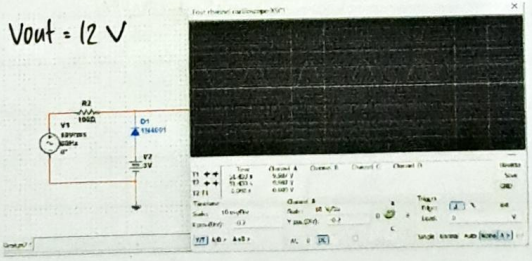


Clipper ↗

No.

Date

CLAMPER 100 MIKRO Farad

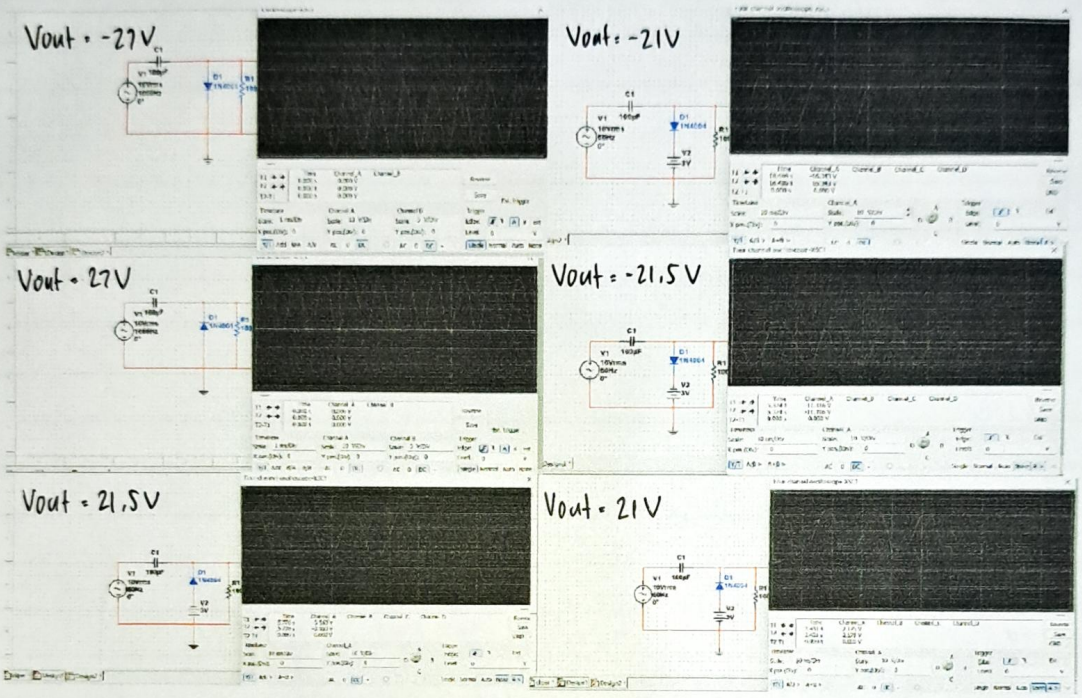

Clipper digunakan untuk memotong atau membatasi tegangan sinyal diatas atau di bawah ambang tertentu. ketika rangkaian clipper seri setengah sinyal positif dikewatkan melalui dioda sedangkan setengah sinyal negatif di-blok hingga hanya separuh sinyal positif yang muncul pada output. Ketika tegangan bias seri pada clipper menjadi rangkaian dioda penyearah setengah gelombang (diberi tegangan sumber DC yang disusun seri dengan dioda) karena Vinput lebih besar dari tegangan DC. Ketika rangkaian clipper paralel, sinyal gelombang positif masuk pada rangkaian langsung dialirkan sepenuhnya pada ground oleh dioda hingga tegangannya jadi 0 volt.

Clamper dengan tegangan forward bias, saat periode 0 - t_1, kapasitor dianggap terhubung singkat maka Voutnya terukur VDC-nya. Saat periode t_1 - t_2, dioda off dan kapasitor discharge muatannya maka Voutnya jumlah V pada input ditambah tegangan pada kapasitor. Berulang terus selanjutnya. Ketika clamper dengan reverse bias, saat 0 - t_1, dioda on dan kapasitor charge muatan, maka Voutnya adalah tegangan reverse DC. Saat t_1 - t_2, dioda off kapasitor discharge muatan maka Voutnya adalah VDC ditambang V pada kapasitor. Berulang terus selanjutnya.