
MODULASI AMPLITUDA LANJUT

Nama : Devita Syifa Azzahraa (2213310009)
Fariz Rizqullah Ramadhan (2213310010)
Feri Rizkiyana Padli (2213310012)
Ghania Fitriasy Syifa (2213310013)

Tanggal : 14 September '23

Kelas : 2A 1 - TTE


A. GAMBAR RANGKAIAN

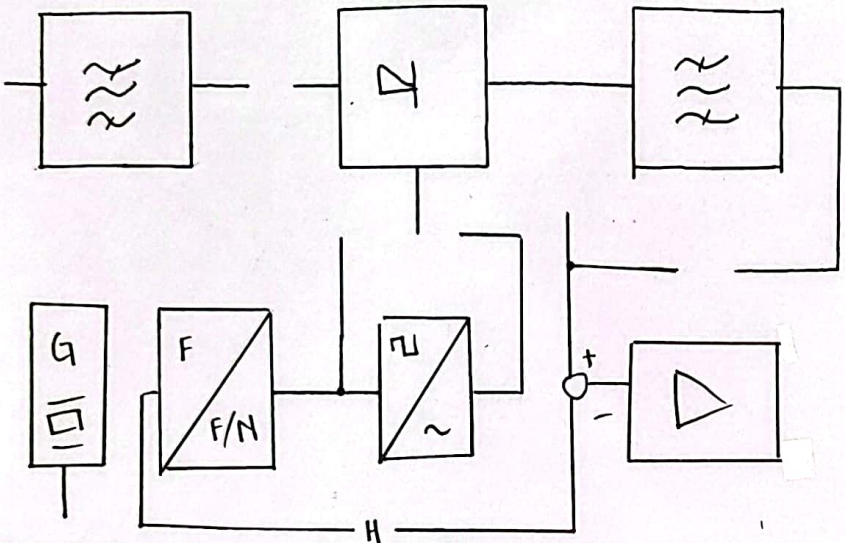

5.5 Pada saat sinyal informasi dikembalikan menjadi V = 2Vpp dan f = 1kHz, tegangan sinyal informasi yg terukur adalah 2,28 V. Untuk mencapai indeks modulasi m=1


5.6. Salah satu cara yang lebih mudah untuk mengatur indeks modulasi dengan cara mengatur amplituda sinyal pembawa untuk menampilkan m > 1, m = 1, m < 1.



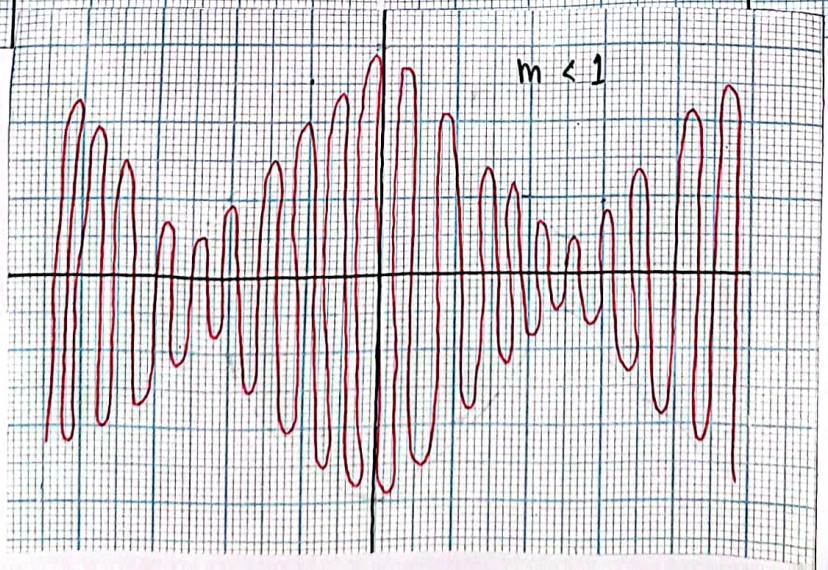

- m < 1 → 8,6 Vpp
  Frekuensi : 20kHz
  Vmax : 7,40V
  Vmin : 4,32V
- M > 1 → 15 Vpp
  Frekuensi : 20,4kHz
  Vmax : 8,40V
  Vin : 7,52V

5. 7. Menampilkan demodulasi AM

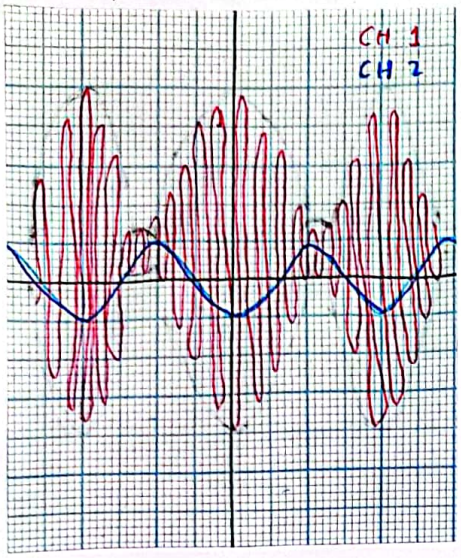

a. Keadaan CH_2 pada titik E dan CH_1 dilepas, maka sinyal channel 2 rata dan channel 1 hanya garis horizontal.

b. Keadaan CH_1 diparang dititik A dan CH_2 diparang di titik e, bentuk sinyal channel 2 mengikuti tegangan yang diberikan. Sinyal pada CH_1 berbentuk sinyal informasi.

