
SINGLE SIDE BAND

Nama : Devha Syifa Azzahraa (221331009)
Fanz Rizqullah Ramadhan (221331010)
Feri Rizkiyana Padli (221331012)
Ghania Fitriasy Syifa (221331013)

Kelas : 2A 1


Tanggal :
21 / September / 23

A. GAMBAR RANGKAIAN

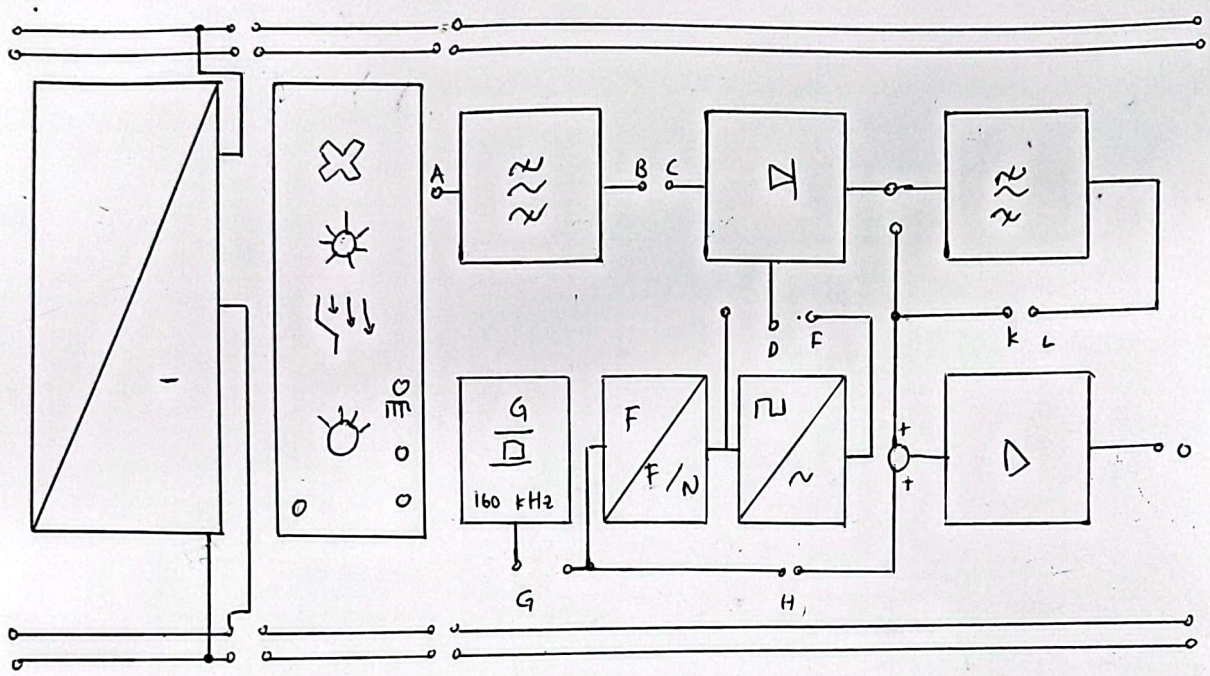

B. HASIL PRAKTIKUM


6.

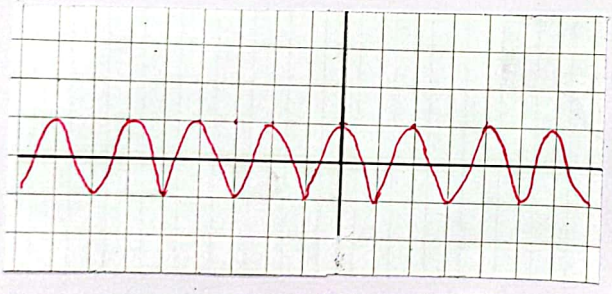

Sinyal informasi
2Vp-p
1kHz.
Titik A & B dan titik B

=> titik A & B dan titik B menampilkan gelombang yang sama karena tegangan yang mengalir sama. Lalu karena bpf pada skala 300 Hz - 3,4 kHz dan frekuensi 1KHz maka sinyal tidak terfilter.


7.

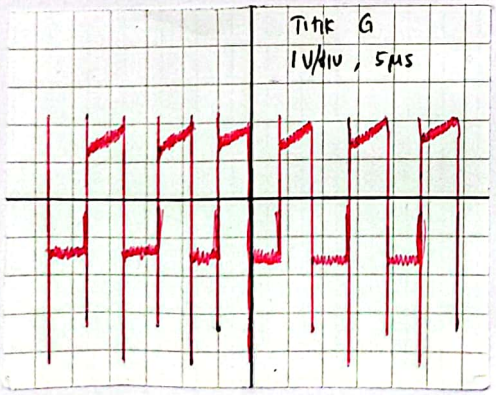

f = 160,1 kHz

=> frekuensi sama dengan frekuensi pada titik G yaitu 160 KHz. Dan gambar gelombang seperti itu karena sambungan pada sinyal kotak.


8.

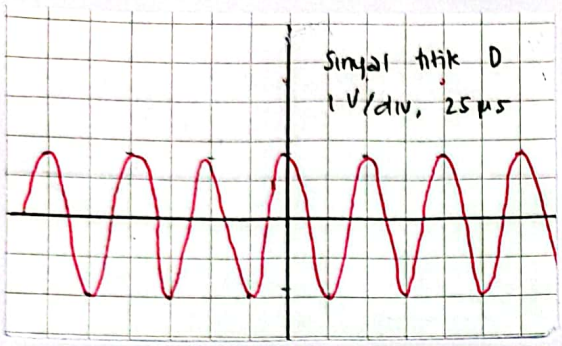

f = 20 kHz

Pada titik D, didapat Vpp sebesar 3,4 V, V max sebesar 1,56 V, dan frekuensi sebesar 20 kHz.


9.

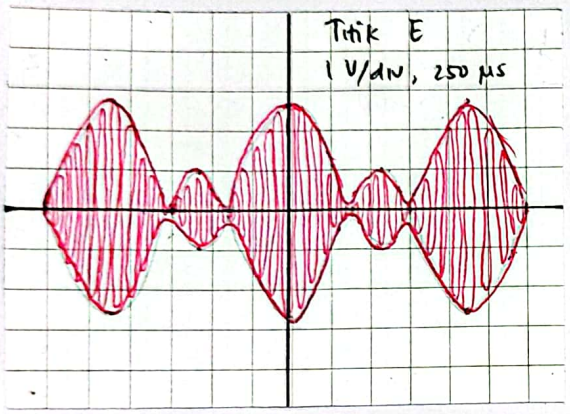

f = 1,6 kHz

Pada titik E, didapat Vpp sebesar 5,08 V, Vmax sebesar 2,4 V, dan frekuensi sebesar 1,6 kHz.


10.

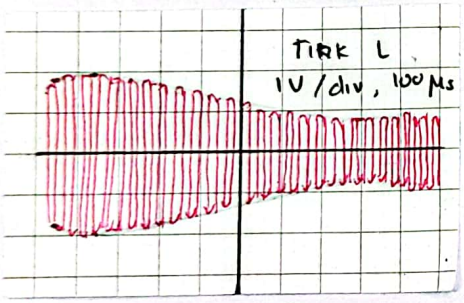

f = 20,75 kHz

Pada titik L, didapat Vpp sebesar 3,44 V Vmax sebesar 1,6 V, dan frekuensi sebesar 20,75 kHz


11.

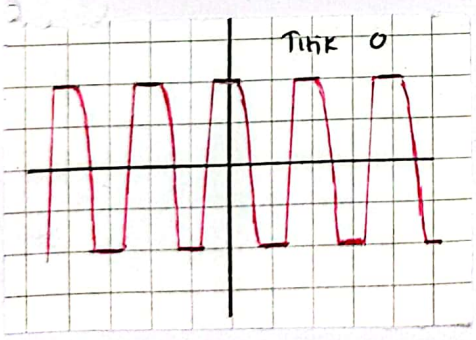


f = 20,66 kHz


Pada titik O, didapat Vpp sebesar 21 V, Vmax sebesar 9,8 V dan frekuensi sebesar 20,75 kHz.


Rangkaian Transmitter dan Receiver AM-SSB SC

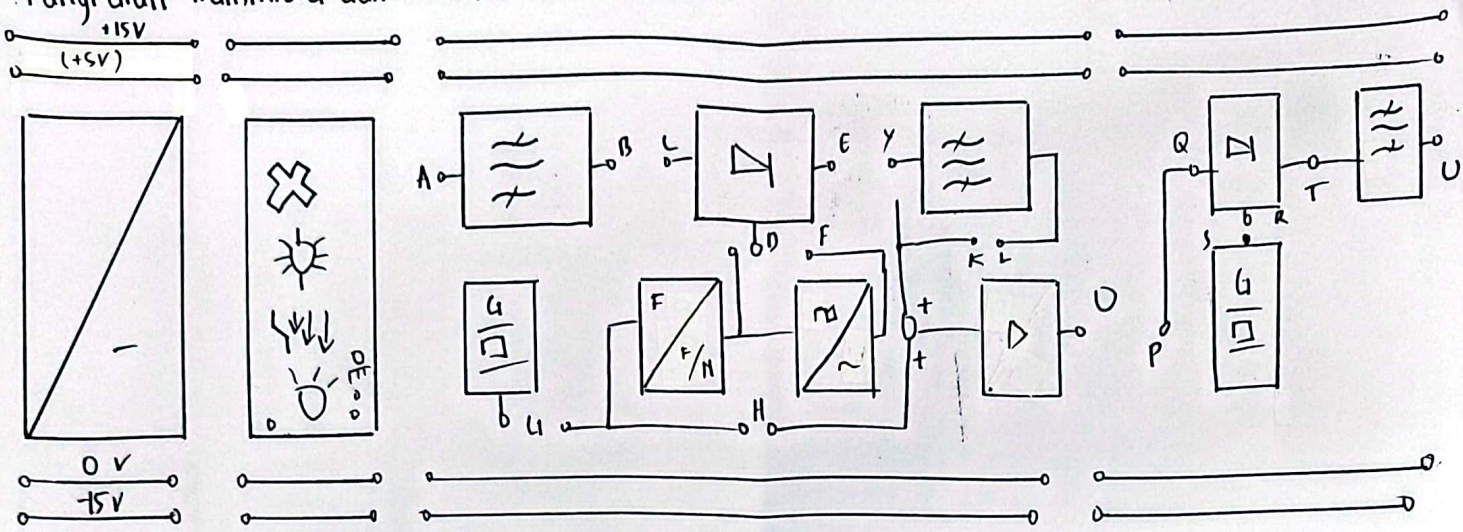


Hasil Praktikum

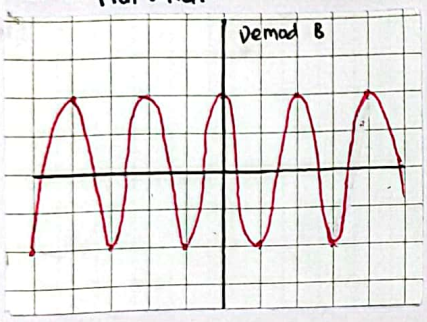


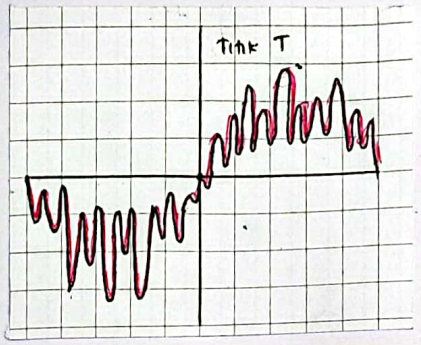


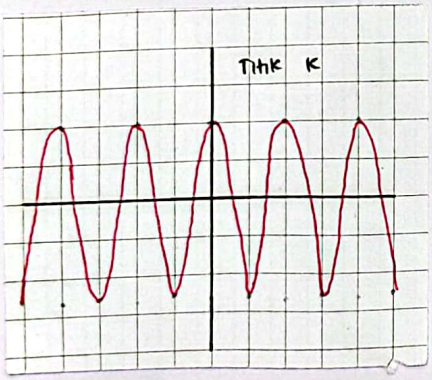





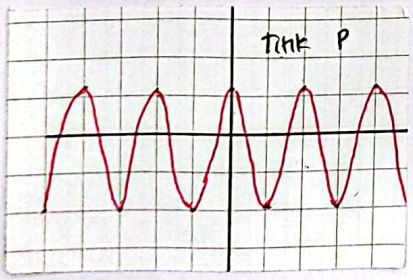

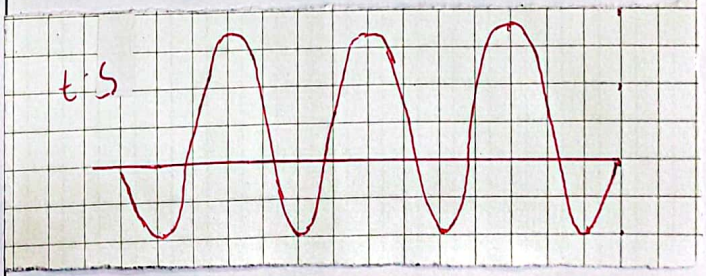

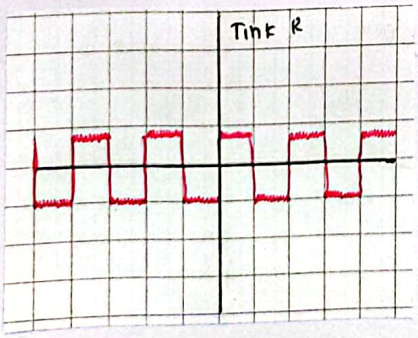

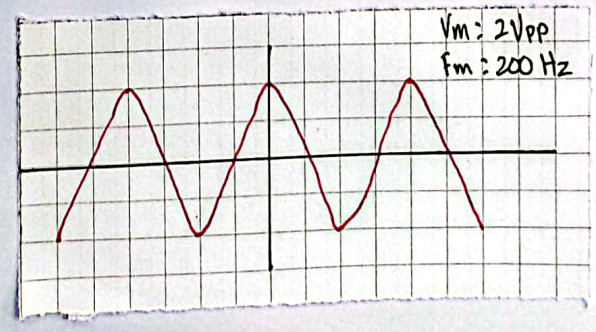

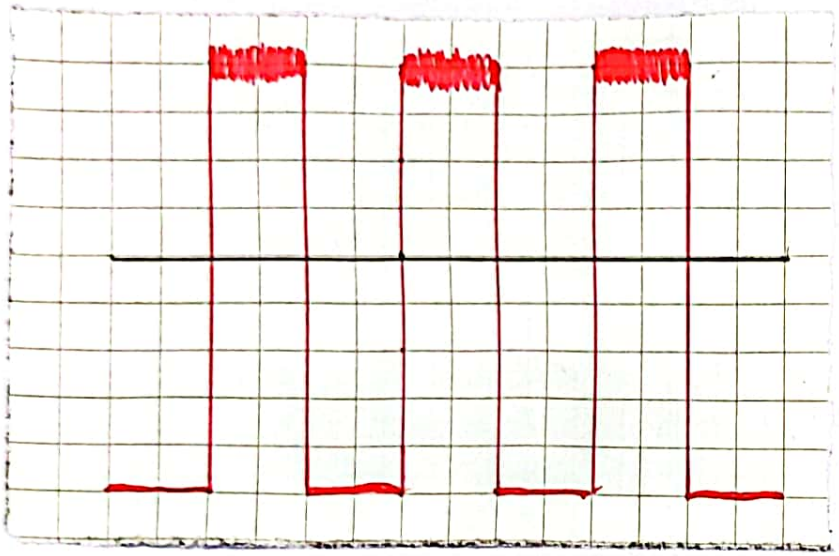

Kesimpulan

Praktikum Single side band (AM-SSB-SC) adalah eksperimen yang bertujuan untuk menguji dan memahami penggunaan modulasi Amplitudo (AM) dengan band satu sisi (SSB) dan supresi karier(SC) dalam komunikasi nirkabel. Pada praktikum kali ini melibatkan pembuatan sinyal AM-SSB-SC menggunakan generator sinyal, modulator, dan demodulator. Tujuan utama praktikum ini adalah untuk mempelajari karakteristik AM-SSB-SC, seperti Banzwidth yang lebih sempit dan efisiensi daya yang lebih tinggi