
JURNAL PRAKTIKUM
MODULASI FREKUENSI

Kelas : 2A1 TC

Nama : Devita Syifa Azzahraa (221331009)
Fariz Rizqullah Ramadhan (221331010)
Feri Rizkiyana Padli (221331012)
Ghania Fitriasy Syifa (221331013)

Tanggal :
26/10/2023

A. DIAGRAM RANGKAIAN

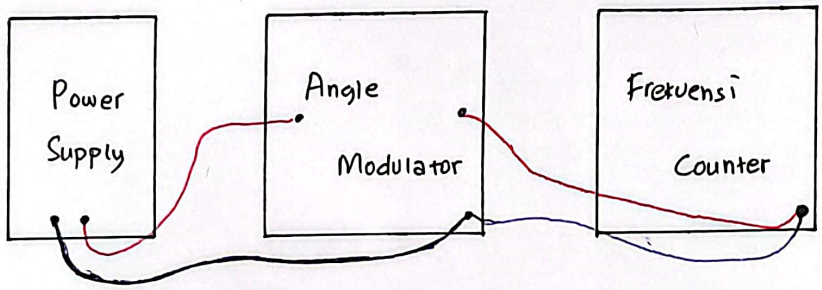

B. HASIL PRAKTIKUM

No.	Tegangan DC pada titik A (Volt)	Frekuensi output pada titik D (KHz)	Sensitivitas modulator (K) [Hz/V]
1	+10	10,892	
2	+9	10,805	
3	+8	10,7178	
4	+7	10,6349	
5	+6	10,5534	
6	+5	10,449	
7	+4	10,367	
8	+3	10,286	
9	+2	10,207	
10	+1	10,121	
11	0	10,1024	
12	-1	19,994	
13	-2	19,856	
14	-3	19,770	
15	-4	19,680	
16	-5	19,595	
17	-6	19,551	
18	-7	19,466	
19	-8	19,382	
20	-9	19,298	
21	-10	19,213	

Karena perbedaan frekuensi di tiap Volt konstan, maka sensitivitas modulator (K) dapat dirata - ratakan dengan rumus :

$$K_{rata-rata} = \frac{\Sigma \Delta f/V}{20}$$

$$= 85 + 88 + 83 + 80 + 83 + 82 + 81 + 79 + 86 + 86 + 85 + 83 + 85 + 90 + 85 + 84 + 85 + 84 + 86 + 85 = 1681$$

$$= \frac{1686}{20} = 84,3 \text{ Hz/V}$$