
PULSA AMPLITUDO MODULATION (PAM)


Selasa, 20/02/2024


Nama Anggota : - Devita Syifa Azzahroo (2213331009)
- Fariz Rizqulloh Ramadhan (2213331010)
- Feri Rizkiyano Padli (2213331012)
- Ulfania Fitriasy Syifa (2213331013)


Kelompok : 4
Kelas : 2A-TC

A. GAMBAR PRAKTIKUM











B. Analisa Gambar

Dipenintahkan untuk membentuk sinyal PAM menggunakan PAM Modulator dan Pulse Amplitudo Demodulator. Digunakan frekuensi sebesar 1kHz, 2 kHz dan 8 kHz. Karena filter ini hanya melewatkan sinyal yang berada di bawah frekuensi 3,4 kHz, maka pada saat frekuensi 8 kHz tampilan sinyal yang keluar tidak sesuai dikarenakan sudah di blok (melewati frekuensi 3,4 kHz).


C. Hasil Praktikum

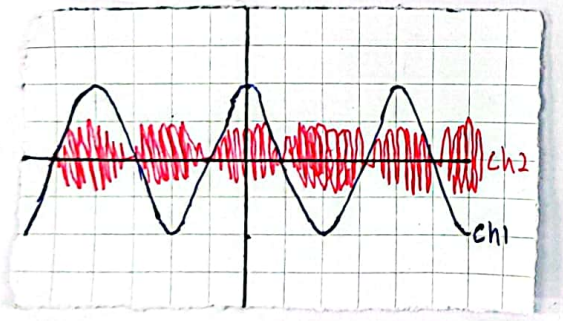


B1
f = 1KHz

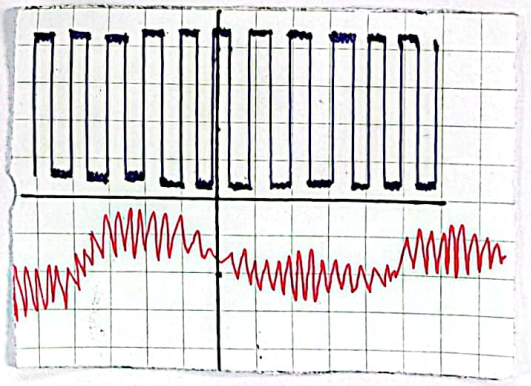


B3 =
f = 1KHz

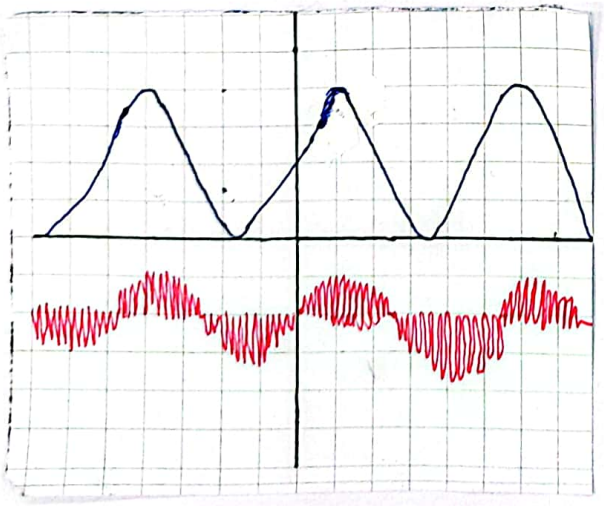

B2
f = 1KHz

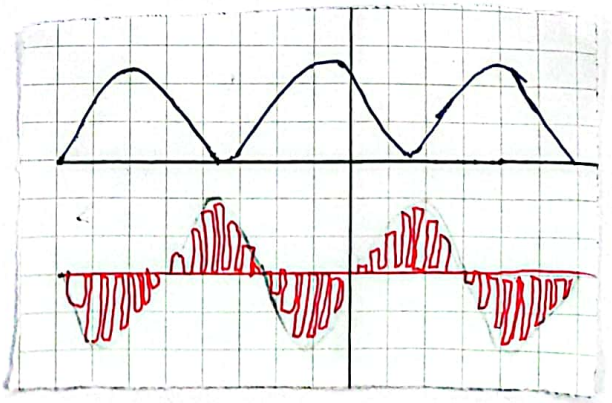


B4
1KHz

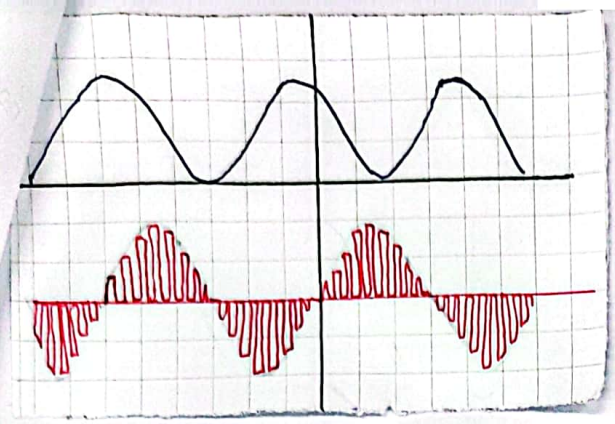


B5

f = 1KHz

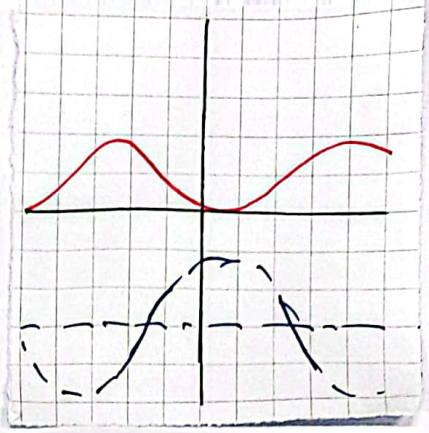


B5

f = 2KHz

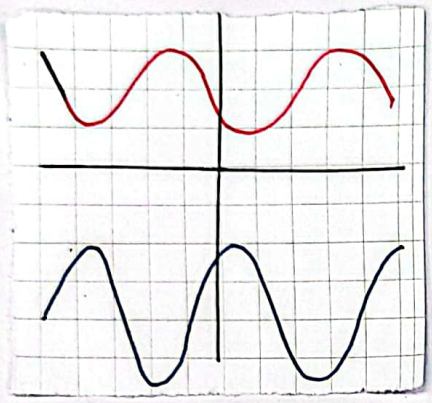


B6

f = 1KHz

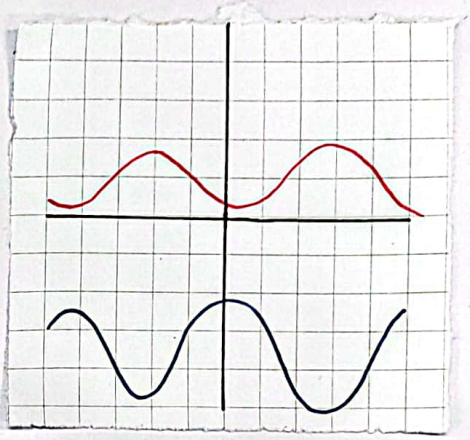


B6

f = 2KHz

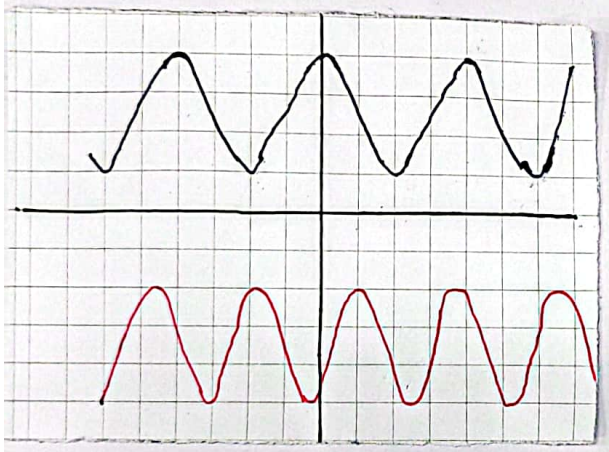


B1

f = 2KHz

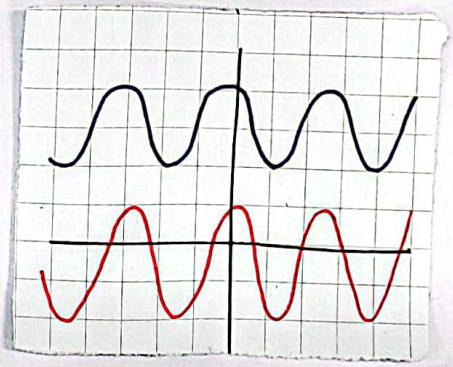


B1

f = 8KHz

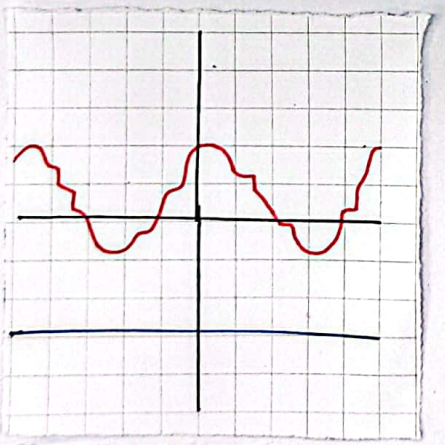


B3

f = 2 KHz

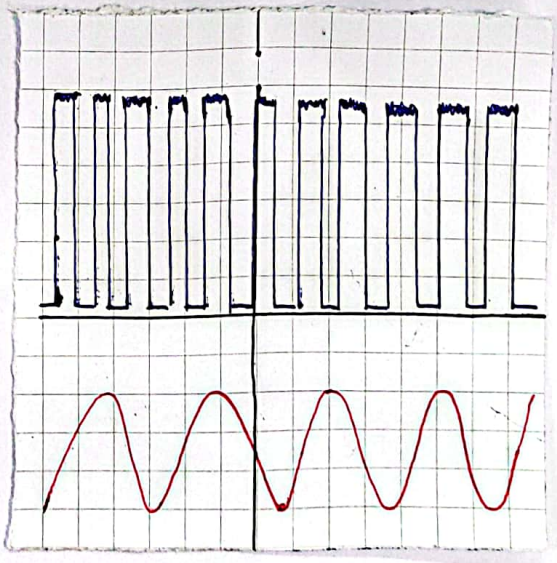

B2

f = 8 KHz

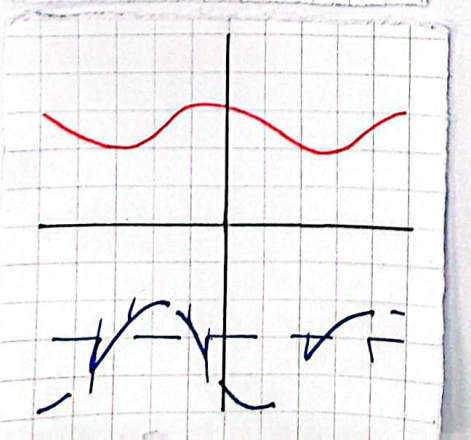


B4

f = 2KHz




B_3

$f = 8\,KHz$

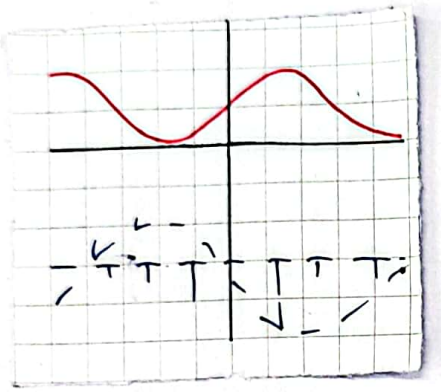


B_4

$f = 8\,KHz$

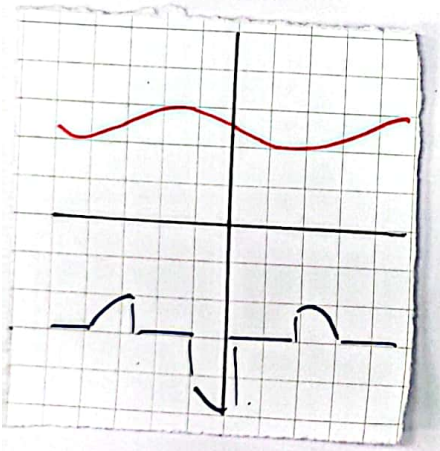

B_5

$f = 8\,KHz$

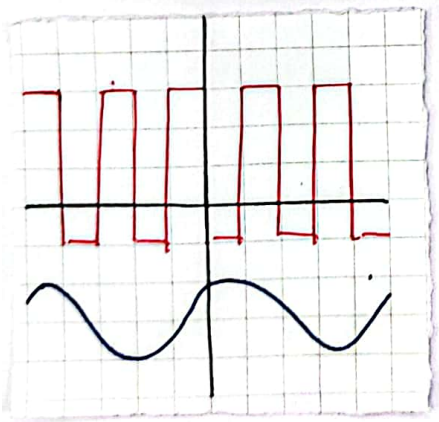

B_2

$f = 2\,KHz$