MODULASI KODE PULSA (PCM)


Kelas : 2A1 TC

Tanggal
27 Februari 2024

Kelompok 2

1. Devita Syifa Azzahraa (2213310009)
2. Faris Rizqullah Ramadhan (2213310010)
3. Feri Rizkiyana Padli (2213310012)
4. Ghania Fitriasy Syifa (2213310013)

A. GAMBAR RANGKAIAN

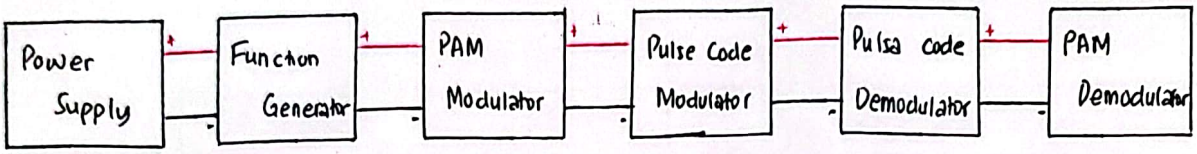

B. HASIL PRAKTIKUM

(Terlampir)


C. PERTANYAAN DAN JAWABAN

6.2 Sampling Nyquist


Menurut teknik sampling Nyquist, untuk mendapatkan sinyal sampling yang bebas kesalahan (aliasing) maka frekuensi sinyal sampel paling sedikit adalah 2 kali frekuensi sinyal. Jadi jika frekuensi sinyal sample tidak sesuai dengan batas yang ditentukan oleh Teori Shannon - Nyquist, maka akan terjadi suatu kondisi yang disebut aliasing.

6.3. Langkah - Langkah Terjadinya Sinyal PCM sampai di Penerima.

a. Modulator

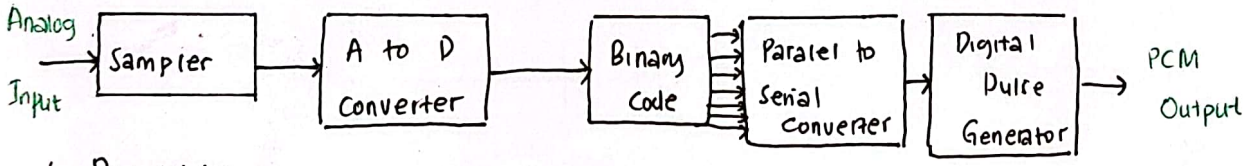



b. Demodulator

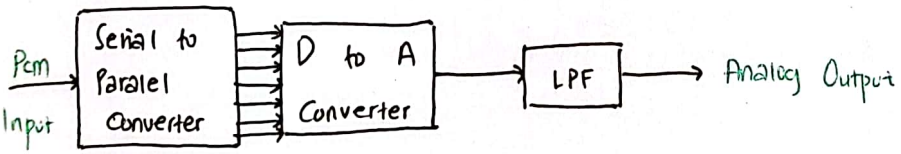

6.4 MSB dan LSB pada PCM Modulator

- Switch 1 : LSB
- Switch 2 : MSB

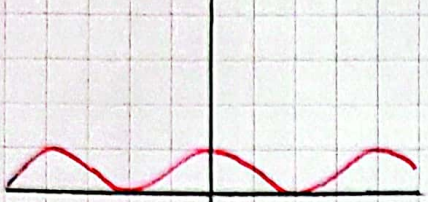


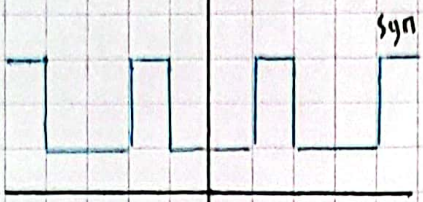

syn




sampling




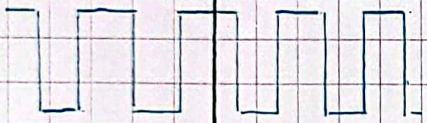

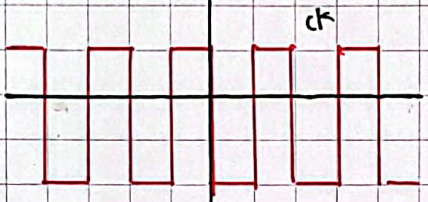
ck



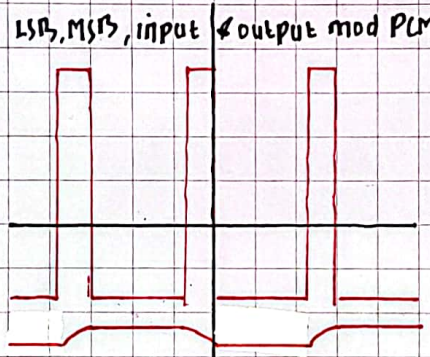


LSB, MSB, input & output mod PCM



