


1、电源和模拟量端子，已经接好线，只需连接到面包板上即可，实验结束后不要拆电源和模拟量端子的线，不要拆！不要拆！实验设备必须整理恢复原样，不整理设备实验扣分！

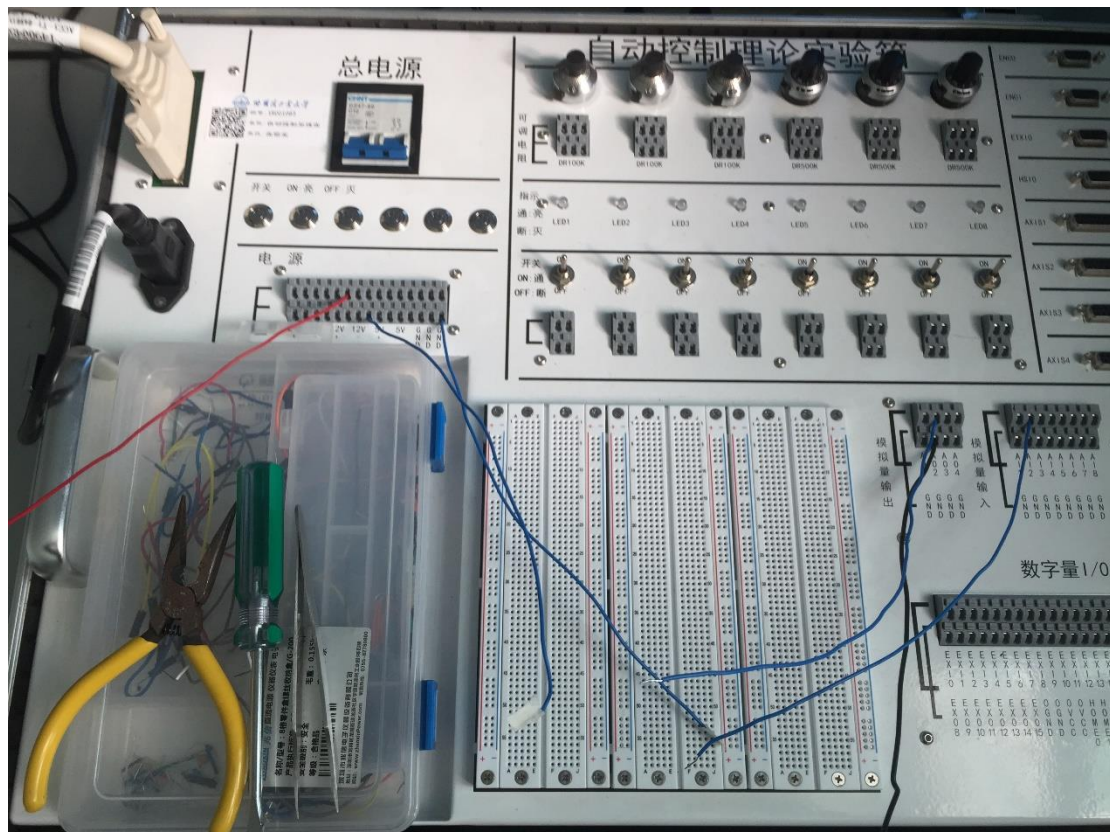

2、仔细检查搭建好的电子线路，确保无错接、虚接、短路等错误，重点检查电源和 GND 是否有短路的问题！由于短路引起的设备损坏，需要根据情况赔偿！！

3、电路检查无误，连接电源端子后，才能实验箱通电！

4、每次改变电路，更换器件，实验箱必须断电！断电！断电！